

Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24592000**




Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Handbrausehalterung, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive S 300 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, oder PowderRain
- Spray Type Switch: ermöglicht den Wechsel der Strahlart auch nach der Installation, RainAir (voreingestellt), Wechsel zu PowderRain bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach möglich
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen $\pm 10\%$)
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 11,8 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 10,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 12 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Thermostat Ecostat Element
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde: G $\frac{1}{2}$
- Stichmaß: 150 $\pm$ 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- 2 Verbraucher

Technologie




Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24592000**



Produktabbildung



Maßzeichnung

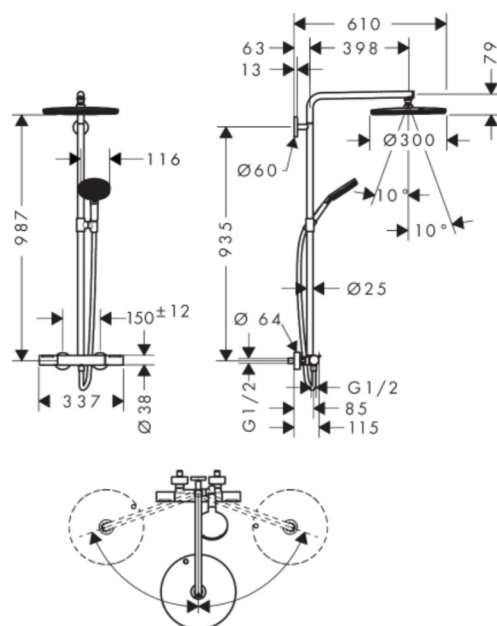

Durchflussdiagramm

