

PATH TO THE FUTURE


Erlebe deinen Sieg mit dem MPG 341CQPXDE QD-OLED Gaming-Monitor. Er bietet ein 3440x1440 (UWQHD) 1800R gebogenes Next-Gen QD-OLED-Panel, eine Bildwiederholrate von 240Hz und eine ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03ms (GtG). VESA-Zertifizierungen für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgen für extrem lebendige Bilder und reduzieren Bewegungsunschärfe. OLED Care 2.0 verringert das Risiko von OLED-Einbrennen. Für Konsolenspieler bietet der MPG 341CQPX QD-OLED HDMI 2.1 Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Next-Gen QD-OLED-Panel – Mit beeindruckender Bildqualität und schneller Reaktionszeit.
- Schnellste 0,03 ms GtG Reaktionszeit und 240 Hz Bildwiederholrate.
- QD Premium Farbe – Stellt sicher, dass die Farbe den Marktstandard erfüllt – Delta E≤2.
- Unglaubliche HDR-Visualisierung – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Erstellen Sie die perfekten Anzeigeeinstellungen für Ihre Spiele.
- MSI OLED Care 2.0 – Verringert das Risiko von OLED-Bildeinbrennungen.
- KVM – Steuern Sie mehrere Geräte über eine Tastatur, Maus und Monitor.
- Konsolenmodus – Bietet HDMI™ 2.1 mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps.
- 3-Jahre-OLED-Garantie – Einschließlich Deckung für OLED-Einbrennungen.

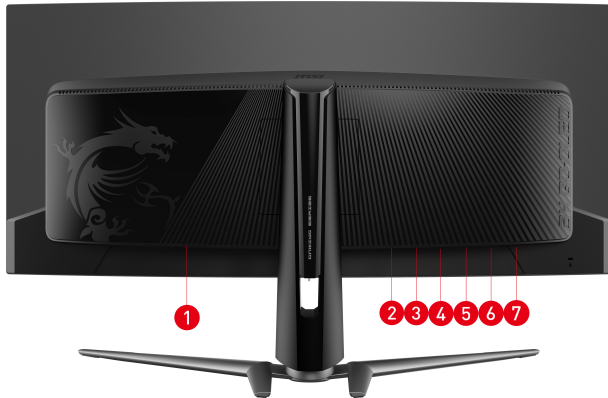

1. Stromanschluss
2. 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@240Hz)
3. 1 x DP 1.4a
4. 1 x USB Typ-C (98W PD)
5. 2 x USB 2.0 Typ A
6. 1 x USB Typ B
7. 1 x Kopfhörerausgang



MONITOR

MPG 341CQPXDE QD-OLED

MPG 341CQPXDE QD-OLED

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3DD04T-016
	Entity MKT Name	MPG 341CQPX QD-OLED
	Teile Nummer	9S6-3DD04T-016
	Farbe	ID1/Black-Black
Barcode Info	EAN	4711377193542
Display	Bildschirmgröße	34.18" (86.82 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	800.06(H) x 337.06(V)
	Krümmung	Curve 1800R
	Panel-Art	QD-OLED
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2315(H)x0.2315(V)
	Seitenverhältnis	21:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~240Hz
	HDR (High dynamic range)	True Black 400
	SDR Helligkeit (nits)	250
	HDR Helligkeit (Peak nits)	1000
	Kontrastverhältnis	1500000:1
	Signalfrequenz	30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (GTG)	0.03ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	121.3%/94.2%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	105.4%/92.3%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	139.1%/100%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	148.8%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	119.2%/97.8%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	110.3%/94.6%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	110.8%/99.3%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	109.7%/99.1%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	139.1%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	148.8%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	80.7%/80.7%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	78.7%/78.7%
	Oberflächenbehandlung	Anti-Reflection
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits
Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	USB 2.0 Typ-A	2
	USB 2.0 Typ-B	1
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.1
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm



MONITOR

MPG 341CQPXDE QD-OLED

MPG 341CQPXDE QD-OLED

Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	0
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	50
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Stromkabel-Art	C13
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 318 x 427
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 130 x 361
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	633 x 318 x 371
	Nettogewicht (kg)	8.9
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.8
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	100 x 23.3 x 51.3
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	101.5 x 24.8 x 53.6
	Bruttogewicht (kg)	12.7
Garantie	Garantie	36M