NOVY

Lüfterbaustein 828
60cm Edelstahl



EAN	5414425008285
Energie label	
Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$)	D
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$)	88
Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$)	E
Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$)	E
Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$)	B
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	-
Beleuchtung	halogen (2x20W)
Dimmbare Beleuchtung	-
Mit integrierter Schalldämmung	-
Umluft	optional (Granulatfilter)
Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)	
Größe (BxTxH) (mm)	546 x 296 x 279
Ausschnitt (BxT)(mm)	525 x 275
Breite Einbaurand (mm)	12
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150 (125) 5)
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	4
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	-
Nachlaufzeit (Minuten)	-
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	-
Auto-Stopp	-
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	460
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	230
- Stufe 2	281
- Stufe 3	332
- Powerstufe / Stufe 4	427
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	300
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	42/31
- Stufe 2	46/35
- Stufe 3	49/37
- Powerstufe / Stufe 4	51/39
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
- Anschlusswerte (W)	146
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,7
Position Abluftstutzen	Oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	10


Lüfterbaustein	828
60cm	Edelstahl

Accessoires


Umluftset	
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	-
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	-
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	-
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(320x320x240mm)	-
Umluftset	6200055
Kit für externe Motormontage im Gebäude	-
Adapter zur Höhenreduzierung	-
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	-
Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	-

Lüfterbaustein 828
60cm Edelstahl


1




2

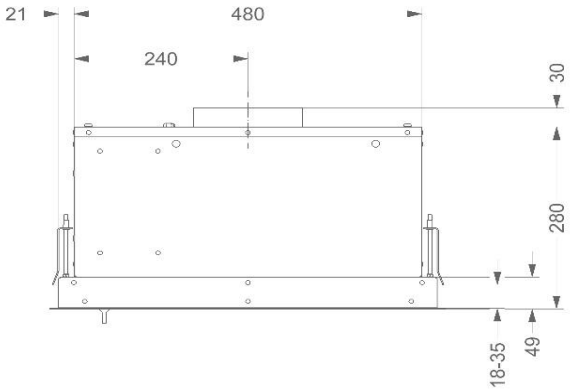


3

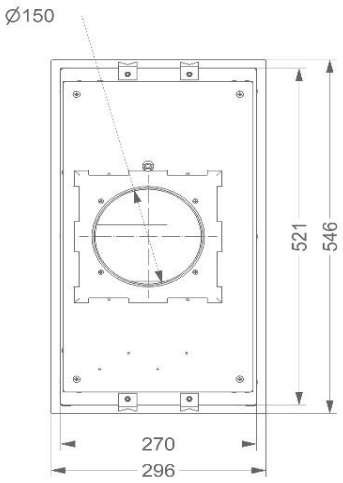

4

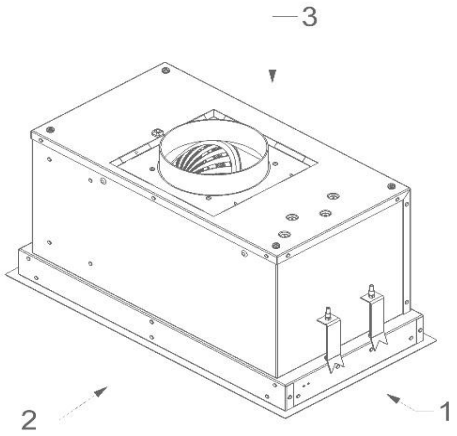

Lüfterbaustein	828
60cm	Edelstahl

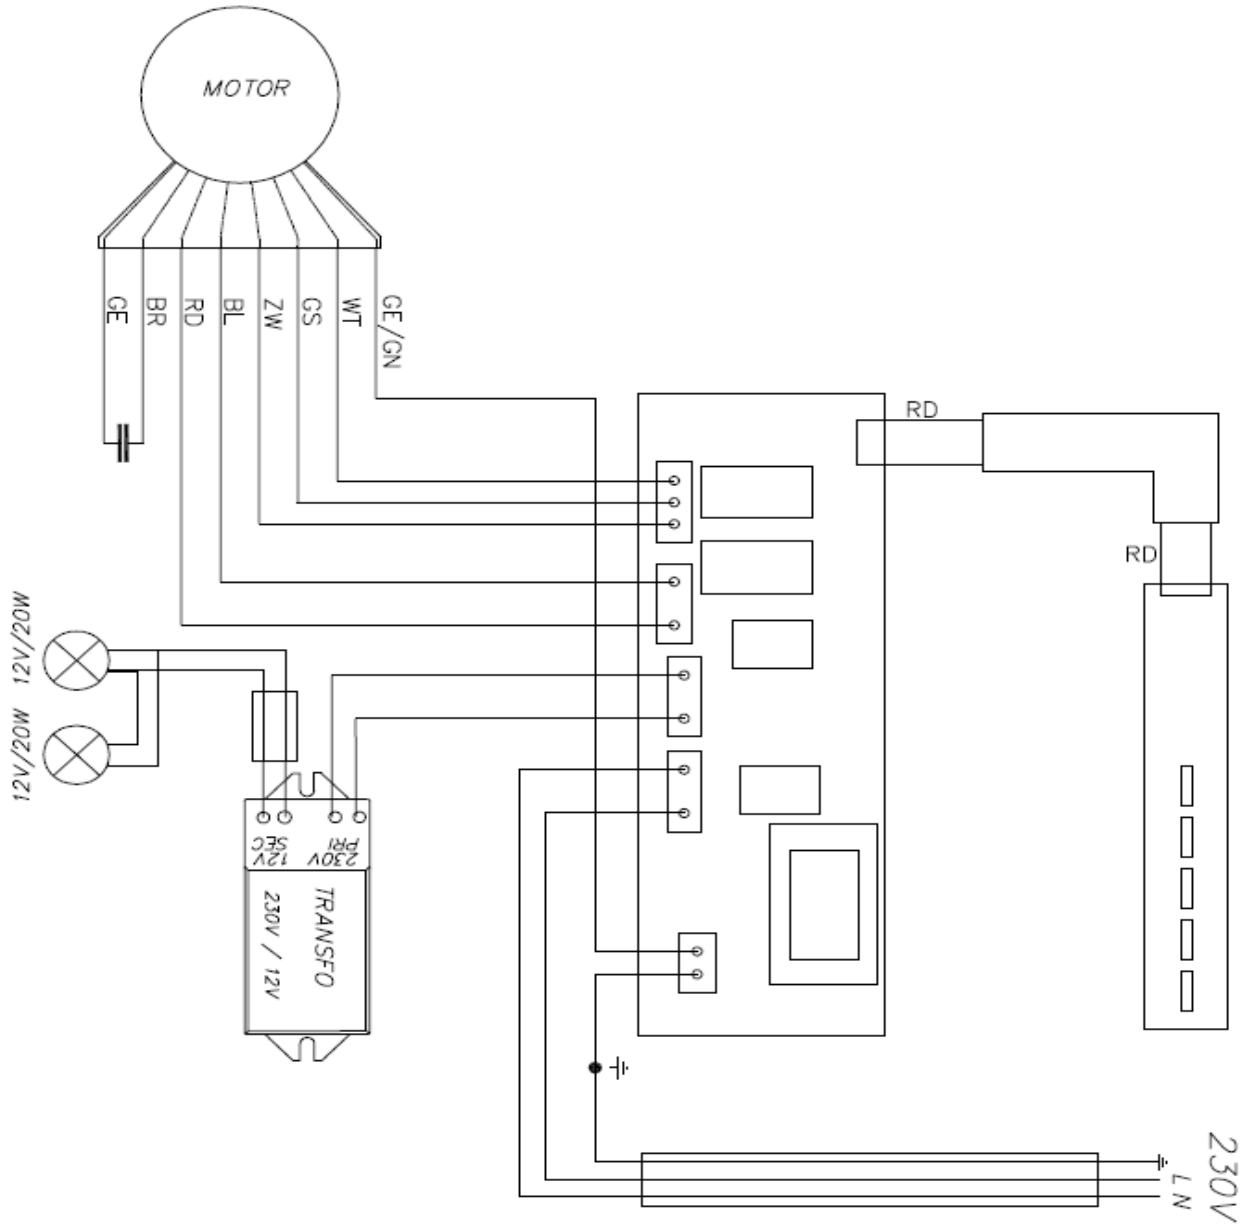

828 - 829

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow