


## ESKVZ-L 20 BK

Kabelverschraubung lang, Kunststoff mit externer Zugentlastung, M20, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

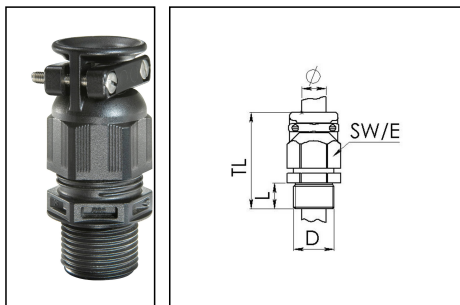

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Polyamid                  |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                      |
| <b>Schutzart</b>                      | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                    |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>               | 750 °C                    |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                         |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 20                        |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                       |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 15 mm                     |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 6 mm                      |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 13 mm                     |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 24 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 27 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 54 mm - 63 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | B                         |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 4 N m                     |
| <b>Inst. Drehmoment Stutzen/EADR</b>  | 3 N m                     |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 3 N m                     |
| <b>Kategorie der Schlageinwirkung</b> | 2                         |
| <b>Drehmoment Klemmbackenschraube</b> | 0,4 N m                   |
| <b>Produktfarbe</b>                   | RAL 9005                  |
| <b>Typ</b>                            | ESKVZ-L 20 BK             |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>            | 10061472                  |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 50                        |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>EAN Nummer</b>      | 4007685614726 |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39269097      |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>EMUG 20 BK</b> | 10061782 |
| <b>RDE 20</b>     | 10062185 |
| <b>EADR 20</b>    | 10062803 |
| <b>BS 13</b>      | 10064010 |

30.05.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

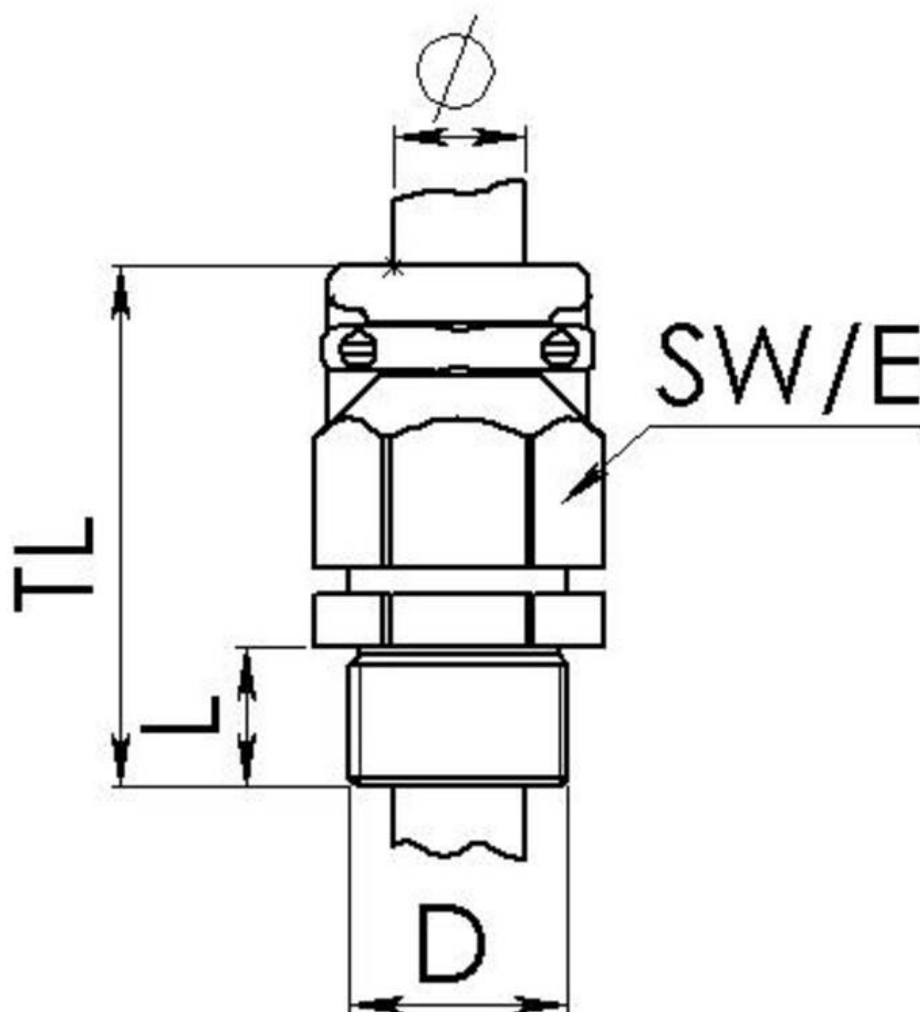

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten