




PDF_CARACT

- . Montage
- . Befestigung in einem 60 cm breiten Oberschrank
- . Ausstattung:
 - . Ausziehbares Flachpaneel
 - . DT Motoren, 540 m³/h Luftleistung
 - . Abluftbetrieb
 - . Umluftbetrieb möglich
 - . Beleuchtung 2 x 40 W
 - . 2-stufige Leistungsregelung
 - . Metallfettfilter
- . Bedienkomfort:
 - . Mechanische Betätigung
 - . An-/Aus-Automatik
 - . Griffleiste abnehmbar
- . Optionales Zubehör:
 - . Umluftset inkl. Kohlefilter
- . Technische Daten:
 - . Anschlussleistung: 240 W
 - . Geräuschklasse A (46 dB)

PDF_TECH

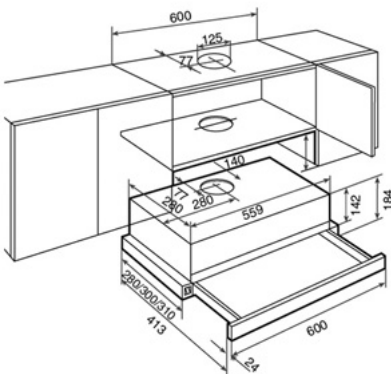

Anschlusswerte

Spannung (V~ 220-240/50 Hz)	220/230
Beleuchtung (W)	2 x 40
Motorleistung (W)	160
max. Leistung (W)	240
Abluftstutzen ø (mm)	120/150
Reduktionsoption	-
ø 150 / ø 120 (mm)	•
Umrüstbar auf Umluft	756

Gebrauchseigenschaften / Geräuschklasse

Abluftleistung (m3/h)	540
Abluftleistung, freiblasend (m3/h)	380
Abluftleistung, freiblasend (m3/h nach EN 61591)	60
Geräuschpegel je 1 pW (dB) (nach EN 60704-2-12)	46
Geräuschpegel (dB)	-

Bedienung

Touch-Control Bedienung	-
Elektronische Bedienung	-
Soft-Touch Bedienung	•
Drucktaste	1 DT

Ausstattung

Motor	-
Motor, geschirmt	2
Lüfterstufen	-
Timer (Min.)	•
Metallfilter	-
Halogenbeleuchtung	-
Filtersättigungsanzeige	-
Feuchtigkeitsdetektor	-