

Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13123000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 194 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- EPD_20230023_Thermostats


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung

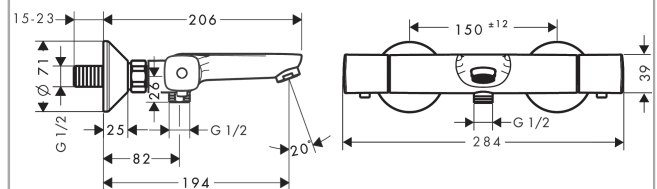

Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13123000**



Durchflussdiagramm

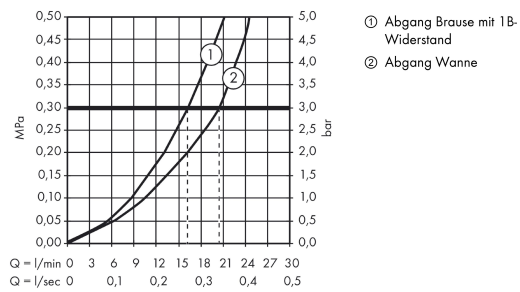


Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13123000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/14

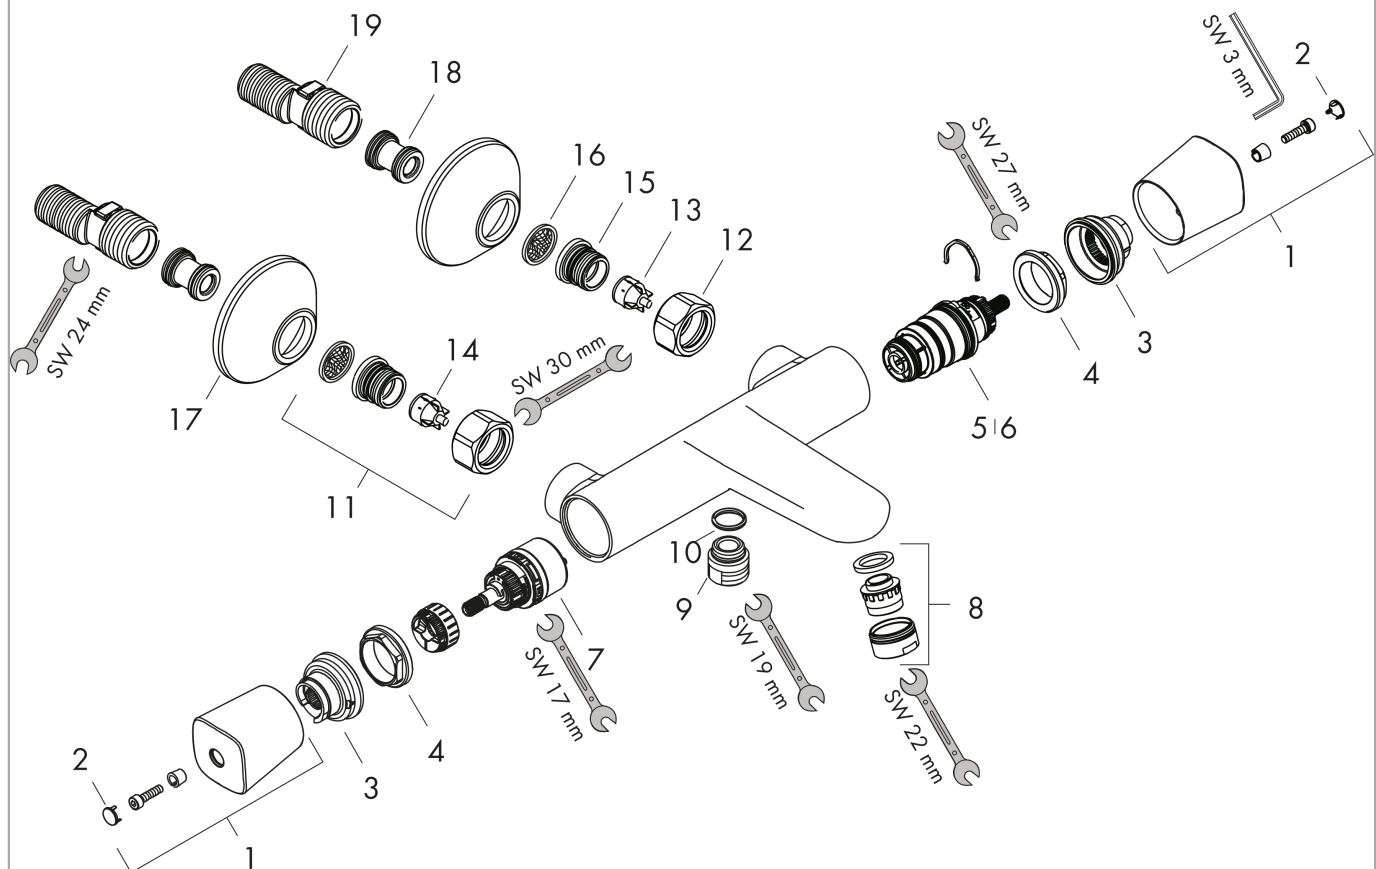

Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13123000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95780000	-	1
2	Abdeckkappe	95433000	-	1
3	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	98916000	-	1
4	Mutter	98913000	-	1
5	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
6	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	-	1
7	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	-	1
8	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
9	Anschlußnippel	95392000	-	1
10	O-Ring 14x2	98129000	-	1
11	Anschluss Set	94285000	-	1
12	Muttern Set	96157000	-	1
13	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	-	1
15	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
16	Siebdichtung	96922000	-	1
17	Rosette Ø 70 mm	94135000	-	1
18	Schalldämpfer	96429000	-	1
19	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	-	1
b	Druckknopf	92848000	-	1