

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Aufpumpdauer

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf 1)2)



Luftablassventil

Für das Ablassen von zu viel Luft



Automatische Stopp-Funktion

Automatische Stopp-Funktion beim Erreichen des voreingestellten Drucks



Kabellos und wiederaufladbar

Kann mit oder ohne direkte Stromversorgung verwendet werden



Wiederaufladbarer digitaler Reifenfüller

Der OSRAM TYREinflate 4000 ist ein kabelloser und wiederaufladbarer Reifenfüller mit Li-Ion Akku und somit ein idealer Begleiter für Camping und Road-Trips. Der digitale Reifenfüller OTIR 4000 kann einen Reifen in nur 3,5 Minuten¹⁾²⁾ aufpumpen. Die automatische Abschaltfunktion und das Luftablassventil sorgen für eine optimale Befüllung. Das hintergrundbeleuchtete LED-Display und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit der Druckeinstellungen und eine verbesserte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches auch bei verminderten Sichtverhältnissen oder bei Nacht. Dank der Speichereinstellung können Sie die Drücke für bis zu 4 Fahrzeuge speichern. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie¹⁾ 1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie 2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar 3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min
Maximaler Druck	120PSI / 8.3 bar
Schlauchlänge	60 cm
Entlüftungsventil	Ja
Netzkabel-Länge	USB-C = 1 m, DC = 3 m
Ladedauer (h)	4 hr
LED Licht	Ja
Display Größe	45mm x 22 mm
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Voreingestellte Funktion	Ja
Automatische Stopp-Funktion	Ja
Aufbewahrungstasche	Ja
Genauigkeit (bar)	Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi
Förderleistung (l / min)	(35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min


General Product Information

Bestellnummer	OTIR4000
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	120/90 W
Betriebsspannung	DC12V/Battery DC7.4V
Stromversorgung	Battery (5000mAh), 12V DC

Physical Attributes & Dimensions

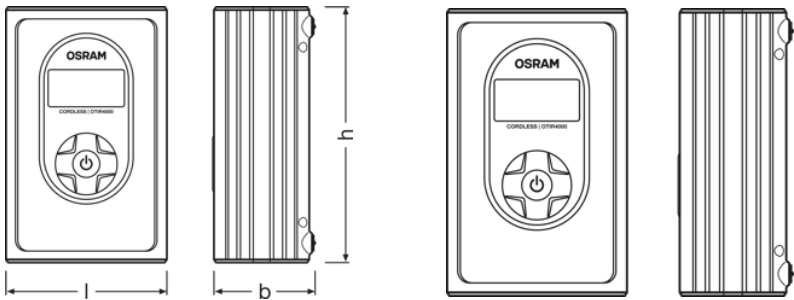

Produktdatenblatt

Länge	61.0 mm
Breite	95.0 mm
Höhe	150 mm

Farben & Materialien

Material	Plastic
----------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	90 dB
--------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Digital
Empfohlener Anwendungsbereich	Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables
Extras	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Zubehör	Adaptors for bikes and inflatables
Sicherung	15 A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	23-10-2024
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
SCIP Deklarationsnummer	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172306294	TYRE inflate 4000	Faltschachtel 1	110 mm x 91 mm x 170 mm	1.70 dm³	785.00 g
4062172306300	TYRE inflate 4000	Versandschachtel 4	236 mm x 198 mm x 200 mm	9.35 dm³	3359.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Rechtliche Hinweise

- 1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie
- 2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar
- 3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführenAnwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

