PROLITE E2482HD-B1





Der ProLite E2482HD – die richtige Wahl für preisbewusste Kunden

Der ProLite E2482HD ist ein ausgezeichneter 24" (61 cm) Full HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein dynamisches Kontrastverhältnis (ACR) von >5.000.000 : 1 sorgen für brilliante Bilder und schnelle Videowiedergabe. DVI-und VGA-Eingänge garantieren Kompatibilität sowie die Flexibilität, zwischen mehreren Quellen zu wechseln.



ACR

Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.
ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.



FULL HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280 x 1024.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	24"; 61cm
PANEL	TN LED-Backlit
ARBEITSFLÄCHE H X B	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"
REAKTIONSZEIT	5 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
PIXELABSTAND H × V	0.277 x 0.277 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync
BILDFORMAT	16 : 9

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja;

3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, Chinesisch, NL, RU, JP, CZ) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Exit, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Autom. Anpassung, Helligkeit (Kontrast, Helligkeit), Bildeinrichtung (H-Position, V-Position, Takt, Fokus), Farbe, OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache), Zurücksetzen, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Display Modus, Startlogo), Eingangsauswahl
DIEBSTAHLSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGSAUFNAHME	24 W typisch; max. 05 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B


Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.

8. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	565.5 x 412 x 203 mm
GEWICHT	3.3 kg

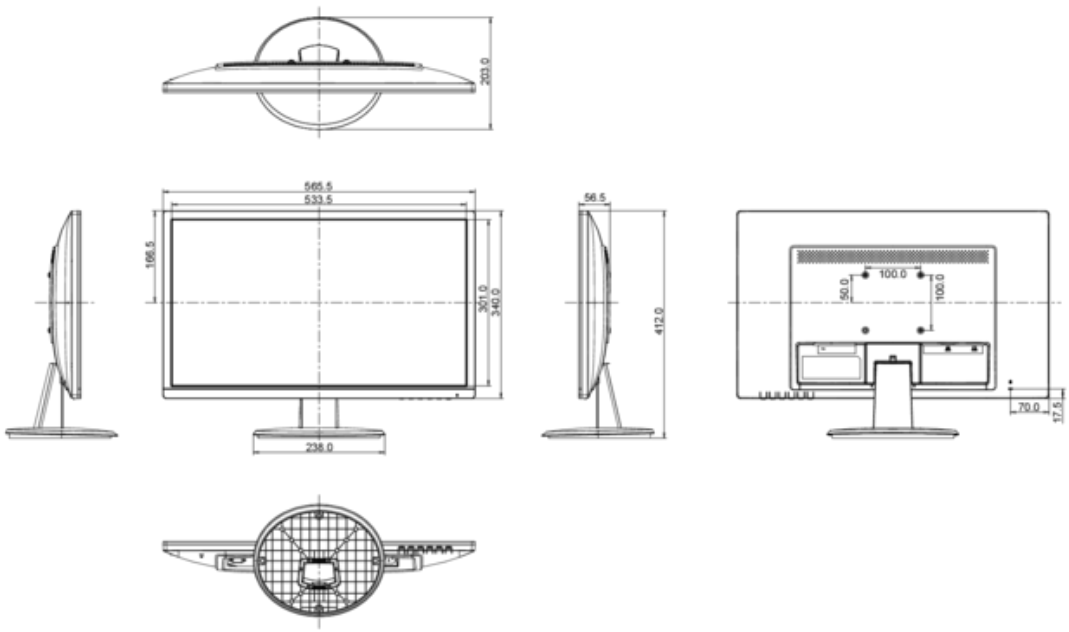

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.