
LG IPS 21:9 UltraWide Business Monitor

29UB65-P





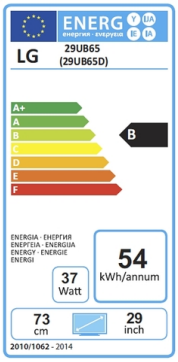

21:9 ULTRAWIDE · CINEMA SCREEN · IPS Lifelike Color Expression · Mac® Compatible · 4-Screen Split · Dual Linkup · Hardware Calibration Ready · Reader Mode · Stereo Speaker · epeat GOLD

Der neue Office Monitor 29UB65-P im 21:9 CINEMA Screen Design glänzt mit vielen nützlichen Features die Ihnen nicht nur die Arbeit erleichtern. Split Screen ist optimal für Multi Tasking, Dual Link up gestattet Kreativität mit zwei Geräten gleichzeitig - und das auf dem brillanten AH-IPS Panel mit großem sRGB Farbraum, natürlichen Farben und scharfen Kontrasten.

Top Features

- 73,66 cm (29") CINEMA Screen Monitor im 21:9 Format und stromsparendem LED Backlight
- Optimal für professionelle Anwendungen z.B. im Finanzumfeld, in der Softwareentwicklung, im Dokumentenmanagement oder Corporatebereich
- Die Splitscreen Funktion unterteilt den Bildschirms in bis zu vier Teilbereiche (HDMI+HDMI, HDMI+DP, HDMI+DVI unter WinVista, Win7, Win8 und Mac)
- Mit Dual Link up lassen sich zwei unterschiedliche Quellen gleichzeitig darstellen
- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Reader Mode (Hot Key) für optimale Augenschonung und Komfort beim Lesen von Texten durch papiergleich optimierte Bildeinstellungen
- Anschlussfreudig durch DisplayPort 1.2, DVI-D Dual Link und 2 x HDMI und PC Audio Eingang
- Multimediatauglich durch eingebaute Lautsprecher mit 2 x 7 W Leistung und Kopfhörerausgang
- Bild in Bild Funktion
- Ergonomisch durch höhenverstellbaren Neigefuß (110 mm) inklusive Pivotfunktion und Pivotsoftware

LG Electronics Deutschland GmbH I Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 | D-65760 Eschborn
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/Min.)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 23.02.2017

LG IPS 21:9 UltraWide Business Monitor

29UB65-P

Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	73,66 cm (29")
Aktive Bildfläche	677 mm x 290,2 mm
Pixel Pitch	0,264 mm x 0,264 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000 Std./ MTBF Monitor 50.000 Std.
Bildformat	21:9
Native Auflösung	2560 x 1080

Bild	
max.Auflösung	2560 x1080 @ 60 Hz (DVI Dual Link)
Farbdarstellung	16,7 Mio. 99% sRGB
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m²)	300 cd/m³
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal digital	30 - 90 kHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Multiscan Support	Ja
Synchronisation	digital
Formatumschaltung	Original, Cinema 1, Cinema 2, 1:1, Full wide

Monitor	
Gehäusefarbe	Dunkelanthrazit
Eingangsbuchse	2 x HDMI (inkl. MHL), DisplayPort 1.2, DVI-D Dual Link (mit HDCP), PC Audio
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Ergonomische Standards	TCO6.0
Prüfzeichen	TÜV-Typ, EPA Energy Star 6.0, UL, FCC-B, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, cUL

Bedienung	
OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Einstellmöglichkeiten über OSD	Helligkeit, Kontrast, Super Energy Saving, Func. (Eco / Kalibrierung / Bildmodi), PBP (Ein Aus / Audio / SWAP / Bildmodus), Bild (Schärfe / Schwarzwert / Reaktionszeit / Rücksetzen), Farben (Gamma / Farbtemperatur / RGB / Sechs Farben / Rücksetzen)
Einstellmöglichkeiten manuell	Power Ein/Aus, Menu, ReaderModus, Links / Rechts
Neigungswinkel vertikal	5° nach unten, 23° nach hinten
Drehwinkel horizontal	-
Höhenverstellung	110 mm

LG Electronics Deutschland GmbH I Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 | D-65760 Eschborn
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/Min.)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 23.02.2017

LG IPS 21:9 UltraWide Business Monitor 29UB65-P

Ton	
Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 7W W

Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	90 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	54
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 37/ 1,2 / 0,5
Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 6.0 (EIN/Standby/AUS)	37 / 0,3 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	699,7 x 318 x 68,5
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	699,7 x 395,3 x 225
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	776 x 412 x 195
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(75 mm)
Gewicht brutto	9,34 kg
Gewicht ohne Standfuß	5,2 kg
Gewicht mit Standfuß	6,84 kg

Zubehör	
Lieferumfang	Netzkabel, PC Audio Kabel, Handbuch auf CD, Treiber – CD, HDMI Kabel, Kurzbedienungsanleitung, externes Netzteil
Software	Screen Split Software
Besonderheiten	Ext. Netzteil, Stromsparendes LED Backlight, Kensington Lock vorbereitet, Pivotmodus inkl. Pivotsoftware, 110 mm Höhenverstellung, Kopfhörerausgang, 2 x HDMI, Display Port, Super Energy Saving, 99% sRGB Farbraum, 4-Screen Split, Mac kompatibel, 21:9 UltraWide™

Sonstiges	
Garantie	36 Monate inkl. Backlights Pick up und Return
Updates	LG Monitor Software_TCF_Ver2.7.8_SS_ver6.1[0].zip, ScreenSplit_Release_Version6.1.zip, [Mac]ScreenSplit_Ver0.20.pkg, [Mac]ScreenSplit_Ver1.00.zip, TrueColorFinder-1.6.33.zip
Treiber	29EA93_Driver.zip

Hinweis	
Hinweis	Minimum Systemvoraussetzungen Grafikkarte: Intel: HD4000 HD3000 und höher / AMD: HD7000, HD6000, HD5000, A, C, E Serien, APU (Display Port) / Nvidia: GeForce 600 und höher, GeForce 500, 400, 300 Serie; über HDMI muss die Auflösung in der Nvidia Systemsteuerung angepasst werden. Kalibrierungsempfehlung über DVI-D Dual Link oder Display Port unter Windows 7, Windows 8 / Unterstützte Kalibratoren: Datacolor: Spyder 3 und Spyder 4 / X-Rite: i1 Display pro, Color Munki Photo, Color Munki Design / LG ACB8300

Eco	
Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	37 W
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3 W
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

LG IPS 21:9 UltraWide Business Monitor

29UB65-P

EAN	
EAN	8806084594693

LG Electronics Deutschland GmbH I Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 | D-65760 Eschborn
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/Min.)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 23.02.2017