


PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT GU10 2x3 W 2700

LED SPOT | Deckenanbau-Leuchte erhältlich als GU10- oder G9-Strahler

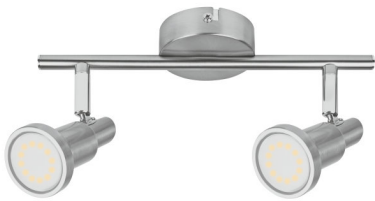

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Erhältlich als GU10- oder G9-Strahler
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- G9 Spot-Versionen mit Diffusor aus mattiertem Glas
- Einstellbarer Kopf



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	6 W


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	240 lm
Lichtausbeute	40 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	275,0 mm
Breite	80,0 mm
Höhe	146,0 mm
Produktgewicht	410,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer	25000 h
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Bestückt mit Lampe	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Schraubklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit PAR16-LED-Lampe oder Stecksockel-G9-LED-Lampe
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260788	Faltschachtel 1	127 mm x 97 mm x 292 mm	554,00 g	3.60 dm ³
4058075260795	Versandschachtel 8	400 mm x 265 mm x 315 mm	4922,00 g	33.39 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.