



AEG Waschmaschinen der Serie 9000 mit AbsoluteCare


Die einmalige SoftWater-Technologie der 9000 AbsoluteCare® Waschmaschinen enthärtet das verwendete Wasser. Sie bewahrt leuchtende Farben* und ermöglicht maximale Pflege Ihrer Kleidung, bei minimalster Verformung und Einlaufen**.

Produktvorteile & Ausstattung



SoftWater Wasserenthärtung: Kein Ausbleichen*, kein Formverlust Ihrer Kleidung**

Die SoftWater-Technologie enthärtet das Wasser und entfernt aggressive Mineralien. So können Waschmittel auch schon bei 30 °C effektiv wirken und das Ausbleichen der Farben* sowie der Formverlust werden reduziert **. Bewahrt die Qualität der Kleidung länger und bietet erstklassigen Farbschutz.



AbsoluteWash 59 Min.-Programm: Vollständige Fleckenentfernung bei nur 30 °C

AbsoluteWash 59 Min. ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in unter einer Stunde bei nur 30 °C. Für optimale Pflege Ihrer Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch.

Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschganges und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Für einen zusätzlichen Frische Effekt wie

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit Ihren Textilien


Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- 30% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- Füllmenge Waschen (kg): 8,0
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: AbsoluteWash 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Extra Spülen
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- 2+1 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A	Programme	AbsoluteWash 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	33		Extra großes Display mit weißer LED Anzeige	
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	42		Farbe	Weiß
Dauer des Programms „eco 40-60“			Gerätehöhe (mm)	847
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:35	Gerätebreite (mm)	597	
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Gerätetiefe max. (mm)	599	
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1400	PNC	914 500 600	
Schleudereffizienzklasse	B	EAN-Nummer	7332543846573	
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	A	Motor	ÖKOInverter	
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	72	Blendenfarbe	R White	
Restfeuchte in %	53.9	Türfarbe	A Black door	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Woolmark	Blue	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Trommel	Care Drum	
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Zulaufschlauch Länge cm	150	
		Ablaufschlauch Länge cm	145	
		Wasseranschluss	Kalt	
		Volt	230	
		Anschlusswert (Watt)	2200	
		Absicherung (A)	10	
		Bruttogewicht (kg)	80	

PSGBWD220CE00002

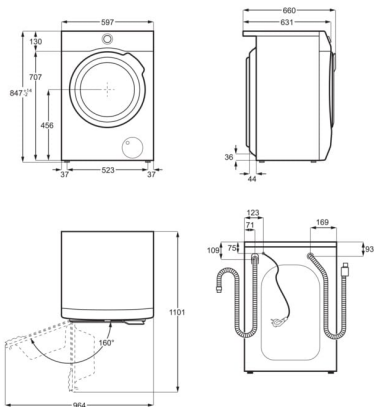

PSGBWM220CE00001

