DGC 7860
Combi-Dampfgarer XXL
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – Rostfreier Edelstahl-Garraum mit PerfectClean

EAN-Nr.: 4002516127024 / Materialnummer: 11107230 / Alte Materialnummer: 23786013D

Bauform und Design	
Combi-Dampfgarer	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Brillantweiß
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisenthermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•

DGC 7860
Combi-Dampfgarer XXL
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.



EAN-Nr.: 4002516127024 / Materialnummer: 11107230 / Alte Materialnummer: 23786013D

SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Näherungssensor MotionReact	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	•

DGC 7860
Combi-Dampfgarer XXL
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

EAN-Nr.: 4002516127024 / Materialnummer: 11107230 / Alte Materialnummer: 23786013D

Frischwassertank Volumen in l	1,4
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
XXL-Garraum	•
Garraumvolumen in l	68
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	225
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Gewicht in kg	46,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2
DGClean Reiniger	1


DGC 7860
Combi-Dampfgarer XXL
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.



EAN-Nr.: 4002516127024 / Materialnummer: 11107230 / Alte Materialnummer: 23786013D


Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ||||||| , || , ||| , |||| , |||

DGC 7860
Combi-Dampfgarer XXL
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + Menügaren.

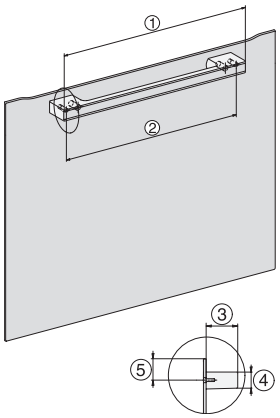


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

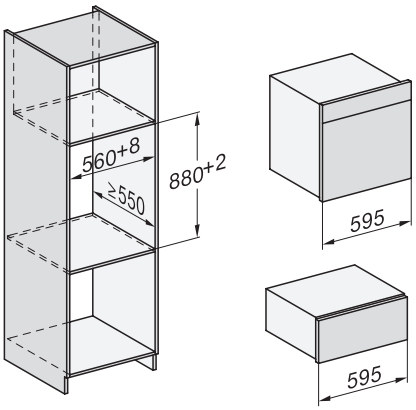


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

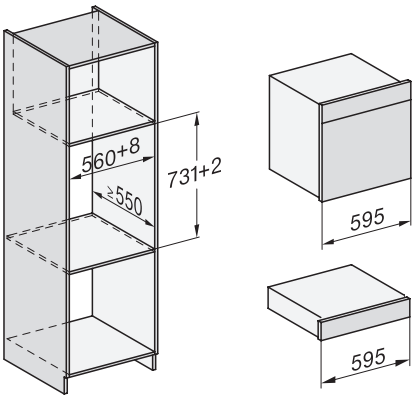

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

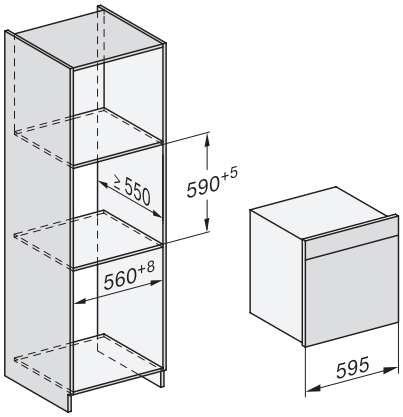


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

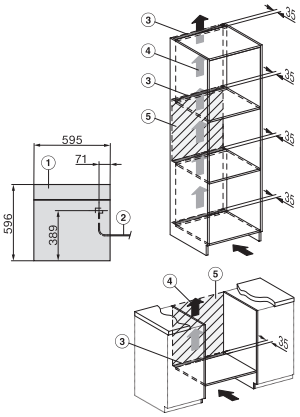


DGC7x60, DGC7x60X Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

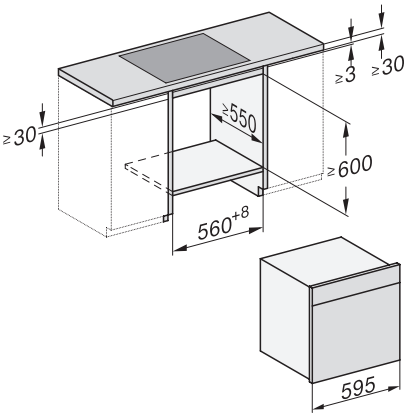


DGC7x6x, DGC7x6xX Skizze

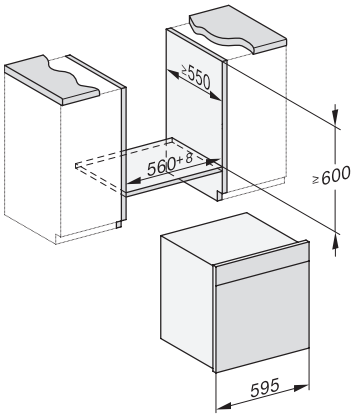

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

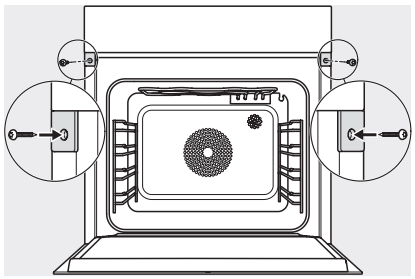

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze