


iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic LI94LB530

A

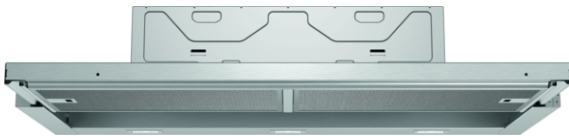

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und Stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 9,920
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 266
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 178.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 166
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 412
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 63
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003880227
 Anschlusswert (W) : 76
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



4 242003 880227

Sonderzubehör

LZ49850	Design-Griffleiste
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic LI94LB530

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 einflutig liegend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)




Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic LI94LB530

Maßzeichnungen

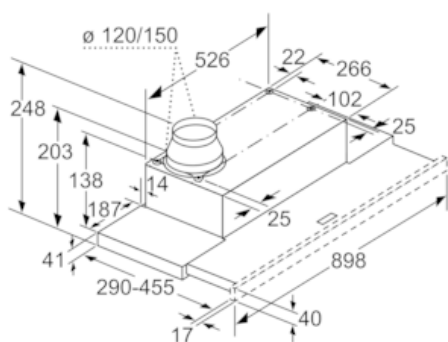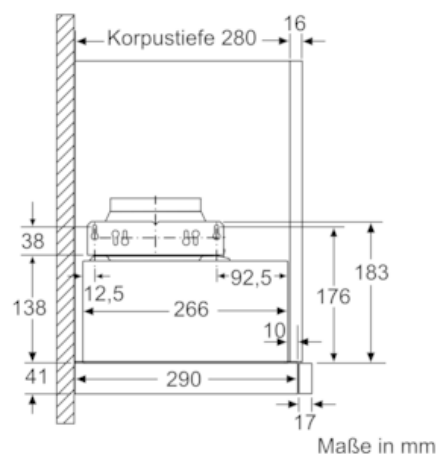
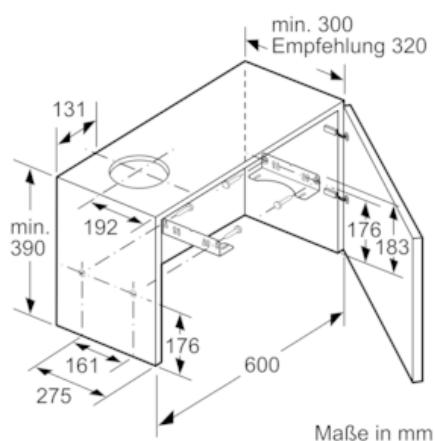


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

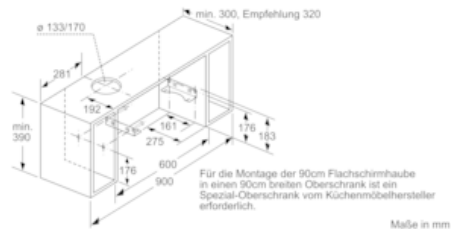

Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube
in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein
Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller
erforderlich.

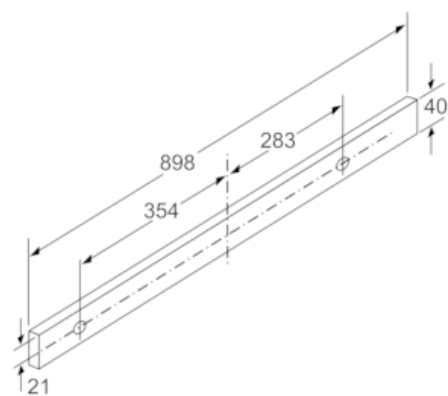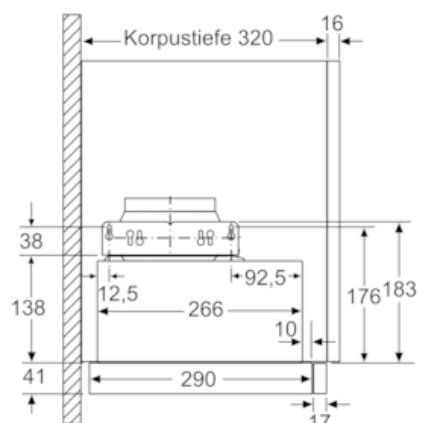

**iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm,
silbermetallic
LI94LB530**

Maßzeichnungen

