


RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, blau



Beschreibung

Das **in Europa gefertigte** Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel **CU 5502 flex** von Dätwyler und **TM11** Steckern von Hirose.

Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7

Montierte Knickschutztülle

Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben (schwarz, grün, rot, blau, weiß, orange, gelb, braun)

Allgemeine Daten

Kategorie	5e
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckertyp	TM11
Kabeltyp	Dätwyler CU 5502 flex
Kontakte	Vergoldet
Pinbelegung	1:1
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Ausführung	Geschirmt
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle	blau
Rasthebelschutz	Nein

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>20 mm
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, blau

Kabelaufbau

Kabelaufbau	S/UTP
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	26/7
Leitermaterial	Kupfer

Kabelmantel

Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	blau
Außendurchmesser des Kabels	5,1 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 – 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	0 – 50 °C

Elektrische Eigenschaften

NVP-Wert	76 %
Impedanz	100 ±15 Ω
Leiterwiderstand DC	113 Ω/km
Schleifenwiderstand	225 Ω/km

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	100MHz
Übertragung	2,5Gbit

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Steckverbinder	IEC 60603-7-3
----------------	---------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K8704.0,50	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 0,5m, blau	0,5 m
K8704.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 1m, blau	1,0 m
K8704.1,5	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 1,5m, blau	1,5 m
K8704.2	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 2m, blau	2,0 m
K8704.3	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 3m, blau	3,0 m
K8704.5	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 5m, blau	5,0 m
K8704.7,5	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 7,5m, blau	7,5 m
K8704.10	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 10m, blau	10,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, blau

K8704.15	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 15m, blau	15,0 m
K8704.20	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 20m, blau	20,0 m
K8704.25	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 25m, blau	25,0 m
K8704.30	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, 30m, blau	30,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, blau

Abbildungen

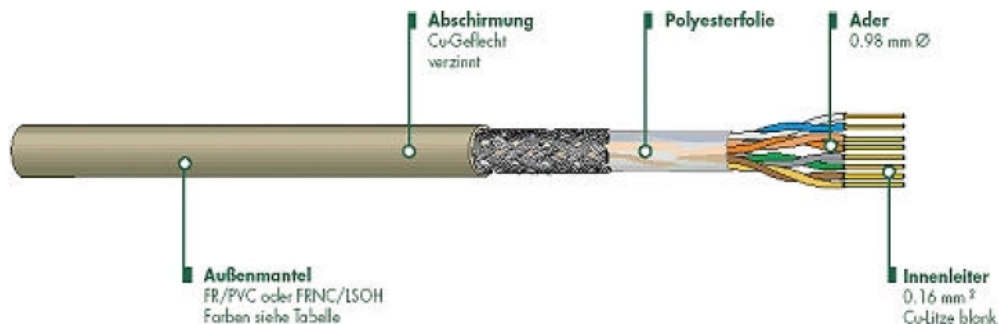

Belegung: 1 -sw- 1

2 -gn- 2

3 -rt- 3

4 -bl- 4

5 -ws- 5



6 -or- 6

7 -ge- 7

8 -br- 8

Schirm beidseitig auf Gehäuse!

● TM1 IP-88P CL222-1328-2

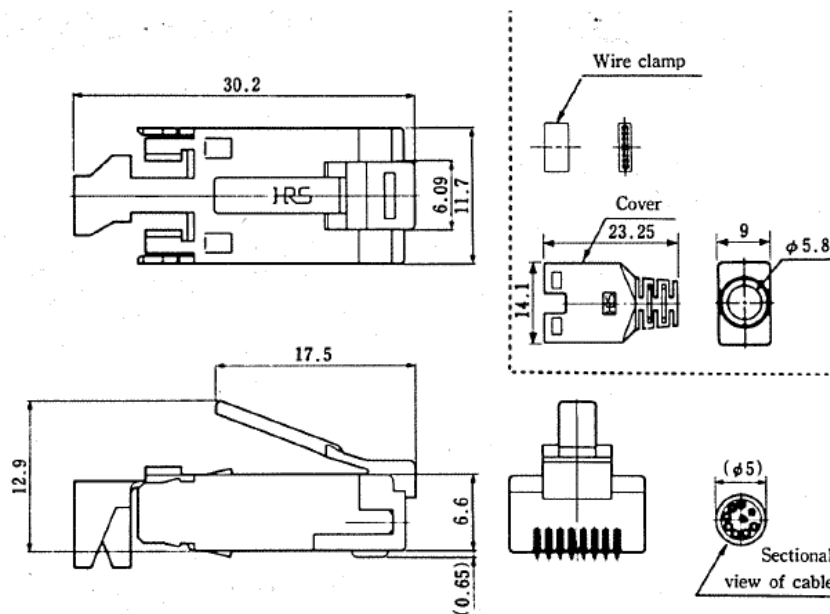

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, blau

Ähnlicher Artikel

K8706.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, grün
K8705.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, schwarz
K8703.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, rot
K8702.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, gelb
K8701.1	RJ45 Patchkabel S/UTP, Cat.5e, TM11, Dätwyler CU 5502 PVC, grau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

