

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**



Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

- **No Frost:** Damit du nie mehr abtauen musst.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 184 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 52.7 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: nicht zutreffend



**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

Geräts.

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**

Maße in mm

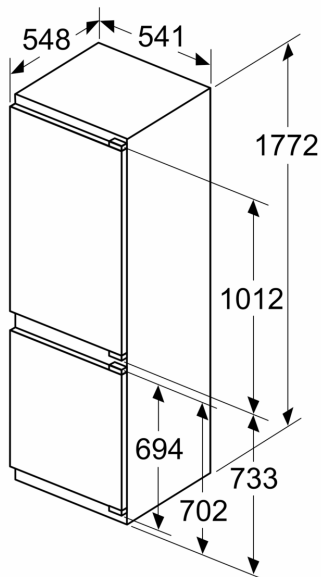

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

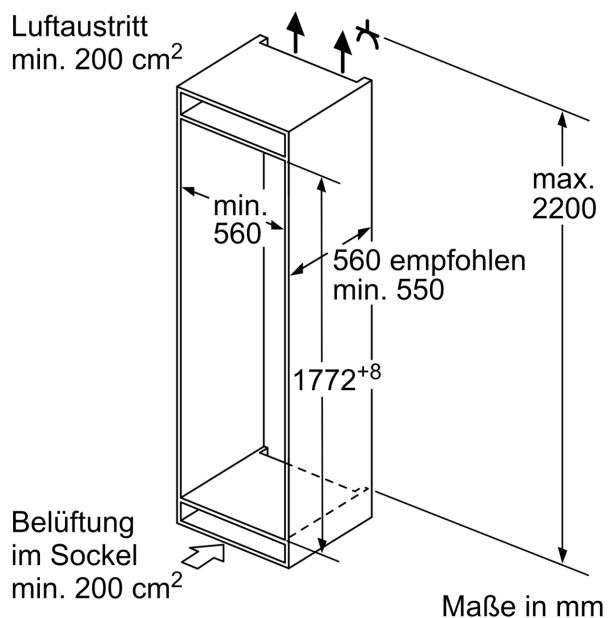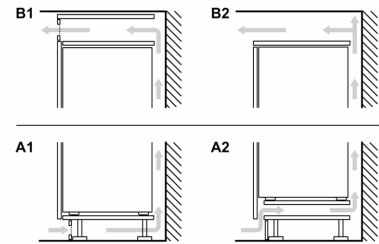


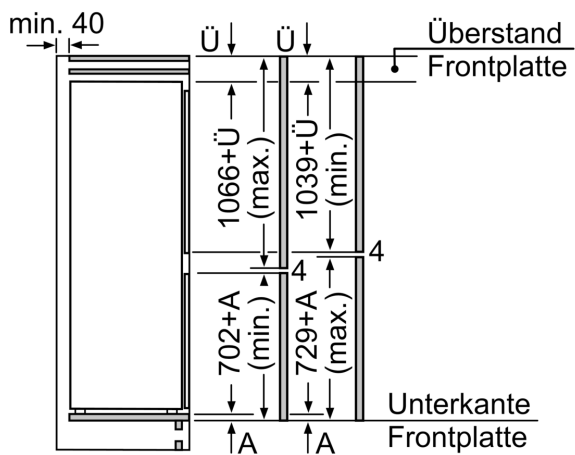

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.