



Farbvarianten

BS455101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BS455111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x EDE Behälter.
gelocht.
40 mm tief.

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

Gerätevarianten

BS450101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag

BS455101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten



Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
Reinigungssystem, vollautomatisch
Breiter Garraum
2 LED Lichtquellen
Externe Dampferzeugung
Druckloses Dämpfen
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 % Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen. Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 + Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte. Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen. Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
Beschwaden.
Wasserstandswarning.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Anthrazit
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes
455 x 590 x 540
Abmessungen des verpackten Gerätes
590 x 660 x 700
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht
47,9
Länge Anschlusskabel
175
EAN-Nummer
4242006293444
Elektroanschlusswert
Absicherung
16
Spannung
220-240
Frequenz
50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
50
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,72
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
94,7
Mittelgeliefertes Zubehör
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief, 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief, 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief, 4 x Reinigungskartusche

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2023-01-25

Seite 1

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](https://www.gaggenau.com/home-connect.com).


Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0.8 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

BS455101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten
erstellt am 2023-01-25
Seite 2

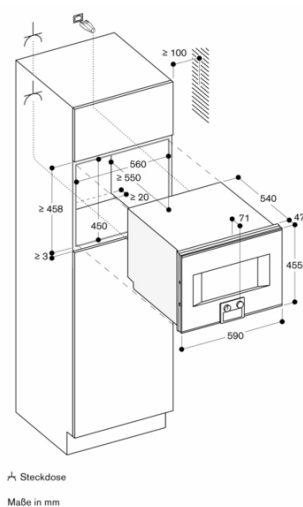

Seitenansicht BS 454/455 über BO

