Technisches Datenblatt

Ion Wallbox Basic Protect

Art.-Nr. 6570024



Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet.

- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1
- ein-, zwei- und dreiphasiges Laden
- geeignet für TN- und TT-Netze
- integrierte Temperaturüberwachung
- DC-Fehlerstromüberwachung
- Statusinformationen per LED-Anzeige
- anschlussfertig vorverdrahtet
- inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung
- Einspeisung von oben oder unten
- Edelstahl-Designelemente
- Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW
- integierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenleitungen
- Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation


IP 66 IK 08

PC	Polycarbonat
L	lackiert

Stammdaten

Art.-Nr.	6570024
Typ	WB AC BL SPD
Bezeichnung 1	Wallbox
Bezeichnung 2	Basic Protect
Dimension	370x340x136
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Oberfläche	lackiert
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	678,00 kg/100 St.

Technische Daten

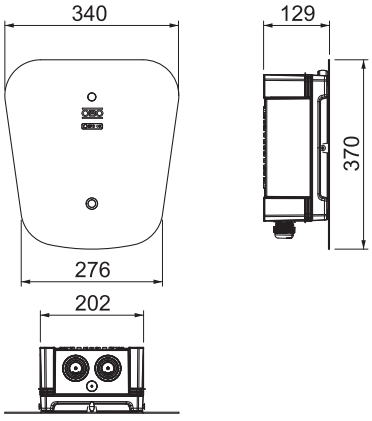

Breite	340,00 mm
Höhe	370,00 mm
Tiefe	136,00 mm
Ausführung Anschluss	3-phasig
Nennanschlussleistung	22,00 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt	22,00 kW
Montageart	Wandmontage
Funktion Zugangskontrolle	☐
Überspannungsschutz	☑
Anzahl der Ladepunkte	1
Anzahl der CEE-Steckdosen	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC	0

Technisches Datenblatt

Ion Wallbox Basic Protect

Art.-Nr. 6570024

Technische Daten

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	0
Anzahl der Ladesteckdosen GB	0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	0
Anzahl der FI-Schalter Typ A	0
Anzahl der FI-Schalter Typ B	0
Mit Energiezähler	☐
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	☐
Mit Kommunikationsschnitt-stelle	☑
Mit Lastmanagement	☐
Mit Leistungsschutzschalter	☐
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK08