

iQ300, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
SN53ES22CE



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ flex Körbe und Schubladen: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.

Energieeffizienzklasse:A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro
Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform:Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35.4 kg
Bruttogewicht: 37.5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003964286
Gerätetyp: Teilintegriert



SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53ES22CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ300, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
SN53ES22CE**

Maße in mm

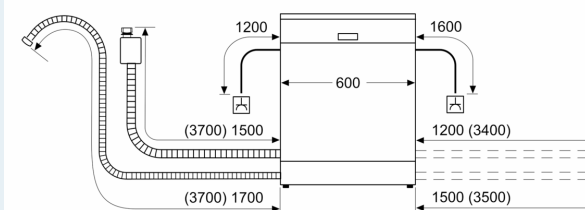

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

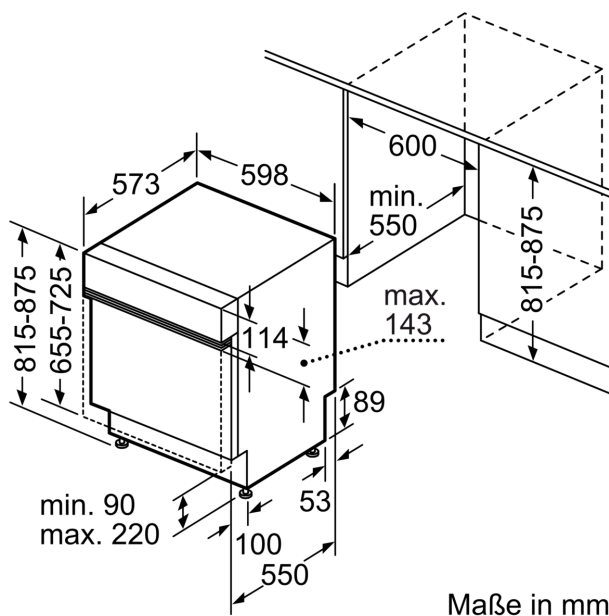

Maße in mm