

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld splice 12xSC-D (aqua), OM3, grau


Seite 1/5

Art.-Nr.
150255BA12-E


EAN 4250184171805

13.03.2018

Abbildungen

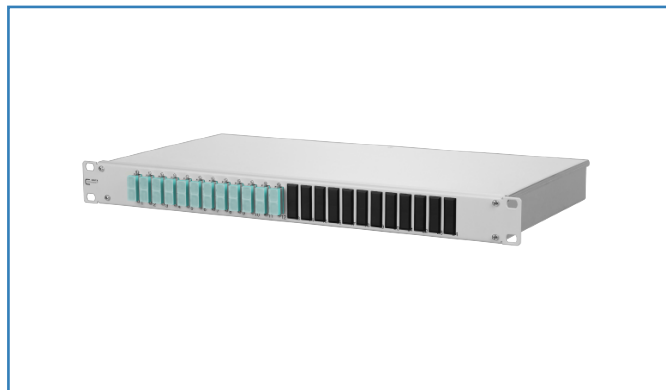

Maßzeichnung

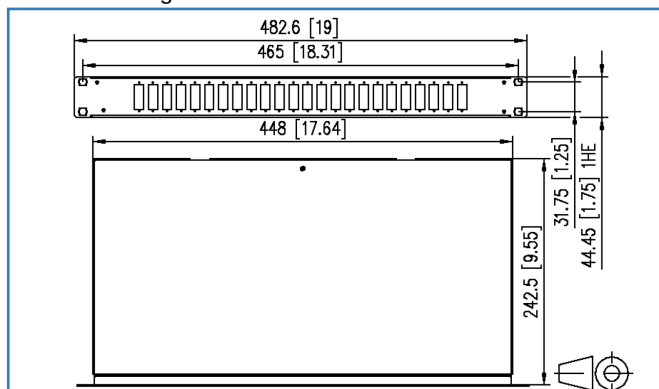

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen mit SC-Pigtails
- Pigtails mit Kompaktader $\varnothing$ 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m
- Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld splice 12xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 2/5

Art.-Nr.
150255BA12-E

EAN 4250184171805

13.03.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Office Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	aqua
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	242,50 x 482,60 x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	9,547 x 19,00 x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	243,00 mm
Einbautiefe	9,567 in.
Anzahl Kabel/ Adern	24
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OM3: ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.2
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	12
Anzahl Blindabdeckungen Schnittstelle 2	12
Kompaktadepigtail Länge	2,00 m
Kompaktadepigtail Länge	6,56 ft
Kompaktadepigtail Durchmesser	0,90 mm
Kompaktadepigtail Durchmesser	0,035 in.



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld splice 12xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 3/5

Art.-Nr.
150255BA12-E

EAN 4250184171805

13.03.2018

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Kabel-zu/abgang mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung max. 0,4 dB

Rückflussdämpfung min. 35 dB

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt SC-D, LC-Q, ST-D

Steckverbindungsart Duplex

Lebensdauer - Steckzyklen min. 1000

Zugentlastung ja

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse Al (Aluminium)

Werkstoff - Frontplatte Stahlblech

Werkstoff - Führungshülse Keramik, geschlitzt

Werkstoff - Kupplung Gehäuse Kunststoff

Zulassungen

RoHS konform

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern DIN EN 61754-4

Lichtwellenleiter: Produktspezifikationen

Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der
Kategorie A1 ISO/IEC 60793-2-10 (A1a.2)

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-4

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-6

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-35

Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-
Kabeln & -Drähten IEC 60304


Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld splice 12xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 4/5

Art.-Nr.
150255BA12-E
EAN 4250184171805

13.03.2018

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	1790,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	3,95 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	523,00 x 361,00 x 45,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	20,591 x 14,213 x 1,772 in.



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld splice 12xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 5/5

Art.-Nr.
150255BA12-E

EAN 4250184171805

13.03.2018

Abbildungen

Maßzeichnung

