

EMCGV 63-470 LT EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	180 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	44 mm
Ø Kabel max	47 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	26,5 mm - 31 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	25 N m
Bestellnr. vernickelt	10106587
Typ	EMCGV 63-470 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686024425
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 63

10063217

18.07.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

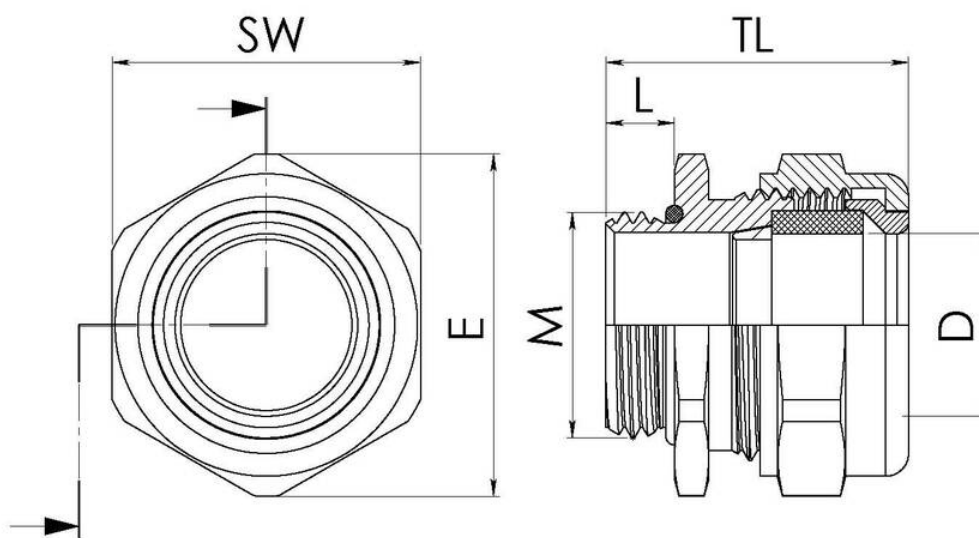

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten