


DAS 8630 Flachpaneelhaube mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl Paneel in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter

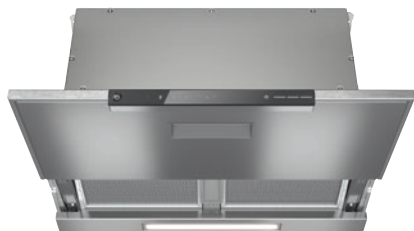

EAN-Nr.: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
Alte Materialnummer: 28S8630SD

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Boosterstufen	1
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h)	810
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



EAN-Nr.: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /

Alte Materialnummer: 28S8630SD

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	405
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	685
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	561
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
--------------------------------------	-----

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

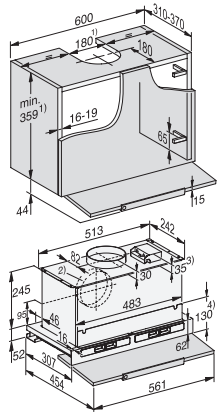

DAS8630, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).