# SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, Schraubklemmen, Duroplast lackiert, Serie LS, l'ocre rouge moyen (32111)




| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | LC 1521 233 |
| **EAN/GTIN:** | 4011377233621 |
| **Preis/STK:** | 39,58 € exkl. MwSt. |
| **Preisgruppe:** | 08 |
| **Farbe:** | l'ocre rouge moyen |
| **Material:** | Duroplast |

Individuelle farbige Bedruckung möglich


**matt lackiert**
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 $mm^2$
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

## Abmessungen

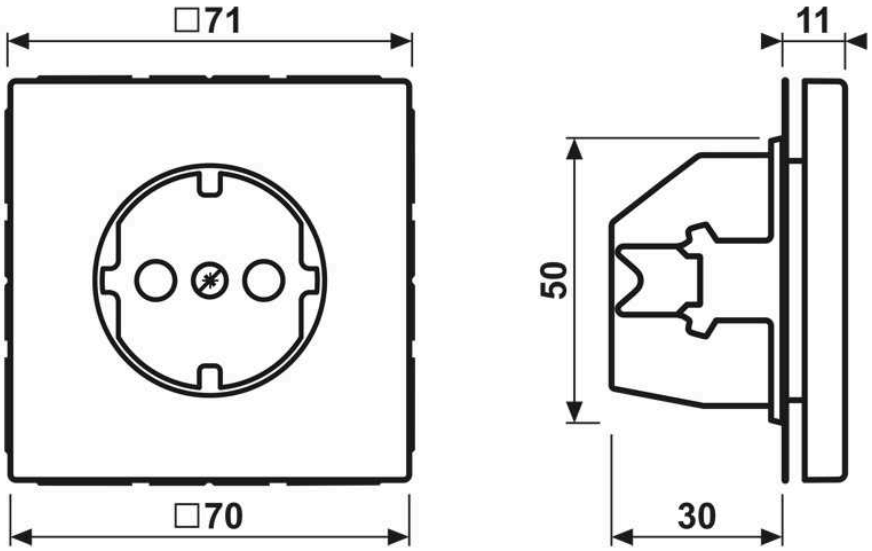


**ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Telefon +49 (0) 23 55/80 60
E-Mail kundencenter@jung.de

## Montage

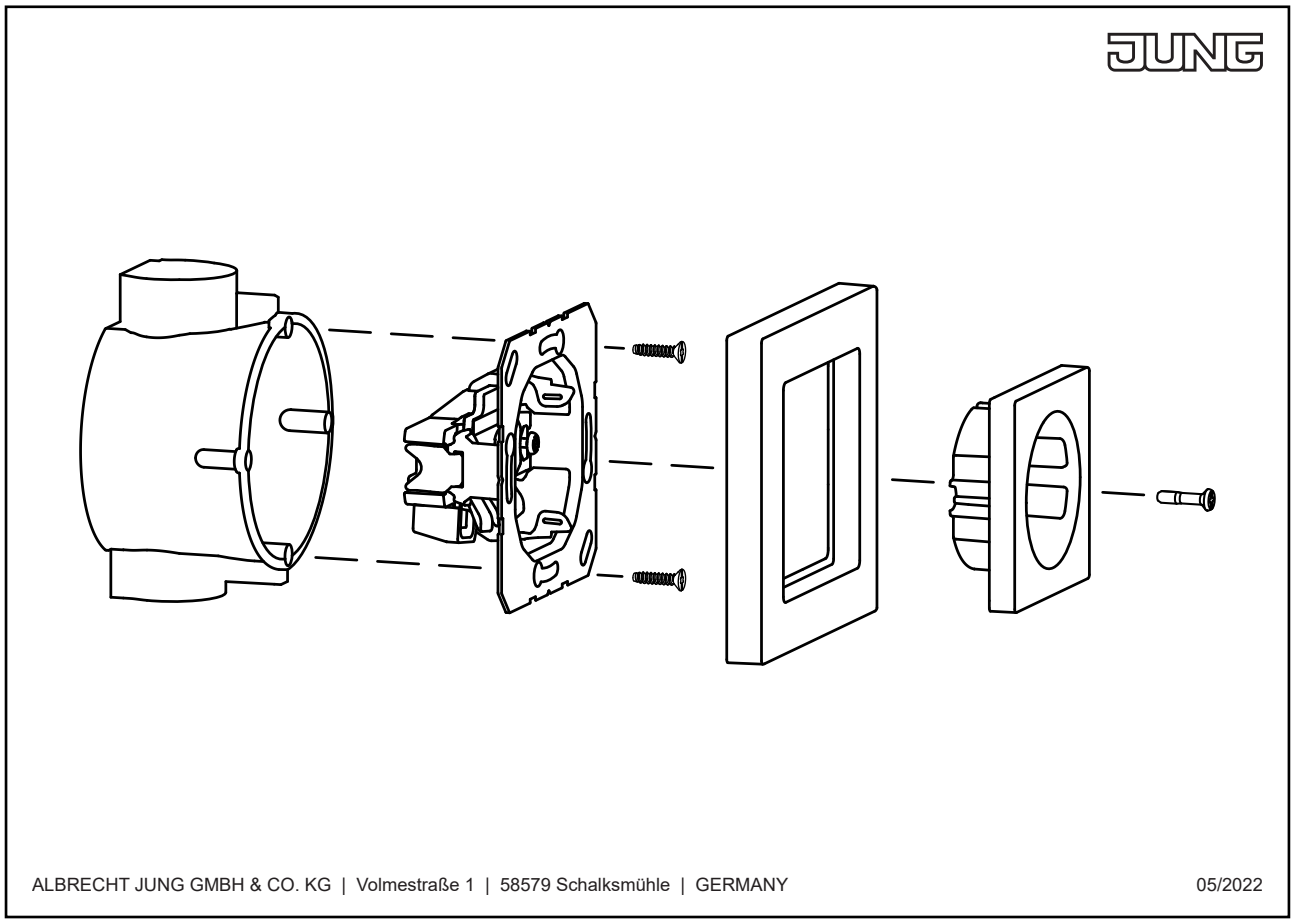


**Hinweis!**
**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)**
**Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.**
Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie
• Ihr eigenes Leben,
• das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
• die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
• Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
• Auswertung der Messergebnisse
• Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
• IP-Schutzarten
• Einbau des Elektroinstallationsmaterials
• Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)