



Thunderbolt 3 Notebook Docking Station

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano

No. 43903

lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY Thunderbolt 3 Notebook Docking Station. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The LINDY Thunderbolt 3 Notebook Docking Station features all the interfaces needed for a standard workstation making it a great space saving addition to any desk environment. By connecting a single Thunderbolt 3 cable to a Thunderbolt 3 equipped notebook/computer, you can quickly access a variety of essential ports at up to 40 Gbps bandwidth, which in turn can be connected to two 4K Ultra HD displays simultaneously or even one 5K60Hz display at the Thunderbolt 3 port as well as keyboard, mouse, speakers/headset, external storage and LAN. The same Thunderbolt 3 cable is also able to provide power to compatible notebooks using USB power delivery, with support for up to 60W of power.

Please Note: A computer system which supports Thunderbolt 3 is required. Early Thunderbolt 3 PCs (2015 and early 2016) might require firmware and software updates before all adapters will work.

Package Contents

- Thunderbolt 3 Notebook Docking Station
- Thunderbolt 3 cable (approx. 40cm)
- 20V 6.75A Power Supply with DC connector (5.5mm/2.5mm), power cable with UK or Schuko plug
- This Manual


Features

- Connects two 4K displays (HDMI and Thunderbolt 3 USB Type C) and numerous peripherals at a max. data rate of 40Gbps
- Interfaces:
 - 2 bidirectional Thunderbolt 3 (USB Type C) ports with upstream Power Delivery up to 60W
 - HDMI 2.0 port
 - 5 Port USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 5 Gbps Hub, USB Type A (1 supports BC 1.2 charging)
 - RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps port
 - SD 3.0 card reader
 - 4 segments combo port for connecting a headphone, microphone or headphone with microphone
 - DC power jack
- Chipsets: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD), Fresco FL1100 (USB Hub), Intel i210 (LAN)
- Supports HDCP 2.2
- Max. resolution – also for dual monitors: 4K 3840x2160p@60Hz or 4096x2160@60Hz each, or 5K60Hz if a single monitor is connected to the Thunderbolt 3 port
- Compatible with computers with Thunderbolt 3 (USB Type C) interface; Windows 10, Mac OS 10.11.5 and above

Installation & Operation

For Windows operating system: When first connecting a Thunderbolt 3 device, it must be authenticated through Intel's Thunderbolt 3 software (please make sure to connect a mouse directly to the host in order to approve!). Use the following instructions as a guide:

After connecting a Thunderbolt 3 device the first thing that you should see (assuming that the system NVM, BIOS, drivers, etc are up to date and compatible) is an automatic notification above the system tray notifying you that a new device has been attached. Please click OK:

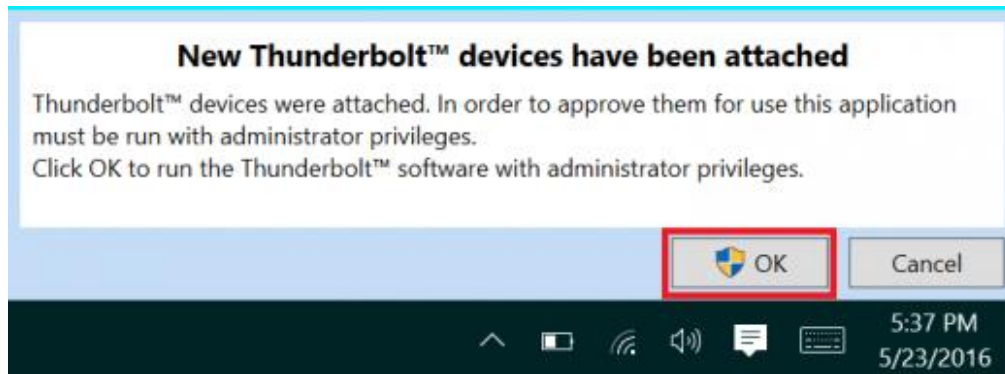


After clicking OK, you may get a Windows User Account Control (UAC) popup asking if you “want to allow this app to make changes to your PC?”. Click Yes.


After clicking Yes a window will open, here you can approve the Thunderbolt 3 device that was just attached. Click on the drop down menu where it says “Do Not Connect” and select “Always Connect”. Then click OK.

Identifying the NVM:

To find out what version of NVM firmware your system has, the first step is to ensure you have the latest Thunderbolt software version which varies depending on the system manufacturer. You should be able to download it from your system manufacturer’s website. Once installed you can open the software by searching the start menu for Thunderbolt:

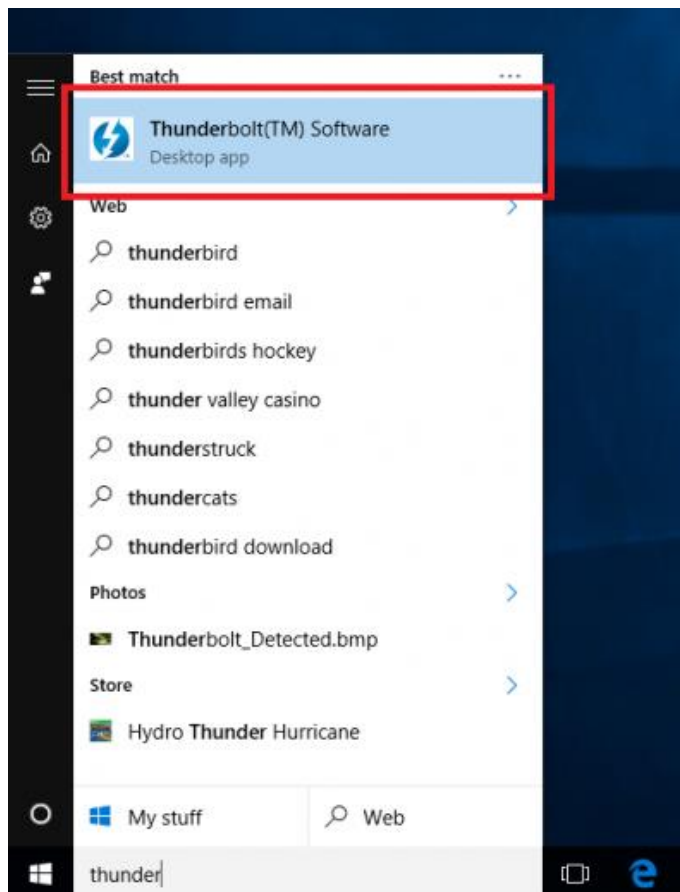

Once open you can find the program sitting in the system tray. You may need to click the caret (up arrow icon) to show all of the running programs then right click on the Thunderbolt icon it and select Settings:

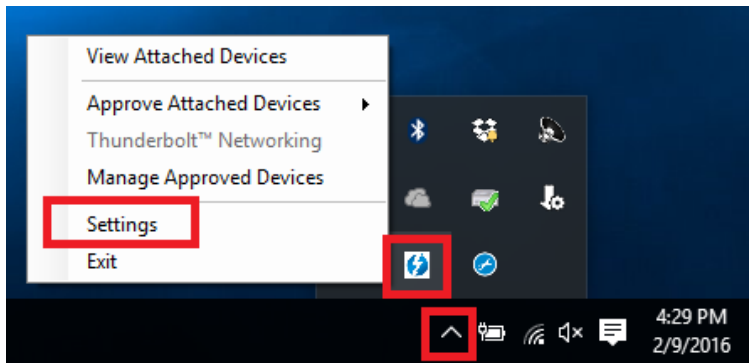

You should now see the settings window. Click on Details to find out all of the Thunderbolt software and controller information. Unfortunately if a Thunderbolt device has not yet been connected to the system, the information about the NVM firmware may not be available within the utility.

Installation:

After connecting the Thunderbolt 3 Notebook Docking Station to your computer, using the supplied Thunderbolt 3 cable, any required drivers will be automatically downloaded from the internet.

Connecting Devices to the Docking Station:

- **Monitors:** Connect a standard HDMI A Male/Male cable (not included) to the HDMI output of the Docking Station and to the input port of your HDMI display. If you are using 4K 60Hz graphics, it is recommended to keep the cable distance to 2m maximum. Use a Thunderbolt 3 (USB Type C) port to connect another monitor. Depending on the display you want to connect, a USB Type C to Video Adapter with DisplayPort Alternate mode support might be necessary. Two separate displays will be detected and can be configured in Display Settings as usual.
- **Ethernet:** Use a standard RJ45 Ethernet cable to connect the docking station to your network
- **USB:** Up to five USB devices can be connected to the Docking Station using a USB Type A cable, with the USB Type A port on the front left supporting Battery Charging 1.2 standard for faster charging of mobile devices
- **Audio:** A 4 pole Headset (including Mic) or Speakers can be attached to this port to provide additional audio input/output.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Diese Thunderbolt 3 Notebook Docking Station unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem, kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Diese Thunderbolt 3 Notebook Docking Station verbindet Ihr Notebook/Ihren Computer über ein einziges Thunderbolt 3 Kabel mit allen externen Peripheriegeräten bei einer Datentransferrate bis zu 40 Gbit/s. Neben Maus, Tastatur, externen Speichermedien und LAN ermöglicht sie auch den Anschluss zweier Monitore simultan mit Auflösungen bis 4K60Hz, am Thunderbolt 3-Port sind bei Anschluss eines einzelnen Monitors sogar Auflösungen bis 5K60Hz möglich. Das Thunderbolt 3 Kabel unterstützt auch Power Delivery und liefert kompatiblen Notebooks bis zu 60 Watt.

Voraussetzung ist ein Computer, der Thunderbolt 3 unterstützt. Möglicherweise sind Firmware- oder Softwareupdates erforderlich, damit der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.

Lieferumfang

- Thunderbolt 3 Notebook Docking Station
- Thunderbolt 3 Kabel, ca. 40cm
- 20V 6,75A Netzteil mit DC-Hohlstecker (5,5/2,5mm), Stromkabel mit Schukostecker (oder Stecker für Großbritannien)
- Dieses Handbuch


Eigenschaften

- Zum Anschluss zweier 4K Displays (HDMI und Thunderbolt 3 USB Typ C) und weiterer Peripheriegeräte mit Datenraten bis 40Gbit/s
- Anschlüsse:
 - 2 bidirektionale Thunderbolt 3 (USB Typ C) Ports, die Power Delivery bis 60W (Eingangsport zum Laden) unterstützen
 - HDMI 2.0 Port
 - 5 Port USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 Hub (5 Gbit/s), USB Typ A (1 Port unterstützt Battery Charging 1.2)
 - RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbit/s Port
 - SD 3.0 Kartenleser
 - 3,5mm Audio-Kombianschluss
 - DC Buchse für das Netzteil
- Chipsätze: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD), Fresco FL1100 (USB Hub), Intel i210 (LAN)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Max. Auflösung – auch bei Anschluss von 2 Displays: 4K 3840x2160p@60Hz oder 4096x2160@60Hz, 5K60Hz bei Anschluss eines einzelnen Monitors am Thunderbolt 3-Port
- Kompatibel mit Computern mit Thunderbolt 3 Anschluss und Betriebssystem Windows 10 oder Mac OS ab 10.11.5

Installation & Betrieb

Wenn Sie zum ersten Mal ein Thunderbolt 3-Gerät an einem Computer mit Windows-Betriebssystem anschließen, muss es von Intels Thunderbolt 3-Software authentifiziert werden.

Nach Anschluss eines Thunderbolt 3-Geräts erhalten Sie zunächst eine automatische Benachrichtigung (vorausgesetzt dass die System-Firmware, BIOS, Treiber etc. aktuell und kompatibel sind) über der Taskleiste, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde. Bestätigen Sie mit "Ok".

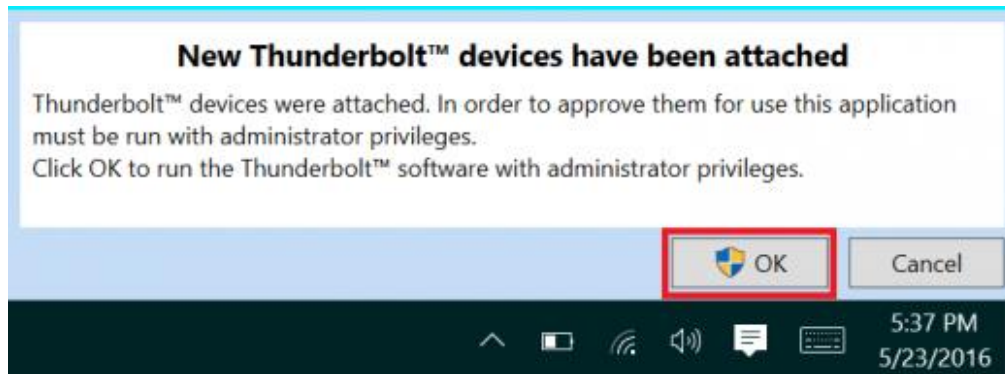


Möglicherweise verlangt dann die Windows Benutzerkontensteuerung eine Bestätigung, dass Eingriffe auf dem PC erlaubt werden. Bestätigen Sie das bitte.


Anschließend wird sich ein Fenster öffnen, in dem Sie das Thunderbolt 3-Gerät genehmigen können. Klicken Sie dann auf den Pfeil in der Dropdown-Liste und wählen Sie "Always Connect / Immer Verbinden". Bestätigen Sie mit „Ok“.

Identifizieren der Firmware

Um die Firmwareversion Ihres Systems herauszufinden, müssen Sie sich zunächst vergewissern, dass Sie die neueste Thunderboltsoftware haben. Diese können Sie in der Regel von der Herstellerwebsite herunterladen. Nach der Installation öffnen Sie die Software indem Sie im Startmenü nach "Thunderbolt" suchen:

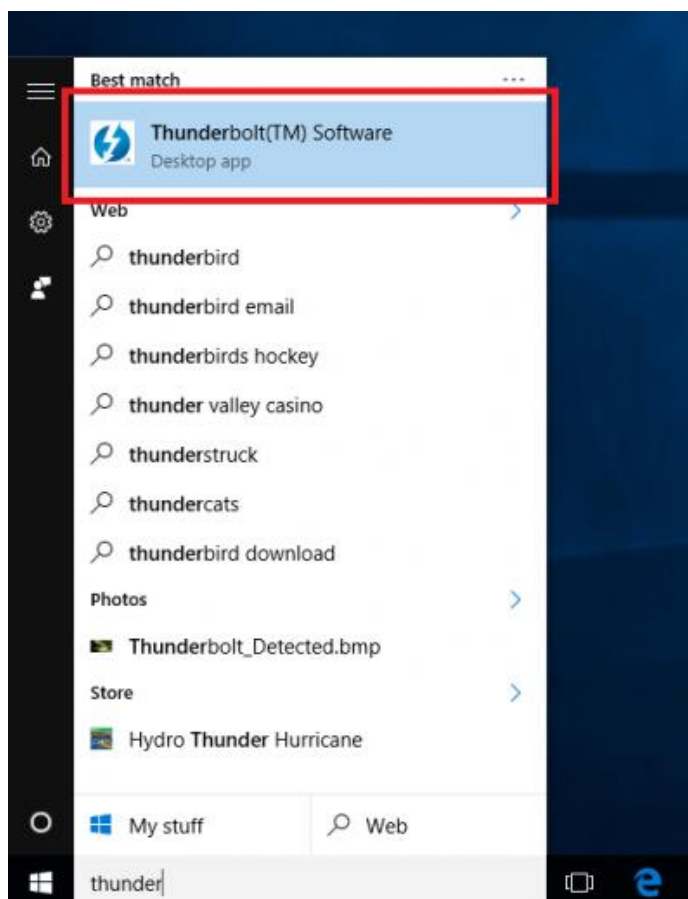

Nach dem Öffnen finden Sie das Programm in der Taskleiste. Klicken Sie auf den Pfeil in der Taskleiste, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Thunderbolt-Icon und wählen „Settings / Einstellungen“:

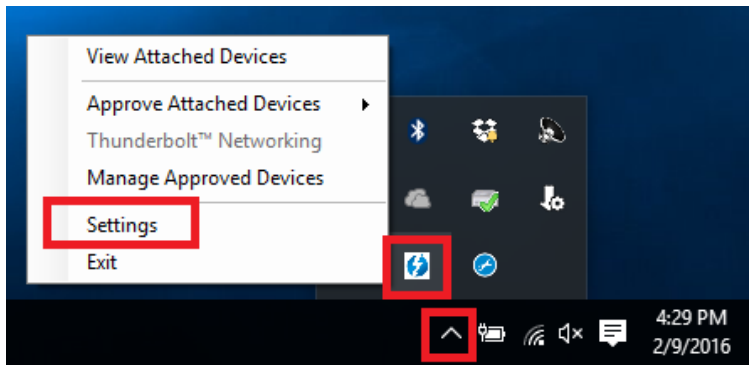

Hier können Sie nun Details über die Thunderboltsoftware und Informationen über den Controller finden. Leider stehen diese Firmwareinformationen nicht zur Verfügung, wenn das Thunderboltgerät nicht angeschlossen wurde.

Installation

Wenn Sie die Thunderbolt 3 Docking Station mit dem beiliegenden Thunderbolt 3 Kabel an Ihren Computer angeschlossen haben, werden erforderliche Treiber automatisch installiert.

Anschluss von Peripheriegeräten an die Docking Station:

- **Monitore:** Schließen Sie Ihren Monitor mit dem passenden HDMI Kabel (nicht enthalten) an den HDMI Port der Docking Station an. Das Kabel sollte maximal 2m lang sein um eine Auflösung von 4K bei 60Hz zu erreichen. Ein zweites Display können Sie am Thunderbolt 3 Port anschließen. Je nach verwendetem Display benötigen Sie eventuell einen USB Typ C Videoadapter mit DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.
- **Ethernet:** Mit einem RJ45 Netzkabel verbinden Sie die Docking Station mit dem Netzwerk
- **USB:** Sie können mit einem USB Typ A Kabel bis zu 5 USB Geräte anschließen, wobei der linke USB Typ A Port auf der Vorderseite der Docking Station den Standard Battery Charging 1.2 zum schnellen Laden mobiler Geräte unterstützt.
- **Audio:** Am Audio-Kombiport kann ein 4 Segment-Headset (inkl. Mikrofon) oder ein Lautsprecher angeschlossen werden.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cette Docking Station Thunderbolt 3 pour Notebook est soumise à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

La Docking Station Thunderbolt 3 pour Notebook de LINDY dispose de toutes les interfaces requises pour une station de travail standard, la rendant idéale pour gagner de l'espace autour de tout environnement de travail. En connectant un simple câble Thunderbolt 3 à un ordinateur/Notebook équipé d'un port Thunderbolt 3, vous pouvez rapidement accéder à une variété de ports essentiels avec un taux de transfert allant jusqu'à 40 Gbit/s, pour une connexion à deux écrans 4K Ultra HD ou à un affichage 5K60Hz sur le port Thunderbolt 3 mais également à un clavier, une souris, des haut-parleurs, un stockage externe et à un réseau local. Le même câble Thunderbolt 3 est aussi capable d'alimenter un ordinateur compatible, en utilisant la fonction USB Power Delivery, qui prend en charge jusqu'à 60W de puissance.

Merci de noter: un ordinateur prenant en charge la norme Thunderbolt 3 est requis. Les PC Thunderbolt 3 de première génération (2015 et début 2016) peuvent nécessiter une mise à jour firmware et logicielle avant de pouvoir utiliser ce type d'adaptateur.

Contenu de l'emballage

- Docking Station Thunderbolt 3 pour Notebook
- Câble Thunderbolt 3 (40cm)
- Alimentation 20V 6,75A avec prise ronde DC (5,5mm/2,5mm), câble secteur UK ou Schuko
- Ce manuel


Caractéristiques

- Connecte 2 écrans 4K (HDMI et Thunderbolt 3 USB Type C) et d'autres périphériques avec des taux de données jusqu'à 40Gbit/s
 - Interfaces:
 - 2 ports bidirectionnels Thunderbolt 3 (USB Type C) avec Power Delivery jusqu'à 60W
 - Port HDMI 2.0
 - Hub 5 ports USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 5 Gbit/s, USB Type A (1 support BC 1.2 charging)
 - Port RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbit/s
 - Lecteur de cartes SD 3.0
 - Port jack 4 segments combo pour casque, microphone ou casque avec micro
 - Prise DC d'alimentation
 - Chipsets: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD), Fresco FL1100 (Hub USB), Intel i210 (LAN)
 - Prise en charge HDCP 2.2
 - Résolution max. – pour dual monitors: 4K 3840x2160p@60Hz ou pour chacun 4096x2160@60Hz ou 5K60Hz si un seul moniteur est connecté au port Thunderbolt 3
 - Compatible avec ordinateurs avec interface Thunderbolt 3 (USB Type C); Windows 10, Mac OS 10.11.5 ou supérieur
-

Installation & Utilisation

Pour Windows: lors de la première connexion d'un périphérique Thunderbolt 3, celui-ci doit être identifié par le logiciel Intel Thunderbolt 3 (assurez-vous de connecter une souris directement à l'hôte pour ce faire !). Suivez les instructions suivantes:

Après connexion d'un périphérique Thunderbolt 3, la première chose que vous devriez voir (en assumant que NVM, BIOS, drivers, etc. sont à jours et compatibles) est une notification automatique au-dessus de la barre des tâches notifiant qu'un nouveau matériel a été connecté. Merci de cliquer sur OK:

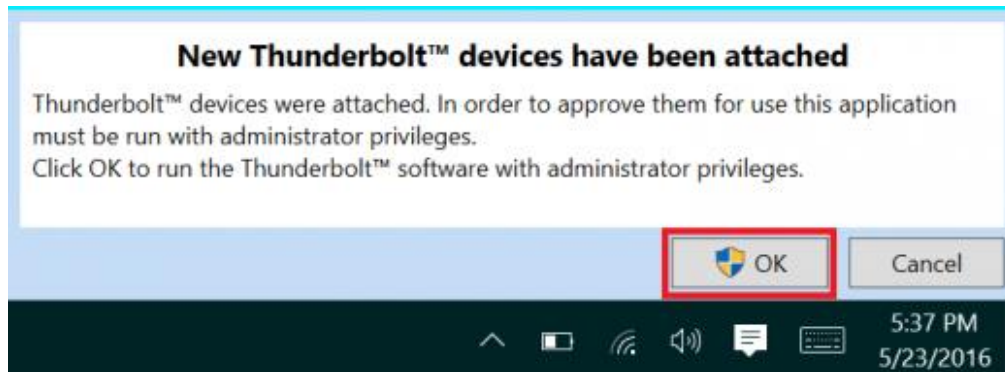


Après avoir cliqué sur OK, un pop-up de contrôle d'utilisateur (Windows User Account Control - UAC) vous demandera confirmation des changements sur le PC. Cliquez sur Oui.


Après avoir cliqué sur Oui, une fenêtre va s'ouvrir, ici vous pouvez approuver le périphérique Thunderbolt 3 qui vient d'être raccordé. Cliquez sur le menu déroulant "ne pas connecter" et sélectionnez "Toujours connecter". Cliquez sur OK.

Identification de NVM:

Pour trouver la version de firmware NVM installée sur votre système, assurez-vous de posséder la dernière version logicielle Thunderbolt en fonction du fabricant de votre système. Celle-ci devrait être disponible sur le site du fabricant. Une fois installé, vous pouvez ouvrir le logiciel à partir du menu émettre, en cherchant Thunderbolt:

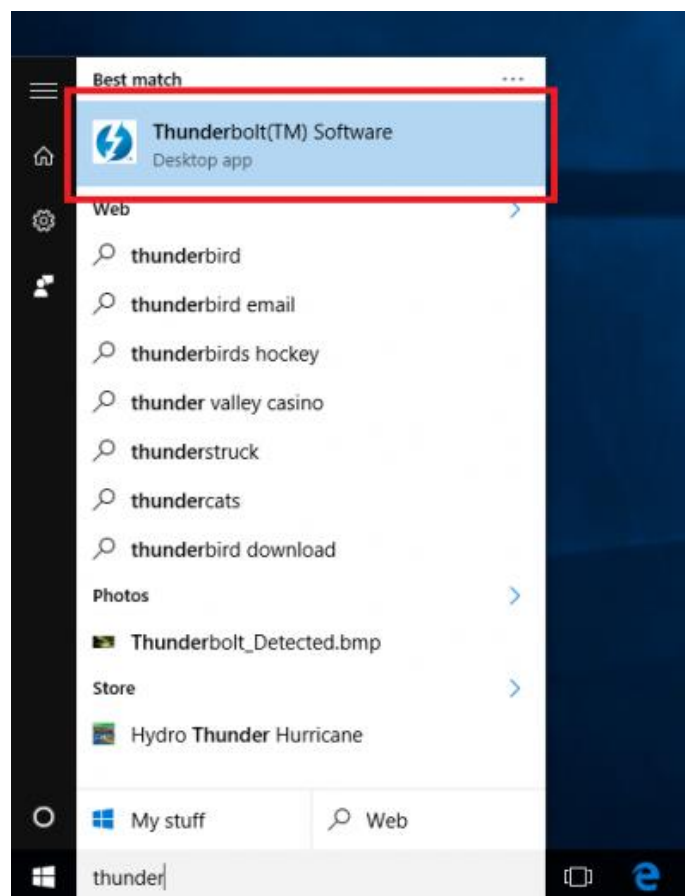

Une fois ouvert vous trouverez le programme dans la barre des tâches système. Cliquez si nécessaire sur l'icône sous forme de flèche pour afficher tous les programmes situés dans la barre des tâches, cliquez ensuite à droite sur l'icône Thunderbolt et sélectionnez Paramètres:

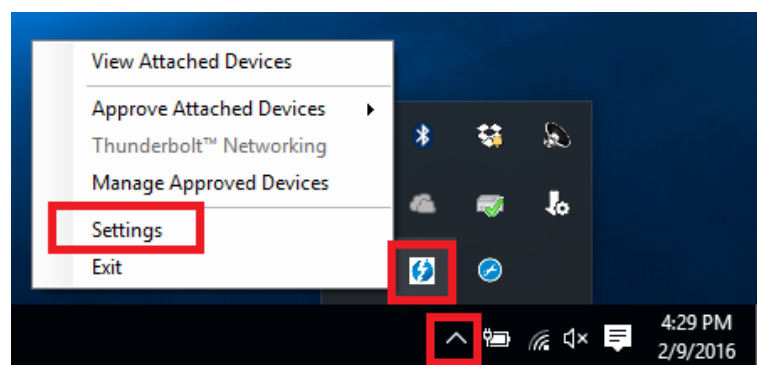

La fenêtre des paramètres doit s'afficher. Cliquez sur détails pour voir toutes les informations sur le logiciel et le contrôleur Thunderbolt. Tant qu'un périphérique Thunderbolt n'a pas été connecté au système, les informations sur le firmware NVM ne seront pas disponibles sur l'utilitaire.

Installation:

Après avoir connecté la Docking Station Thunderbolt 3 pour Notebook à votre ordinateur, en utilisant le câble Thunderbolt 3 fourni, tout pilote requis sera automatiquement installé à partir d'internet.

Connexion de périphériques à la Docking Station:

- *Moniteurs:* Connectez un câble HDMI A mâle/mâle (non inclus) à la sortie HDMI de la Docking Station et au port HDMI en entrée de votre affichage. Si vous utilisez le 4K 60Hz, il est recommandé d'utiliser un câble de 2 mètres maximum. Utilisez un port Thunderbolt 3 (USB Type C) pour connecter un second écran. En fonction de l'affichage que vous voulez connecter, un adaptateur USB Type C vers Vidéo avec prise en charge de la fonction DisplayPort Alternate mode peut être requis. Deux affichages séparés seront détectés et pourront être configurés via les paramètres d'affichages.
- *Ethernet:* Utilisez un câble RJ45 Ethernet standard pour connecter la Docking Station à votre réseau
- *USB:* jusqu'à cinq périphériques USB peuvent être connectés à la Docking Station en utilisant un câble USB Type, le port USB Type A tout à gauche prend en charge la fonction Battery Charging 1.2 standard pour la charge rapide de vos mobiles
- *Audio:* un casque avec jack 4 segments (avec microphone) ou des haut-parleurs peuvent être branchés à ce port.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato la Docking Station LINDY Thunderbolt 3 per Notebook. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questa Docking Station mette a disposizione diverse interfacce necessarie per una workstation standard e consentendo di risparmiare spazio sulla scrivania. Con la connessione ad una sola porta Thunderbolt 3 di un notebook/computer, potrete accedere a molteplici porte avendo a disposizione una banda complessiva di 40 Gbps, che vi consente di collegare due monitor 4K Ultra HD o un singolo monitor 5K60hz (connesso direttamente alla porta Thunderbolt 3), tastiera, mouse, casse/cuffie, memorie esterne e LAN. Con un unico cavo Thunderbolt 3 è possibile anche portare alimentazione a notebook compatibili con la funzione USB power delivery e con supporto fino a 60W di potenza.

Nota bene: è necessario avere un computer con porta Thunderbolt 3. Alcuni PC Thunderbolt 3 (2015 e primi mesi del 2016) potrebbero richiedere aggiornamenti di firmware e software per poter funzionare correttamente con la docking station.

Contenuto della confezione

- Docking Station Thunderbolt 3 per Notebook
- Cavo Thunderbolt 3 (da 40cm circa)
- Alimentatore 20V 6.75A con connettore DC (5.5mm/2.5mm), cavo di alimentazione con spina UK o Schuko
- Questo manuale


Caratteristiche

- Connessione di due monitor 4K (HDMI e Thunderbolt 3 USB Tipo C) e più periferiche ad un data rate massimo di 40Gbps
- Interfacce:
 - 2 porte bidirezionali Thunderbolt 3 (USB Tipo C) con funzione Power Delivery fino a 60W
 - Porta HDMI 2.0
 - Hub 5 porte USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 5 Gbps, USB Tipo A (1 con supporto BC 1.2 charging)
 - Porta RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
 - Card reader SD 3.0
 - Porta audio 4 segmenti combo per la connessione di cuffie, microfono o cuffie con microfono
 - Ingresso alimentazione DC
- Chipset: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD), Fresco FL1100 (USB Hub), Intel i210 (LAN)
- Supporto HDCP 2.2
- Risoluzioni massime per due monitor: 4K 3840x2160p@60Hz o 4096x2160@60Hz ognuno o un singolo schermo 5K60Hz connesso alla porta Thunderbolt 3
- Compatibile con computer con interfaccia Thunderbolt 3 (USB Tipo C); Windows 10, Mac OS 10.11.5 e superiori

Installazione & Utilizzo

Per Windows: quando si collega per la prima volta un dispositivo Thunderbolt 3, è necessario che sia autenticato dal software Intel Thunderbolt 3 (assicuratevi di collegare un mouse direttamente all'host per poter approvare). Seguite le seguenti istruzioni come guida:

Una volta collegato il dispositivo Thunderbolt 3, la prima cosa che dovrete vedere (ammesso che il sistema NVM, BIOS, driver, ecc siano aggiornati e compatibili) è una notifica automatica che indica che è stato collegato un nuovo dispositivo. Cliccate OK:

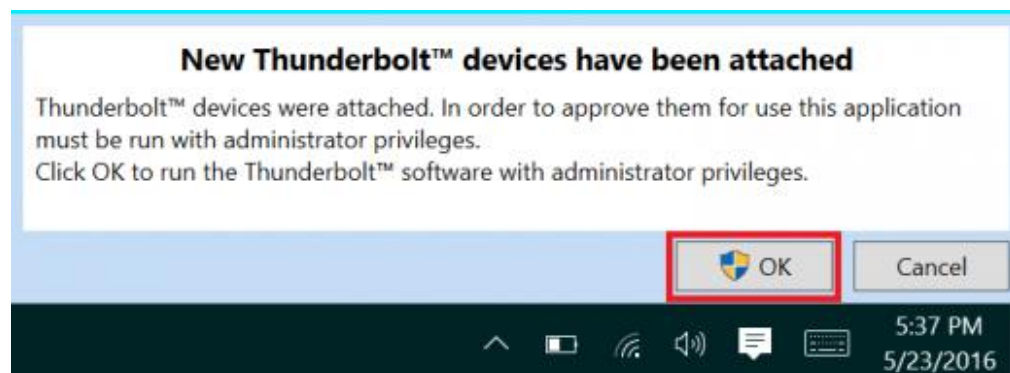


Potrebbe poi comparire un popup di Windows User Account Control (UAC) che chiede se “volete consentire all’app di apportare modifiche al vostro PC?”. Cliccate su Sì.


Apparirà quindi una finestra nella quale visualizzare il dispositivo Thunderbolt 3 collegato. Cliccate sul menu a tendina dove dice di “Non connettere” e selezionate “Collegare sempre”. Poi cliccate OK.

Identificazione NVM:

Per trovare quale versione di firmware NVM avete nel vostro sistema, assicuratevi prima di avere l’ultima versione di software Thunderbolt che può variare a seconda del vostro sistema. Una volta installato l’aggiornamento potete aprire il software dal menu start, Thunderbolt:

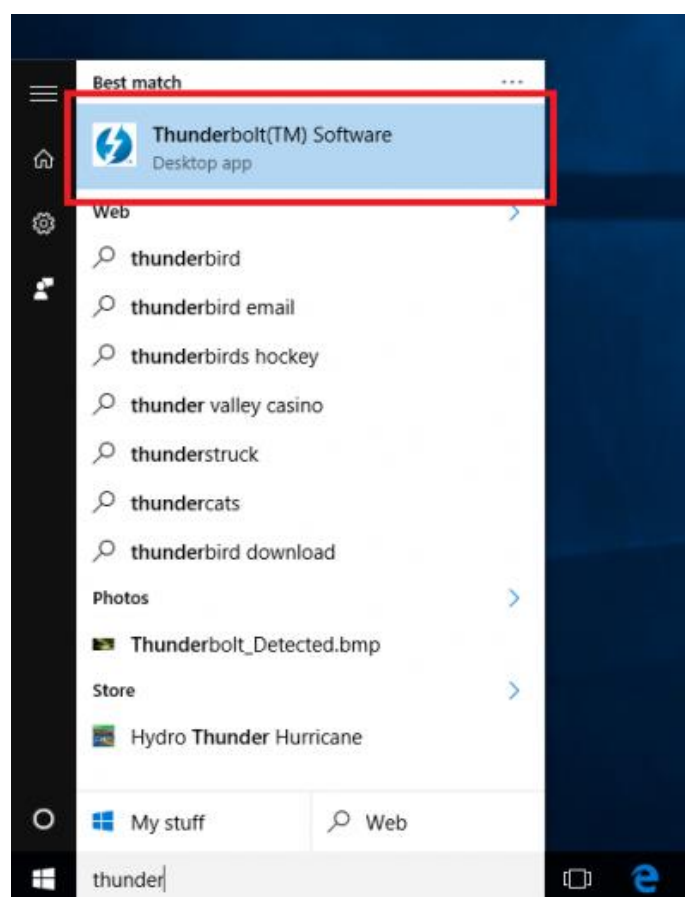

Una volta aperto potete trovare il programma nella barra delle applicazioni. Può essere necessario cliccare sulla freccia per mostrare le icone nascoste, cliccate col tasto destro sull'icona Thunderbolt e selezionate Impostazioni:

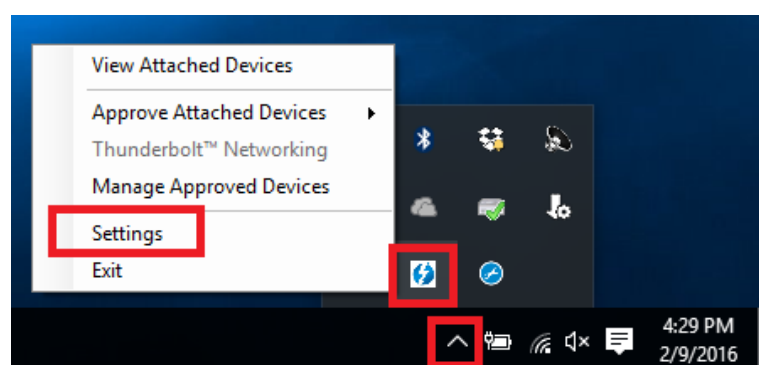

Una volta aperte le impostazioni cliccate su Dettagli per trovare le informazioni relative al software Thunderbolt e al controller. Tenete presente che se non c'è collegato alcun dispositivo Thunderbolt, non potrete visualizzare le informazioni relative al firmware NVM.

Installazione:

Una volta collegata la Docking Station al computer con il cavo Thunderbolt 3 incluso nella fornitura, eventuali driver richiesti verranno scaricati in automatico da internet.

Collegare un dispositivo alla Docking Station:

- *Monitor:* connettete un cavo HDMI A Maschio/Maschio standard (non incluso) all'uscita HDMI della Docking Station e all'ingresso del monitor HDMI. Se lavorate a risoluzioni 4K 60Hz è consigliato

non superare i 2m di lunghezza. Usate la porta Thunderbolt 3 (USB Tipo C) per collegare un altro monitor. A seconda del monitor che volete collegare, può essere necessario utilizzare un adattatore USB Tipo C a Video con supporto DisplayPort Alternate mode. Verranno quindi riconosciuti due monitor distinti che possono essere configurati dalle opzioni grafiche.

- *Ethernet*: utilizzate un cavo Ethernet RJ45 standard per collegare la docking station alla rete
- *USB*: potete collegare fino a cinque periferiche USB alla Docking Station tramite cavi USB Tipo A, mentre la porta USB Tipo A frontale sulla sinistra supporta lo standard Battery Charging 1.2 per la ricarica più rapida di periferiche compatibili

Audio: potete collegare cuffie con microfono con connettore a 4 poli o casse.

CE/FCC Statement

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
GERMANY
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
United Kingdom
postmaster@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Rücknahme Elektroschrott und Batterie-Entsorgung

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Das Entsorgen von Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne ist verboten! Diese Geräte müssen den Sammel- und Rückgabesystemen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernehmen die Gerätehersteller.

LINDY bietet deutschen Endverbrauchern ein kostenloses Rücknahmesystem an, beachten Sie bitte, dass Batterien und Akkus den Produkten vor der Rückgabe an das Rücknahmesystem entnommen werden müssen und über die Sammel- und Rückgabesysteme für Batterien separat entsorgt werden müssen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf der LINDY Webseite im Fußbereich.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No 43903

2nd Edition, August 2018

www.lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!