

Montageanleitung S-703

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung als Computergehäuse innerhalb geschlossener Räume und, in Verbindung mit einem separat erhältlichen Netzteil, zum Anschluss an das 230V AC- Stromnetz vorgesehen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung, Defekt oder Feuer führen.

Gefahren und Schutzmaßnahmen

Trotz sorgfältiger Kontrolle kann es vorkommen, dass scharfe Kanten vorhanden sind die beim Einbau von Komponenten Schnittverletzungen verursachen können. Gehen Sie daher entsprechend vorsichtig vor.

Beim Einbau eines Netzteils beachten Sie bitte die entsprechenden Sicherheitshinweise des Netzteilherstellers.

Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf das Gehäuse keinerlei Wartung. Um aber eine reibungslose Funktion Ihres Computers zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen das Gehäuse regelmäßig von Staub zu befreien. Trennen Sie es dazu vom Stromnetz, öffnen Sie das Gehäuse und saugen Sie es vorsichtig mit einem Staubsauger aus. Achten Sie darauf keine Kabel oder elektronischen Bauteile zu beschädigen. Sollten Sie mit der Reinigung nicht vertraut sein, lassen Sie das Gehäuse von einem Fachhändler reinigen. Beschädigungen die durch die Reinigung entstehen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalles wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
 - fahrlässigem Verhalten,- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
 - unsachgemäßer Verwendung,
 - Missbrauch jeglicher Art,
 - Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
 - Schäden durch höhere Gewalt,
 - Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
 - Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.
- Im Falle von Datenverlusten und Dateibeschädigungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Entsorgung


Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

Kontaktinformation

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Inter-Tech Elektronik Handels GmbH - Hainhäuser Weg 93 - D-30855 Langenhagen - Tel: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837 - Email: vertrieb@inter-tech.de – www.inter-tech.de

Inhalt

Packen Sie das Produkt aus und kontrollieren Sie es auf Beschädigungen. Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch oder Nachlieferung an den Fachhandel.

Pos.		Beschreibung	Menge	Verwendung
A		Schrauben	14	für Befestigung des Mainboards und 2,5" HDD
B		Schrauben	3	für Netzteil
C		Schrauben	8	für 3,5" HDD
D		Absorber	8	für 3,5" HDD (4 Stck. bereits montiert)
E		Schrauben	2	für Slim DVD
F		Schrauben	1	für Slim DVD Winkel
G		Winkel	1	Befestigung Slim DVD
H		Slotblende	1	zum Schließen des offenen Slots
I		Kabelbinder	4	für Kabelbefestigung
J		Slim DVD Blende	1	Standard-Laufwerksblende, die evtl. einer Anpassung bedarf. Nur notwendig wenn keine Blende am Laufwerk vorhanden ist.


Verwendbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- TFX Netzteil
- 9,5mm optisches Slim Laufwerk
- bis zu zwei 3,5" Festplatten
- bis zu zwei 2,5" Festplatten


Bei Einbau von zwei 3,5" Festplatten kann nur eine weitere 2,5" Festplatte eingebaut werden.

Abnehmen des Seitenteils

Lösen Sie die beiden hinteren Schrauben.

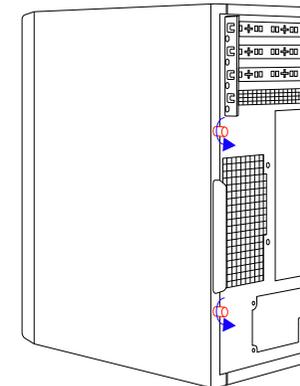

Ziehen Sie das Seitenteil nach hinten weg.

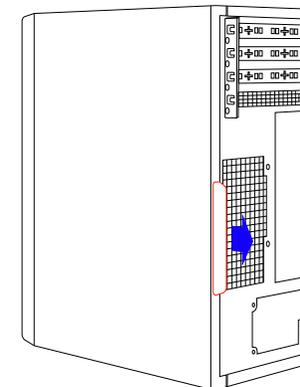

Abnehmen der Frontblende


Biegen Sie die Halterungen vorsichtig nach außen und nehmen Sie die Blende ab.

Nach dem Einbau aller Komponenten stecken Sie die Frontblende vorsichtig wieder auf das Gehäuse und clippen Sie sie wieder ein.

Beim Einbau eines optischen Laufwerks muss die DVD-Blindblende aus der Frontblende entfernt werden.


Biegen Sie dazu die Halterungen der Blindblende vorsichtig nach innen und drücken Sie die Blindblende nach vorne aus der Frontblende.

Bewahren Sie die Frontblende für einen evtl. späteren Gebrauch auf.

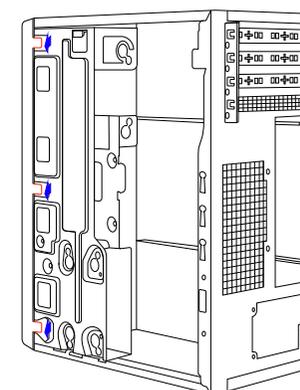


Öffnen des Laufwerkkäfigs

Drücken Sie die Entriegelung des Laufwerkkäfigs.

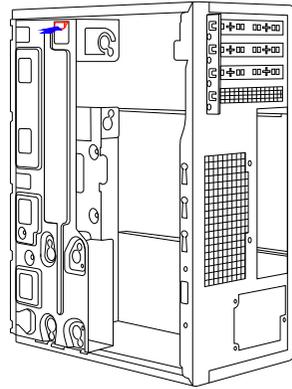


Drehen Sie den Käfig nach vorne.

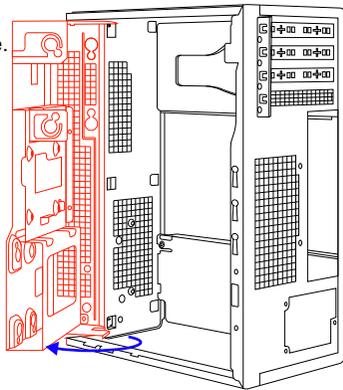


Einbau von 2,5" Festplatten

Am Laufwerkskäfig können zwei 2,5" Festplatten befestigt werden. Die Befestigungspositionen sind nebenstehend ROT und BLAU dargestellt. Halten Sie die Festplatte unter das Blech und schrauben Sie die Festplatte von oben mit den entsprechenden Schrauben so fest, dass die Schraubenköpfe in den Vertiefungen des Blechs verschwinden.

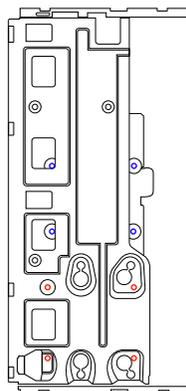


Einbau von 3,5" Festplatten

Die Befestigung der 3,5 erfolgt mit Entkopplungsgummis an den dafür vorgesehenen Stellen.

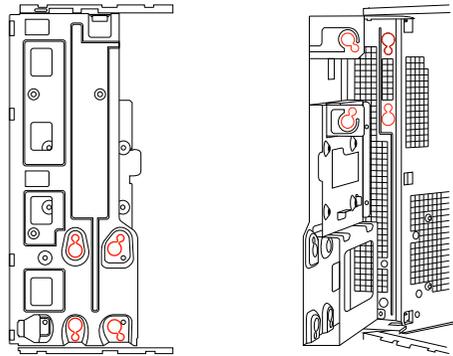


Stecken Sie die Entkopplungsgummis in die großen Löcher der 3,5" Festplattenaufnahme (1) und schieben Sie sie in die kleinen Löcher (2).

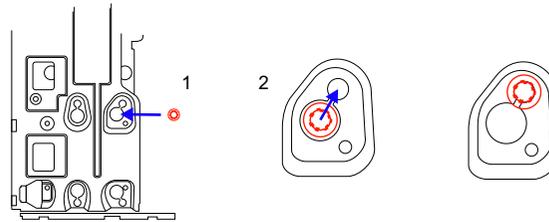

Einbau eines optischen Laufwerks


Befestigen Sie den Winkel mit zwei Schrauben am Laufwerk

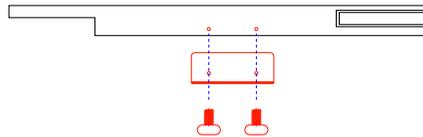

Brechen Sie aus dem Laufwerkskäfig das Blech vom DVD Schacht heraus.


Schieben Sie das Laufwerk von vorne bis zum Anschlag in den dafür vorgesehenen Schacht und schrauben Sie den Winkel am Gehäuse fest.

Vergessen Sie nicht die DVD-Blindblende aus der Frontblende zu entfernen.

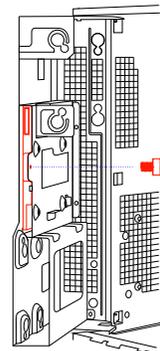

Einbau von Erweiterungskarten

Um Erweiterungskarten zu installieren müssen Sie zuerst die Slotkartenhalterung entfernen, indem Sie die Entriegelung nach außen biegen und die Halterung nach hinten drehen.

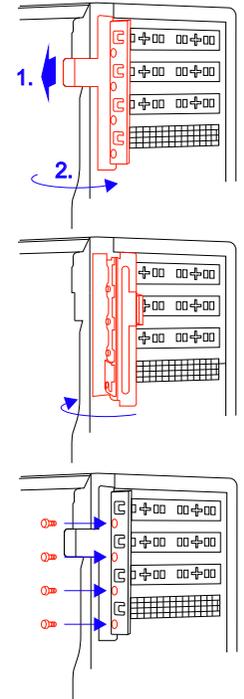

Zusätzlich können die Erweiterungskarten noch mit Schrauben gesichert werden.

Anschlüsse

Stecken Sie die Anschlüsse entsprechend Ihrer Beschriftung auf die dafür vorgesehenen Steckplätze Ihres Mainboards. Lesen Sie dazu in der Anleitung Ihres Mainboards.

