Product Overview


PS04B



Specification:

Material : High-strength plastic and meshed front panel
Motherboard : ATX, Micro ATX
Driver Bay : External 5.25" x 4, 3.5" x 1
Internal 3.5" x 5
Cooling System : Front 1 x 120mm fan slot
Rear 1 x 120mm exhaust fan
Expansion Slot : 7
Front I/O Port : USB2.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Power Supply : 1 x Optional standard PS2 (ATX)
Dimension : 183.4mm (W) x 412.5 mm (H) x 487.8 mm (D)

Disassemble Chart

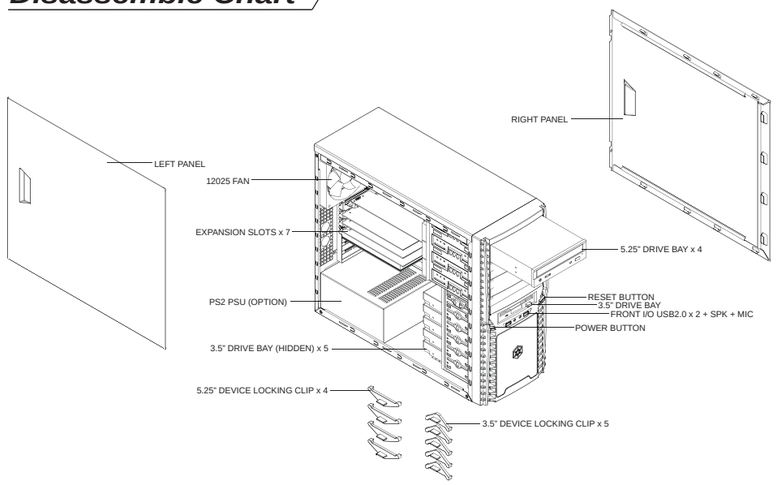

USB2.0 CONNECTOR				
USB+5V			USB+5V	
LP-			LP-	
LP+			LP+	
GND			GND	
NC				
	Pin			Pin

HD AUDIO CONNECTOR				
AUD GND			PORT1L	
PRESENCE#			PORT1R	
SENSE1_RETURN			PORT2R	
NO PIN			SENSE_SEND	
SENSE2_RETURN			PORT2L	
	Pin			Pin

PARTS PACKAGE		
PHOTO	PART NAME	PURPOSE
	METAL STANDOFF	FOR SECURE MOTHERBOARD
	SCW-PW-M3*6	FOR SECURE MOTHERBOARD
	SCW-HW- #6-32*6	FOR SECURE PSU
	MANUAL	-



PRECISION SERIES
PS04B
MANUAL

SILVERSTONE®
Designing Inspiration


SilverStone Technology Co., Ltd.
www.silverstonetek.com
support@silverstonetek.com
Issue date: January, 2010

NO:G11211380

*W*arranty Informaion

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warrantly period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information



This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for future references.


We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

ODD INSTALLATION GUIDE

1.

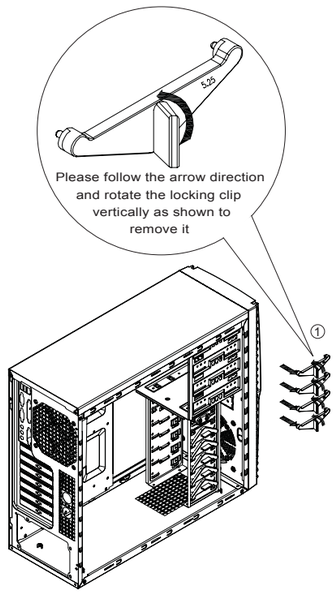

ENGLISH
Please follow the arrow direction and turn the locking clip 90 degree to remove outward from 5.25” device bracket as shown.

DEUTSCH
Bitte drehen Sie den Verschlußclip um 90° in die angegebene Richtung, und entnehmen Sie die Blende vom 5,25" Laufwerkskäfig.

FRANÇAIS
Veuillez suivre le sens de la flèche et tournez le clip de verrouillage de 90 degrés pour retirer le casier 5.25” vers l’extérieur comme montré.

ESPAÑOL
Por favor, siga la dirección de la flecha y gire el clip de agarre 90 grados para sacarlo del bracket para dispositivos de 5,25” como se muestra.

ITALIANO
Seguire la direzione della freccia e girare il clip di chiusura di 90 gradi per rimuovere il supporto del dispositivo da 5.25” come mostrato.

РУССКИЙ
Следуя направлению стрелки, поверните фиксирующую клипсу на 90 градусов и выньте кронштейн 5,25-дюймового устройства.


繁體中文
請依圖示照箭頭方向旋轉90度後將扣具自5. 25吋裝置架取出。

简体中文
请依图示照箭头方向旋转90度后将扣具自5. 25吋装置架取出。

日 本 語
図のように、矢印の方向に従って固定用クリップを90度回して5. 25” デバイスブラケットを取り出します。

한 국 어
화살표 방향에 따라, 로킹클립을 90도 들어 그림과 같이 5.25” 디바이스 브라켓을 바깥 쪽으로 제거합니다.

2.

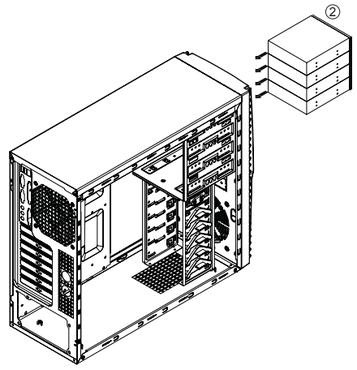

ENGLISH
Install your optical drive or 5.25” device as shown.

DEUTSCH
Installieren Sie das Optische Laufwerk oder einen 5,25" Einschub in die Halterung.

FRANÇAIS
Installez votre lecteur optique ou votre appareil 5.25” comme montré.

ESPAÑOL
Instale su dispositivo óptico o dispositivo de 5,25" como se muestra.

ITALIANO
Installare l’unità ottica o il dipositivo da 5.25” come mostrato.

РУССКИЙ
Установите оптический привод или 5,25-дюймовое устройство, как показано на рисунке.


繁體中文
請依圖示安裝您的光碟機或5. 25吋裝置。

简体中文
请依图示安装您的光驱或5. 25吋装置。

日 本 語
図のように光学ドライブまたは5. 25” デバイスをインストールします。

한 국 어
그림과 같이 광드라이브나 다른 5.25” 장치를 장착합니다.

3.

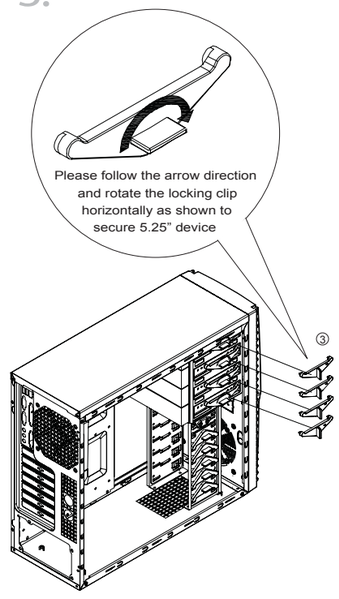

ENGLISH
Reinstall the locking clip onto the 5.25” device bracket, then follow the arrow direction and turn it 90 degree to secure your optical drive or 5.25” device.

DEUTSCH
Bringen Sie den Verschlussclip am 5,25" Laufwerkshalter an, und drehen Sie ihn um 90° in die angegebene Richtung um das optische Laufwerk bzw. Ihren 5,25" Einschub sicher zu befestigen.

FRANÇAIS
Réinstallez le clip de verrouillage dans le casier 5.25”, puis suivez le sens de la flèche et tournez le de 90 degrés pour fixez votre lecteur optique ou votre appareil 5.25”.

ESPAÑOL
Reinstale el clip de agarre en el bracket para dispositivos de 5,25”, luego siga la dirección de la flecha y gírelo 90 grados para fijar su dispositivo óptico ó dispositivo de 5,25”.

ITALIANO
Reinstallare il clip di chiusura sul supporto del dispositivo da 5.25” e seguire la direzione della freccia girando il clip di 90 gradi per fissare l’unitá ottica o dispositivo da 5.25”.

РУССКИЙ
Верните на место клипсу, фиксирующую кронштейн 5,25-дюймового устройства, затем, следуя направлению стрелки, поверните ее на 90 градусов, чтобы закрепить оптический привод или 5,25-дюймовое устройство.

繁體中文
請依圖示將扣具裝回5. 25吋裝置架，並依照箭頭方向旋轉90度以鎖上您的光碟機或5. 25吋裝置。


简体中文
请依图示将扣具装回5. 25吋装置架，并依照箭头方向旋转90度以锁上您的光驱或5. 25吋装置。

日 本 語
5. 25” デバイスブラケットに固定用クリップを戻し、矢印の方向に従って90度回して光学ドライブまたは5. 25” デバイスを固定します。

한 국 어
로킹클립을 5.25” 디바이스 브라켓에 재장착한 후, 화살표 방향으로 90도 돌려, 광드라이브나 5.25” 드라이브를 고정시킵니다.

HDD INSTALLATION GUIDE

1.

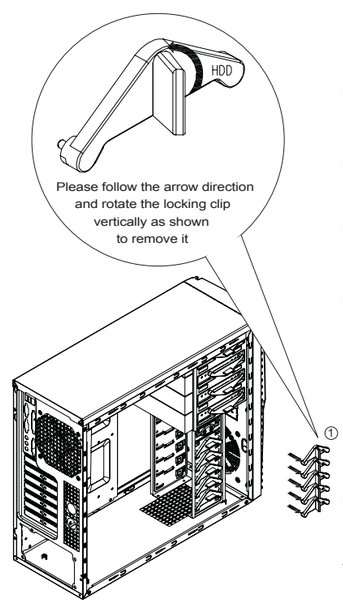

ENGLISH
4Please follow the arrow direction and turn the locking clip 90 degree to remove it outward from 3.5” hard drive cage.

DEUTSCH
Zum entnehmen des 3,5" Festplattenkäfigs drehen Sie bitte den Verschlussclip um 90° in die angegebene Richtung.

FRANÇAIS
Veuillez suivre le sens de la flèche et tournez le clip de verrouillage de 90 degrés pour retirer le casier à disques durs 3.5” vers l’extérieur.

ESPAÑOL
Por favor, siga la dirección de la flecha y gire el clip de agarre 90 grados para sacarlo de la carcasa para discos duros de 3,5”.

ITALIANO
Seguire la direzione della freccia e girare il clip di chiusura di 90 gradi per rimuovere il box del dispositivo da 3.5”.

РУССКИЙ
Следуя направлению стрелки, поверните фиксирующую клипсу на 90 градусов и выньте корзину для 3,5-дюймового жесткого диска.


繁體中文
請依圖示照箭頭方向旋轉90度後將扣具自3. 5吋裝置架取出。

简体中文
请依图示照箭头方向旋转90度后将扣具自3. 5吋装置架取出。

日 本 語
図のように、矢印の方向に従って固定用クリップを90度回して3. 5” ハードディスクドライブケージを取り出します。

한 국 어
화살표 방향에 따라 로킹클립을 90도 들어 3.5” 하드드라이브 케이지를 바깥 쪽을 제거합니다.

2.



ENGLISH
Install your 3.5” hard drive into the cage.

DEUTSCH
Installieren Sie Ihre 3,5” Festplatten in den Laufwerkskäfig

FRANÇAIS
Installez votre disque dur 3.5” dans le casier.

ESPAÑOL
Instale su disco duro de 3,5” en la carcasa.

ITALIANO
Installare l’hard disk da 3.5” hard nel box.

РУССКИЙ
Установите 3,5-дюймовый жесткий диск в корзину.


繁體中文
安裝您的3. 5吋硬碟至硬碟架中。

简体中文
安装您的3. 5吋硬盘至硬盘架中。

日 本 語
3. 5” ハードディスクドライブをケージにインストールします。

한 국 어
3.5” 하드 드라이브를 케이지에 장착합니다.

3.

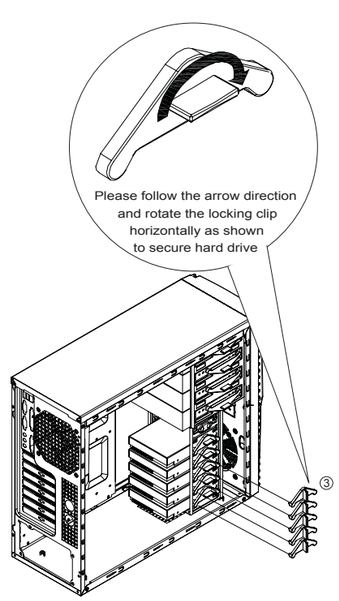

ENGLISH
Reinstall the locking clip onto the 3.5” hard drive cage, then follow the arrow direction and turn it 90 degree to secure your 3.5” hard drive.

DEUTSCH
Bringen Sie den Verschlussclip wieder am 3,5" Festplattenkäfig an und befestigen Sie den Käfig indem Sie den Verschlussclip um 90° in die angegebene Richtung drehen.

FRANÇAIS
Réinstallez le clip de verrouillage dans le casier à disques durs 3.5”, puis suivez le sens de la flèche et tournez le de 90 degrés pour fixez votre disque dur 3.5”.

ESPAÑOL
Reinstale el clip de agarre en la carcasa de discos duros de 3,5”, luego siga la dirección de la flecha y gírelo 90 grados para fijar su disco duro de 3,5”.

ITALIANO
Reinstallare il clip di chiusura sul box del dispositivo da 3.5” e seguire la direzione della freccia girando il clip di 90 gradi per fissare l’hard disk da3.5”

РУССКИЙ
Верните на место клипсу, фиксирующую корзину для 3,5-дюймового жесткого диска, затем, следуя направлению стрелки, поверните ее на 90 градусов, чтобы закрепить 3,5-дюймовый диск.

繁體中文
請依圖示將扣具裝回3. 5吋硬碟架，並依照箭頭方向旋轉90度以鎖上您的3. 5吋硬碟。

简体中文
请依图示将扣具装回3. 5吋硬盘架，并依照箭头方向旋转90度以锁上您的3. 5吋硬盘。

日 本 語
3. 5” ハードディスクドライブケージに固定用クリップを戻し、矢印の方向に従って90度回して3. 5” ハードディスクドライブを固定します。

한 국 어
로킹클립을 3.5” 하드 드라이브 케이지에 장착한 후, 화살표 방향으로 90도 들어 3.5” 하드 드라이브를 고정합니다.