

NWA90AX


802.11ax (WiFi6) Dual- Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
ITALIANO

Hardware Installation

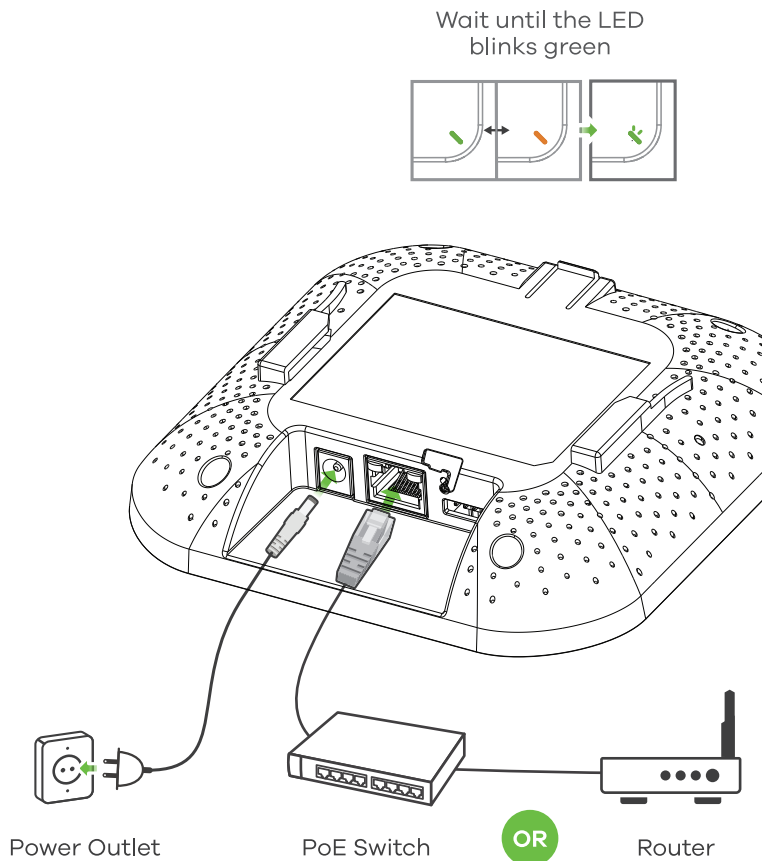

Power Outlet

PoE Switch

QR

Router


Option A App Installation

Use ZyXel Nebula Mobile app to add a device
in the NCC





Where to find QR code:

Web Configurator or Label on the device

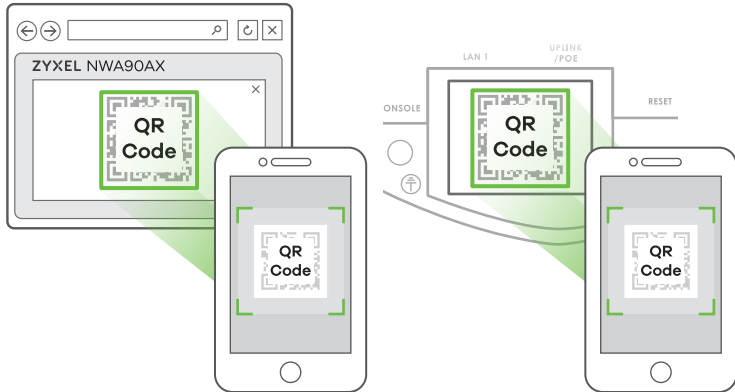


Option B Cloud Web Installation

Use **MAC address** and **serial number** to add a device
in the NCC

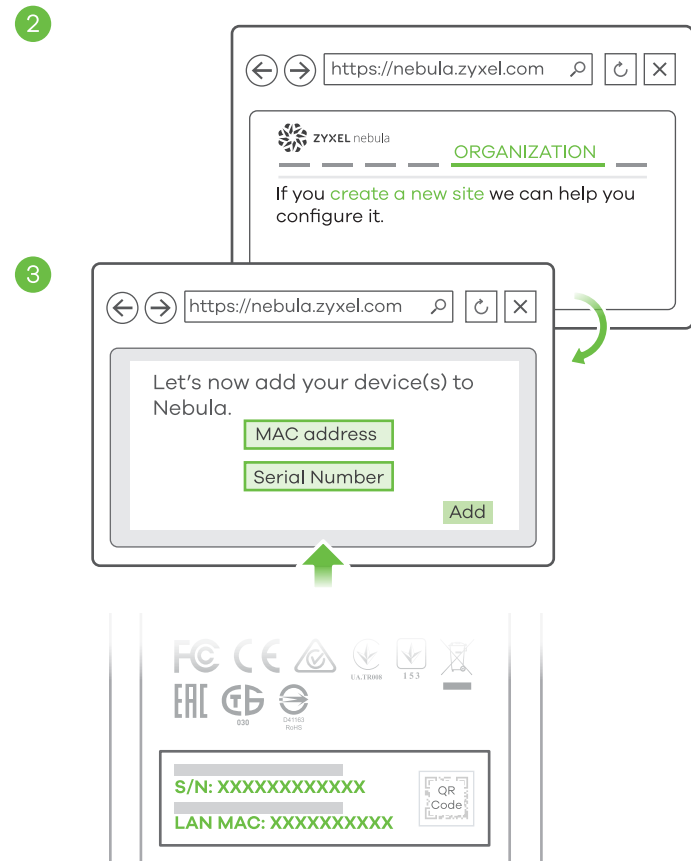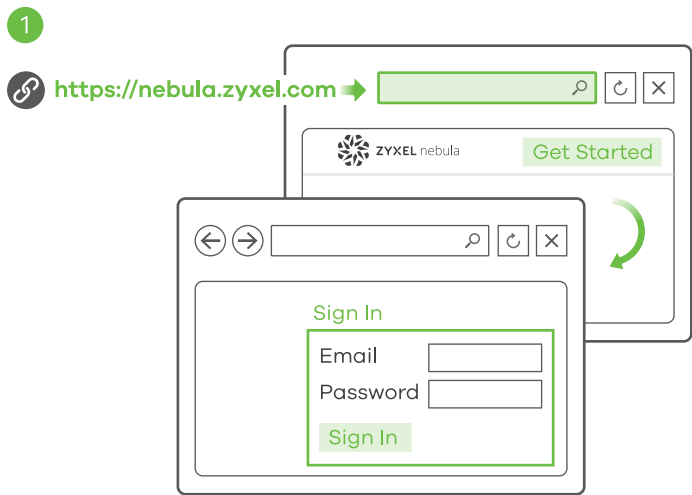

Option C Local Web Installation

1-a WiFi connection

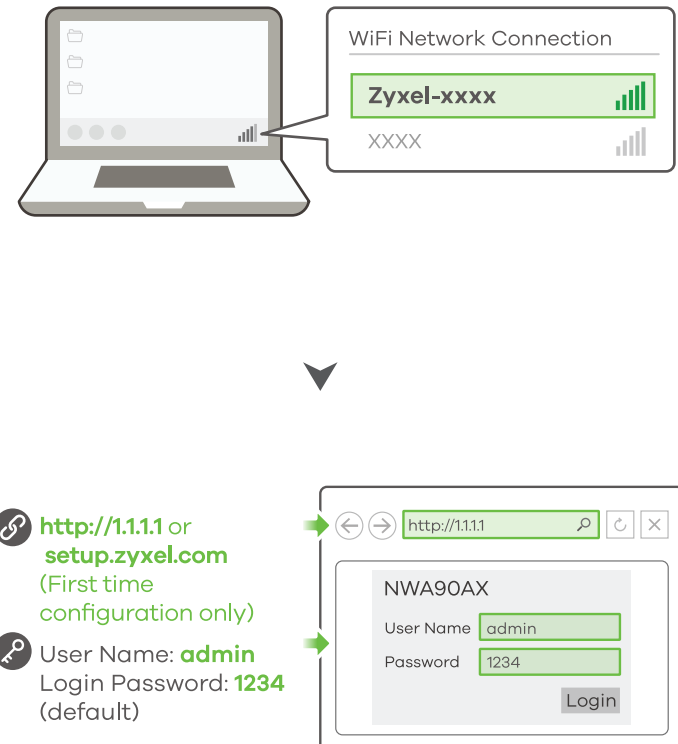

Support Information

EU

<https://support.zyxel.eu>

USA

+1 800 255 4101

support@zyxel.com

- EN** Connect the **UPLINK** port to a router with Internet access. If you are not using PoE, connect the NWA90AX power socket to an appropriate power source.
- DE** Verbinden Sie den **UPLINK** Port mit einem Router mit Internetzugang. Wenn Sie PoE nicht verwenden, schließen Sie den Netzadapter an eine geeignete Stromquelle an.
- ES** Conecte el puerto **UPLINK** a un router con acceso a Internet. Si no está utilizando PoE, conecte la toma de corriente a una fuente de alimentación adecuada.
- FR** Connectez le port **UPLINK** à un routeur ayant accès à Internet. Si vous n'utilisez pas PoE, branchez la prise de courant à une source d'alimentation appropriée.
- IT** Connetti la porta **UPLINK** a un router con accesso a internet. Se non si utilizza PoE, collegare la presa di corrente a una fonte di alimentazione appropriata.

- EN** Download and open the ZyXel **Nebula Mobile** app. Log in with your myZyXel account.
Create an organization and site or select an existing site. Scan the NWA90AX's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the device or its box.)
Note: The NWA90AX will go into cloud management mode automatically after it is registered to a site.
- DE** Laden Sie die ZyXel **Nebula Mobil**-App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem myZyXel-Konto an.
Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA90AX, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Web-Konfigurator oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse.)
Hinweis: Der NWA90AX wechselt automatisch in den Modus für die Cloud-Verwaltung, nachdem er an einem Standort registriert wurde.
- ES** Descargue y abra la aplicación **movil** ZyXel **Nebula**. Inicie sesión con su cuenta de myZyXel.
Cree una organización y un sitio o seleccione un sitio existente. Lea el código QR del NWA90AX para añadirlo al sitio. (Puede encontrar el código QR en su configurador web o en una etiqueta en el dispositivo o en su caja.)
Nota: El NWA90AX entrará en el modo de gestión de la nube automáticamente después de registrarse en un sitio.
- FR** Téléchargez et ouvrez l'application ZyXel **Nebula Mobile**. Connectez-vous avec votre compte myZyXel.
Créez une organisation et un site ou sélectionnez un site existant. Scannez le code QR du NWA90AX pour l'ajouter au site. (Le code QR se trouve dans son configurateur Web ou sur une étiquette apposée sur l'appareil ou son boîtier.)
Remarque : Le NWA90AX passera automatiquement en mode de gestion du cloud après avoir été enregistré sur un site.
- IT** Scaricare e aprire la ZyXel **Nebula Mobile** app. Accedere con il proprio account myZyXel.
Creare un'organizzazione e un sito o selezionare un sito esistente. Passate allo scanner il codice QR di NWA90AX per aggiungerlo al sito. (Trovare il codice QR sul suo configuratore web o su un'etichetta sul dispositivo o sulla sua confezione.)
Nota: Il NWA90AX andrà automaticamente in modalità di gestione da cloud quando viene registrato su un sito.

- EN** Follow the steps below to manage the NWA90AX through the ZyXel cloud-based network management system.
Note: Make sure the connected router has Internet access.
① Go to the ZyXel Nebula Control Center (NCC) website (<https://nebula.zyxel.com>). Click **Get Started** to sign up for a myZyXel account and log in.
- DE** Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NWA90AX über das Cloud-basierte Netzwerkmanagementsystem von ZyXel zu verwalten.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Router über einen Internetzugang verfügt.
① Gehen Sie auf die NCC-Website (ZyXel Nebula Control Center) (<https://nebula.zyxel.com>). Klicken Sie auf **Erste Schritte**, um sich für ein myZyXel Konto registrieren und sich anzumelden.
- ES** Siga los siguientes pasos para administrar el NWA90AX a través del sistema de administración de redes basado en la nube de ZyXel.
Nota: Asegúrese de que el router conectado tenga acceso a Internet.
① Vaya a la página web Nebula Control Center (NCC) de ZyXel (<https://nebula.zyxel.com>). Haga clic en **Comenzar** para registrarse en una cuenta myZyXel e iniciar sesión.
- FR** Suivez les étapes ci-dessous pour gérer le NWA90AX via le système de gestion de réseau cloud de ZyXel.
Remarque : Assurez-vous que le routeur connecté dispose d'un accès à Internet.
① Allez sur le site ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir un compte myZyXel et vous connecter.
- IT** Seguire la procedura seguente per gestire il NWA90AX attraverso il sistema di gestione della rete basato su cloud ZyXel.
Nota: Assicurarsi che il router connesso disponga di un accesso a Internet.
① Andare al sito web ZyXel Nebula Centro di controllo (NCC): (<https://nebula.zyxel.com>). Clicca su **Inizio** per creare un account myZyXel ed entrare.

- EN** ② Create an organization and a site (network) in the NCC.
③ Enter the NWA90AX's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the device) in the NCC configuration screen.
Note: The NWA90AX will go into cloud management mode automatically after it is registered to a site. See the NCC User's Guide for more information about configuring the NWA90AX through the NCC.
- DE** ② Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.
③ Geben Sie die LAN MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des NWA90AX (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.
Hinweis: Der NWA90AX wechselt automatisch in den Modus für die Cloud-Verwaltung, nachdem er an einem Standort registriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration des NWA90AX über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.
- ES** ② Cree una organización y un sitio (red) en el NCC.
③ Introduzca la dirección MAC de la LAN del NWA90AX y el número de serie (S/N) (ver la etiqueta del dispositivo) en la pantalla de configuración del NCC.
Nota: El NWA90AX entrará en el modo de gestión de la nube automáticamente después de registrarse en un sitio. Consulte la Guía del usuario NCC para más información sobre la configuración del NWA90AX a través de NCC.
- FR** ② Créez une organisation et un site (réseau) dans le NCC.
③ Entrez l'adresse MAC LAN et le numéro de série (S/N) (voir l'étiquette sur l'appareil) du NWA90AX dans l'écran de configuration du NCC.
Remarque : Le NWA90AX passera automatiquement en mode de gestion du cloud après avoir été enregistré sur un site. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour plus d'informations sur la configuration du NWA90AX via le NCC.
- IT** ② Create un'organizzazione e un sito (rete) nella NCC.
③ Immettere l'indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del NWA90AX (vedere l'etichetta sul dispositivo) nella schermata di configurazione NCC.
Nota: Il NWA90AX andrà automaticamente in modalità di gestione da cloud quando viene registrato su un sito. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NWA90AX tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

- EN** ①-a From a WiFi enabled computer, search for the NWA90AX's default WiFi network name (**ZyXel-xxxx**, where xxxx is the last four characters of the MAC address) and connect to it.
Open your web browser and enter "http://11.11 (setup.zyxel.com)" for initial configuration. Enter the default user name (**admin**) and password (**1234**). Click **Login**.
Note: If the NWA90AX cannot connect to the Internet, use the DHCP-assigned IP address of the NWA90AX to access its web configurator. Check the connected router or DHCP server for the IP address of the NWA90AX.
- DE** ①-a Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach dem WLAN-Standardnamen des NWA90AX (**ZyXel-xxxx**, wobei xxxx die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse sind), und stellen Sie die Verbindung zu diesem her.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "http://11.11 (setup.zyxel.com)" ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**) und das Kennwort (**1234**) ein. Klicken Sie auf **Login**.
Hinweis: Wenn der NWA90AX keine Verbindung zum Internet herstellen kann, verwenden Sie die DHCP-zugewiesene IP-Adresse des NWA90AX, um auf dessen Web-Konfigurator zuzugreifen. Überprüfen Sie den angeschlossenen Router oder DHCP-Server für die IP-Adresse des NWA90AX.
- ES** ①-a En un ordenador con WiFi activado, busque la conexión WiFi predeterminada del NWA90AX nombre de la red (**ZyXel-xxxx**, donde xxxx son los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC) realice la conexión.
Abra el navegador y escriba "http://11.11 (setup.zyxel.com)" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y la contraseña (**1234**). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).
Nota: Si el NWA90AX no puede conectarse a Internet, use la dirección IP asignada por DHCP del NWA90AX para acceder a su configurador web. Compruebe el router o servidor DHCP conectado para ver la dirección IP del NWA90AX.
- FR** ①-a À partir d'un ordinateur connecté par WiFi, recherchez le nom de réseau WiFi par défaut du NWA90AX (**ZyXel-xxxx**, où xxxx représentent les quatre derniers caractères de l'adresse MAC) et connectez-vous à celui-ci.
Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « http://11.11 (setup.zyxel.com) » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe (**1234**). Cliquez sur **Connexion**.
Remarque : Si le NWA90AX ne peut pas se connecter à Internet, utilisez l'adresse IP attribuée par DHCP du NWA90AX pour accéder à son configurateur Web. Vérifiez l'adresse IP du NWA90AX sur le routeur ou le serveur DHCP connecté.
- IT** ①-a Da un computer abilitato WiFi, cercare il WiFi di default del NWA90AX nome della rete (**ZyXel-xxxx**, dove xxxx rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC) e connettersi ad essa.
Aprire il browser web e digitare "http://11.11 (setup.zyxel.com)" per la configurazione iniziale. Inserisci il nome predefinito utente (**admin**) e la password (**1234**). Clicca su **Login** (accedi).

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

ZyXel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

ZyXel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
<https://www.zyxel.com/uk/en/>



US Importer

ZyXel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>



Copyright © 2021 ZyXel and/or its affiliates. All Rights Reserved.




1-b Wired connection

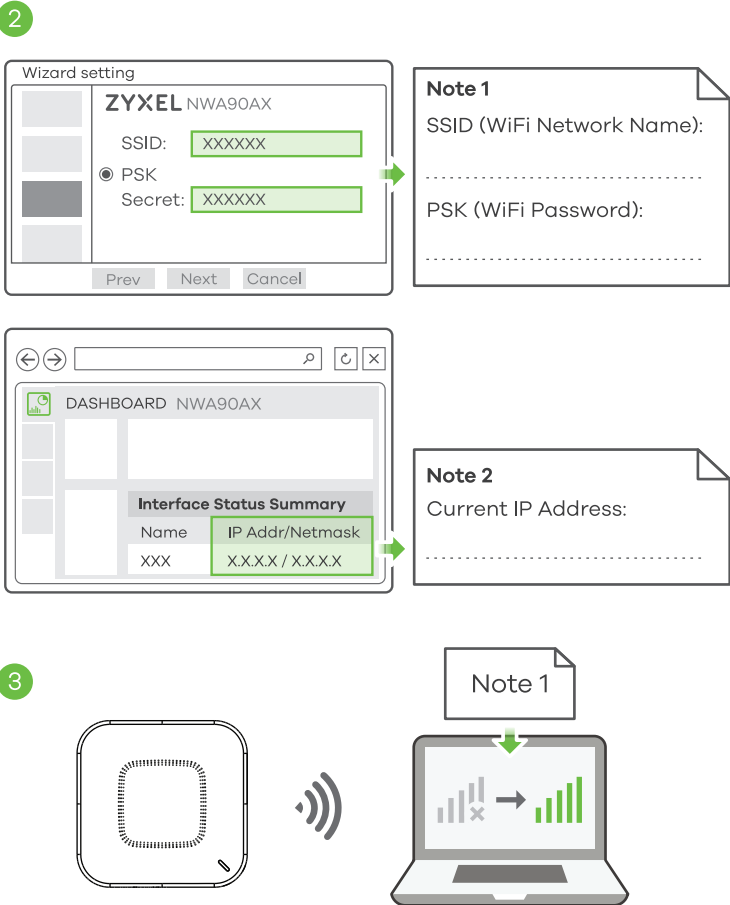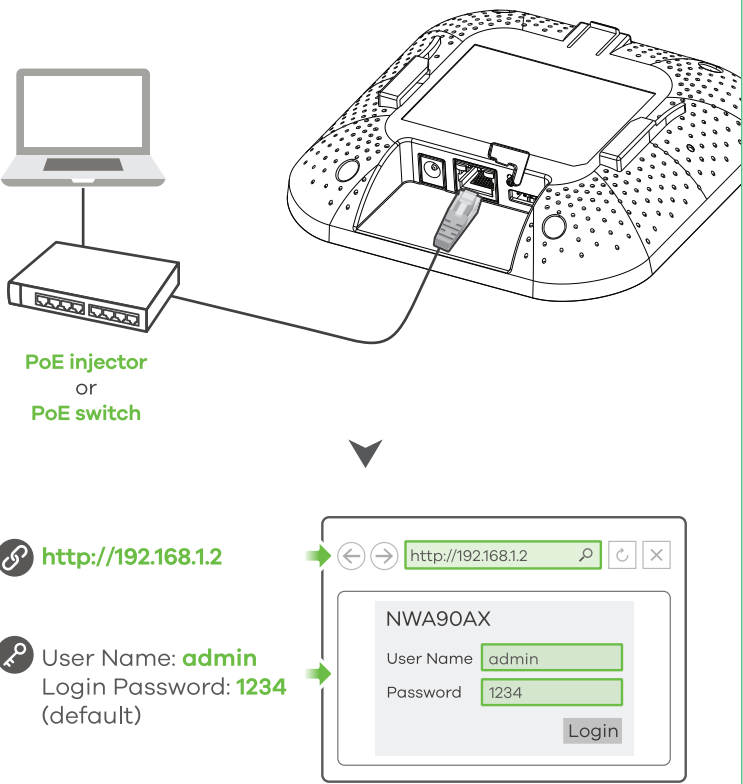


Wall / Ceiling Mounting

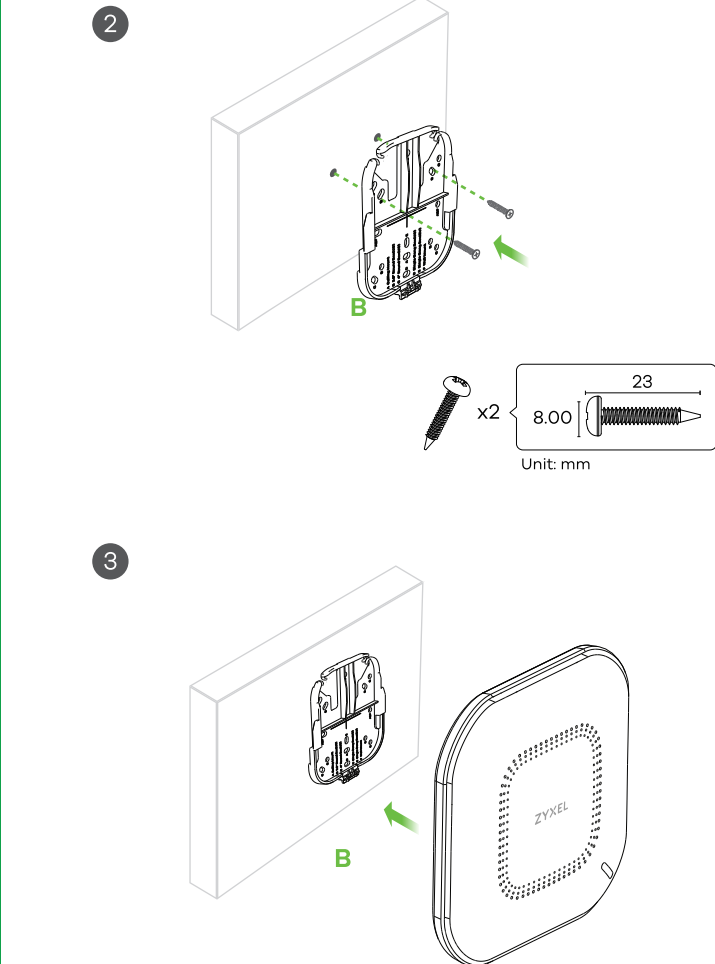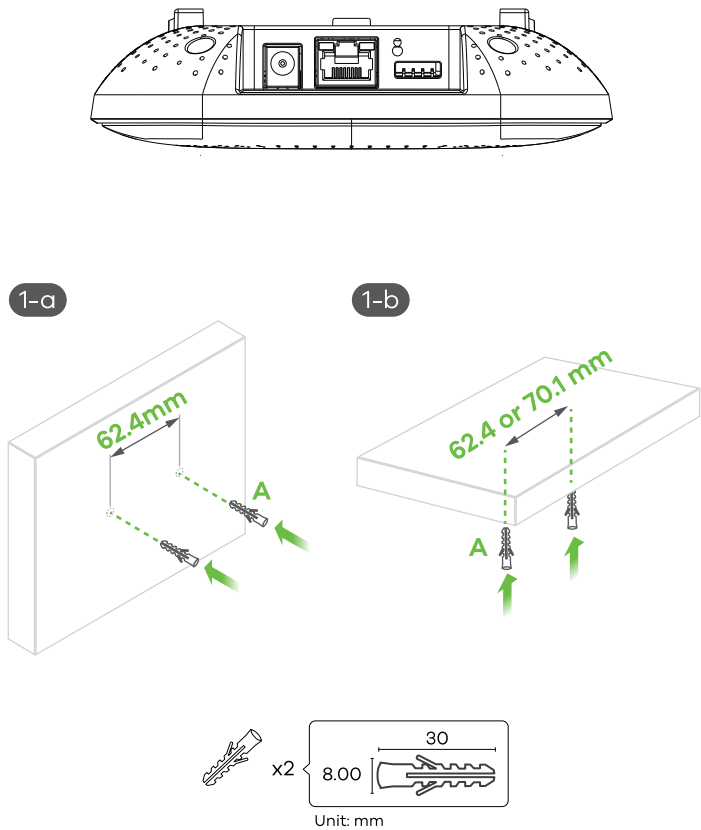

T-bar Ceiling Mounting

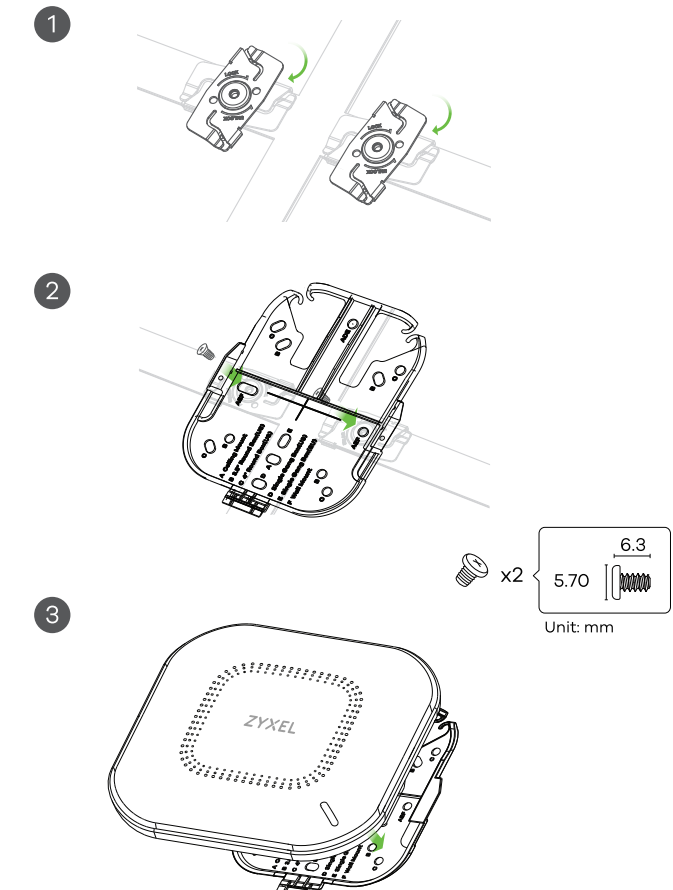

Desk Mounting

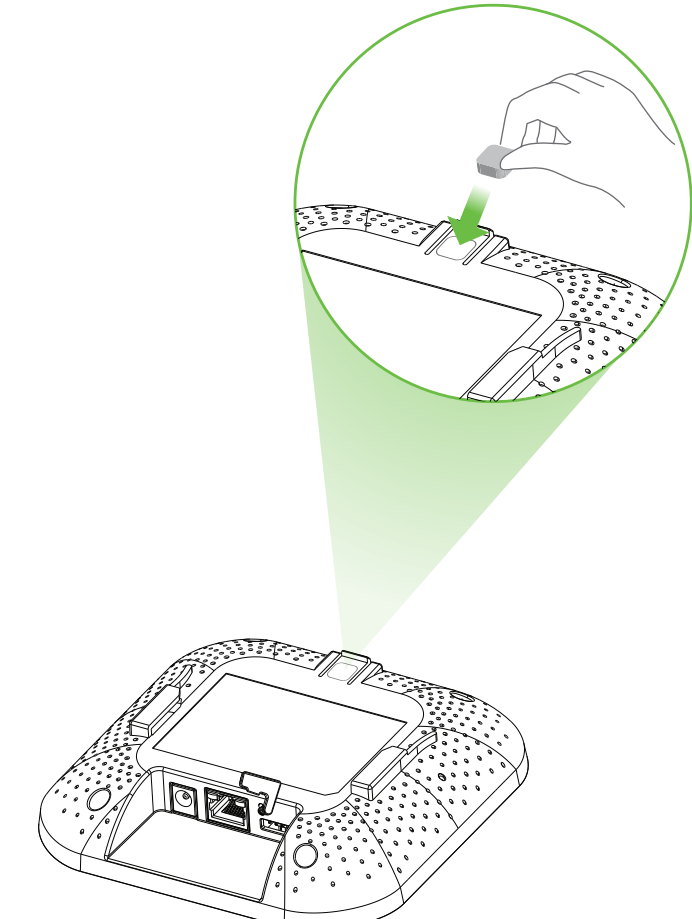

- EN** 1-b Use an Ethernet cable to connect your computer to the **UPLINK** port of the NWA90AX through a PoE injector or PoE switch. Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "http://192.168.1.2" to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the NWA90AX's.
- DE** 1-b Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihren Computer über einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch mit dem **UPLINK** Port des NWA90AX zu verbinden. Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse "http://192.168.1.2", um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des NWA90AX.
- ES** 1-b Use un cable Ethernet para conectar su computadora al puerto **UPLINK** de la NWA90AX a través de un inyector PoE o un interruptor PoE. Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática "http://192.168.1.2" para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el NWA90AX.
- FR** 1-b Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au port **UPLINK** du NWA90AX via un injecteur PoE ou un commutateur PoE. Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut "http://192.168.1.2" pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le NWA90AX.
- IT** 1-b Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta **UPLINK** del NWA90AX tramite un iniettore PoE o un interruttore PoE. Usare l'IP DHCP assegnato o l'indirizzo IP statico predefinito "http://192.168.1.2" per accedere al configuratore web. Assicurarsi che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del NWA90AX.

- EN** 2 The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your NWA90AX. **Note:** It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The LED turns steady blue if you change the NWA90AX default settings and the WiFi is on.
- 3 Use the NWA90AX's new wireless settings (SSID and key) to re-connect to the NWA90AX's WiFi network for Internet access if you change them in the wizard (or log in to the web configurator when the NWA90AX is using a WiFi connection). The LED turns steady green when WiFi clients connect to the NWA90AX. **Note:** The 1111 (setup.zyxel.com) is for initial setup only. It is not usable after the NWA90AX is configured. **Note:** Check the Dashboard screen and note down the NWA90AX's IP address in case you need to access its web configurator again.
- DE** 2 Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den NWA90AX mit dem Assistenten ein. **Hinweis:** Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die LED leuchtet blau, wenn Sie die Standardeinstellungen des NWA90AX ändern und das WiFi eingeschaltet ist. 3 Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des NWA90AX (SSID und dazugehöriger Schlüssel) im Assistenten geändert haben, können Sie mit diesen die Verbindung zum WLAN-Netzwerk des NWA90AX und damit zum Internet herstellen (oder melden Sie sich beim Web-Konfigurator an, wenn der NWA90AX eine WiFi Verbindung verwendet). Die LED leuchtet grün, wenn WiFi Clients eine Verbindung mit dem NWA90AX herstellen. **Hinweis:** 1111 (setup.zyxel.com) kann nur bei der Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn der NWA90AX schon einmal konfiguriert wurde. **Hinweis:** Rufen Sie das **Dashboard**-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des NWA90AX, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen.
- ES** 2 El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar su NWA90AX. **Nota:** El asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED se enciende en azul fijo si cambia la configuración por defecto de NWA90AX y el WiFi está conectado. 3 Utilice la nueva configuración inalámbrica del NWA90AX (SSID y clave) para volver a conectarse a la red WiFi del NWA90AX para acceder a Internet si la ha cambiado en el asistente (o inicie sesión en el configurador web cuando NWA90AX está utilizando una conexión WiFi). El LED se enciende en verde fijo cuando los clientes WiFi se conectan al NWA90AX. **Nota:** 1111 (setup.zyxel.com) es sólo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el NWA90AX haya sido configurado. **Nota:** Compruebe la pantalla **Dashboard** (Panel) y anote la dirección IP del NWA90AX por si necesita acceder de nuevo al configurador web.
- FR** 2 L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre NWA90AX. **Remarque:** 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. La LED devient bleue fixe si vous modifiez les paramètres par défaut du NWA90AX et que le WiFi est activé. 3 Utilisez les nouveaux paramètres sans fil du NWA90AX (SSID et clé) pour reconnecter le réseau WiFi du NWA90AX pour l'accès à Internet si vous les modifiez dans l'assistant (ou connectez-vous au configurateur web lorsque le NWA90AX utilise une connexion WiFi). La LED devient verte lorsque les clients WiFi se connectent au NWA90AX. **Remarque:** L'adresse 1111 (setup.zyxel.com) est uniquement destinée à la configuration initiale. Elle n'est pas utilisable une fois que le NWA90AX est configuré. **Remarque:** Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du NWA90AX au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web.
- IT** 2 La procedura guidata viene visualizzata automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per configurare il NWA90AX. **Nota:** Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le modifiche della procedura guidata. Il LED è acceso fisso sul blu se si cambiano le impostazioni di default del NWA90AX e il WiFi è acceso. 3 Utilizzare le nuove impostazioni wireless del NWA90AX (SSID e chiave) per ri-connettere alla rete WiFi del NWA90AX per l'accesso a Internet se li cambiate nella procedura guidata (o accedere al configuratore web quando il NWA90AX usa una connessione WiFi). Il LED è acceso fisso sul verde quando i client WiFi si connettono al NWA90AX. **Nota:** 1111 (setup.zyxel.com) è solo per la configurazione iniziale. Non è utilizzabile dopo che il NWA90AX sia stato configurato. **Nota:** Il LED di alimentazione e WiFi diventano poi verde fisso quando il sistema è pronto. Controlla lo schermo del **cruscotto** o annota l'indirizzo IP del NWA90AX per potere accedere in caso di necessità al configuratore web.

- EN** 1-a **Wall mounting:** Drill two holes for the screw anchors (A), 62,4 mm apart. Insert the screw anchors into the wall. 1-b **Ceiling mounting:** Drill two holes for the screw anchors (A), 62,4 mm or 70,1 mm apart. Insert the screw anchors into the ceiling.
- DE** 1-a **Wandmontage:** Bohren Sie die zwei Löcher für die Schraubdübel (A) in einem Abstand von 62,4 mm. Bringen Sie die Schraubdübel an der Wand an. 1-b **Deckenmontage:** Bohren Sie die zwei Löcher für die Schraubdübel (A) in einem Abstand von 62,4 mm oder 70,1 mm. Bringen Sie die Schraubdübel an der Decke an.
- ES** 1-a **Montaje en pared:** Taladre dos agujeros para los anclajes de tornillo (A), con 62,4 mm de separación. Inserte los anclajes de tornillo en la pared. 1-b **Montaje en el techo:** Taladre dos agujeros para los anclajes de tornillo (A), con 62,4 mm o 70,1 mm de separación. Inserte los anclajes de tornillo en el techo.
- FR** 1-a **Montage mural:** Percer deux trous à 62,4 mm l'un de l'autre pour les chevilles (A). Insérer les chevilles dans le mur. 1-b **Montage au plafond:** Percer deux trous pour les chevilles (A), à 62,4 mm ou 70,1 mm l'une de l'autre. Insérer les chevilles dans le plafond.
- IT** 1-a **Montaggio a parete:** Fai due buchi per i sostegni a vite (A), spaziati di 62,4 mm o di 70,1 mm. Inserisci nel muro i sostegni a vite. 1-b **Montaggio a soffitto:** Fai due buchi per i sostegni a vite (A), spaziati di 62,4 mm o di 70,1 mm. Inserisci nel soffitto i sostegni a vite.

- EN** 2 Install two mounting screws through the holes on the bracket (B) into the plugs/anchors to secure the bracket to the wall/ceiling. Make sure the screws are snugly and securely fastened to the wall/ceiling. 3 After the bracket is attached to the wall/ceiling, slide the NWA90AX onto the bracket until it clicks into place.
- DE** 2 Bringen Sie zwei Montageschrauben durch die Öffnungen der Halterung (B) in die Dübel an, um die Halterung an der Wand/Decke zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest in der Wand/Decke befestigt sind. 3 Nachdem die Halterung an der Wand/Decke befestigt ist, schieben Sie den NWA90AX auf die Halterung, bis er einrastet.
- ES** 2 Instale los dos tornillos de montaje a través de los agujeros del soporte (B) en los tacos o anclajes para fijar el soporte a la pared o techo. Asegúrese de que los tornillos estén perfectamente apretados y seguros en la pared o techo. 3 Una vez que el soporte esté unido a la pared / techo, deslice el NWA90AX sobre el soporte hasta que encaje en su lugar.
- FR** 2 Installez deux vis de fixation à travers les trous sur le support (B) dans les chevilles/ancrages pour fixer le support au mur/plafond. Vérifiez que les vis sont correctement fixées au mur/plafond et de façon sécurisée. 3 Une fois le support fixé au mur/plafond, faire glisser le NWA90AX sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- IT** 2 Inserire due viti per l'installazione attraverso i fori della staffa (B) nei tasselli/ancoraggi per fissare la staffa alla parete/soffitto. Assicurarsi che le viti siano saldamente e sicuramente fissate alla parete/soffitto. 3 Una volta che la staffa è attaccata al muro o al soffitto, fai scorrere il NWA90AX sulla staffa finché non va a posto con un click.

- EN** 1 Attach two clips to the ceiling grids as shown. 2 Install two screws to secure the bracket to the clips. 3 Slide the NWA90AX onto the bracket until it clicks into the place. **Note:** Clips (ACCESSORY-ZZ0105F) are sold separately.
- DE** 1 Befestigen Sie zwei Clips wie abgebildet an den Deckenrastern. 2 Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an den Clips. 3 Schieben Sie den NWA90AX auf die Halterung, bis er einrastet. **Hinweis:** Clips (ZUBEHÖR-ZZ0105F) sind separat erhältlich.
- ES** 1 Fije dos clips a las rejillas del techo como se muestra. 2 Instale dos tornillos para asegurar el soporte a los clips. 3 Deslice el NWA90AX en el soporte hasta que encaje en su lugar. **Nota:** Los clips (ACCESSORY-ZZ0105F) se venden por separado.
- FR** 1 Fixer deux clips aux grilles de plafond comme indiqué. 2 Installer deux vis pour fixer le support aux clips. 3 Faire glisser le NWA90AX sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **Remarque:** Les clips (ACCESSORY-ZZ0105F) sont vendus séparément.
- IT** 1 Inserisci le due clip nelle barre del soffitto, come in figura. 2 Usa due viti per attaccare la staffa alle clip. 3 Fai scorrere il NWA90AX sulla staffa finché non va a posto con un click. **Nota:** Le clip (ACCESSORY-ZZ0105F) vengono vendute a parte.

- EN** 1 Remove the adhesive backing from the rubber pad. 2 Align and attach the rubber pad to the gray square to stabilize the NWA90AX. 3 Place the NWA90AX on the desk.
- DE** 1 Entfernen Sie die Klebeschicht vom Gummipolster. 2 Richten Sie das Gummipolster aus und befestigen Sie es an dem grauen Quadrat, um den NWA90AX zu stabilisieren. 3 Stellen Sie den NWA90AX auf den Schreibtisch.
- ES** 1 Retire el respaldo adhesivo de la almohadilla de goma. 2 Alinee y acople la almohadilla de goma al cuadrado gris para estabilizar el NWA90AX. 3 Coloque el NWA90AX en el escritorio.
- FR** 1 Retirez le support adhésif du tampon en caoutchouc. 2 Alignez et fixez le tampon en caoutchouc sur le carré gris pour stabiliser le NWA90AX. 3 Placez le NWA90AX sur le bureau.
- IT** 1 Rimuovere la copertura adesiva dal cuscinetto di gomma. 2 Allineare e attaccare il cuscinetto di gomma sul quadrato grigio per stabilizzare il NWA90AX. 3 Mettere il NWA90AX sul tavolo.

NWA90AX


802.11ax (WiFi6) Dual- Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide


SVENSKA | ROMÂNĂ | БЪЛГАРСКИ
РУССКИЙ | УКРАЇНСЬКА

Hardware Installation

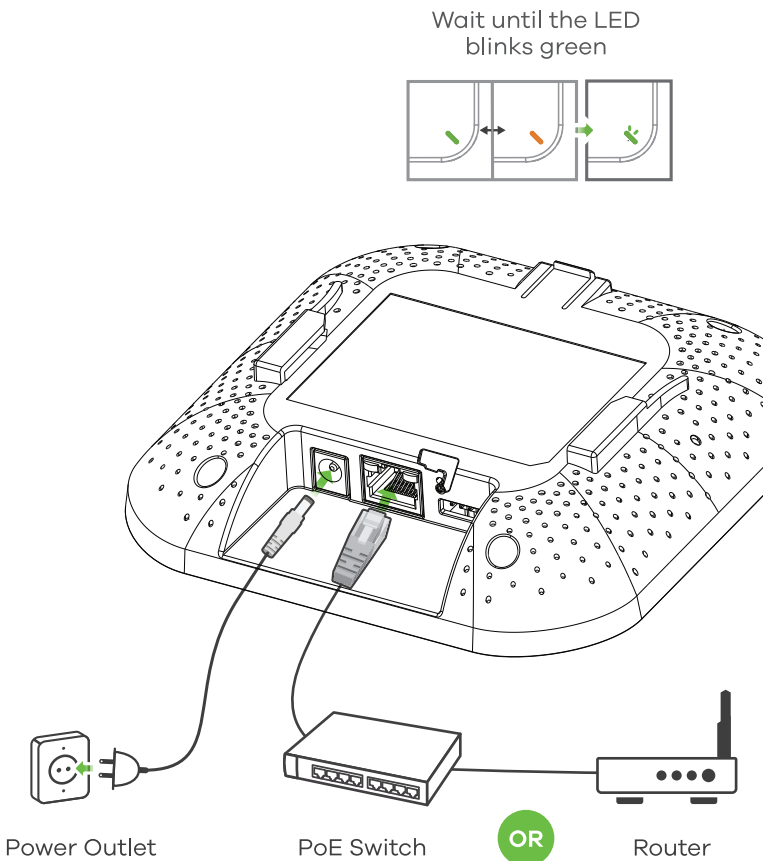


Option A App Installation

Use Zyxel Nebula Mobile app to add a device in the NCC

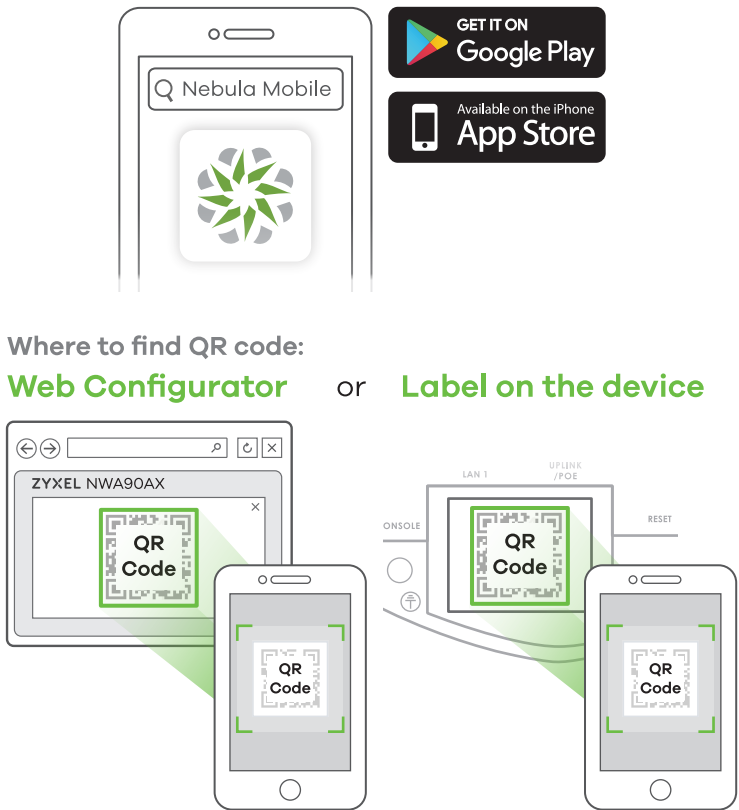


Option B Cloud Web Installation

Use **MAC address** and **serial number** to add a device in the NCC

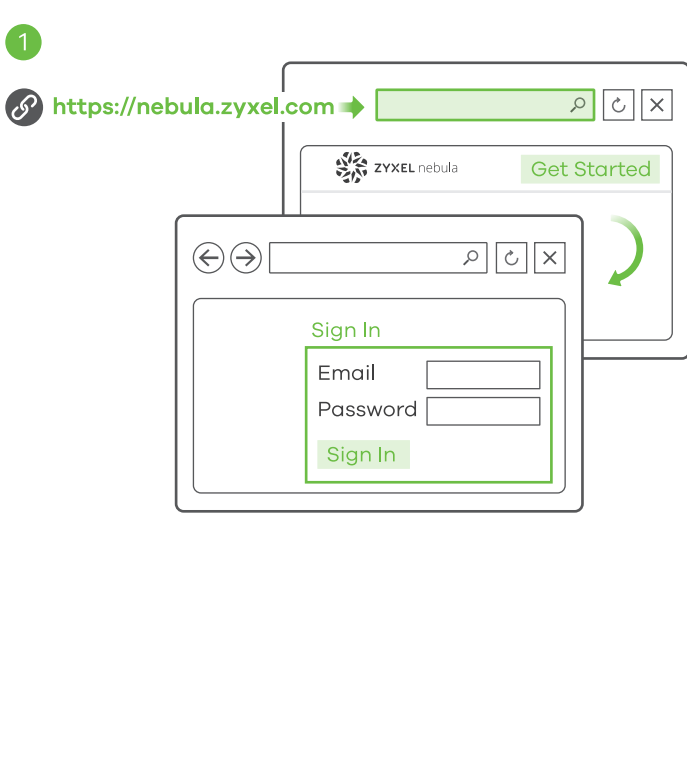

Option C Local Web Installation

1-a WiFi connection

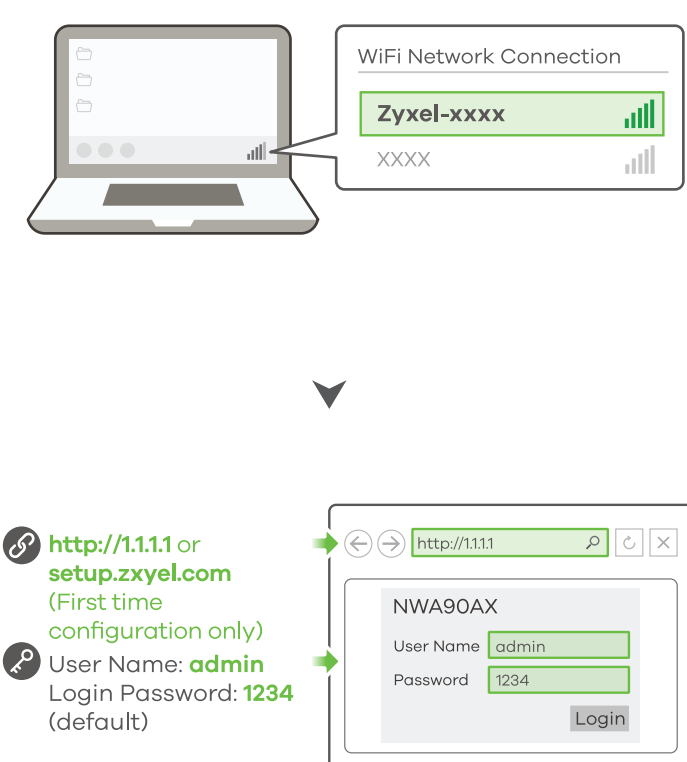

Support Information

Taiwan
+ 886 2 2739 9889
retail@zyxel.com.tw

EU, Russia
https://support.zyxel.eu

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

Zyxel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
<https://www.zyxel.com/uk/en/>


US Importer

Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2021 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.




- SE** Ladda ned och öppna appen Zyxel **Nebula Mobile**. Logga in med ditt myZykel-konto.
Skapa en organisation och site eller välj en redan befintlig site. Skanna NWA90AX:s QR-kod för att lägga till den till siten. (Du hittar QR-koden i dess webbkonfigurator eller på en etikett på enheten eller dess box.)
Obs : NWA90AX går automatiskt till molnhanteringsläge efter att den har registrerats på en webbplats.
- RO** Descărcați și deschideți aplicația **mobilă** Zyxel **Nebula**. Conectați-vă la contul myZykel.
Creați o organizație și un site sau selectați un site existent. Scanati codul QR al dispozitivului NWA90AX pentru a-l adăuga la site. (Puteți găsi codul QR în configuratorul web sau pe o etichetă de pe dispozitiv sau de pe cutia acestuia.)
Notă : Dispozitivul NWA90AX va intra automat în modul de gestionare cloud după ce este înregistrat pe un site.
- BG** Изтеглете и отворете **мобилното** приложение Zyxel **Nebula**. Влезте със своя акаунт в myZykel.
Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на NWA90AX, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуратор или на етикета на устройството или кутията му.)
Забележка : NWA90AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака, след като се регистрира към даден сайт.
- RU** Загрузите и запустите приложение Zyxel **Nebula Mobile**. Войдите в свой аккаунт на myZykel.
Создайте организацию и площадку или выберите существующую площадку. Отсканируйте QR-код устройства, чтобы добавить его к площадке (QR-код указан на панели управления веб-конфигуратора, на этикетке на корпусе устройства, а также на упаковке устройства).
Примечание: После регистрации устройства NWA90AX на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления.
- UA** Завантажте та запустіть додаток Zyxel **Nebula Mobile**. Увійдіть до свого акаунту на myZykel.
Створіть організацію і майданчик або виберіть існуючий майданчик. Відскануйте QR-код NWA1123-ACV3, щоб додати його до майданчика. (QR-код вказаний на панелі управління веб-конфігуратора, на етикетці на корпусі пристрою, а також на упаковці пристрою).
Примітка: Після реєстрації на сайті NWA90AX автоматично перейде в режим хмарного керування.
- SE** Följ nedanstående steg för att hantera NWA90AX genom Zyxels molnbaserade nätverkshanteringsystem.
Obs : Se till att den anslutna routern har internetåtkomst.
① Gå till webbplatsen för Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Klicka på **Kom igång** för att registrera dig för ett myZykel-konto och logga in.
- RO** Furmați pașii de mai jos pentru a gestiona dispozitivul NWA90AX prin sistemul de gestionare a rețelei bazat pe cloud Zyxel.
Notă : **Asigurați-vă că ruterul conectat are acces la internet.**
① Accesați site-ul web Zyxel Nebula Control Center (NCC - Centru de control Zyxel Nebula) (<https://nebula.zyxel.com>). Faceți clic pe **Get Started** (**Începeți**) pentru a vă înregistra pentru un cont myZykel și conectați-vă.
- BG** Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базираната на облак система за управление на мрежата на Zyxel.
Забележка : Уверете се, че свързаният рутер има интернет достъп.
① Посетете уеб сайта на Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZykel и да влезете.
- RU** Для управления устройством через систему облачного управления Zyxel выполните следующие действия.
① Перейдите на сайт центра управления Zyxel Nebula (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Нажмите кнопку **«Get Started»** и авторизуйтесь, используя учетную запись портала myzyxel.com.
- UA** Для керування пристроєм через систему хмарного управління Zyxel виконайте наступні дії.
Примітка: Переконайтеся, що підключений маршрутизатор має доступ до Інтернету.
① Перейдіть на сайт центру управління Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Натисніть кнопку «Get Started» і авторизуйтеся, використовуючи обліковий запис порталу myZykel.com.

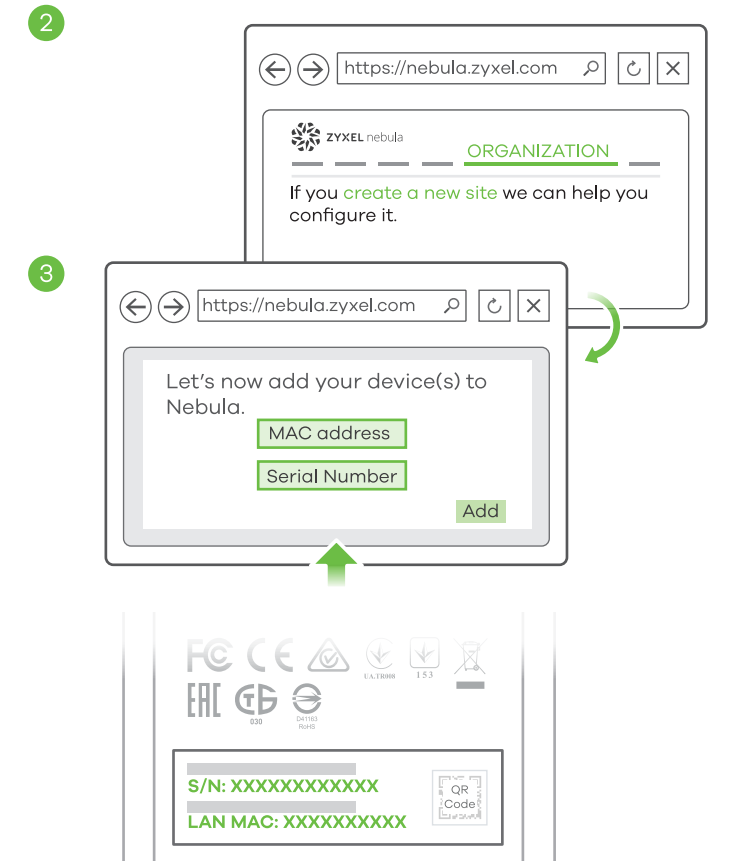

- SE** ② Skapa en organisation och en site (nätverk) i NCC.
③ Ange NWA90AX:s LAN MAC-adress och serienummer (S/N) (se etiketten på enheten) i NCC-konfigurationsskärmen.
Obs : NWA90AX går automatiskt till molnhanteringsläge efter att den har registrerats på en webbplats. Se NCC bruksanvisningen för mer information om konfiguration av NWA90AX via NCC.
- RO** ② Creați o organizație și un site (rețea) în NCC.
③ Introduceți adresa MAC a rețelei LAN a dispozitivului NWA90AX și numărul de serie (S/N) (vedeți eticheta de pe dispozitiv) în ecranul de configurare NCC.
Notă : Dispozitivul NWA90AX va intra automat în modul de gestionare cloud după ce este înregistrat pe un site. Consultați Ghidul utilizatorului NCC pentru mai multe informații privind configurarea dispozitivului NWA90AX prin NCC.
- BG** ② Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.
③ Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на NWA90AX (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.
Забележка : NWA90AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака, след като се регистрира към даден сайт. Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на NWA90AX чрез NCC.
- RU** ② Создайте организацию и площадку в центре NCC.
③ В окне конфигурации NCC введите адрес LAN MAC и серийный номер (S/N) устройства (указанные на этикетке устройства).
Примечание: После регистрации устройства NWA90AX на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления. Дополнительные сведения о настройке через центр NCC приведены в руководстве пользователя NCC.
- UA** ② Створіть організацію і майданчик в центрі NCC.
③ У вікні конфігурації NCC введіть адресу LAN MAC і серійний номер (S / N) пристрою (зазначені на етикетці пристрою).
Примітка: Після реєстрації на сайті NWA90AX автоматично перейде в режим хмарного керування. Додаткова інформація про налаштування через центр NCC наведена в посібнику користувача NCC.

- SE** ①-a Från en WiFi-aktiverad dator söker du efter NWA90AX:s standard-WiFi nätverksnamn (**Zyxxel-xxxx**, där xxxx är de fyra sista tecknen i MAC-adressen) och ansluter till den.
Öppna webbläsaren och skriv in "http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)" för den initiala konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (**admin**) och lösenord (**1234**). Klicka på **Logga in**.
Obs : Om NWA90AX inte kan ansluta till internet, använd NWA90AX:s DHCP-tilldelade IP-adress för att öppna dess webbkonfigurator. Kontrollera den anslutna routern eller DHCP-servern för NWA90AX:s IP-adress.
- RO** ①-a De pe un computer cu WiFi activat, căutați numele rețelei WiFi implicite a dispozitivului NWA90AX (**Zyxxel-xxxx**, unde xxxx reprezintă ultimele patru caractere ale adresei MAC) și conectați-vă la aceasta.
Deschideți browserul web și introduceți „http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)” pentru configurația inițială. Introduceți numele de utilizator implicit (**admin**) și parola (**1234**). Faceți clic pe Login.
- BG** ①-a От компютър с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на NWA90AX (**Zyxxel-xxxx**, където xxxx са последните четири знака от MAC адреса) и се свържете към нея.
Отворете уеб браузера и въведете "http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)" за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата (**1234**). Натиснете Login (Вход).
- RU** ①-a На компьютере с активированным WiFi найдите название сети WiFi по умолчанию (формат: **Zyxxel-xxxx**, где xxxx — последние четыре символа MAC-адреса) и подключитесь к этой сети.
Откройте веб-браузер и введите "http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)" для первоначальной конфигурации. Введите базовые имя пользователя (**admin**) и пароль (**1234**). Нажмите Login (Вход).
- UA** ①-a На комп'ютері з активованим WiFi знайдіть назву мережі WiFi за замовчуванням (формат: **Zyxxel-xxxx**, де xxxx — останні чотири символи MAC-адреси) і під'єднайтеся до цієї мережі.
Відкрийте веб-браузер і введіть "http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)" для початкової конфігурації.
Введіть базові ім'я користувача (**admin**) і пароль (**1234**). Натисніть Login (Вхід).
Примітка: якщо у пристрої відсутній доступ до Інтернету, використовуйте DHCP IP-адресу, яка була присвоєна раніше, для доступу до його веб-конфігуратора. IP-адресу можна подивитися на маршрутизаторі або DHCP-сервері.

1-b Wired connection

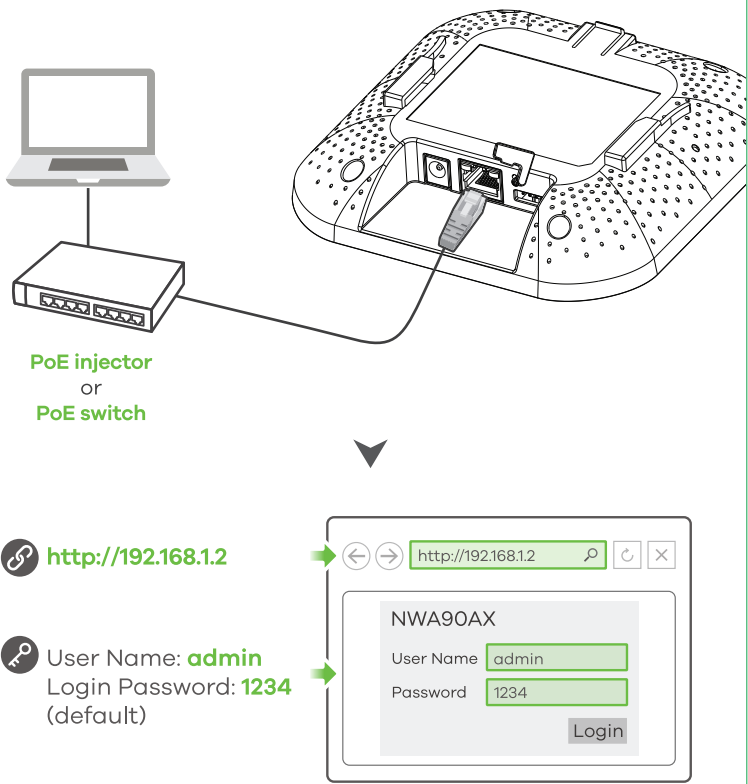

- SE

1-b

Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till NWA90AX **UPLINK-port** via en PoE-injektor eller PoE-omkopplare.

Använd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen "http://192.168.1.2" för att öppna webbkonfiguratoren. Kontrollera att datorns IP-adress finns i samma delnät som NWA90AX.
- RO

1-b

Utilizați un cablu Ethernet pentru a vă conecta computerul la portul **UPLINK** al NWA90AX prin intermediul unui injector PoE sau un switch PoE.

Utilizați adresa IP atribuită de DHCP sau adresa IP statică implicită „http://192.168.1.2” pentru a accesa configuratorul web. Asigurați-vă că adresa IP a computerului este în aceeași subrețea precum cea a dispozitivului NWA90AX.
- BG

1-b

Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра с порта за **UPLINK** на NWA90AX чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране "http://192.168.1.2", за да осъществите достъп до уеб конфигуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на NWA90AX.
- RU

1-b


Используйте кабель Ethernet для подсоединения компьютера к порту **UPLINK** через PoE инжектор или PoE коммутатор.

Для доступа к веб-конфигуратору используйте назначенный DHCP или статический IP-адрес по умолчанию "http://192.168.1.2". Проверьте, находится ли IP адрес вашего компьютера в той же подсети, что и устройство.
- UA

1-b

Використовуйте кабель Ethernet для підключення комп'ютера до порту **UPLINK** через PoE інжектор або PoE комутатор.

Для доступу до веб-конфігуратора використовуйте призначену DHCP або статичну IP-адресу за замовчуванням "http://192.168.1.2". Перевірте, чи знаходиться IP адреса вашого комп'ютера в тій же підмережі, що і пристрій.

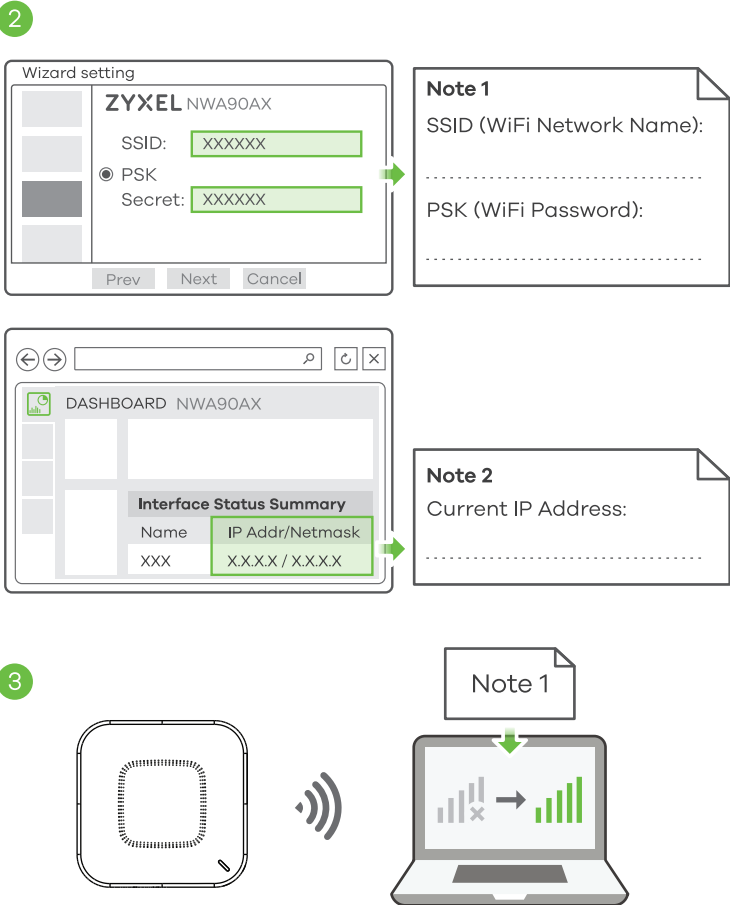

- SE

2

Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera NWA90AX.

Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampan lyser blå om du ändrar NWA90AX standardinställningar och wifi är på.
- 3

Använd de nya trådlösa inställningarna för NWA90AX (SSID och nyckel) för att återansluta till NWA90AX's WiFi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem i guiden (eller logga in på webbkonfiguratoren när NWA90AX använder en wifi-anslutning). Lydsskiden lyser grön när wifi-klienter ansluter till NWA90AX.

Obs: 1111 (setup.zyxel.com) är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att NWA90AX har konfigurerats.

Expertul apare automat. Utilizați expertul pentru a configura dispozitivul NWA90AX.

Notă: Aplicarea modificărilor expertului durează 1–2 minute. LED-ul de alimentare va ilumina intermitent roșu și verde în mod alternativ. LED-ul se luminează albastru continuu dacă modifică setările NWA90AX la valorile implicite și funcția WiFi este activată.
- RO

2

Expertul apare automat. Utilizați expertul pentru a configura dispozitivul NWA90AX.

Notă: Aplicarea modificărilor expertului durează 1–2 minute. LED-ul de alimentare va ilumina intermitent roșu și verde în mod alternativ. LED-ul se luminează albastru continuu dacă modifică setările NWA90AX la valorile implicite și funcția WiFi este activată.
- 3

Utilizați noile setări wireless ale dispozitivului NWA90AX (SSID și cheie) pentru a vă reconecta la rețeaua WiFi a dispozitivului NWA90AX pentru acces la internet dacă le modificați în expert (sau dacă vă conectați la configurator web când NWA90AX utilizează o conexiune WiFi). LED-ul luminează verde constant când clientii WiFi se conectează la NWA90AX.

Notă: Valoarea 1111 (setup.zyxel.com) este destinată doar configurării inițiale. Nu este utilizabilă după ce dispozitivul NWA90AX este configurat.

Notă: Consultați ecranul **Dashboard** (Tablou de bord) și notați adresa IP a dispozitivului NWA90AX în cazul în care trebuie să accesați din nou configuratorul web.
- BG

2

Светлинкът се появява автоматично. Използвайте светлинка, за да настроите NWA90AX.

Забележка: Отнема 1–2 минути, за да се приложат промените от светлинка. Светодиодът започва да свети в синьо постоянно, ако промените настройките по подразбиране на NWA90AX и WiFi връзката е включена.
- 3

Използвайте новите настройки за безжична мрежа на NWA90AX (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на NWA90AX за интернет достъп, ако сте ги променили в светлинка (или влезте в уеб конфигуратора, докато NWA90AX използва WiFi връзка). Светодиодът започва да свети в зелено постоянно, когато WiFi клиенти се свържат с NWA90AX.

Забележка: 1111 (setup.zyxel.com) е само за първоначалната настройка. Не се използва, след като устройството NWA90AX е конфигурирано.

Забележка: Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на NWA90AX, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигурактор.
- RU

2

Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте устройство.

Примечание: для активации введенных вами изменений потребуются 1-2 минуты. Если вы измените базовые настройки NWA90AX при включенном режиме WiFi, индикатор начнет гореть ровным синим светом.
- 3

Для повторного подсоединения к сети WiFi для доступа к Интернету используйте новые беспроводные настройки устройства (SSID и ключ), если вы изменили их в мастере настроек (либо войдите в веб-конфигуратор, подключение NWA90AX к сети WiFi). При подключении клиентов WiFi к устройству NWA90AX индикатор начнет гореть ровным зеленым светом.

Примечание: IP-адрес 1.1.1.1 (setup.zyxel.com) используется только для начальной установки. После того, как устройство настроено, этот адрес использовать нельзя.

Примечание: Проверьте меню **Dashboard** и запишите IP-адрес устройства на тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор.
- UA

2

Автоматично з'явиться майстер налаштувань. За допомогою цього майстра налаштуйте пристрій.


Примітка: Для активації введених вами змін знадобиться 1-2 хвилини. Світлодіод почне постійно горіти синім кольором, якщо ви змінили налаштування NWA90AX за умовчанням і WiFi увімкнено.
- 3

Для повторного під'єднання до мережі WiFi для доступу до Інтернету використовуйте нові бездротові налаштування пристрою (SSID і ключ), якщо ви змінили їх в майстрі налаштувань (або увійдете до веб-конфігуратора, коли NWA90AX використовує з'єднання WiFi). Світлодіод почне постійно горіти зеленим кольором, якщо клієнти WiFi під'єднані до NWA90AX.

Примітка: IP-адреса 1.1.1.1 (setup.zyxel.com) використовується тільки для початкової установки. Після того, як пристрій налаштований, цю адресу використовувати не можна.

Примітка: Перевірте меню **Dashboard** і запишіть IP-адресу пристрою на той випадок, якщо вам знадобиться ще раз увійти в веб-конфігуратор.

Wall / Ceiling Mounting

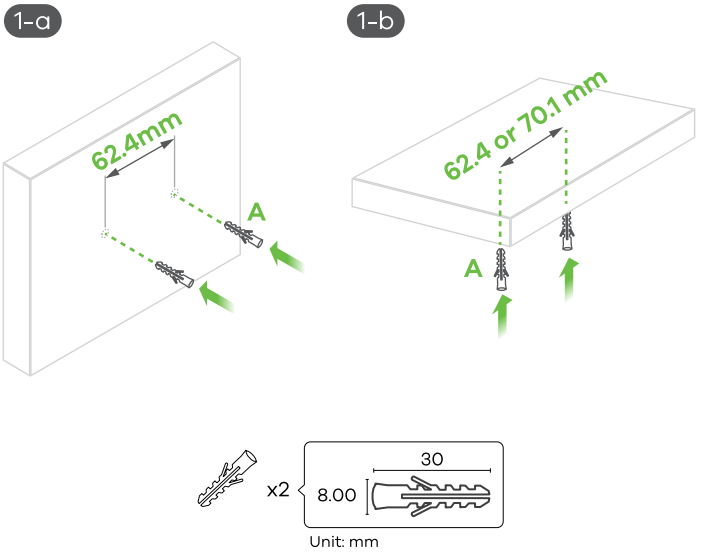

- SE

1-a

Вäggmontering: Borra två hål för skruvankarna (A), 62,4 mm från varandra. Tryck in skruvankarna i väggen.
- 1-b

Takmontering: Borra två hål för skruvankarna (A), 62,4 mm eller 70,1 mm från varandra. Tryck in skruvankarna i taket.
- RO

1-a

Montarea pe perete : Executați două găuri pentru ancorele cu șurub (A), la o distanță de 62,4 mm una de cealaltă. Introduceți ancorele cu șurub în perete.
- 1-b

Montarea pe plafon : Executați două găuri pentru ancorele cu șurub (A), la o distanță de 62,4 mm sau 70,1 mm una de cealaltă. Introduceți ancorele cu șurub în tavan.
- BG

1-a

Стенен монтаж : Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 mm един от друг. Завийте винтовите анкери в стената.
- 1-b

Montarea pe plafon : Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 mm или на 70,1 mm един от друг. Вкарвайте винтовите анкери в тавана.
- RU

1-a


Настенный монтаж: просверлите два отверстия для дюбелей (A) на расстоянии 62,4 mm друг от друга. Вставьте дюбели в стену.
- 1-b

Потолочный монтаж: просверлите два отверстия для дюбелей (A) на расстоянии 62,4 mm или 70,1 mm друг от друга. Вставьте дюбели в потолок.
- UA

1-a

Настінний монтаж: просверліть два отвори для дюбелів (A) на відстані 62,4 mm один від одного. Вставте дюбелі в стіну.
- 1-b

Стельовий монтаж: просверліть два отвори для дюбелів на відстані 62,4 або 70,1 mm один від одного. Вставте дюбелі в стелю.

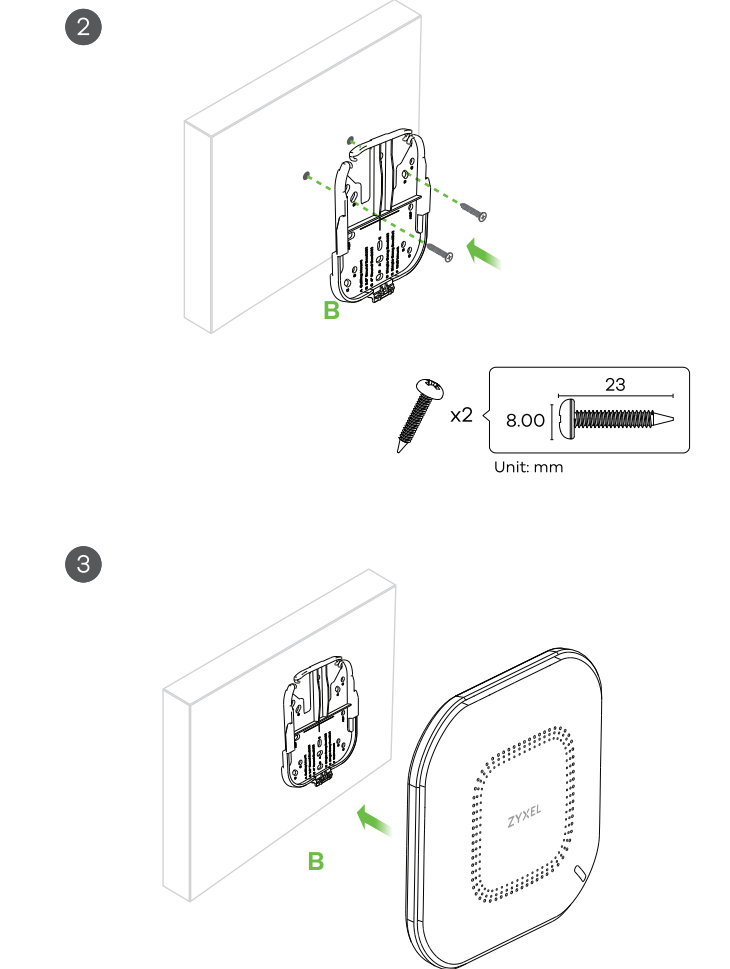

- SE

2

Installera de två monteringskruvarna i hålen i fästet (**B**) i pluggarna/förankringarna för att säkra fästet i väggen/taket. Se till att skruvarna ligger tätt och säkert mot väggen/taket.
- 3

Efter att fästet har monterats på väggen/i taket, dra NWA90AX på fästet tills det klickar fast.
- RO

2

Instalați două șuruburi de montare prin găurile de pe suport (**B**) în dibluri/buloanele de ancorare pentru a fixa suportul pe perete/plafon. Asigurați-vă că șuruburile sunt fixate bine și ferm pe perete/plafon.
- 3

După ce consola este atașată de perete/tavan, glisați NWA90AX pe consolă până când se aude un clic.
- BG

2

Монтирайте два монтажни винта през отворите на скобата (**B**) в дюбелите/анкерите, за да фиксирате скобата към стената/тавана. Уверете се, че винтовете са затегнати плътно и сигурно към стената/тавана.
- 3

След като конзолата е прикачена към стената/тавана, плъзнете NWA90AX в конзолата докато не щракне на мястото си.
- RU

2

Вставьте два крепежных винта через отверстия кронштейна (**B**) в дюбели, чтобы закрепить кронштейн на стене/потолке. Убедитесь, что винты плотно и надежно прикреплены к стене/потолку.
- 3


После того, как кронштейн прикреплен к стене/потолку, надвиньте устройство на кронштейн до щелчка.
- UA

2

Вставте два кріпильних гвинти через отвори кронштейна (**B**) в дюбелі, щоб закріпити кронштейн на стіні/стелі.
- 3

Після того, як кронштейн прикріплений до стіни/стелі, насуньте пристрій на кронштейн до клацання.

T-bar Ceiling Mounting

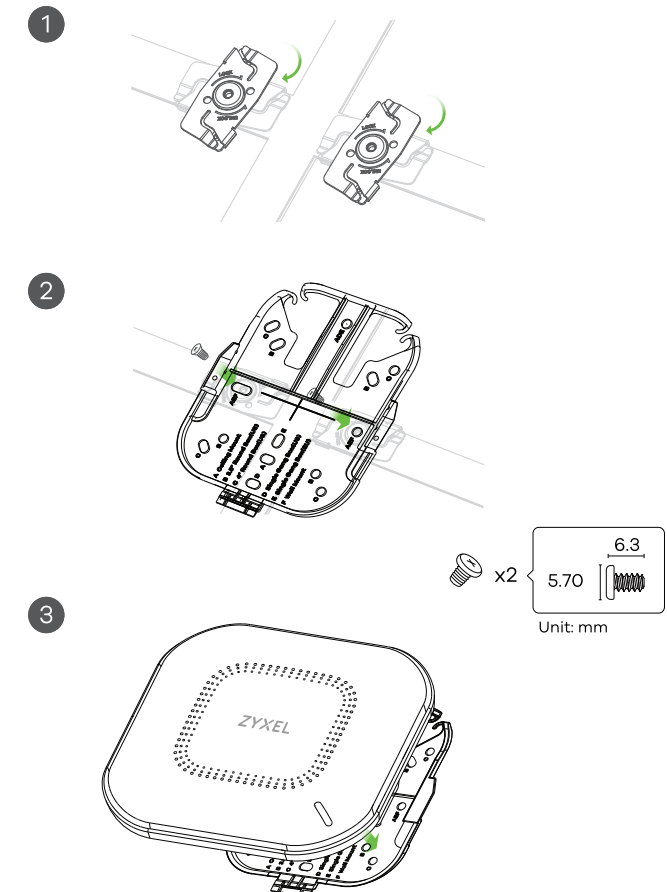

- SE

1

Fästa två klämmor på taggaller enligt bilden.
- 2

Skruva fast två skruvar som håller fast fästet klämmorna.
- 3

Dra NWA90AX på fästet tills det klickar fast.
- RO

1

Atașați două cleme de grilajul tavanului, așa cum este indicat.
- 2

Montați două șuruburi pentru a fixa consola de cleme.
- 3

Glisați NWA90AX pe consolă până când se aude un clic.
- BG

1

Прикачете две щипки към решетката на тавана, както е показано.
- 2

Инсталирайте два винта, за да фиксирате конзолата и щипките.
- 3

Плъзнете NWA90AX върху конзолата, докато не щракне на мястото си.
- RU

1

Прикрепите две клипсы к потолочной решетке, как показано.
- 2

Используйте два винта, чтобы прикрепить кронштейн к клипсам.
- 3

Надвиньте устройство на кронштейн до щелчка.
- UA

1

Прикріпіть дві кліпси до стельової решітки, як показано.
- 2

Використовуйте два гвинти, щоб прикріпити кронштейн до кліпс.
- 3

Насуньте пристрій на кронштейн до клацання.


Примечание:

Клипсы (ACCESSORY-ZZ0105F) продаются отдельно.

Примітка:

Кліпси (ACCESSORY-ZZ0105F) продаються окремо.

Desk Mounting

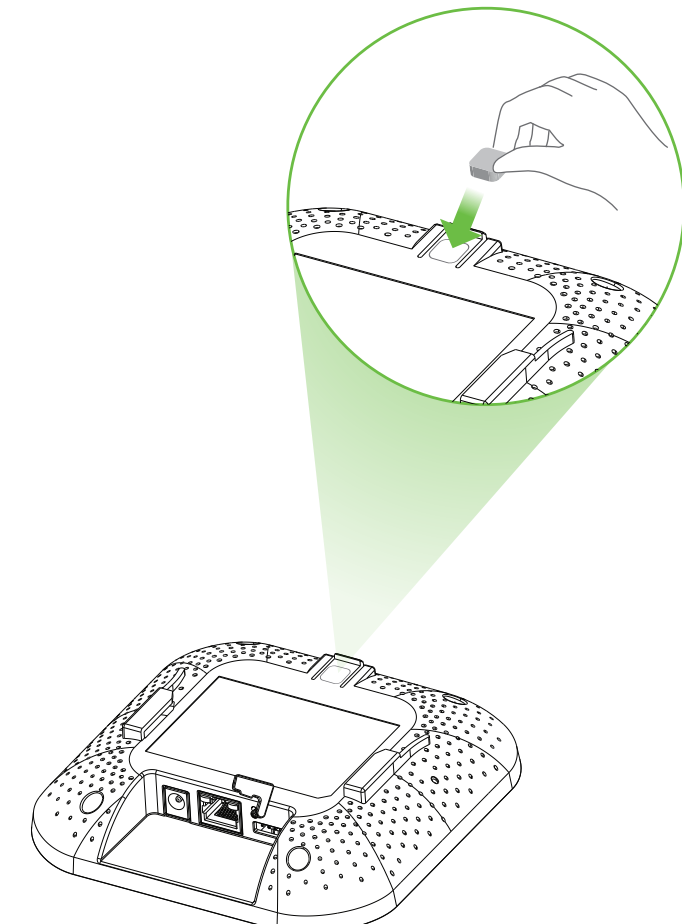

- SE

1

Ta bort den självhäftande baksidan från gummikudden.
- 2

Rikta in och fäst gummikudden på den grå fyrkanten för att stabilisera NWA90AX.
- 3

Placera NWA90AX på skrivbordet.
- RO

1

Îndepărtați folia adezivă de protecție de pe plăcuța de cauciuc.
- 2

Aliniați și lipiți plăcuța de cauciuc pe zona pătrată gri pentru a stabiliza NWA90AX.
- 3

Puneți NWA90AX pe birou.
- BG

1

Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
- 2

Изравнете и прикачете гумената подложка към сивото квадратче, за да стабилизирате NWA90AX.
- 3

Поставете NWA90AX на бюрото.
- RU

1

Снимите клейкую пленку с резиновой подкладки.
- 2

Совместите и прикрепите резиновую подкладку к серому квадрату, чтобы обеспечить устойчивость NWA90AX.
- 3

Установите NWA90AX на столе.
- UA

1

Зніміть клейку підкладку з гумової прокладки.
- 2

Сумістіть та прикріпіть гумову прокладку до сірого квадрату, щоб забезпечити стійкість NWA90AX.
- 3

Розташуйте NWA90AX на столі.

NWA90AX


802.11ax (WiFi6) Dual- Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide


ČEŠTINA | MAGYAR | POLSKI | SLOVENŠČINA

Hardware Installation

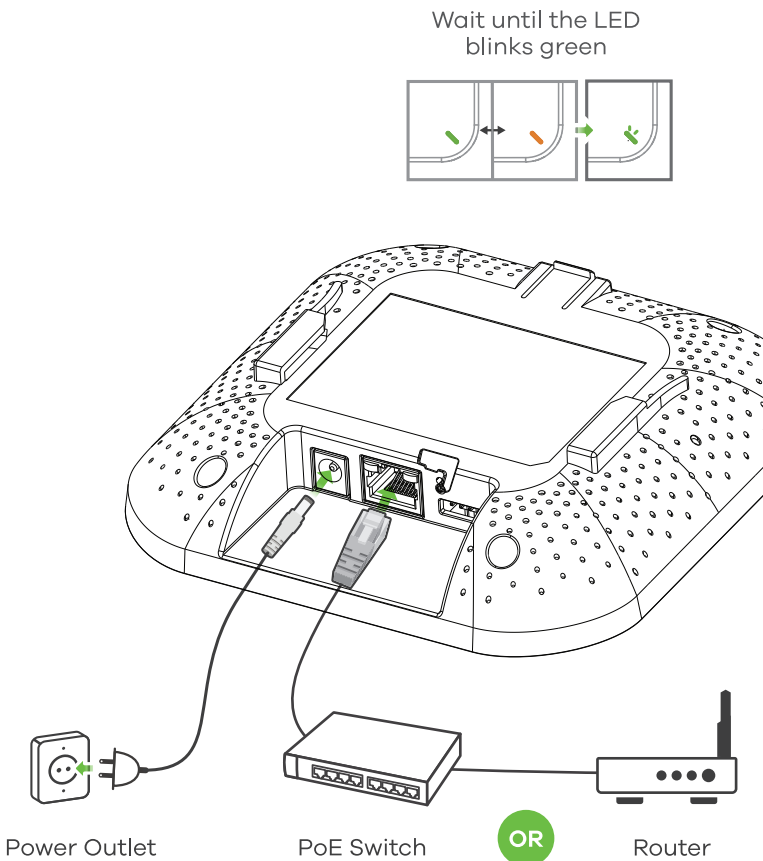

Option A App Installation



Use Zyxel Nebula Mobile app to add a device in the NCC

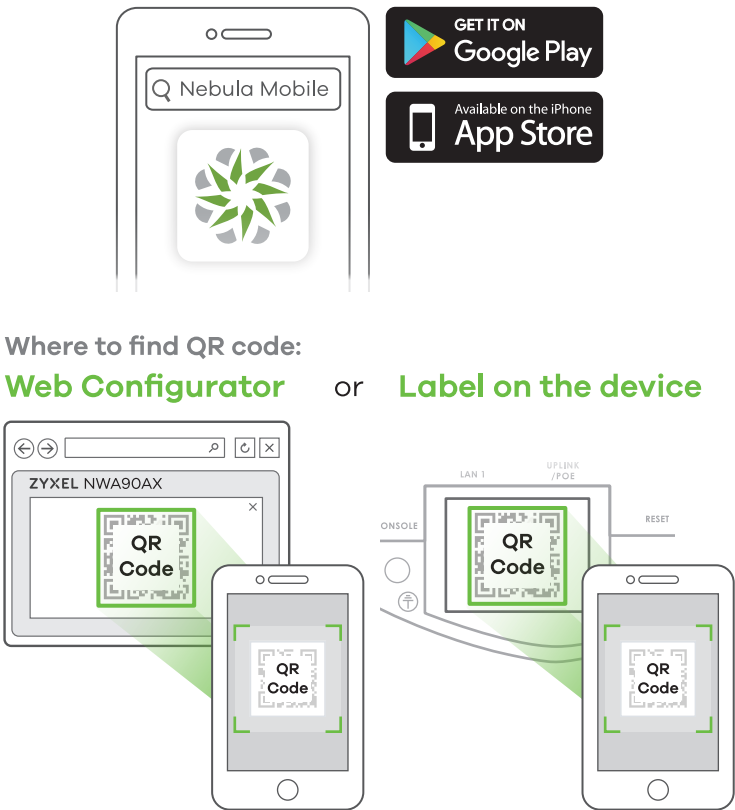

Where to find QR code:
Web Configurator or **Label on the device**


Option B Cloud Web Installation

Use **MAC address** and **serial number** to add a device in the NCC

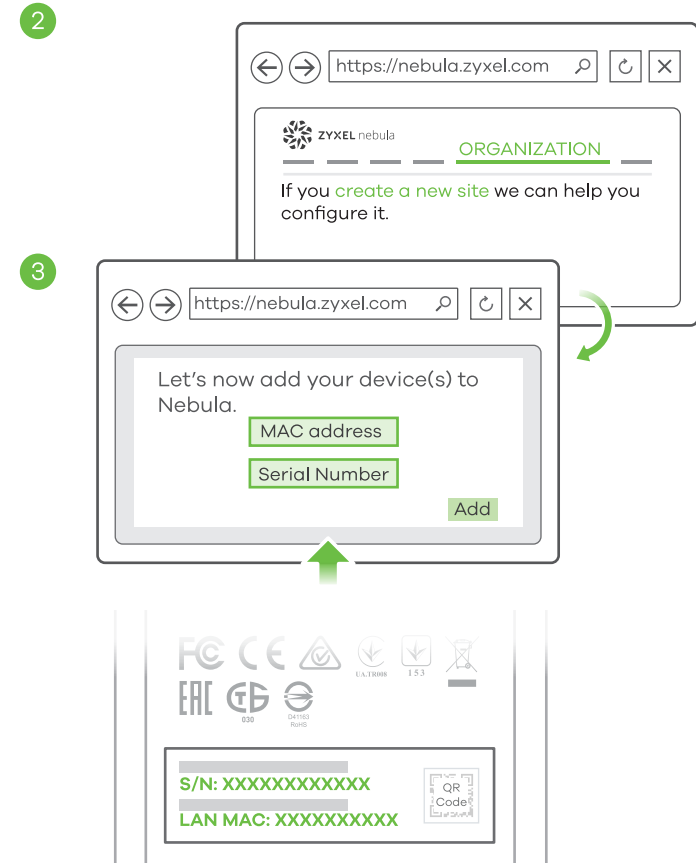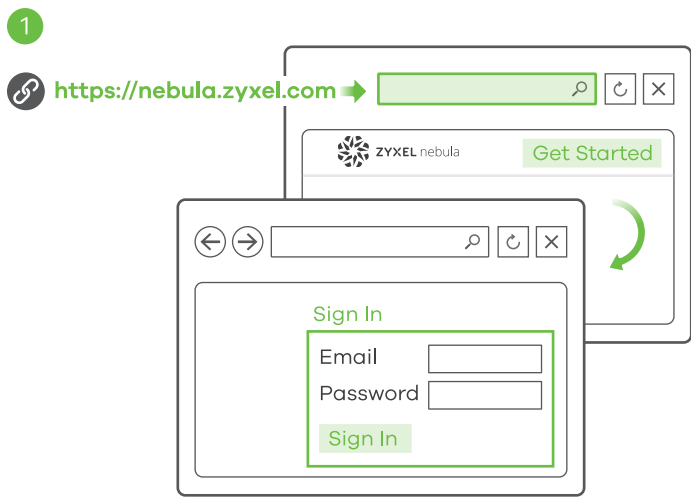

Option C Local Web Installation

1-a WiFi connection

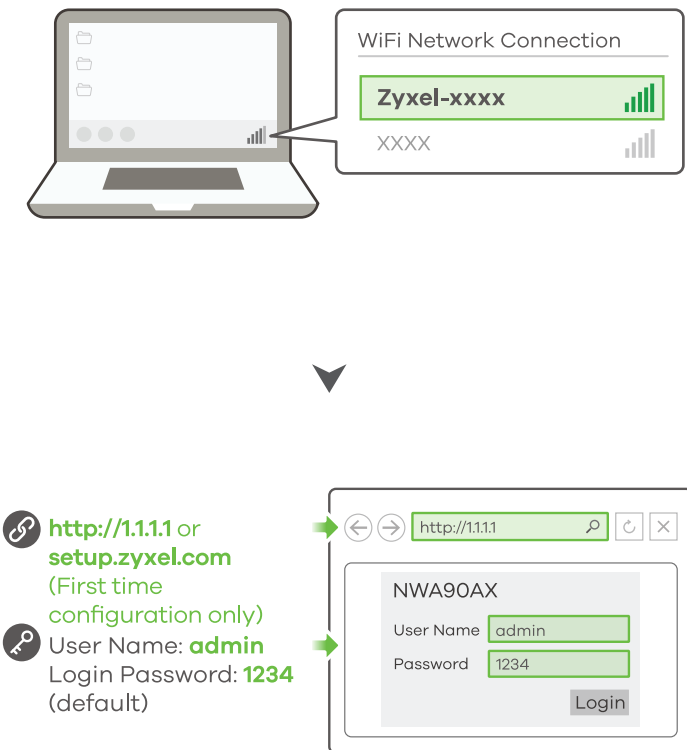

Support Information

EU
📧 <https://support.zyxel.eu>
USA
☎ +1 800 255 4101
✉ support@zyxel.com

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

Zyxel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
<https://www.zyxel.com/uk/en/>

US Importer

Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2021 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.



CZ Stáhněte si aplikaci Zyxel **Nebula Mobile** a otevřete ji. Přihlaste se pomocí svého účtu myZyxel.

Vytvořte organizaci a síť nebo vyberte již existující síť. Naskenujte QE kód na zařízení NWA90AX a přidejte je do sítě. (QR kód najdete ve webovém konfigurátoru nebo na štítku na zařízení či na jeho balení.)

Poznámka : Po registraci na webu přejde zařízení NWA90AX automaticky do režimu cloudové správy.

HU Töltse le és nyissa meg a Zyxel **Nebula Mobile** alkalmazást. Jelentkezzen be myZyxel fiókjával.

Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet, vagy válasszon ki egy létező munkaterületet. Olvassa le az NWA90AX QR-kódját, hogy a munkaterülethez adja. (A QR-kódot a webes konfigurátorban találja vagy egy címkén a készüléken vagy annak dobozán.)

Megjegyzés : Az NWA90AX automatikusan felhőkezelési üzemmódba kapcsol, miután egy munkaterülethez regisztrálva lett.

PL bierz i otwórz aplikację **movil** Zyxel **Nebula**. Zaloguj się za pomocą konta myZyxel.

Stwórz organizację i witrynę lub wybierz istniejącą witrynę. Zeskanuj kod QR urządzenia NWA90AX i dodaj go do witryny. (Kod QR można znaleźć w konfiguratorze sieci lub na etykiecie, która znajduje się na urządzeniu lub na opakowaniu.)

Uwaga : Po rejestracji w obiekcie urządzenie NWA90AX przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą.

SL Prenesite in odprite aplikacijo Zyxel **Nebula Mobile**. Prijavite se z računom myZyxel.

Ustvarite organizacijo in mesto ali izberite obstoječe mesto. Skenirajte kodo QR s naprave NWA90AX, da je dodate na mesto. (Kodo QR lahko najdete v spletnem konfiguratorju, na nalepki na napravi ali na škatli.)

Opomba : NWA90AX bo samodejno prešel v način upravljanja v oblaku, ko bo registriran na spletnem mestu.

CZ Ke správě zařízení NWA90AX prostřednictvím cloudového systému pro správu sítí společnosti Zyxel použijte níže uvedený postup.

Poznámka : Ujistěte se, že připojený router má přístup k internetu.

① Přejděte na web Zyxel NCC (Nebula Control Center) (<https://nebula.zyxel.com>). Klikněte na **Get Started** (Začínáme), zaregistrujte si účet myZyxel a přihlaste se.

HU Kövesse az alábbi lépéseket az NWA90AX kezeléséhez a Zyxel felhőalapú hálózatkézelési rendszeren keresztül.

Megjegyzés : Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott útválasztó rendelkezzen internetkapcsolattal.

① Látogasson el a Zyxel Nebula Control Center (NCC) weboldalra (<http://nebula.zyxel.com>). Kattintson a **Get Started** (kezdés) lehetőségre, hogy regisztrálja myZyxel fiókját és bejelentkezzen.

PL Aby zarządzać urządzeniem NWA90AX poprzez oparty na chmurze system zarządzania siecią Zyxel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Uwaga : Upewnij się, że podłączony router posiada dostęp do Internetu.

① Przejdź do strony internetowej Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Kliknij **Get Started**, aby założyć konto myZyxel i zalogować się.

SL Za upravljanje NWA90AX prek sistema za upravljanje omrežja v oblaku Zyxel sledite spodnjim korakom.

Opomba : Assurez-vous que le routeur connecté dispose d'un accès à Internet.

① Obiščite spletno mesto Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Kliknite **Get Started** (Začetek), da se registrirate za račun myZyxel in se prijavite.

CZ ② V NCC vytvořte organizaci a síť.
③ Na konfigurační obrazovce NCC zadejte MAC adresu LAN zařízení NWA90AX a sériové číslo (S/N) (viz štítek na zařízení).

Poznámka : Po registraci na webu přejde zařízení NWA90AX automaticky do režimu cloudové správy. Další informace o konfiguraci zařízení NWA90AX na webu NCC najdete v uživatelské příručce NCC.

HU ② Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet (hálózatot) az NCC-ben.

③ Írja be az NWA90AX LAN MAC-címét és sorozatszámát (S/N) (lásd a terméken lévő címkét) az NCC konfigurációs képernyőjén.

Megjegyzés : Az NWA90AX automatikusan felhőkezelési üzemmódba kapcsol, miután egy munkaterülethez regisztrálva lett. Olvassa el az NCC használati útmutatóját az NWA90AX NCC-n keresztül további beállításáról.

PL ② Utwórz organizację i stronę (sieć) w NCC.
③ Na ekranie konfiguracyjnym NCC wprowadź adres MAC oraz numer seryjny (S/N) urządzenia sieciowego NWA90AX (patrz etykieta na urządzeniu).

Uwaga : Po rejestracji w obiekcie urządzenie NWA90AX przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia NWA90AX za pomocą NCC można znaleźć w Podręczniku użytkownika NCC.

SL ② Ustvarite organizacijo in mesto (mrežo) v NCC-ju.
③ Vnesite LAN MAC naslov in serijsko številko (S/N) naprave NWA90AX (glejte nalepko na napravi) na zaslonu konfiguracije NCC-ja.

Opomba : NWA90AX bo samodejno prešel v način upravljanja v oblaku, ko bo registriran na spletnem mestu. Za več informacij o konfiguriranju naprave NWA90AX prek NCC-ja glejte uporabniški priročnik NCC-ja.

CZ ①-a V počítači s podporou Wi-Fi vyhledejte název výchozí Wi-Fi sítě zařízení NWA90AX (**Zyxel-xxxx**, kde xxxx jsou poslední čtyři znaky MAC adresy) a připojte se k ní.

Otevřete webový prohlížeč a pro počáteční konfiguraci zadejte „http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)“. Zadejte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (**1234**). Klikněte na **Přihlásit**.

Poznámka : Pokud se zařízení NWA90AX nemůže připojit k internetu, použijte IP adresu zařízení NWA90AX přiřazenou přes DHCP a otevřete webový konfigurátor. Zkontrolujte, zda připojený router nebo server DHCP obsahuje IP adresu zařízení NWA90AX.

HU ①-a WIFI-kapcsolattal rendelkező számítógépről keresse meg az NWA90AX alapértelmezett WIFI hálózati nevét (**Zyxel-xxxx**, ahol az xxx a MAC-cím utolsó négy karaktere), és csatlakozzon hozzá.

Nyissa meg a böngészőjét, és az első beállításához írja be a címsorba, hogy „http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)“, Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (**admin**) és jelszót (**1234**). Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.

Megjegyzés : Ha az NWA90AX nem tud csatlakozni az internethez, használja az NWA90AX DHCP által kiosztott IP-címét, hogy hozzáférjen a webes konfigurátorhoz. A csatlakoztatott útválasztón vagy DHCP-kiszolgálón ellenőrizze az NWA90AX IP-címét.

PL ①-a Na komputerze z włączonym WiFi wyszukaj domyślną nazwę sieci WiFi urządzenia NWA90AX (**Zyxel-xxxx**, gdzie xxxx oznacza cztery ostatnie znaki adresu MAC) i połącz się z nią.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres „http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)“ w celu wstępnej konfiguracji. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (**admin**) oraz hasło (**1234**). Kliknij **Login**.


Uwaga : Jeżeli urządzenie NWA90AX nie może połączyć się z Internetem, użyj przydzielonego przez DHCP adresu IP urządzenia NWA90AX, aby uzyskać dostęp do konfiguratora sieciowego. Sprawdź podłączony router lub serwer DHCP pod kątem adresu IP urządzenia NWA90AX.

SL ①-a V računalniku, ki podpira WiFi, poiščite privzeto ime omrežja naprave NWA90AX (**Zyxel-xxxx**, kjer so xxxx zadnji štiri znaki MAC naslova) in se povežite z njim.


Odprite spletni brskalnik in za začetek konfiguracije vnesite »http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)«. Vnesite privzeto uporabniško ime (**admin**) in geslo (**1234**). Kliknite **Login** (Prijava).

Opomba : Če se NWA90AX ne more povezati z internetom, za dostop do spletnega konfiguratorja uporabite DHCP dodeljen IP-naslov naprave NWA90AX. Za IP naslov naprave NWA90AX preverite povezani usmerjevalnik ali DHCP strežnik.

1-b Wired connection

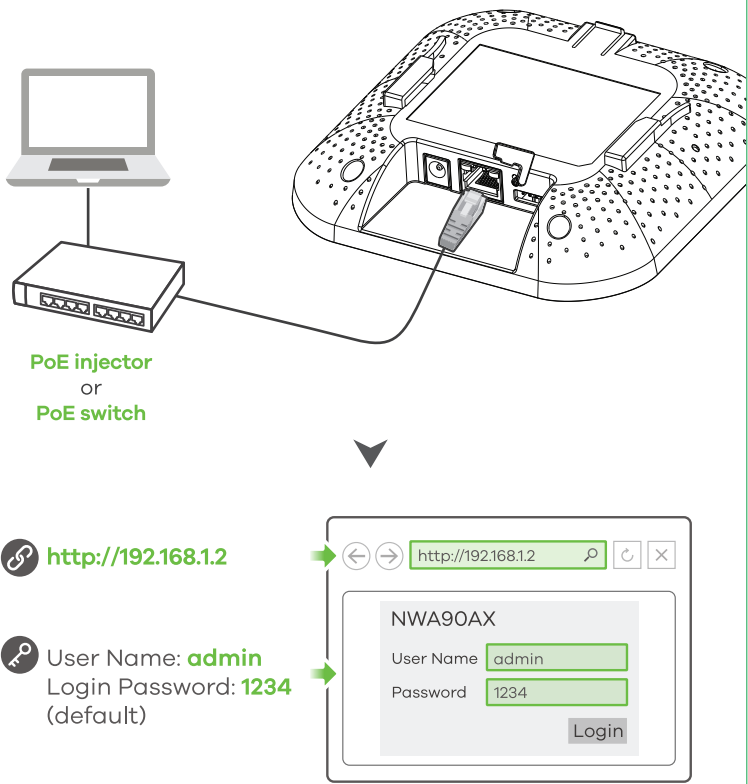


- CZ** 1-b Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač k portu **UPLINK** zařízení NWA90AX přes injektor nebo přepínač PoE. Pro přístup k webovému konfiguratoru použijte IP adresu zařízení přiřazenou přes DHCP nebo výchozí statickou IP adresu „http://192.168.1.2“. IP adresa počítače musí být ve stejné podsíti jako IP adresa zařízení NWA90AX.
- HU** 1-b Ethernet kábellel csatlakoztassa számítógépét a NWA90AX **UPLINK** portjához egy PoE injektor vagy PoE switch közbeiktatásával. Használja a DHCP által kiosztott IP-címet, vagy az alapértelmezett statikus IP-címet (http://192.168.1.2) a webes konfigurátor eléréséhez. Ügyeljen rá, hogy számítógépe IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon, mint az NWA90AX.
- PL** 1-b Użyj kabla Ethernet w celu podłączenia komputera do portu **UPLINK** urządzenia NWA90AX poprzez iniektor lub przełącznik PoE. Użyj adresu IP przypisanego przez DHCP lub domyślnego statycznego adresu IP „http://192.168.1.2” w celu uzyskania dostępu do konfiguratora internetowego. Upewnij się, że adres IP komputera znajduje się w tej samej podsieci co urządzenie NWA90AX.
- SL** 1-b Z Ethernet kablom povežite računalnik na vrata **UPLINK** naprave NWA90AX prek injektorja PoE ali stikala PoE. Uporabite svoj DHCP dodeljen ali privzeti statični IP naslov »http://192.168.1.2« za dostop do spletnega konfiguratorja. Prepričajte se, da je IP naslov vašega računalnika v istem podomrežju kot NWA90AX.

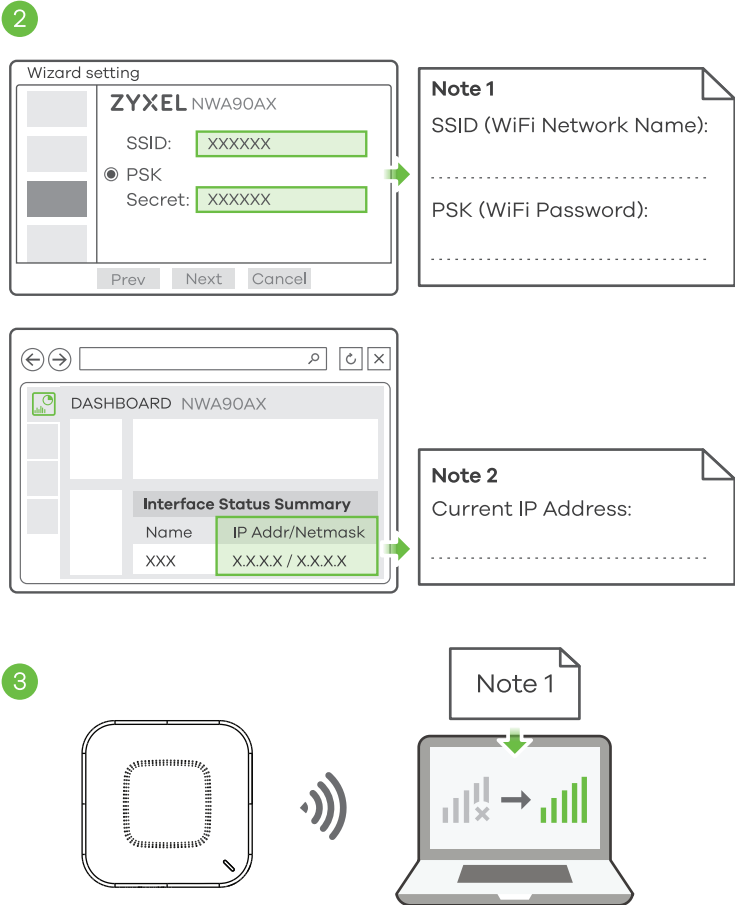


- CZ** 2 Automaticky se otevře průvodce. Použijte jej k nastavení zařízení NWA90AX. **Poznámka** : Změny provedené v průvodci se projeví až za 1 až 2 minuty. Pokud změníte výchozí nastavení zařízení NWA90AX a máte zapnuté WiFi připojení, začne LED indikátor svítit modře. 3 Pro přístup k internetu znovu připojte k Wi-Fi síti zařízení NWA90AX pomocí nového nastavení bezdrátové sítě zařízení NWA90AX (SSID a klíč) (pokud jste je v průvodci změnili) (nebo se přihlaste do webového konfiguratoru, pokud zařízení NWA90AX používá WiFi připojení). Jakmile se WiFi klienti připojí k zařízení NWA90AX, začne LED indikátor svítit zeleně. **Poznámka** : Adresa 11.11 (setup.zyxel.com) slouží pouze pro počáteční nastavení. Jakmile bude zařízení NWA90AX nakonfigurováno, neče ji použít. **Poznámka** : Zkontrolujte obrazovku **Dashboard** (plocha) a zapište si IP adresu zařízení NWA90AX pro případ, že byste znovu potřebovali otevřít webový konfigurator. **HU** 2 A varázsló automatikusan megjelenik. A varázsló segítségével állítsa be NWA90AX készülékét. **Megjegyzés** : 1-2 percere van szükség, hogy a varázsló alkalmazza a módosításokat. A LED folyamatosan kéken világít, ha módosítja az NWA90AX alapértelmezett beállításait, és a WiFi be van kapcsolva. 3 Használja a NWA90AX új vezetékes hálózati hálózati internet-hozzáférést céljából, ha a varázslóban megváltoztatta azokat (vagy jelentkezzen be a webes beállító felületre, amikor az NWA90AX WiFi-kapcsolatot használ). A LED folyamatosan zölden világít, ha WiFi-kliensek kapcsolódnak az NWA90AX egységhez. **Megjegyzés** : Az 11.11 (setup.zyxel.com) csak a legelső beállításához használható. Az NWA90AX beállítását követően nem használható. **Megjegyzés** : Tekintse át a **Dashboard** képernyőt, és jegyezze fel az NWA90AX IP-címét, ha a későbbiekben ismét szeretne hozzáférni a webes konfigurátorhoz. **PL** 2 Okno kreatora zostanie otwarte automatycznie. Do konfiguracji urządzenia NWA90AX użyj kreatora. **Uwaga** : Zmiany wprowadzone w kreatorze staną się aktywne po upływie od 1 do 2 minut. W przypadku, kiedy zmienne zostaną ustawienia domyślne urządzenia NWA90AX i włączone jest WiFi dioda LED świeci w sposób ciągły na niebiesko. 3 Używaj nowych ustawień bezprzewodowych urządzenia z NWA90AX (SSID i klucz) w celu ponownego podłączenia go do sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do internetu w przypadku zmiany tych ustawień w kreatorze konfiguracji (lub zaloguj się do konfiguratora sieciowego, kiedy urządzenie NWA90AX korzysta z połączenia WiFi). Dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, kiedy klienci WiFi łączą się z urządzeniem NWA90AX. **Uwaga** : Adres 11.11 (setup.zyxel.com) służy tylko do konfiguracji wstępnej. Nie może być on używany po skonfigurowaniu urządzenia NWA90AX. **Uwaga** : Otwórz ekran **Panelu sterowania** i zapisz adres IP urządzenia NWA90AX, aby zachować go dla ponownej konfiguracji w przyszłości. **SL** 2 Čarovnik se odpre samodejno. Uporabite čarovnika za namestitve naprave NWA90AX. **Opomba** : Za uveljavitev sprememb čarovnika so potrebne 1 do 2 minuti. Če spremenite privzete nastavitve NWA90AX in je WiFi vklopljen, potem zasveti modra LED lučka. 3 Použite nové nastavenia bezdrôtovej siete zariadenia NWA90AX (SSID a kľúč) na pripojenie k Wi-Fi sieti zariadenia NWA90AX na prístup do internetu, ak ich zmeníte v sprievodcovi (Ali pa se, medtem ko NWA90AX uporablja WiFi povezavo, prijavite v spletní konfigurator). Ko se WiFi stranke priključijo na NWA90AX, potem zasveti zelena LED lučka. **Opomba** : 11.11 (setup.zyxel.com) je samo za začetno namestitve. Po konfiguraciji naprave NWA90AX tega naslova ni mogoče uporabiti. **Opomba** : Preverite zaslon **Dashboard** (Nadzorna plošča) in zabeležite IP-naslov naprave NWA90AX, če boste morali znova dostopati do spletnega konfiguratorja.

Wall / Ceiling Mounting

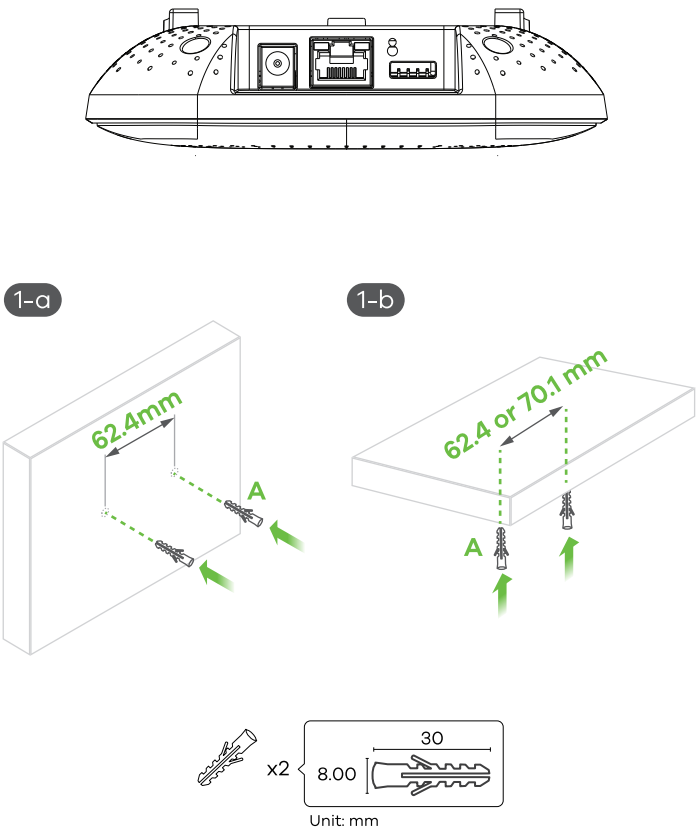


- CZ** 1-a **Montáž na stěnu** : Vytvřte dva otvory pro hmoždinky (A), 62,4 mm od sebe. Do zdi vsadte hmoždinky. 1-b **Montáž na strop** : Vytvřte dva otvory pro hmoždinky (A), 62,4 mm nebo 70,1 mm od sebe. Do otvorů ve stropě zasunte hmoždinky a šrouby. **HU** 1-a **Felszerelés falra** : Fúrjon két furatot a fali tipliknek (A) egymástól 62,4 mm távolságra. Illessze a fali tipliket a falba. 1-b **Felszerelés mennyezetre** : Fúrjon két furatot a fali tipliknek (A) egymástól 62,4 mm vagy 70,1 mm távolságra. Illessze a fali tipliket a mennyezetre. **PL** 1-a **Montaż na ścianie** : Wywierć dwa otwory na kotwy śrubowe (A) w odstępie 62,4 mm. Włóż kotwy śrubowe do otworów w ścianie. 1-b **Montaż na suficie** : Wywierć dwa otwory na kotwy śrubowe (A) w odstępie 62,4 mm lub 70,1 mm. Włóż kotwy śrubowe do otworów w suficie. **SL** 1-a **Montaža na steno** : Izvrtajte dve luknji za vijajčna sidra (A), ločene 62,4 mm. Vstavite vijajčna sidra v zid. 1-b **Montaža na strop** : Izvrtajte dve luknji za vijajčna sidra (A), ločene 62,4 mm ali 70,1 mm. Vstavite vijajčna sidra v strop.

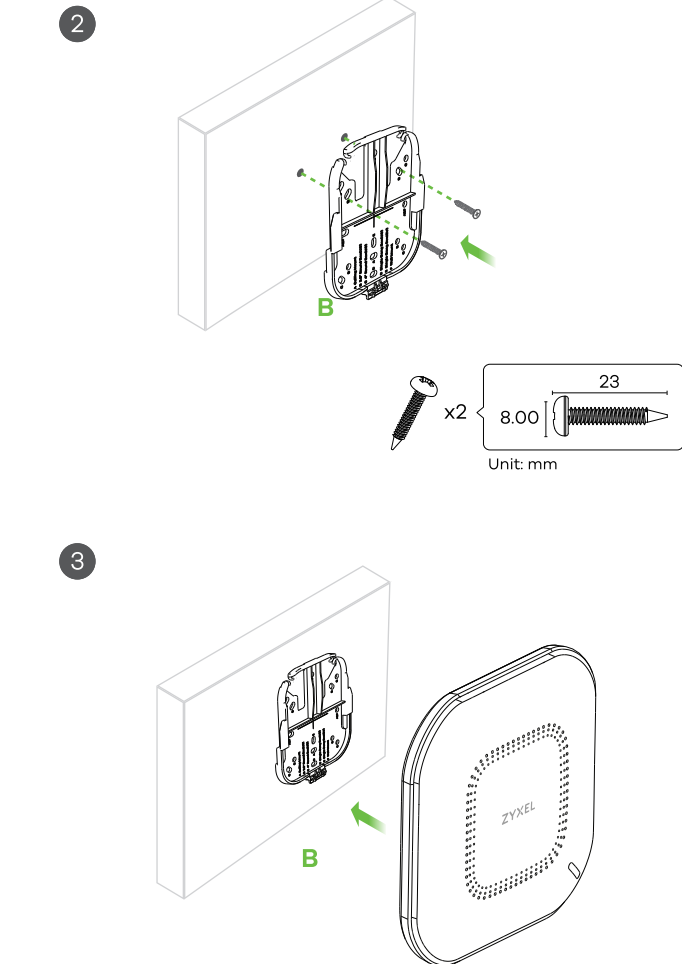


- CZ** 2 Skrze otvory v rámu (B) provlékněte dva šrouby a ty vsadte do hmoždinek; tím zajistíte rám na zeď/strop. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně a bezpečně upevněny do zdi/stropu. 3 Jakmile rám připevníte ke zdi/stropu, vsuňte zařízení NWA90AX do rámu, dokud nezapadne na místo. **HU** 2 Helyezzen két fali rögzítőcsavart a konzolon (B) lévő furatokon keresztül a tiplikbe, hogy rögzítse a konzolt a falra/mennyezetre. Ügyeljen rá, hogy a csavarokat szorosan és stabilan rögzítse a falhoz/mennyezethez. 3 Miután rögzítette a konzolt a falra/mennyezetre, csúsztassa az NWA90AX készüléket a konzolra, amíg a helyére nem pattan. **PL** 2 Wkręć dwie śruby montażowe przez otwory na ramie (B) do kołków rozporowych/kotw w celu przymocowania ramy do ściany/sufitu. Upewnij się, że śruby zostały prawidłowo przymocowane do ściany/sufitu. 3 Po zamontowaniu ramy do ściany/sufitu wsuń urządzenie NWA90AX do ramy, aż usłyszysz kliknięcie. **SL** 2 Namestite dva stenska montažna vijaka skozi luknje v nosilec (B) v vložke/sidra, da pritrdite nosilec na steno/strop. Vijake pravilno in dobro pritrdite v steno/strop. 3 Ko nosilec pritrdite na steno/strop, potisnite napravo NWA90AX na nosilec, dokler ne zaskoči na mesto.

T-bar Ceiling Mounting

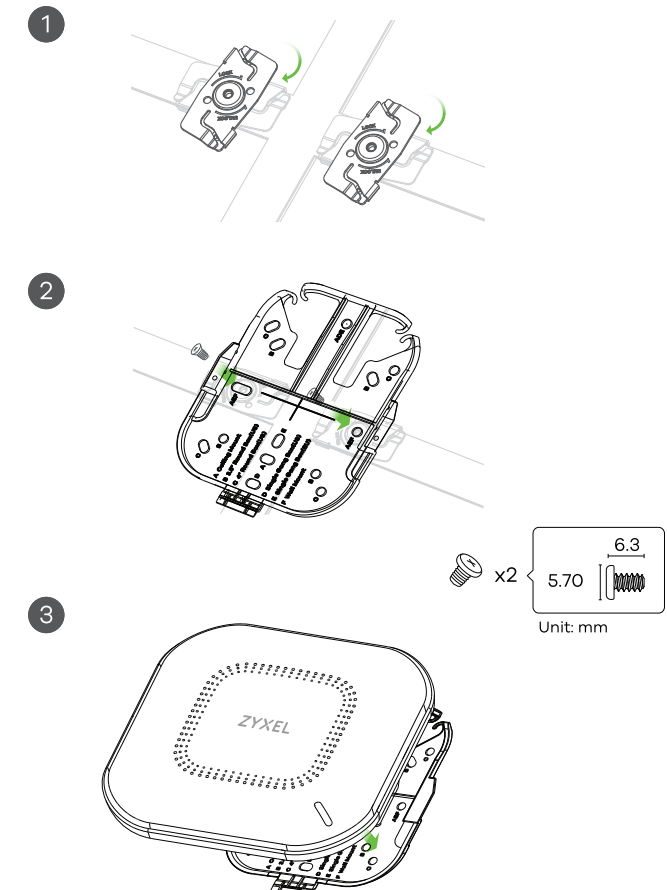

- CZ** 1 Podle obrázku připevněte dvě svorky ke stropní mřížce. 2 Zašroubováním dvou šroubů zajistíte rám do svorek. 3 Vsunte zařízení NWA90AX do rámu, dokud nezapadne na místo. **Poznámka** : Svorky (PŘÍSLUŠENSTVÍ-ZZ0105F) se prodávají samostatně. **HU** 1 Rögzítsen két patentet a mennyezeti rácsra az ábrán látható módon. 2 Két csavarral rögzítse a konzolt a patentekhez. 3 Csúsztassa az NWA90AX készüléket a konzolra, amíg a helyére nem pattan. **Megjegyzés** : A patenteket (ZZ0105F tartozék) külön vásárolhatja meg. **PL** 1 Do kratki sufitowej przymocuj dwa zaciski w sposób pokazany na ilustracji. 2 Wkręć dwie śruby, aby zamocować ramę do zacisków. 3 Wsuń urządzenie NWA90AX do ramy, aż usłyszysz kliknięcie. **Uwaga** : Zaciski (DODATKOWE WYPOSAŻENIE-ZZ0105F) są sprzedawane oddzielnie. **SL** 1 Na stropne rešetke pritrdite dve sponki, kot je prikazano. 2 Montirajte dva vijaka, da pritrdite nosilec na sponki. 3 Potisnite napravo NWA90AX, dokler se ne zaskoči na mestu. **Opomba** : Sponki (OPREMA-ZZ0105F) se prodajajo ločeno.

Desk Mounting

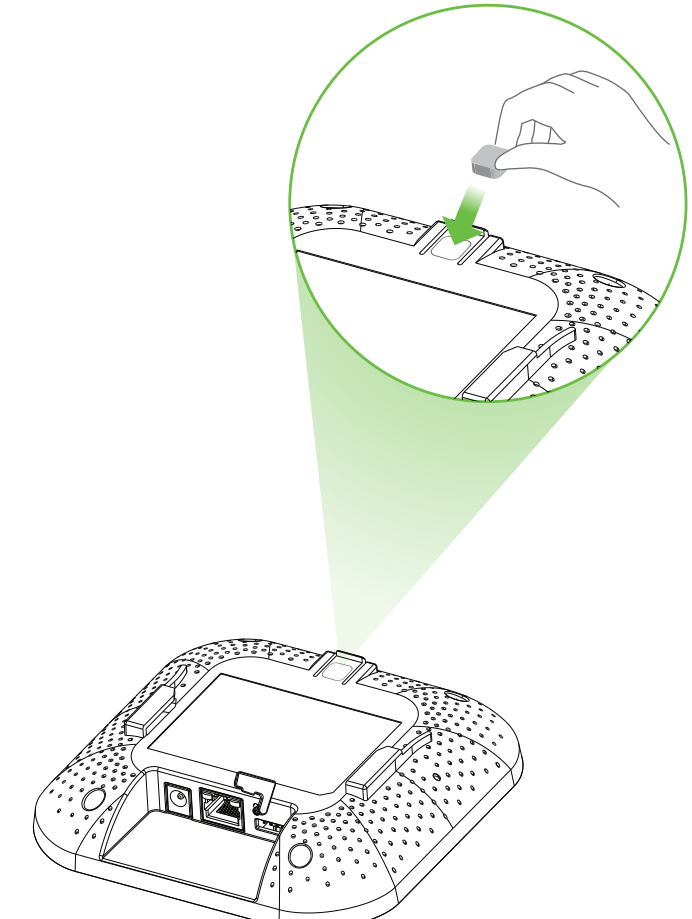

- CZ** 1 Z gumové podložky sundejte zadní adhezivní vrstvu. 2 Stabilizujte zařízení NWA90AX zarovnaním a připevněním gumové podložky k šedivému čtverci. 3 Položte zařízení NWA90AX na stůl. **HU** 1 Távolítsa el a gumipárna öntapadás felületéről a fóliát. 2 Illessze a gumipárnát a szürke négyszögre, hogy stabilizálja az NWA90AX egységet. 3 Helyezze az NWA90AX egységet az asztalra. **PL** 1 Usunąć samoprzylepny podkład z podkładki gumowej. 2 Wyrównać i przymocować gumową podkładkę do szarego prostokąta w celu stabilizacji urządzenia NWA90AX. 3 Umieścić urządzenie NWA90AX na biurku. **SL** 1 Lepilno podlago odstranite z gumjasto blazinico. 2 Gumjasto blazinico povežite na pritrdite na siv kvadrat in stabilizirajte NWA90AX. 3 NWA90AX namestite na mizo.



NWA90AX


802.11ax (WiFi6) Dual- Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide

简体中文 | 繁體中文

Hardware Installation

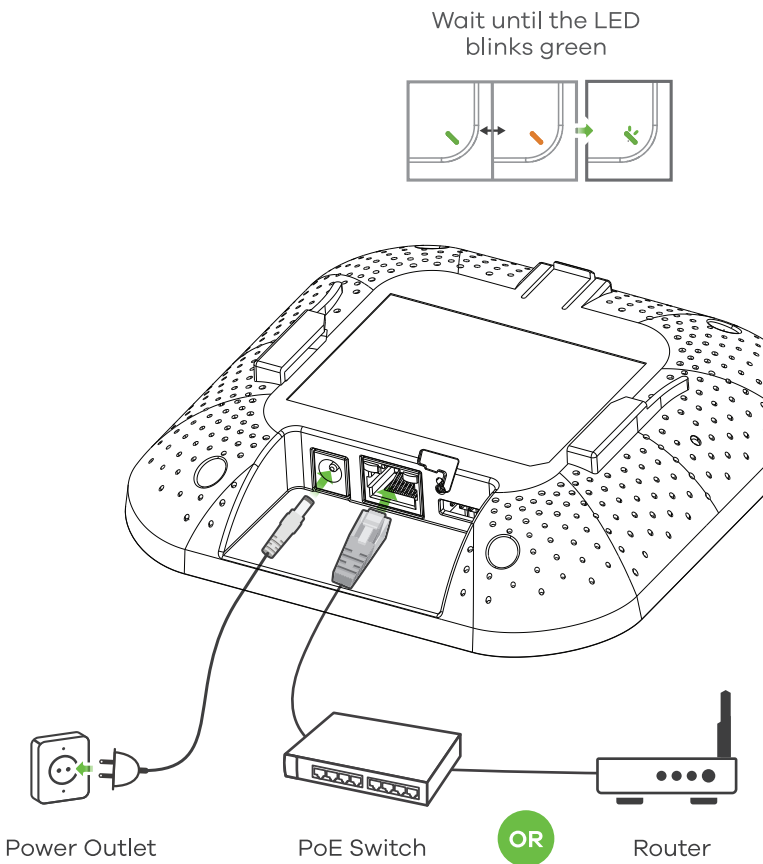


Option A App Installation

Use ZyXel Nebula Mobile app to add a device in the NCC





Where to find QR code:
Web Configurator or **Label on the device**

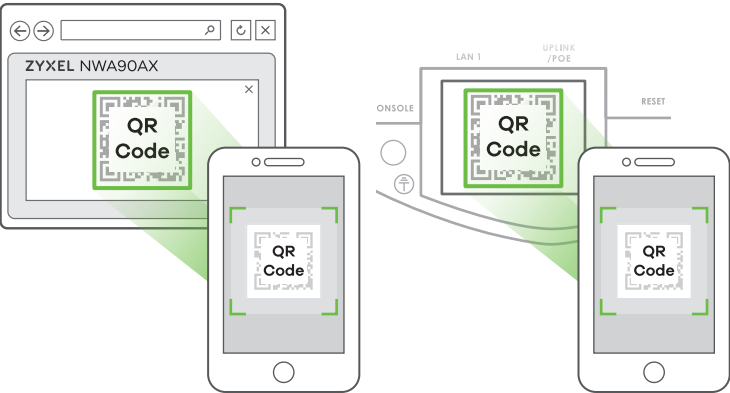


Option B Cloud Web Installation

Use **MAC address** and **serial number** to add a device in the NCC

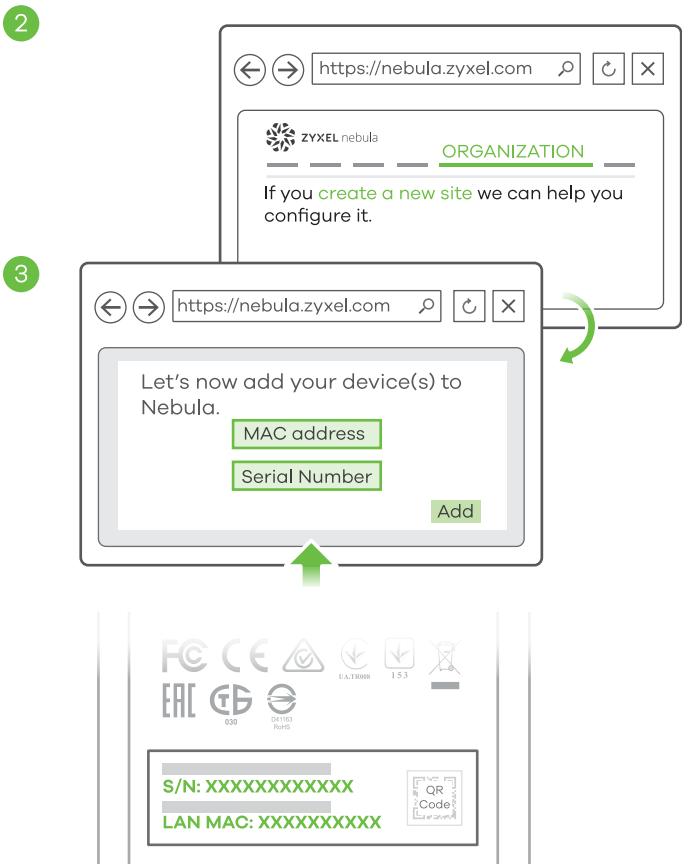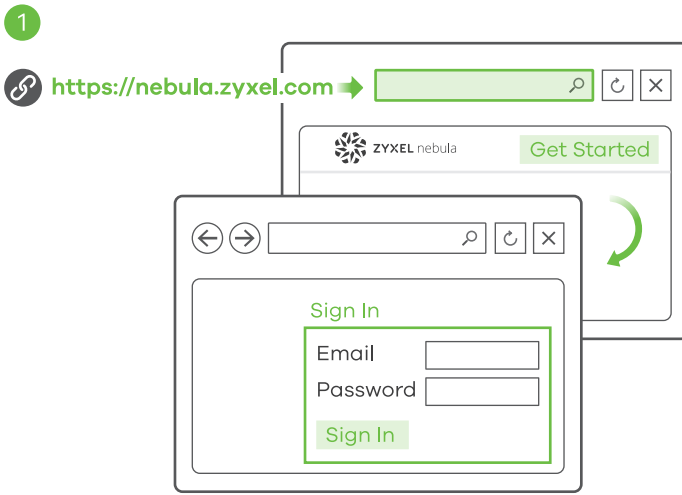

Option C Local Web Installation

1-a WiFi connection

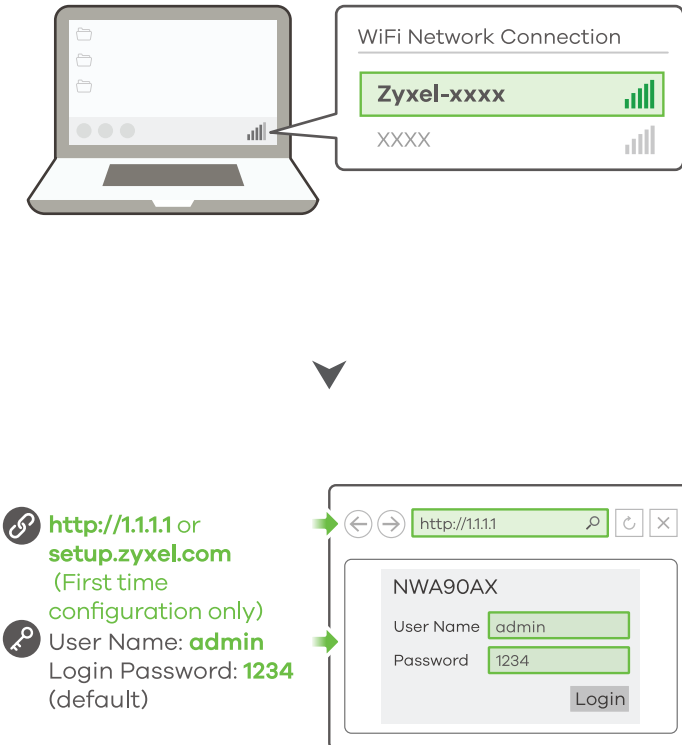

Support Information

Taiwan
☎ + 886 2 2739 9889
✉ retail@zyxel.com.tw

EU, Russia
✉ <https://support.zyxel.eu>

簡中 將 **UPLINK** 端口连接到能够访问互联网的路由器。如果您不使用 PoE, 请将电源插座连接至适当的电源。

繁中 將 **UPLINK** 埠連接到能存取網際網路的路由器。未使用 PoE 時, 請將電源插槽連接至適當的電源。

簡中 下载并打开 ZyXel **Nebula Mobile** 应用。使用您的 myZyXel 帐户登录。创建组织和站点或选择现有站点。扫描 NWA90AX 的二维码, 将它添加到站点中。(您可以在 web 配置程序中找到这个二维码; 也可在设备或其包装盒上的标签上找到。)

注意: 将 NWA90AX 注册到站点后, 它便自动进入云管理模式。

繁中 下載並打開 ZyXel **Nebula Mobile** 應用程式。使用您的 myZyXel 帳號登入。建立組織及網站, 或選取現有的網站。掃描 NWA90AX 的 QR 碼, 以將其新增到網站。(您可以在其網頁設定介面、裝置上的標籤或包裝盒上找到 QR 碼。)

註: NWA90AX 會在註冊到網站後自動進入雲端管理模式。

簡中 按照下方的步骤操作, 通过 ZyXel 基于云的网络管理系统管理 NWA90AX。

注意: 确保连接的路由器已接入互联网。

① 请访问 ZyXel 的 Nebula 控制中心 (NCC) 网站 (<https://nebula.zyxel.com>)。单击开始以注册 myZyXel 帐户并登录。

繁中 請依照下列步驟, 經由 ZyXel 雲端網路管理系統管理 NWA90AX。

註: 確認連接的路由器可存取網際網路。

① 請前往 ZyXel Nebula 控制中心 (NCC) 網站(<https://nebula.zyxel.com>)。按一下開始註冊 myZyXel 帳戶, 並登入帳戶。

簡中 ② 在 NCC 中创建组织和站点 (网络)。

③ 在 NCC 配置屏幕中, 输入 NWA90AX 的 LAN MAC 地址和序列号 (S/N) (见设备上的标签)。

注意: 将 NWA90AX 注册到站点后, 它便自动进入云管理模式。有关通过 NCC 配置 NWA90AX 的更多信息, 请参见 NCC 用户指南。

繁中 ② 在 NCC 建立組織及網站 (網路)。

③ 在 NCC 設定畫面中輸入 NWA90AX 的 LAN MAC 位址和序號 (S/N)(請參閱裝置上的標籤)。

註: NWA90AX 會在註冊到網站後自動進入雲端管理模式。有關透過 NCC 設定 NWA90AX 的更多資訊, 請參閱 NCC 使用手冊。

簡中 ①-a 使用有 WiFi 功能的电脑搜索 NWA90AX 默认 WiFi 网络 (**ZyXel-xxxx**, xxxx 是 MAC 地址的最后四个字符), 并进行连接。

打开 web 浏览器, 在地址栏中输入 "http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)" 进行初始配置。输入默认用户名 (admin) 和密码 (1234), 单击 Login 进行登录。

注: 如果 NWA90AX 无法连接到互联网, 请使用 NWA90AX 的 DHCP 指定的 IP 地址来访问其 Web 配置程序。请检查连接的路由器或 DHCP 服务器以获取 NWA90AX 的 IP 地址。

繁中 ①-a 從可使用 WiFi 的電腦搜尋 NWA90AX 的預設 WiFi 網路名稱 (**ZyXel-xxxx**, 其中 xxxx 為 MAC 位址的最後四個字元)並連線。

開啟您的網頁瀏覽器並輸入「http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)」以進行初始設定。輸入預設使用者名稱 (**admin**) 及預設密碼 (**1234**)。按一下 **Login** (登入)。

註: 如果 NWA90AX 無法連接到網際網路, 請使用 NWA90AX 的 DHCP 指派的 IP 位址來存取網頁設定介面。請檢查連接的路由器或 DHCP 伺服器以取得 NWA90AX 的 IP 位址。

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

ZyXel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

ZyXel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
<https://www.zyxel.com/uk/en/>


US Importer

ZyXel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>



Copyright © 2021 ZyXel and/or its affiliates. All Rights Reserved.




1-b Wired connection

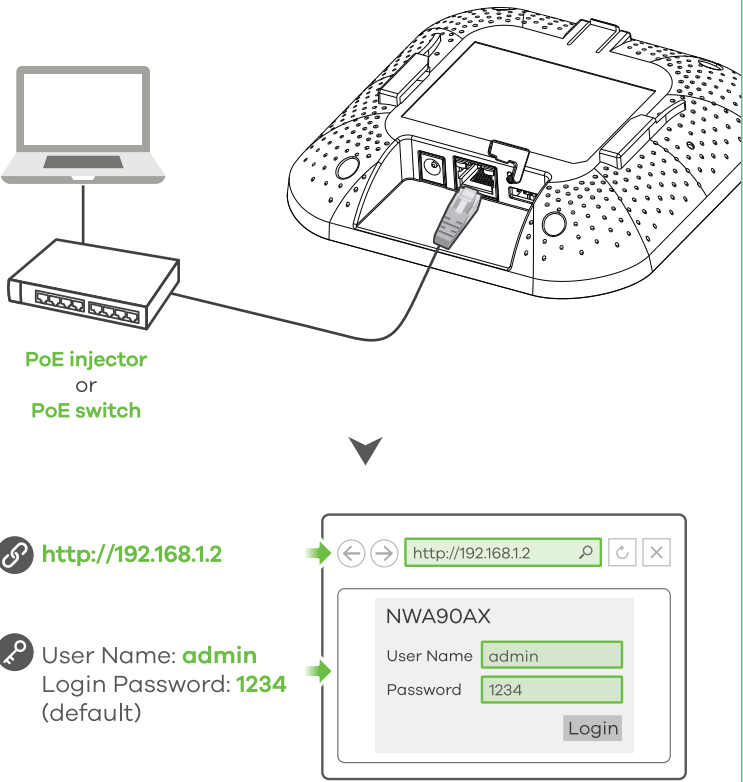


2

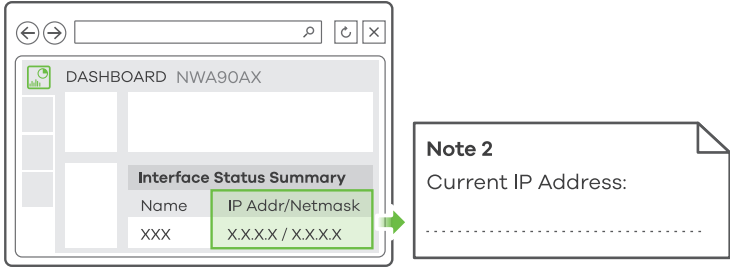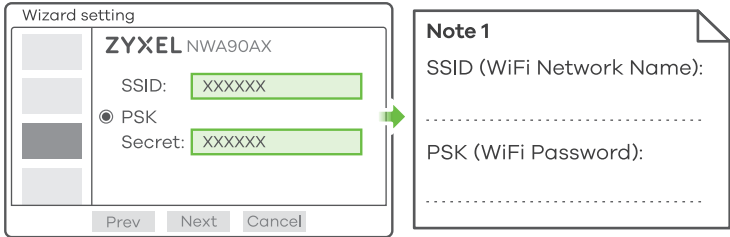


3

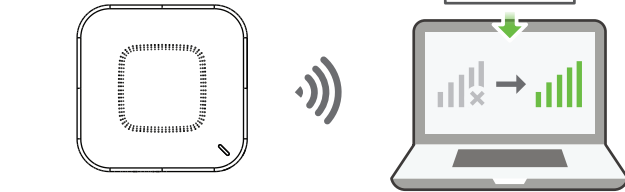



Wall / Ceiling Mounting

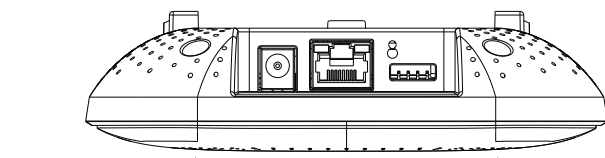


1-a




1-b



2

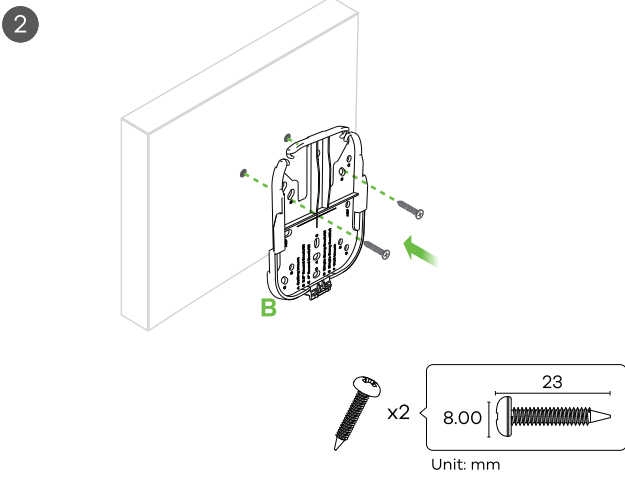

3

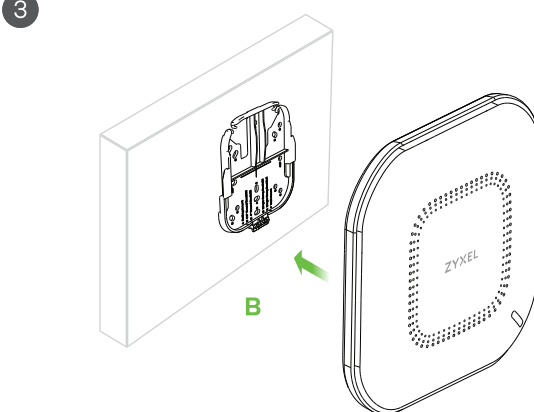

简中

- ② 通过支架 (B) 上的螺丝孔将两颗安装螺丝装入壁塞/膨胀螺丝中, 将支架固定到墙壁/天花板。请确保将螺丝钉紧紧固定在墙壁/天花板上。
- ③ 在支架安装至墙壁/天花板后, 将 NWA90AX 滑到支架上, 直至咔哒一声就位。
- 繁中
- ② 將兩個固定螺絲穿過支架 (B) 上的孔, 鎖進壁塞/膨脹螺絲, 將支架固定在牆壁/天花板上。確認螺絲已緊密確實地固定在牆壁/天花板上。
- ③ 支架裝到牆壁/天花板上後, 將 NWA90AX 滑入支架, 直到其固定。

简中


- ①-b 使用以太网电缆通过 PoE 供电器或 PoE 交换机将计算机连接到 NWA90AX 的 UPLINK 端口。
- 请使用 DHCP 分配 IP 地址或默认静态 IP 地址 "http://192.168.1.2" 访问 web 配置程序。同时请确保电脑 IP 地址与 NWA90AX 地址处于相同子网中。
- 繁中
- ①-b 使用乙太網路線, 經由 PoE 供電器或 PoE 交換器將電腦連接到 NWA90AX 的 UPLINK 連接埠。
- 使用 DHCP 指派的 IP 或預設靜態 IP 位址 "http://192.168.1.2" 以存取網頁設定介面。確認電腦與 NWA90AX 的 IP 位址位於同一個子網路中。

简中


- ② 设置向导会自动弹出。请按照向导操作, 设置 NWA90AX。注意: 应用向导更改需要 1 到 2 分钟。如果您更改 NWA90AX 默认设置且 WiFi 开启, LED 呈稳定的蓝色。
- ③ 如果您在向导中更改了 NWA90AX 无线设置, 请输入更改后的信息 (SSID 和安全密钥), 重新连接到 NWA90AX WiFi 网络, 以便访问因特网 (或者当 NWA90AX 使用 WiFi 连接时, 登录到 web 配置程序)。当 WiFi 客户端连接到 NWA90AX 时, LED 呈稳定的绿色。
- 注意: 1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 地址只在初始设置时可用。NWA90AX 配置完成后, 该地址即失效。
- 注意: 完成后请查看 **Dashboard** (控制面板) 屏幕, 记下 NWA90AX IP 地址, 留作日后访问 web 配置程序之用。
- 繁中
- ② 精靈會自動出現。使用精靈來設定 NWA90AX。註: 套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。如果變更 NWA90AX 預設設定並開啟 WiFi, LED 燈會恆亮藍燈。
- ③ 如果在精靈中變更 NWA90AX 的無線設定 (SSID 和金鑰), 請使用新的設定來重新連線至 NWA90AX 的 WiFi 網路以接取網際網路 (或者在 NWA90AX 使用 WiFi 連線時, 登入網頁設定介面)。WiFi 用戶端連接至 NWA90AX 時, LED 燈會恆亮綠燈。
- 註: http://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 僅供初步設定。NWA90AX 設定完成後將無法再使用。
- 註: 檢查設定畫面, 並記下 NWA90AX 的 IP 位址, 以便您需要再次存取網頁設定介面。

T-bar Ceiling Mounting


1

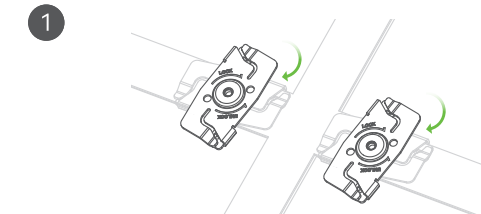

2

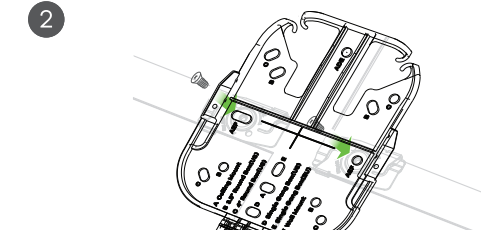


3

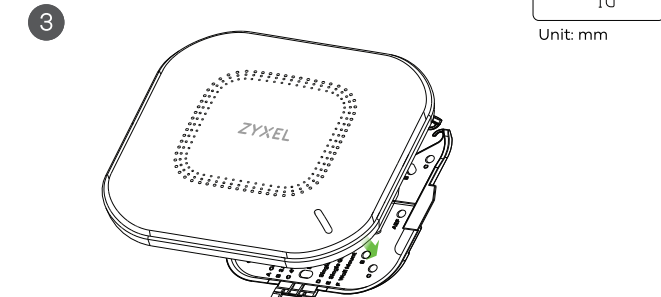

简中

- ① 将两个夹子安装到天花板网格上, 如图所示。
- ② 安装两颗螺钉, 将支架固定到夹子上。
- ③ 将 NWA90AX 滑到支架上, 直至咔哒一声就位。
- 注意: 夹子 (ACCESSORY-ZZ0105F) 单独出售。
- 繁中
- ① 將兩個扣塊裝到天花板格柵上, 如圖所示。
- ② 鎖入兩顆螺絲, 將支架固定在扣塊上。
- ③ 將 NWA90AX 滑入支架, 直到其固定。
- 註: 扣塊 (ACCESSORY-ZZ0105F) 需另購。

Desk Mounting

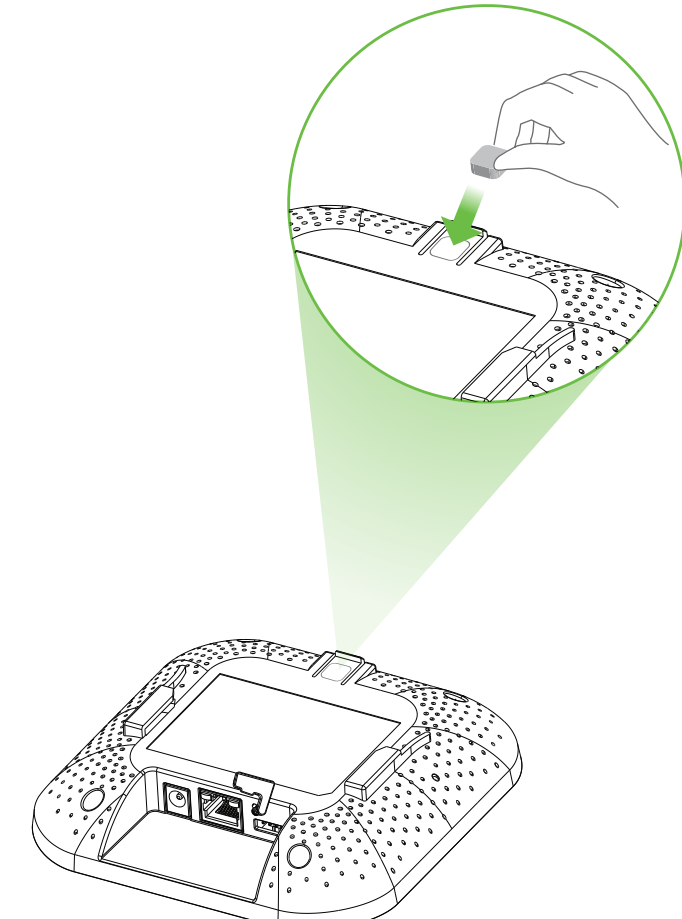

简中

- ① 去除橡胶垫上的胶贴。
- ② 将橡胶垫对准灰色方块并安装, 固定 NWA90AX。
- ③ 将 NWA90AX 置于桌面上。
- 繁中
- ① 撕開橡膠墊的背膠貼紙。
- ② 將橡膠墊對齊灰色方塊並安裝, 可固定 NWA90AX。
- ③ 將 NWA90AX 放在桌面上。