

301



Bedienungsanleitung





Produktgeschichte

Mit dem neuesten Mitglied der in Win 300er-Gehäuse-Serie, taucht In Win Development Inc. mit dem 301C erneut in den Bereich der Mini-Tower-Gehäuse vor. Das 301C überzeugt durch eine sauberes, klares Front- sowie ein schlichtes Top-Panel. Die Vorderseite mit der eingebetteten LED-Beleuchtung und den I/O-Anschlüssen, ein werkzeugloser Zugang zum Innenraum und eine Seitenwand aus gehärtetem Glas verleihen dem 301C ein qualitativ hochwertiges Aussehen, das alle Erwartungen übertreffen wird!

Spezifikationen

Modell	301C
Farbe	Schwarz, Weiß
Gehäusotyp	Mini Tower
Gehäusematerial	Hartglas, SECC
Mainboard-Kompatibilität	Micro ATX, Mini ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E Slot x 4
Maximale Kompatibilität	▪ Grafikkartenlänge: 330 mm ▪ Grafikkartenlänge (bei montiertem Lüfter und Radiator 35 mm): 265mm ▪ CPU-Kühler Höhe: 158 mm
Frontanschlüsse	USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
Interne Laufwerksschächte	1 x 3.5" / 2.5" 2 x 2.5"
Kompatible Kühlmöglichkeiten	▪ 2 x 120 mm Lüfter vorn / 240 mm Radiator ▪ 1 x 120 mm Lüfter hinten / 120 mm Radiator ▪ 2 x 120 mm Lüfter unten (Belegt einen PCI-E Steckplatz)
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V - Länge bis zu 160 mm
Produktabmessungen (LxBxH)	365mm x 188mm x 370mm (14.3" x 7.4" x 14.6")
Produktabmessungen Höhe inklusive Schrauben und Griff (H x B x T)	365mm x 208mm x 370mm (14.3" x 8.1" x 14.6")
Paketmaße (H x B x T)	450mm x 272mm x 458mm (17.7"x 10.7"x 18")
Nettogewicht	6.50KG/ 14.3lb
Gesamtgewicht	7.59KG/ 16.7lb

- * In Win Produkte entsprechen den RoHS-Regularien
- * Die Spezifikationen können je nach Region variieren
- * Vorinstalliertes Seitenpanel aus gehärtetem Glass.
Geschlossene Seitenpanels sind gegen einen Aufpreis erhältlich

Verpackungsinhalt



301C Gehäuse



Zubehör-Tasche




QR-Code-Karte

Zubehör-Tasche



X4

Mainboard Abstandsbolzen

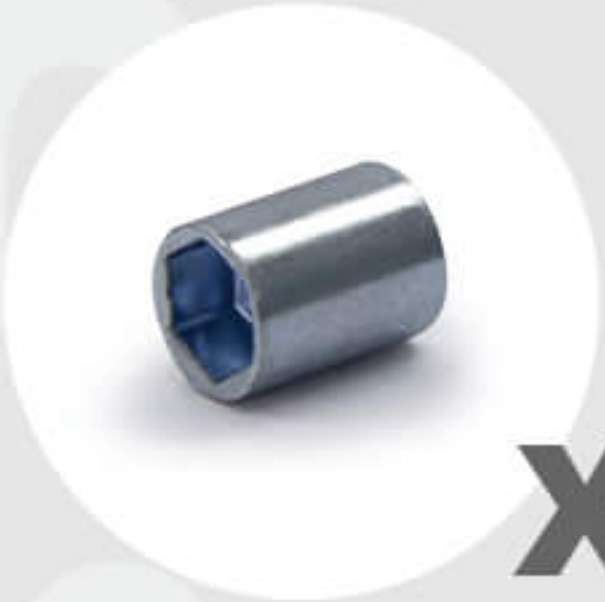

X1

Mainboard Stand-off Socket



X15

Hexagon Head Schrauben



X12

2,5-Zoll HDD-Schrauben



X8

Unterlegscheiben
für Wasserkühlung



X5

Kabelbinder



X1

Grafikkarten-Halterung

Gehäusestruktur



Hartglas



Power-Knopf



Reset-Knopf



HDD- / Power-LED



LED-Logo




Audio Anschlüsse
(Kopfhörer und Mikrofon)




USB-3.0-Anschlüsse



USB 3.1 Gen 2 Type-C



SECC Front- / Seiten-Panel

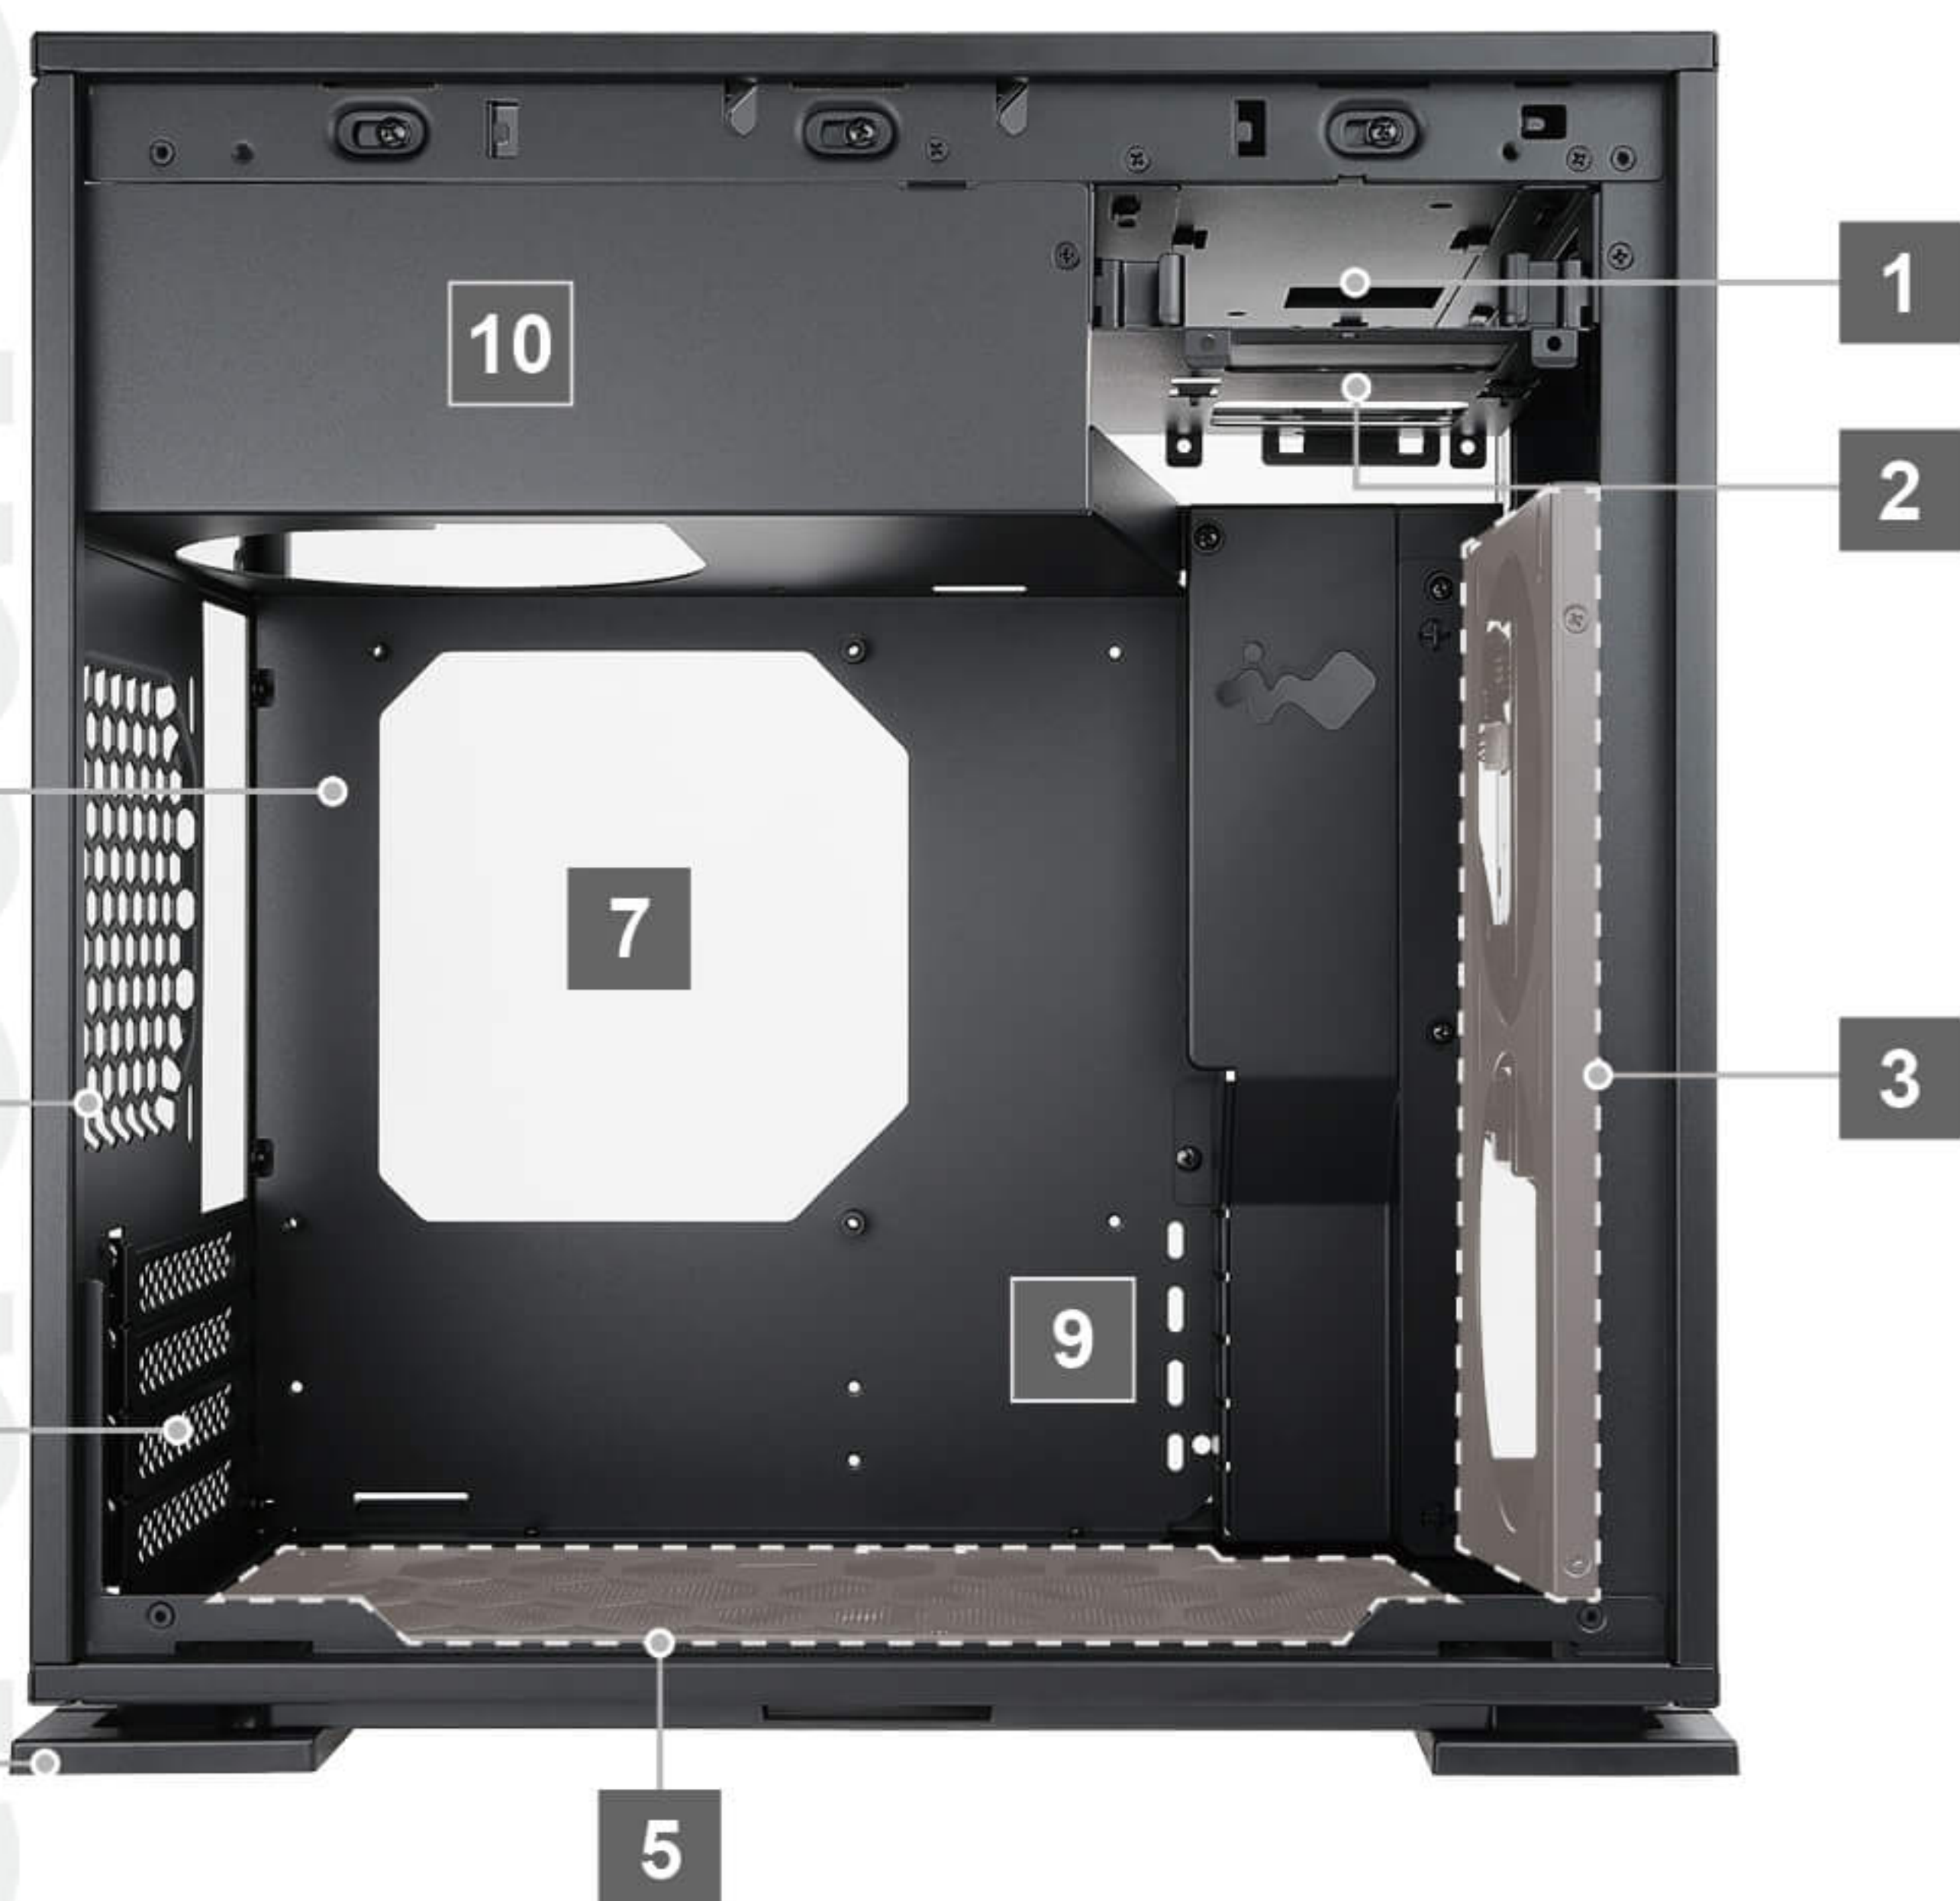

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | 2,5- / 3,5-Zoll-Laufwerksschächte |
| 2 | 2,5-Zoll-Laufwerksschacht Drive Bay |
| 3 | Frontlüfter / Radiator-Montage |
| 4 | Hinterer Lüfter / Radiator -Montage |
| 5 | Boden-Lüfter |
| 6 | Mainboard-Halterung |
| 7 | CPU-Lüfter Cut-Out-Öffnung |
| 8 | PCI-E Erweiterungsschacht |
| 9 | Zusätzliche PCI-E Halterung |
| 10 | Netzteil-Halterung |
| 11 | Shock-Proof Stand |

Installationsanleitung

1

Öffnen des Gehäuses

Seitenteile aus SECC-Stahl lassen sich mit Hilfe der Rändelschrauben öffnen und anheben.

Seitenteile aus gehärtetem Glas lassen sich durch Drücken des Griffs an der Oberseite des Panels öffnen.



2

Installation des Netzteils

Benötigte Teile:

Hexagon Head Schrauben

Das Netzteil kann an der oberen Halterung im Gehäuse montiert werden.



3

Installation des Mainboards

Benötigte Teile:

Mainboard Abstandshalter,
Mainboard Stand-off Sockel,
Hexagon Head Schrauben



4


Installation von Erweiterungskarten

Benötigte Teile:
Grafikkartenhalterung,
Hexagon Head Schrauben




5

Installation der I/O-Blende

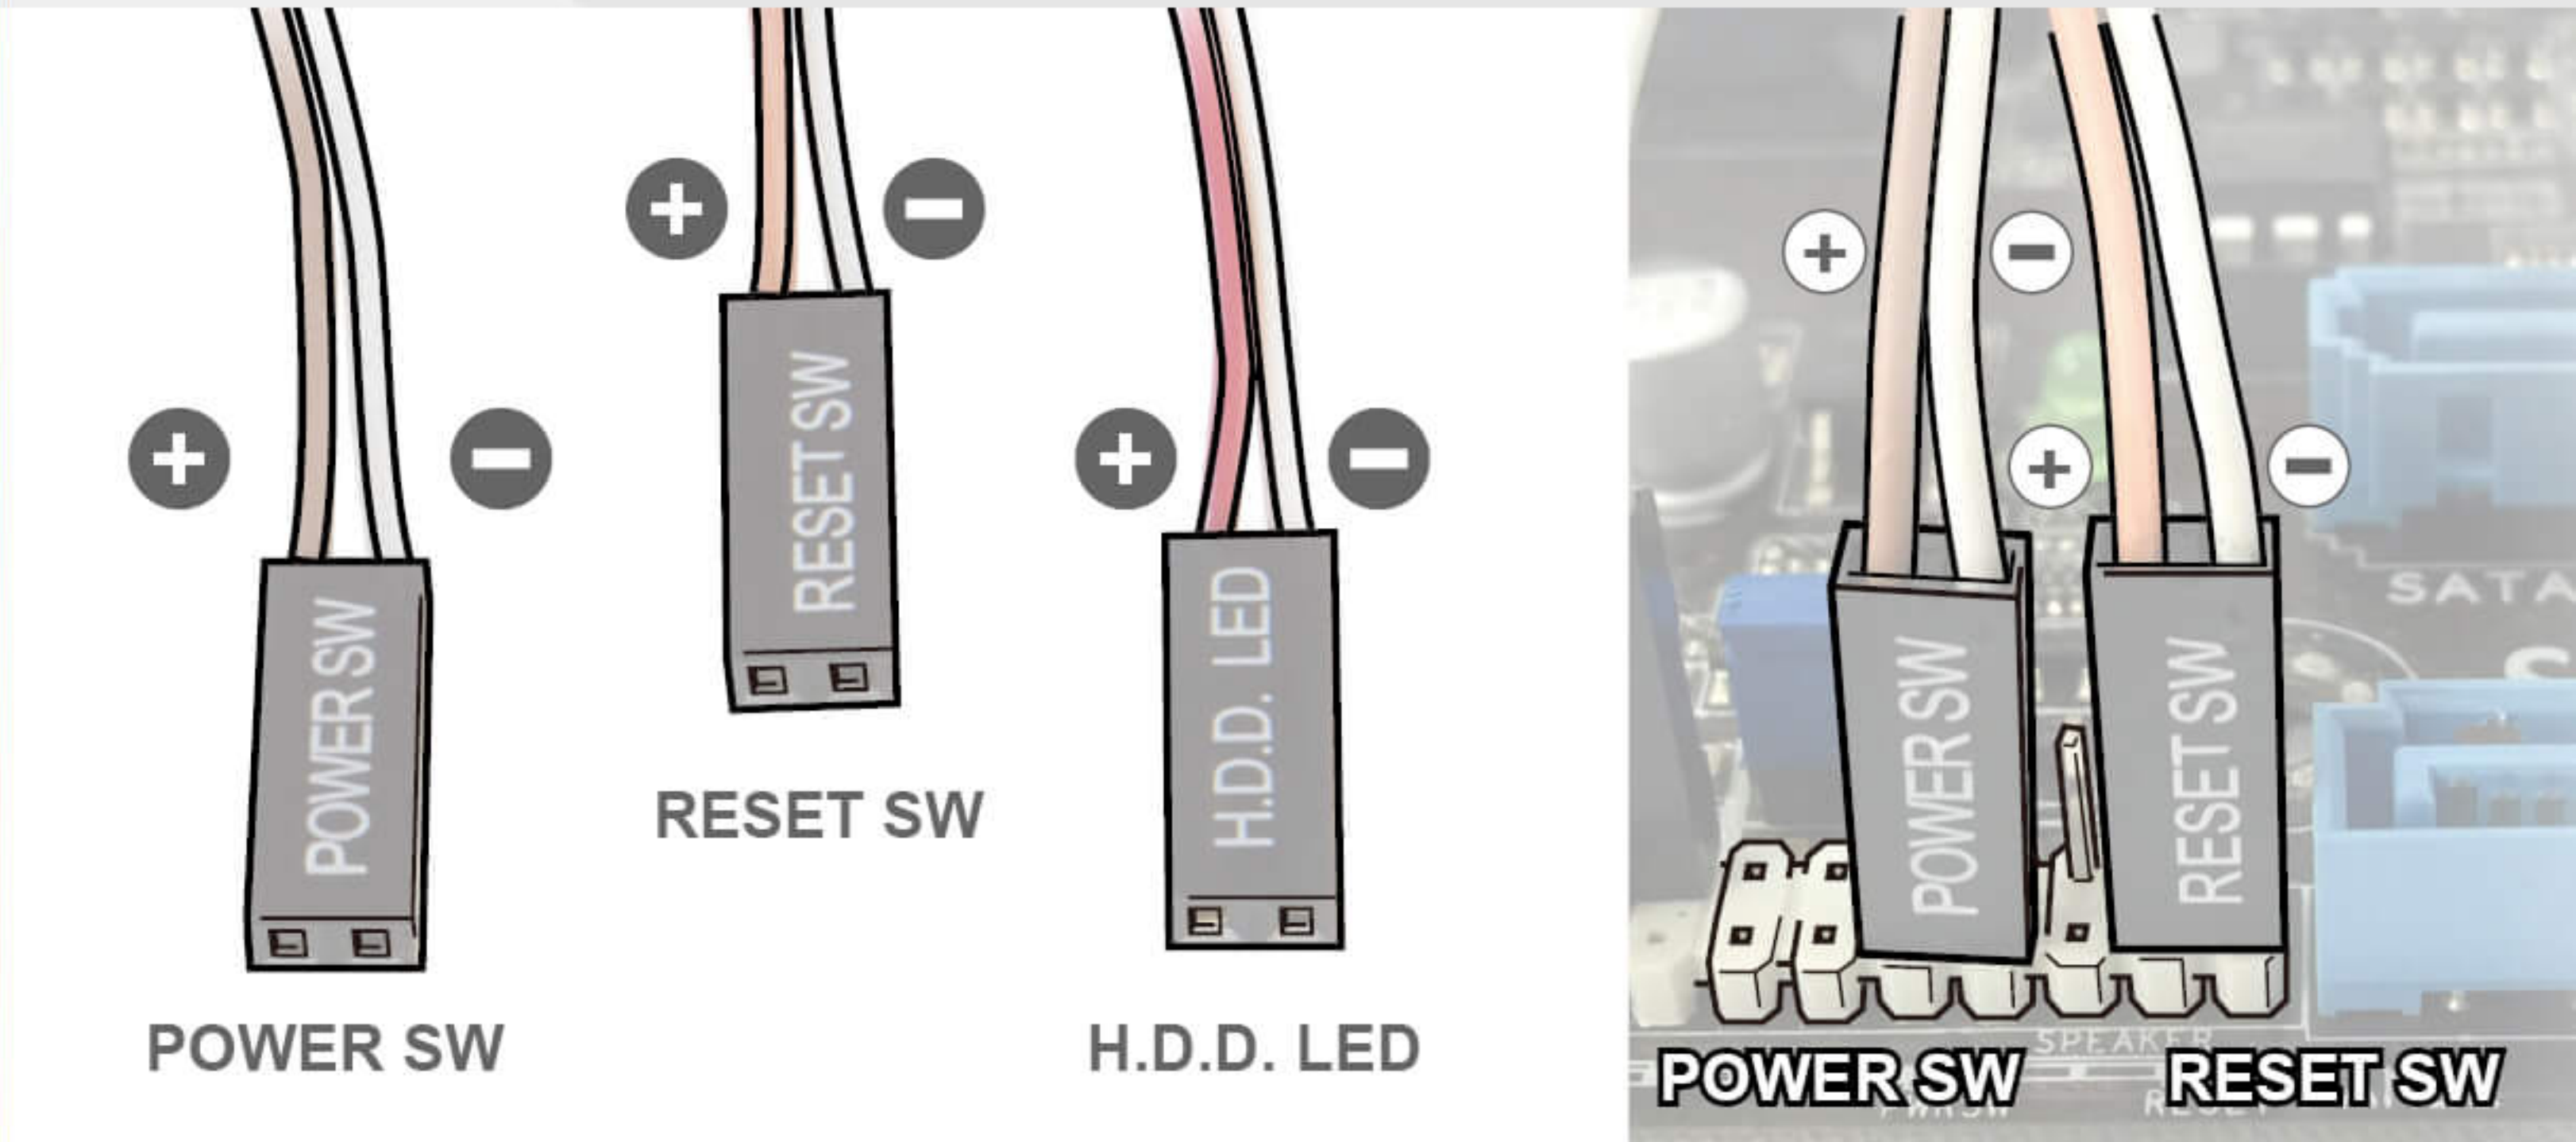


HD Audio-Anschluss

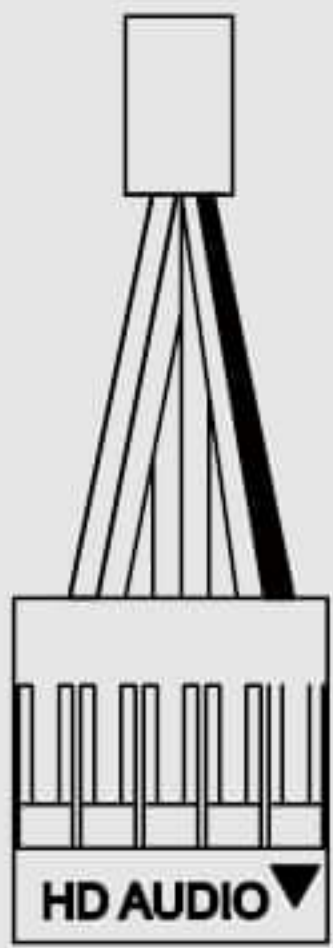



PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND

LED-Stromanschluss

Bitte stellen Sie sicher, dass die beiden abgeschrägten Kanten am Netzteil und am LED-Anschluss korrekt ausgerichtet sind




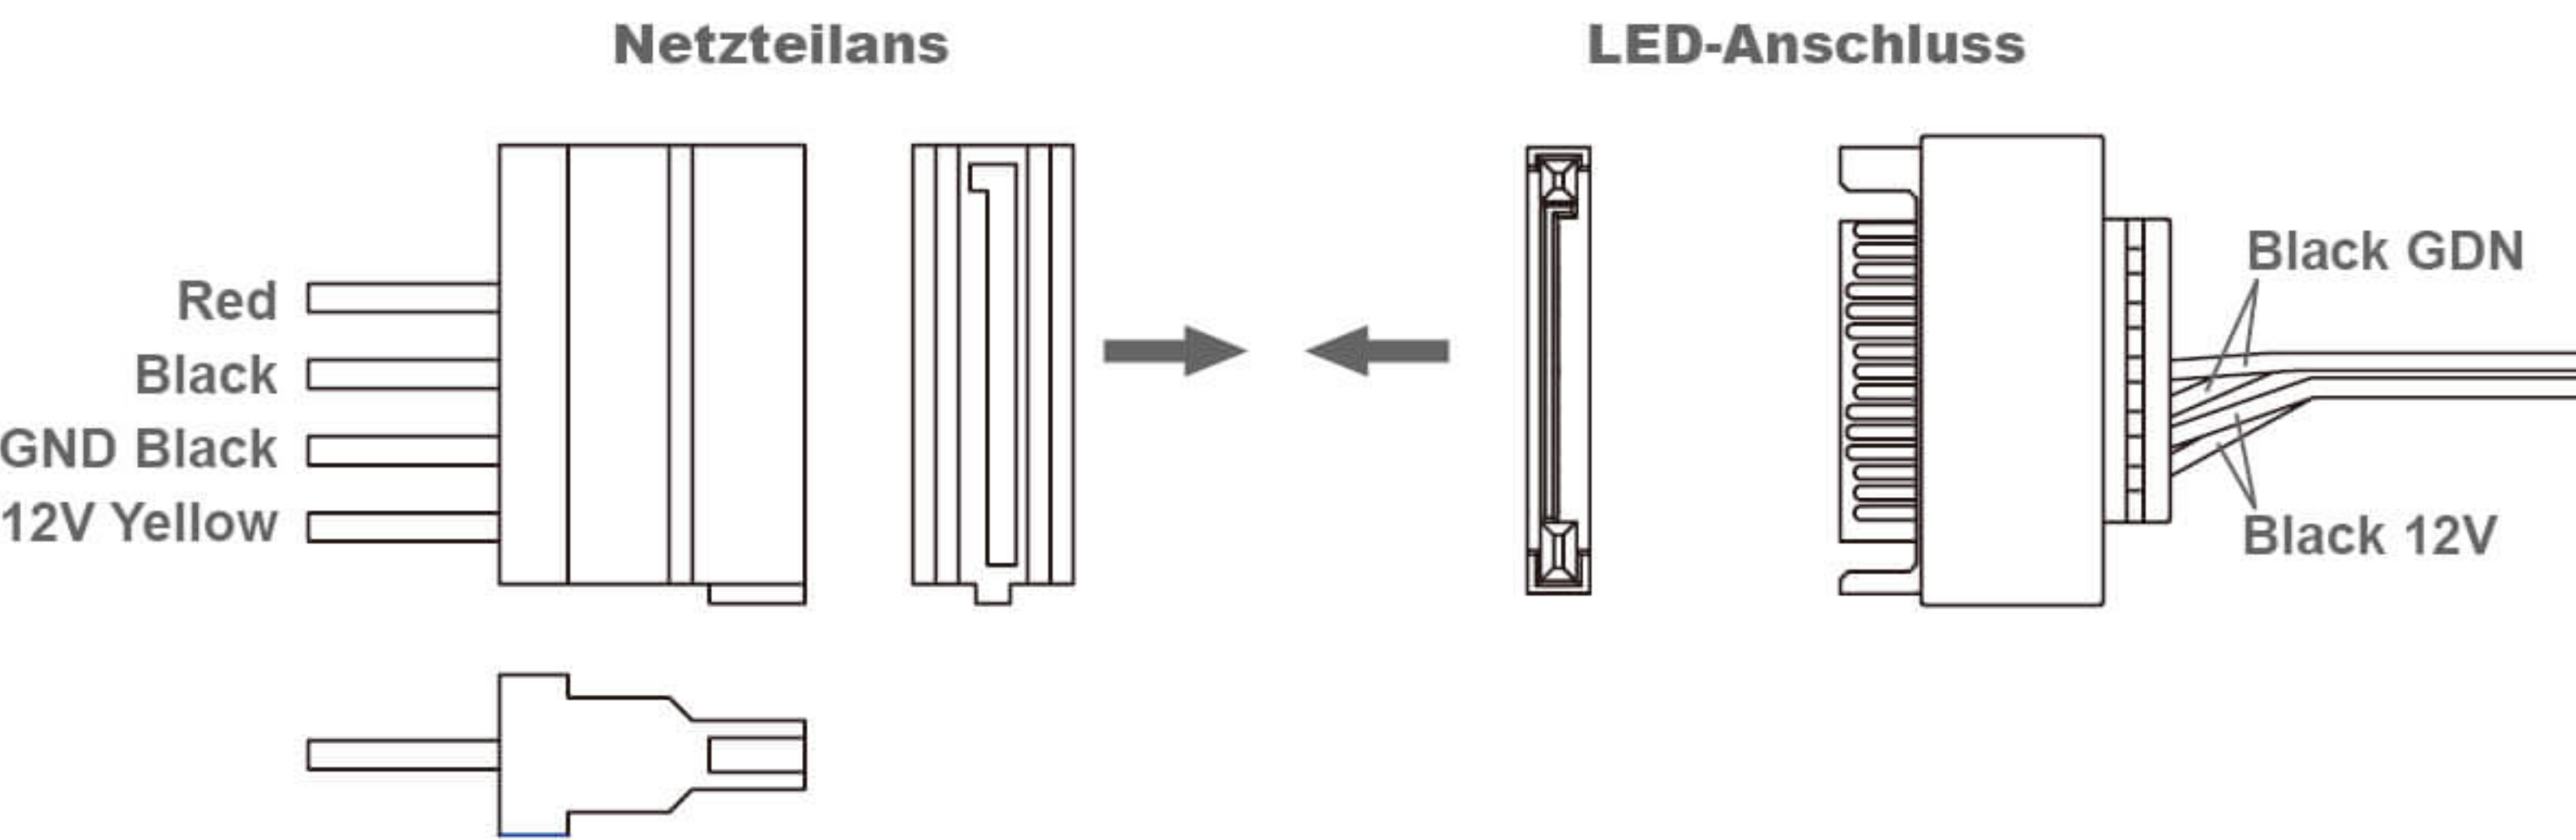


USB 3.0-Anschluss

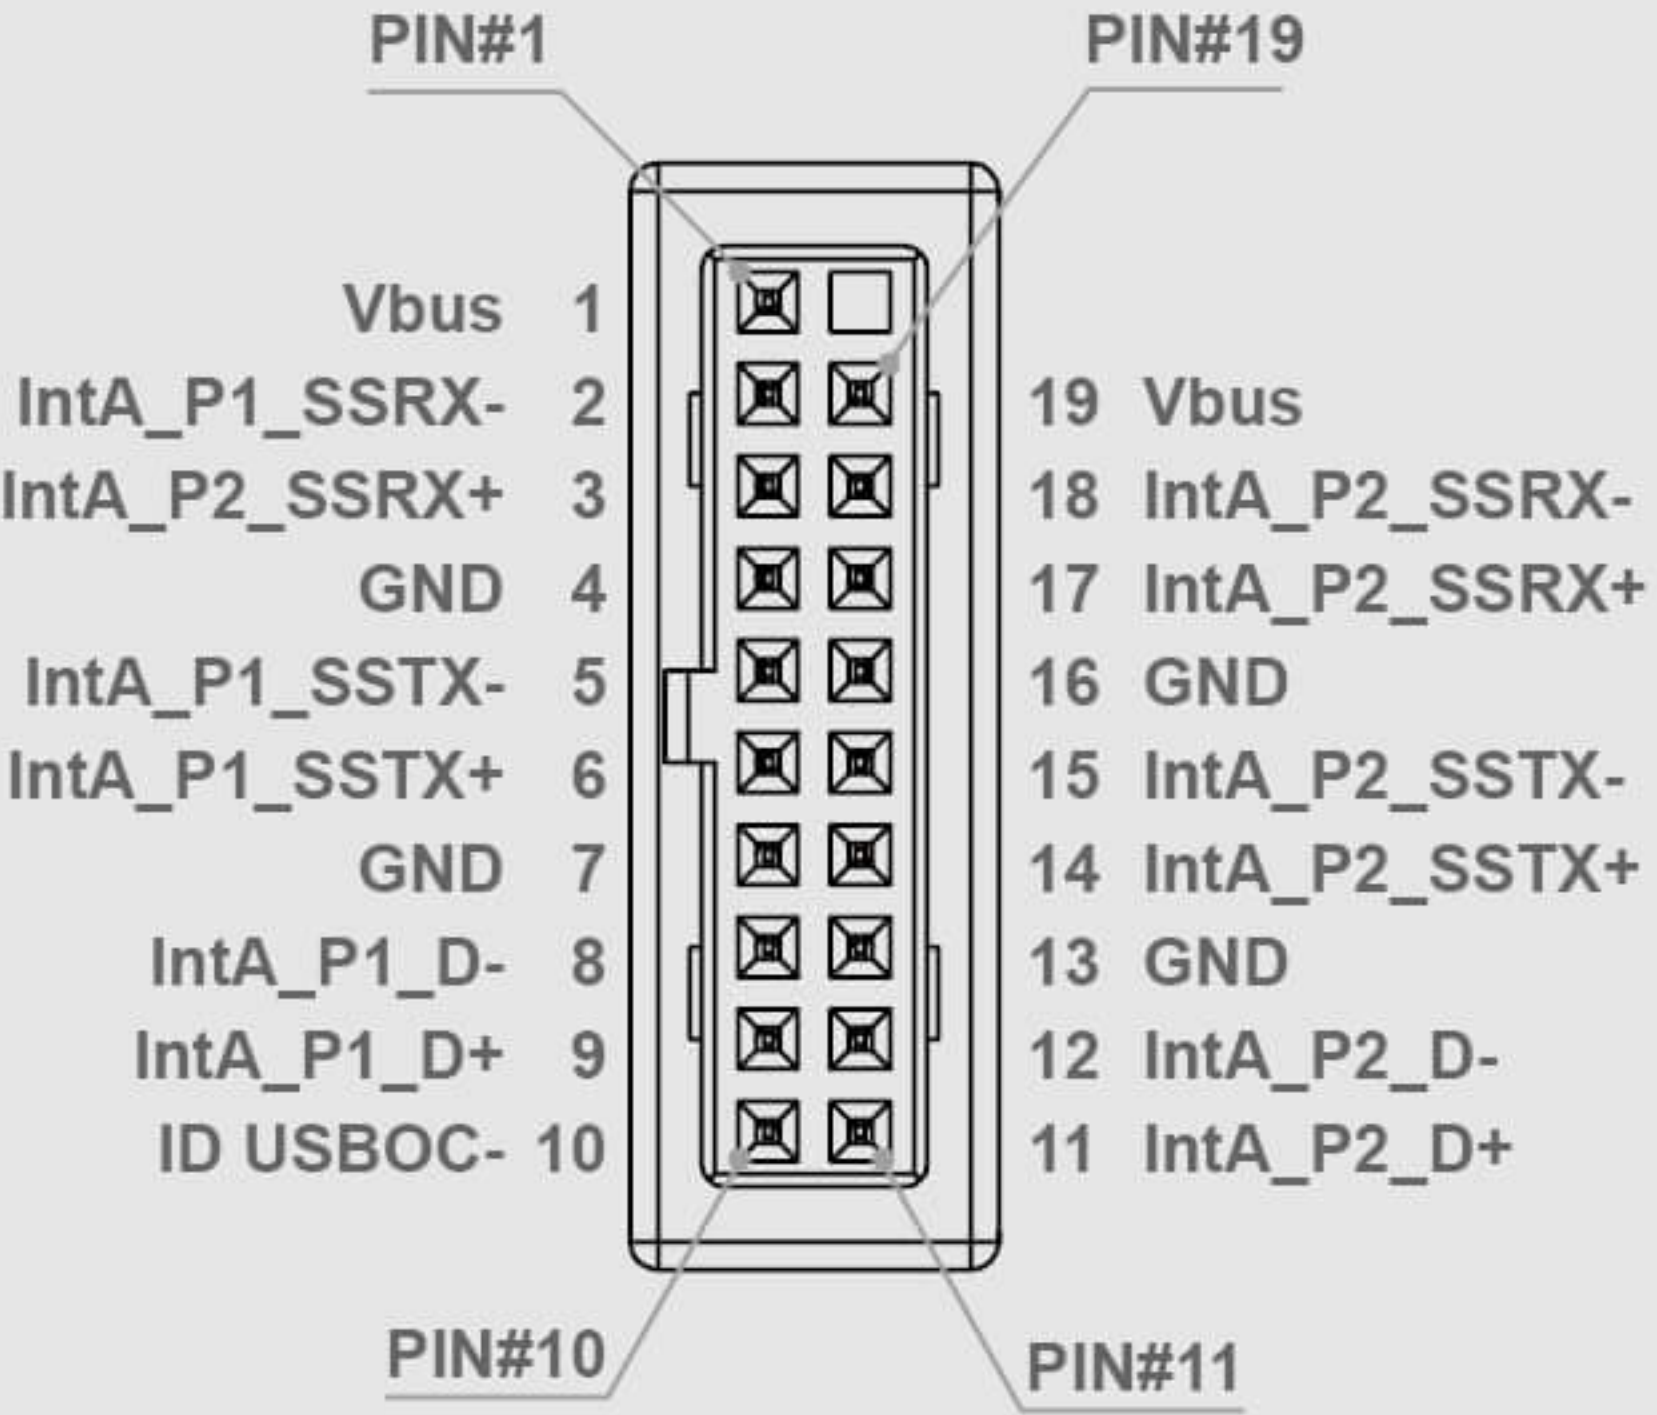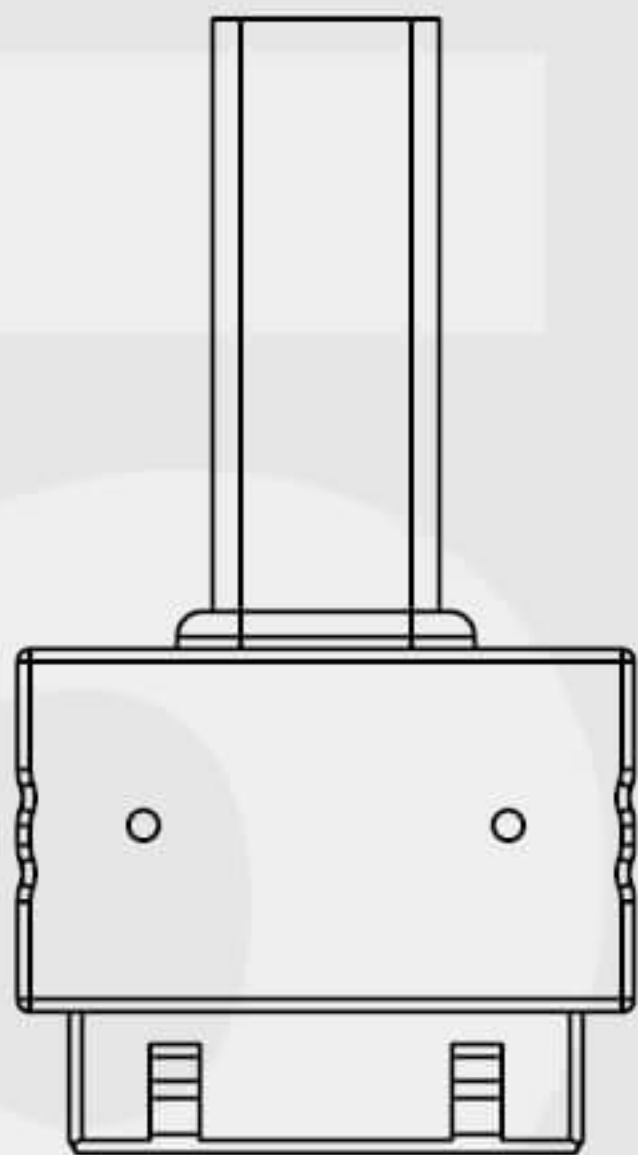




Anleitung für das RGB-Leisten-Anschlusskabel

Verbinden Sie den 4-Pin-RGB-Anschluss gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.

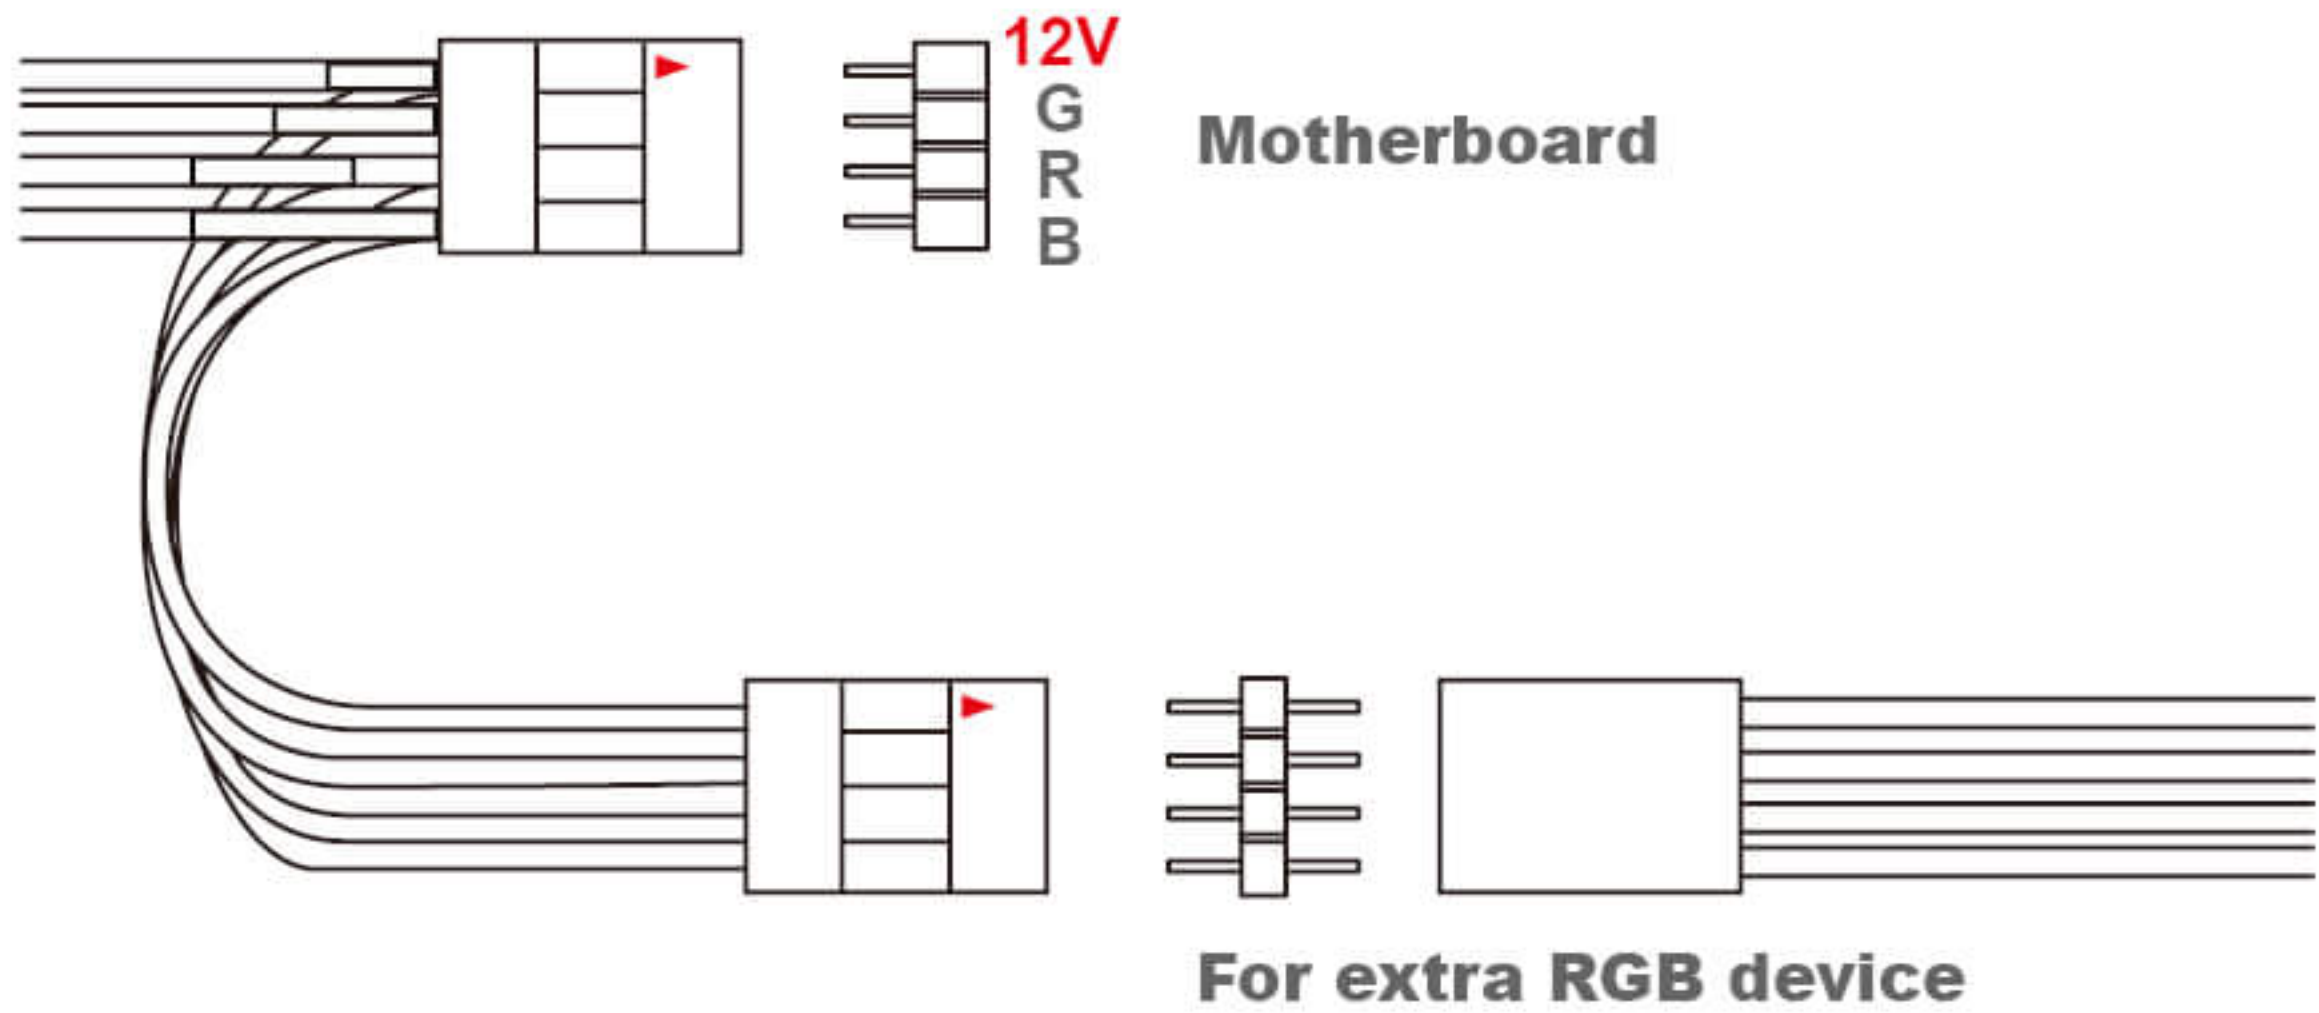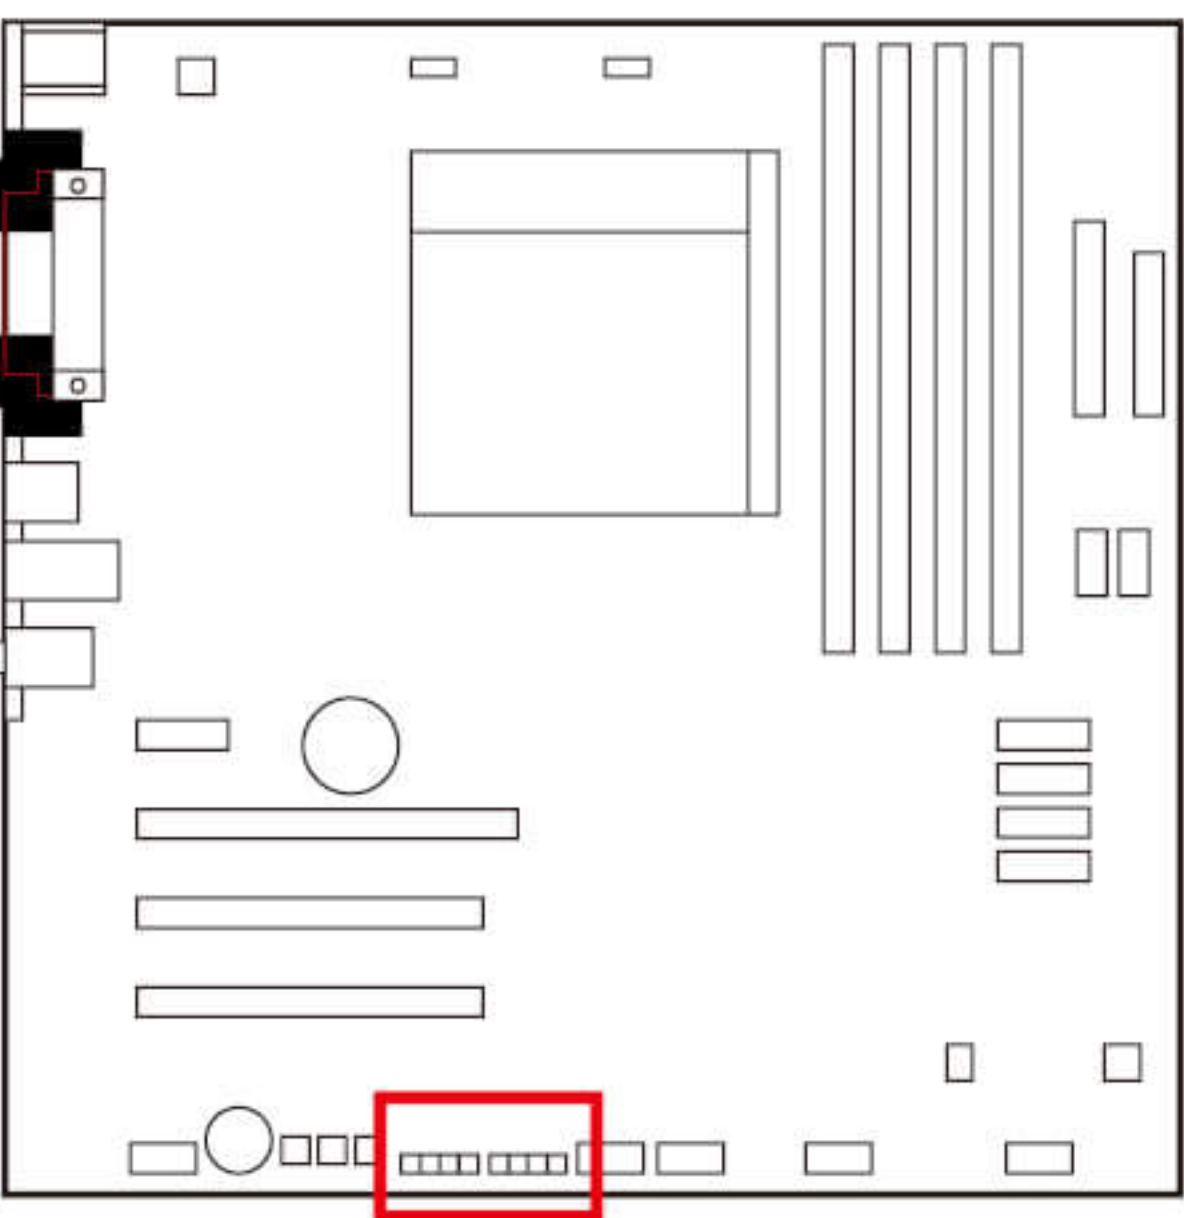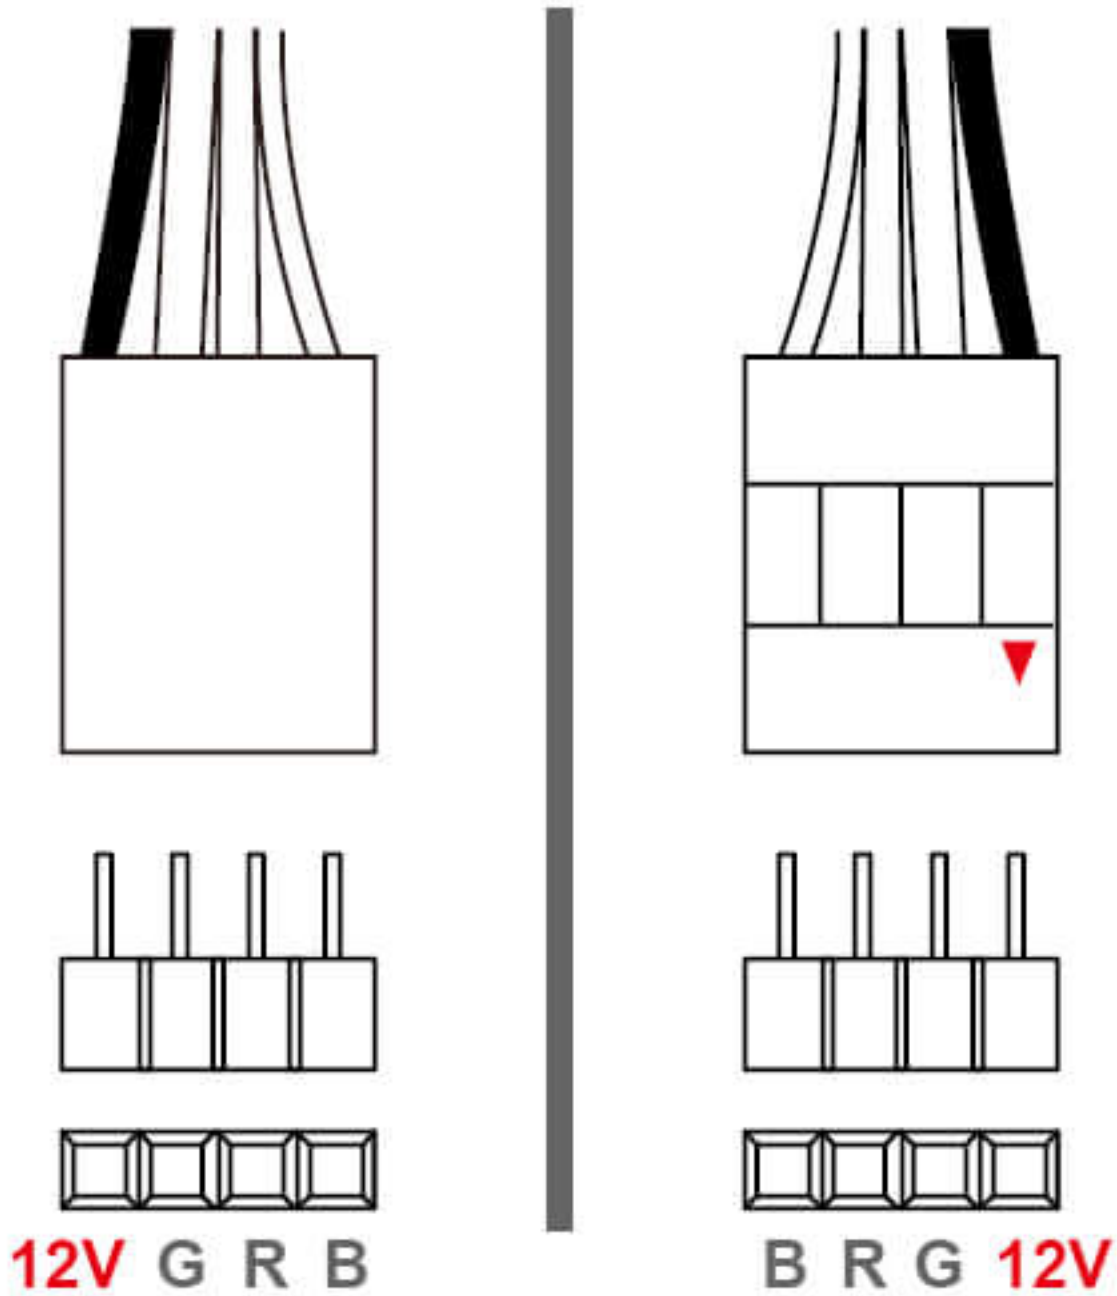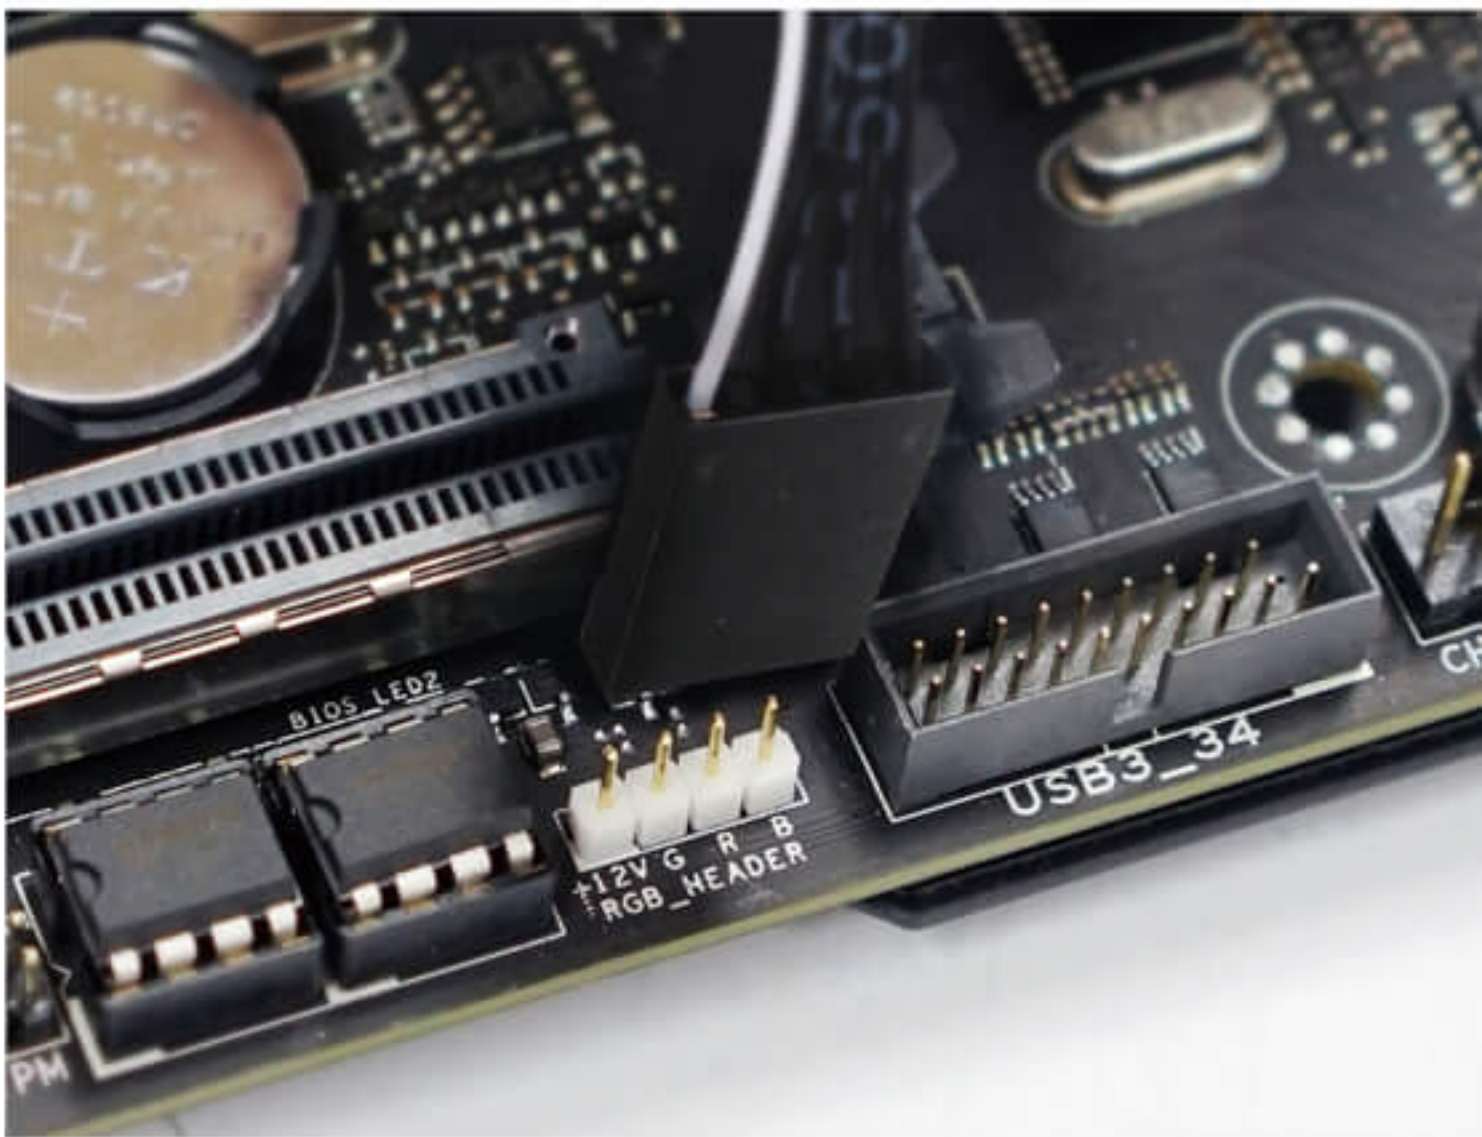

Anleitung für das Type-C-Anschlusskabel

Verbinden Sie den USB Type-C-Stecker gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.

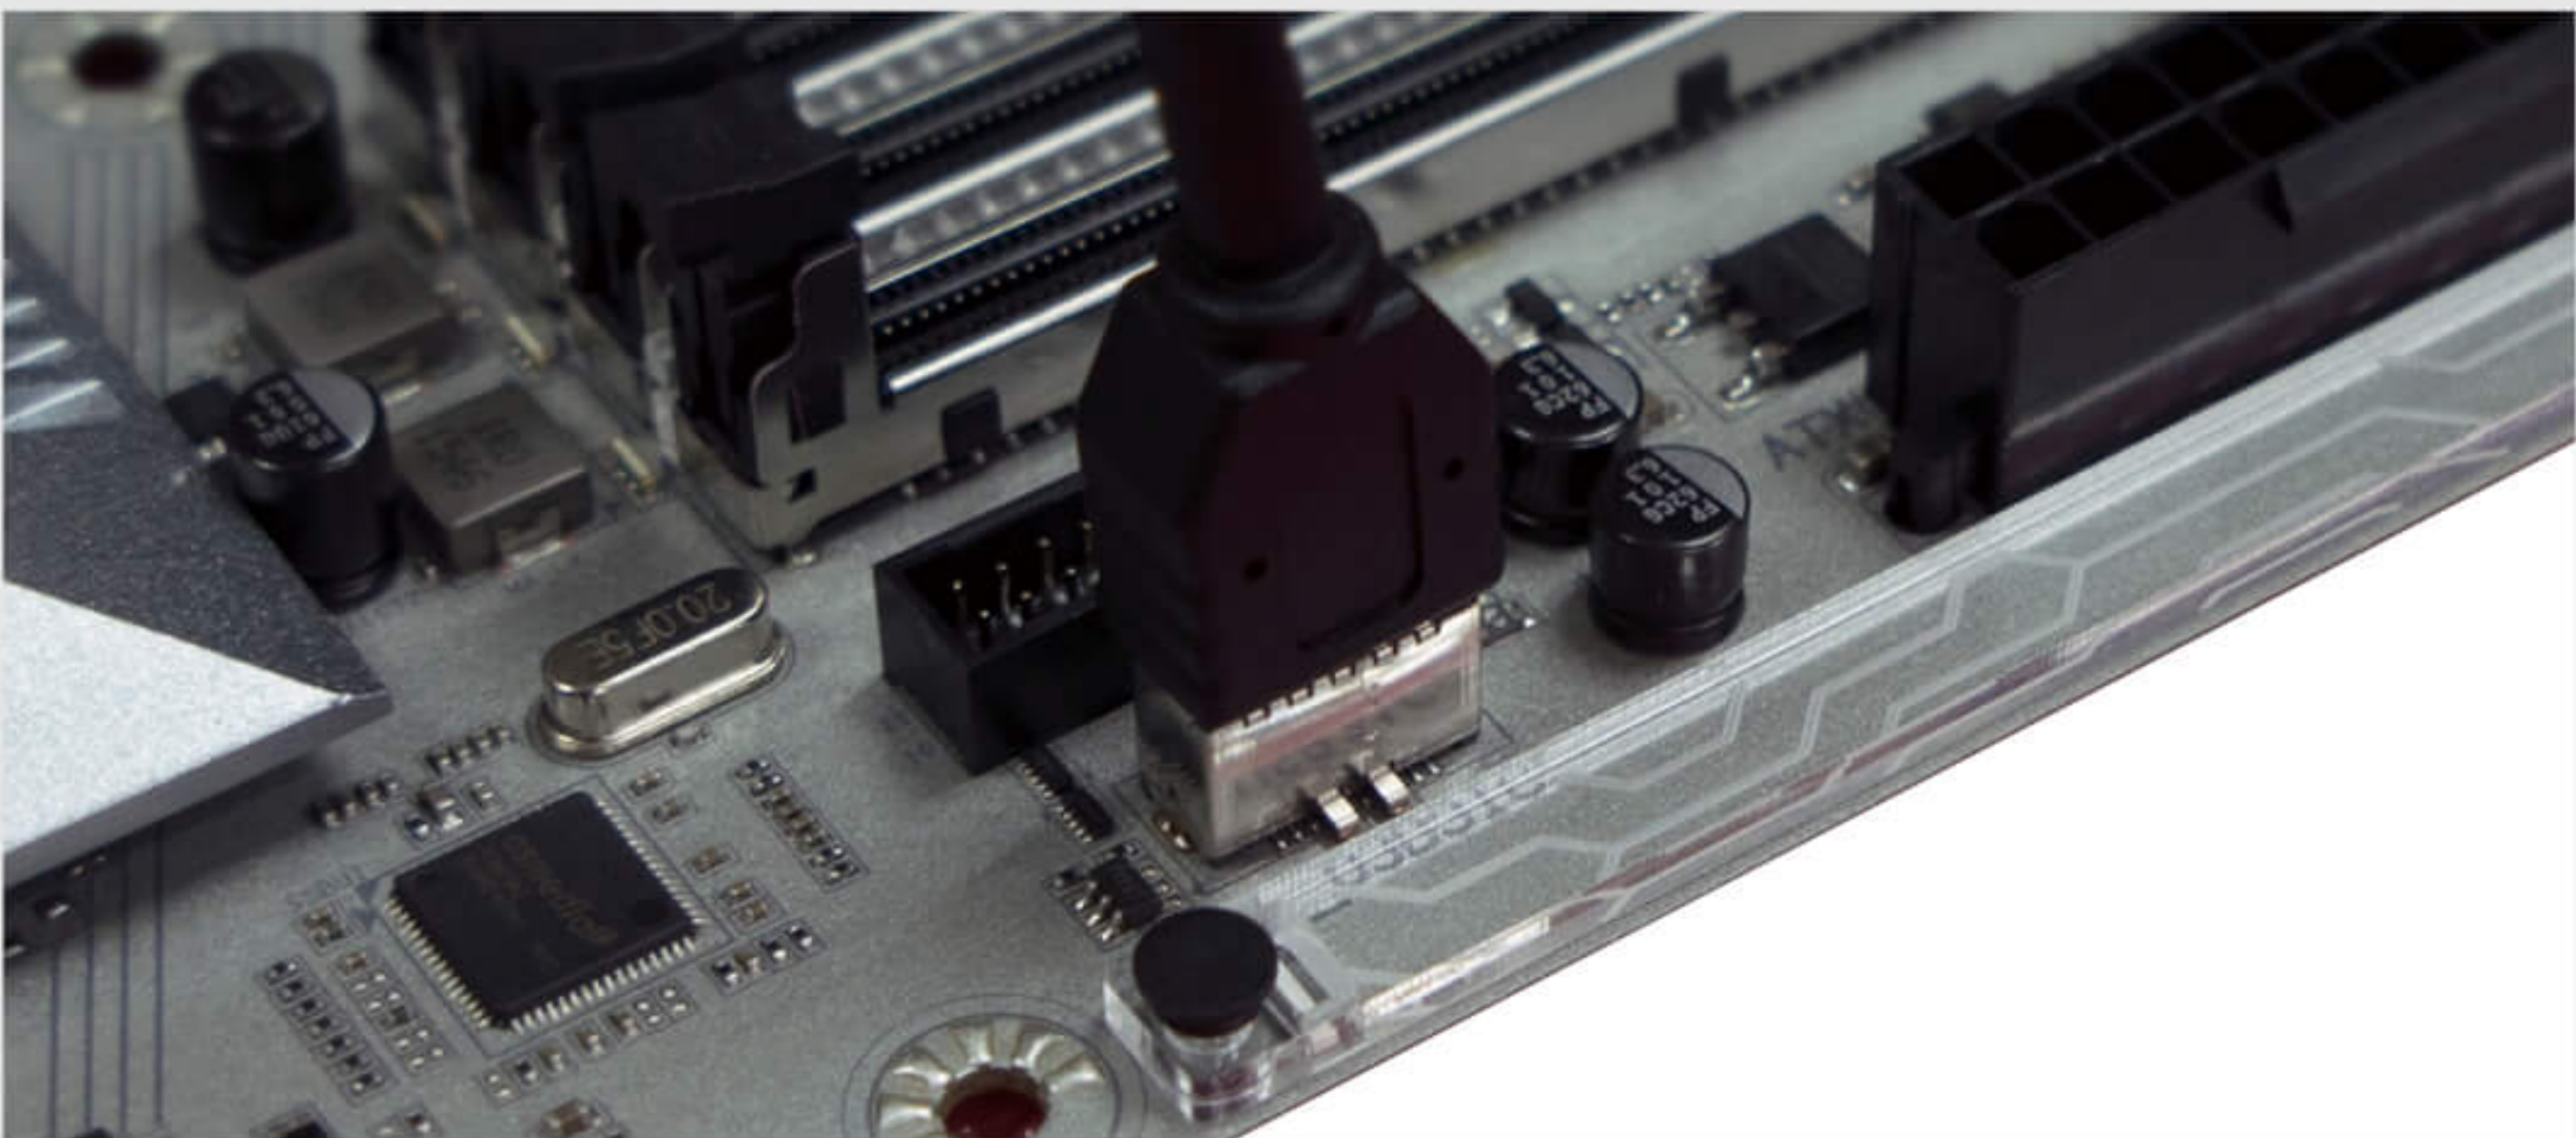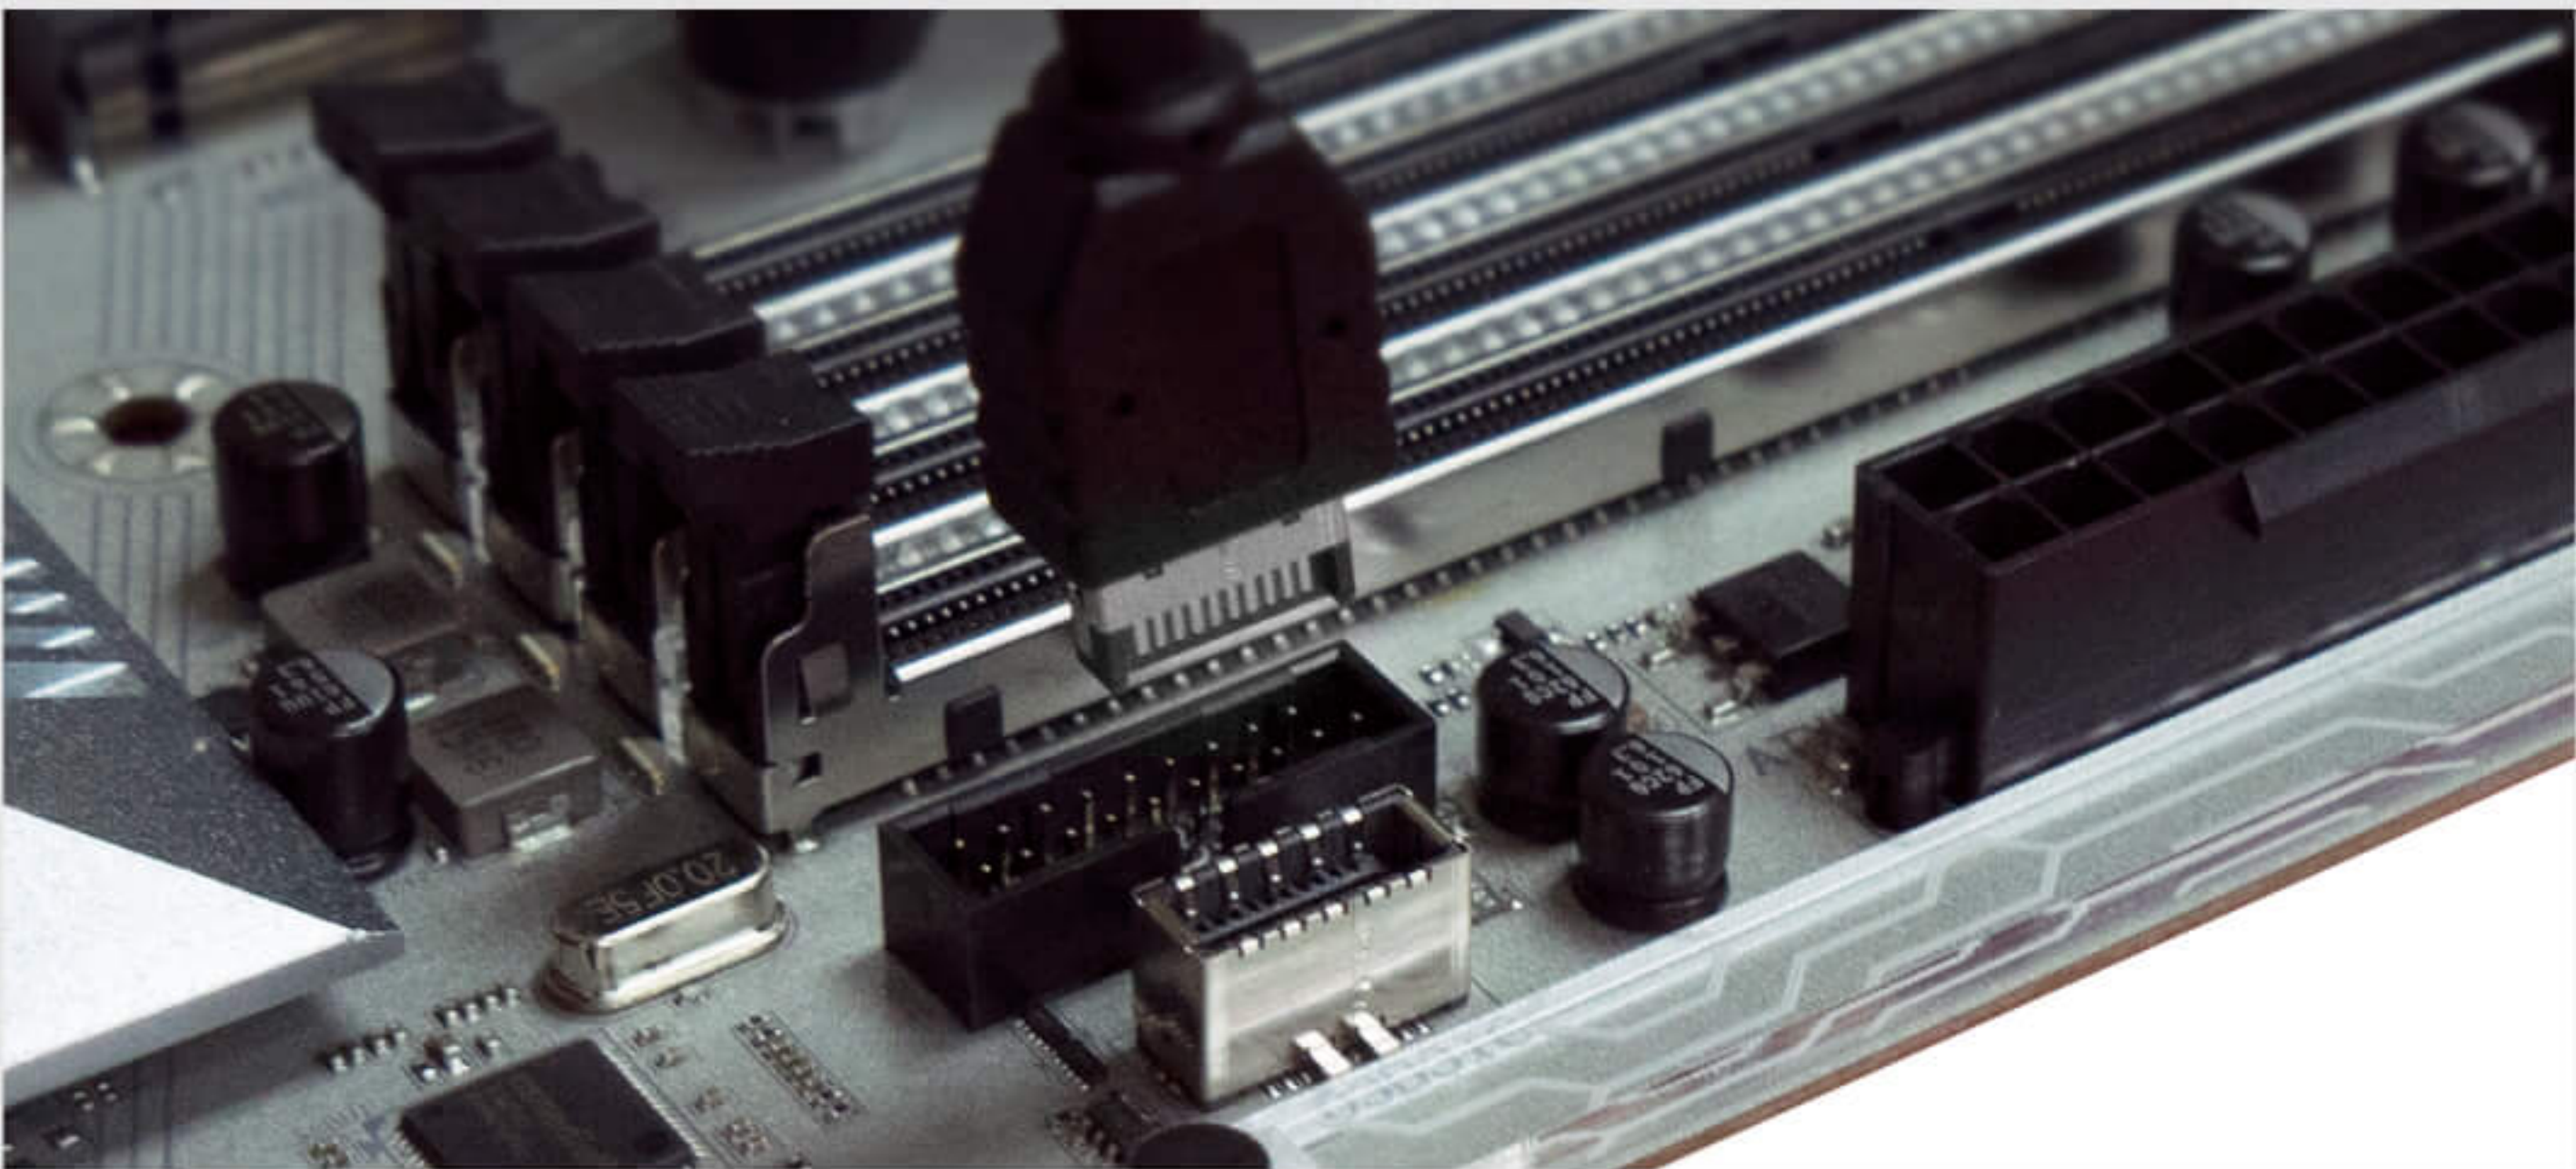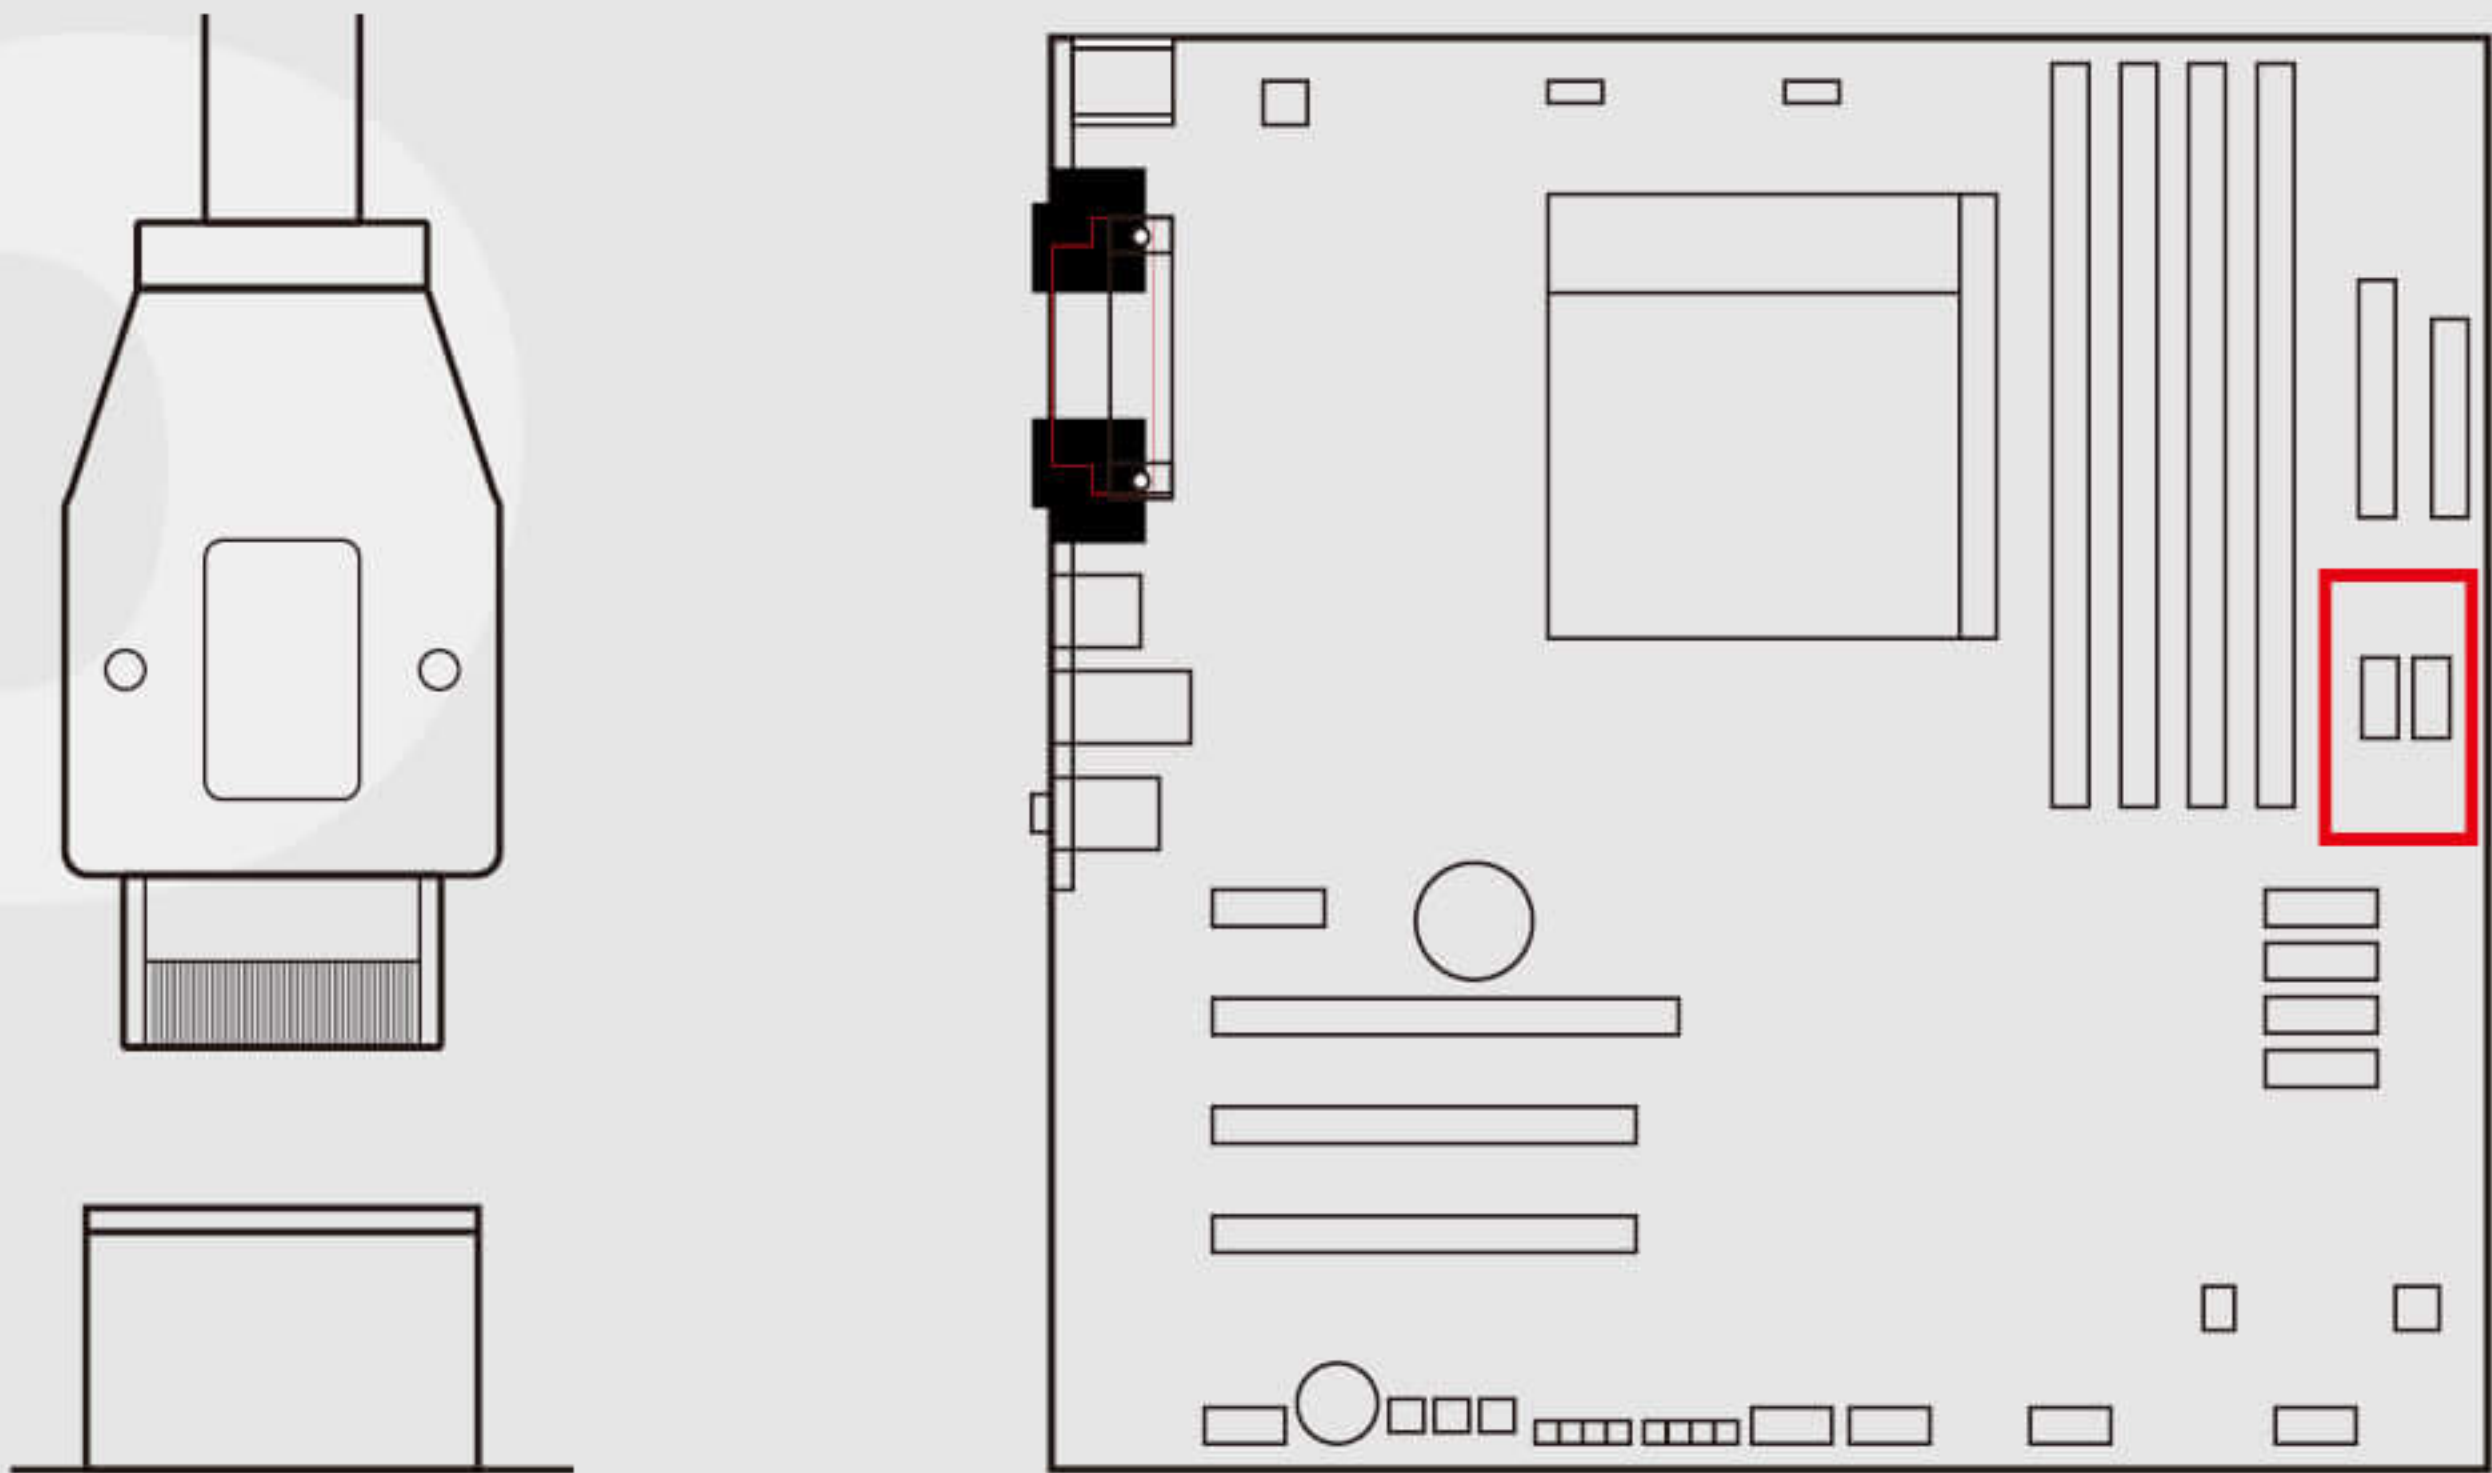

6

Installation der 2,5- / 3,5-Zoll-Laufwerke

Benötigte Teile: 2,5-Zoll-Montageschrauben



7

Installation der Lüfter / des Radiators

Benötigte Teile:
Unterlegscheiben (Radiator)



8

Kabelmanagement

Benötigte Teile: Kabelbinder



9

Abschließende Installation



Hinweise und Gewährleistung

■ Hinweise

1. Bitte befolgen Sie die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung.
2. Bitte beachten bei der Installation der Komponenten stets Sie die allgemein gültigen Hinweise bezüglich Elektrostatischer-Entladung (ESD). Durch Elektrostatische-Entladung können Verletzungen und Beschädigungen hervorrufen und unter Umständen das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Um Beschädigungen vorzubeugen, sollte das Produkt nur für seinen dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.
4. Jegliche Veränderungen am Produkt können dieses beschädigen.
5. Vor dem Versand oder Transport des Produktes, sollten alle internen Komponenten entfernt werden um Beschädigungen zu vermeiden (einschließlich Netzteil, Festplatten, CD-ROM-Laufwerk, Mainboard, Prozessor, usw.).

■ Garantie

- * Für detaillierte Garantieinformationen besuchen Sie bitte die In Win Retail-Webseite unter www.in-win.com.
- * In Win behält sich vor, das eigentliche Produkt ohne vorherige Ankündigung zu verändern. In Win behält es sich ebenfalls das Recht vor, abschließende Änderungen vorzunehmen.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m