



NT 45/1 Tact Te Ec


EC-Motoren verdrängen wegen ihres besseren Wirkungsgrads, der kompakten Bauweise (höhere Leistung bei gleichem Bauvolumen) und geringerem Verschleiß (keine Bürsten) konventionelle, bürstenbehaftete E-Motoren immer mehr. Beim NT 45/1 Tact Te Ec kommt z.B. ein Motor mit einer Lebensdauer von 5.000 Stunden zum Einsatz. EC bedeutet, dass der Motor ohne Kohlebürsten auskommt und so deutliche Vorteile in Punkto Lebensdauer hat.

1 Bürstenloser EC-Antrieb

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden. Damit ist der NT 45/1 Tact Te Ec bestens gerüstet für den Dauereinsatz.

2 Stufenlose Drehzahlregulierung

- Ermöglicht die individuelle Saugkrafteinstellung im Handumdrehen.

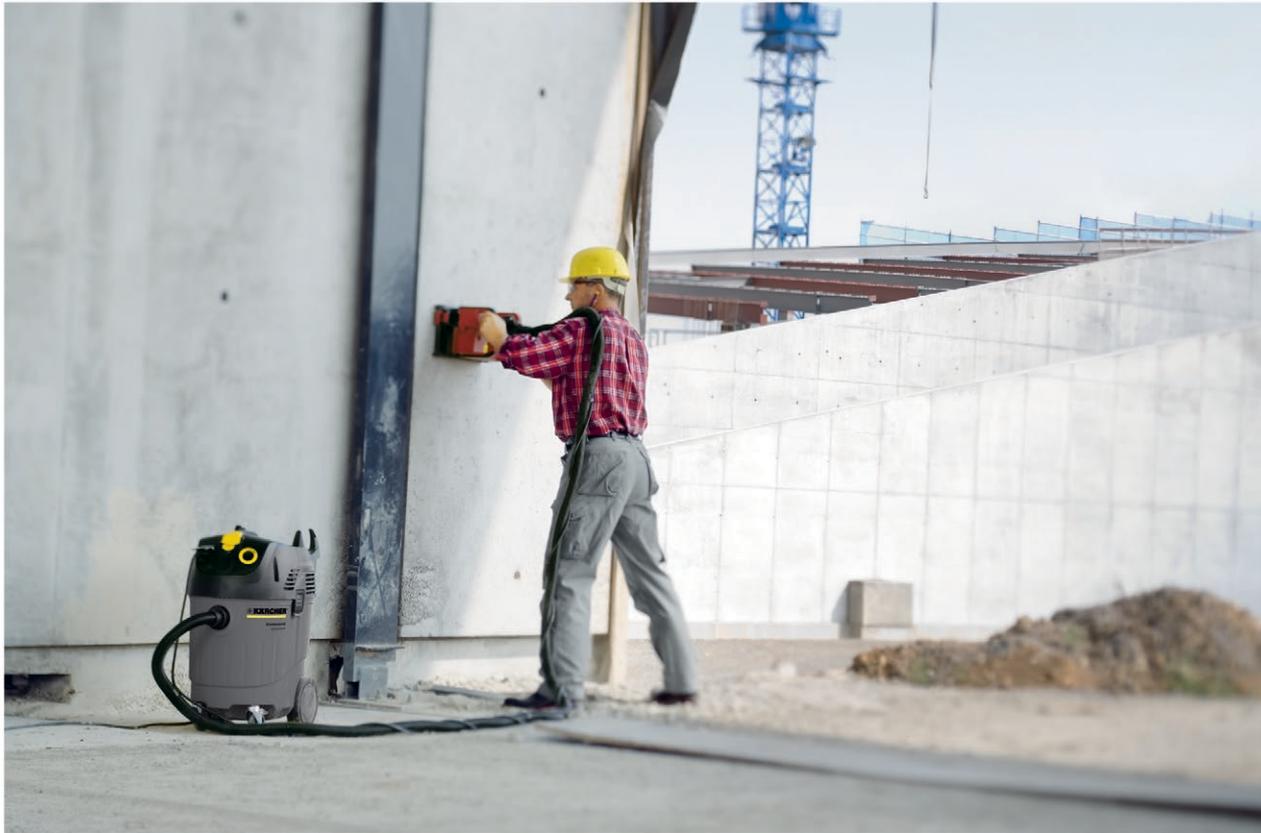

NT 45/1 Tact Te Ec

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksysteem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.145-826.0	
EAN-Code	4039784720985	
Luftmenge	l/s	63
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	45
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite	DN 35	
Schalldruckpegel	dB(A)	71
Behältermaterial	Kunststoff	
Anzahl Motoren	1	
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	13,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 380 × 695

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	Krümmer	■
Saugrohr	Stück / m	2 × 0,5 / Edelstahl	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Filtertüte	Vlies		Schutzklasse	I
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	Stopplenkrolle	■
Fugendüse	■			
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge	■			
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■			
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-werkzeuge	■			
Antistatikvorbereitung	■			
Eco-Filterssystem	■			
Flachfilter	Papier			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfilter Papier									
Flachfilter Papier	1	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmen, Kunststoff, antistatisch	5	5.033-583.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff in antistatische Ausführung, C-35-Clip-System,	□
Krümmen, Kunststoff	6	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	7	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	■
	8	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	10	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■
Saugrohr DN 40, verchromt	11	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	□
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	12	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	13	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmen, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
Saugschlauch, elektrisch leitend	14	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmen, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne Modul.	□
Saugschlauch	15	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	□
	16	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	17	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	■
	18	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	19	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	20	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	21	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	22	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	23	6.907-480.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	■
Vliesfiltertüten Adv	24	6.907-361.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	□
Düsensets									
Düsenset	25	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	26	6.904-360.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	27	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	28	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	□
Stofffilter									
Membranfilter	29	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfaltenfilter HEPA	30	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	31	6.596-886.0	10 Stück					PE - Plastiksack	□
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	32	6.904-211.0	5 Stück					Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	□
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	33	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
	34	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmmer, Metall									
Krümmmer, Metall	35	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
	36	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse	37	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	38	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Standard	41	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Standard NW40	42	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	43	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse	44	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
	46	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	48	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	49	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	50	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	51	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	52	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel	53	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	54	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	55	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr	56	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	57	2.639-682.0	1 Stück	DN 35				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	58	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	62	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	64	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	65	6.906-242.0	1 Stück	C- 35	10 m			Elektrisch leitender, 10 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl., 120°C	66	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch, kpl.	67	4.440-446.0	1 Stück	DN 27	3,5 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (3,5 m) mit zubehö- rerseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlusssteil. Anschlusssteil auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
	68	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehö- rerseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlusssteil. Anschlusssteil auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	69	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewin- de. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlus- steile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	70	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläu- chen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	71	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraub- gewinde.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	72	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlänge- rungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	73	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	74	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-An- schluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	75	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	76	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanlei- tung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektro- werkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmes- ser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	80	6.902-084.0	1 Stück	DN 35				Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	81	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	82	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsys- tem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	83	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörtteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	84	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	85	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	86	2.637-595.0		DN 35				Zubehörsatz für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	87	2.638-852.0		DN 35				Zubehörsatz zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Bausatz	88	2.637-352.0		DN 40				Zubehörsatz für Bauhaupt- und Nebengewerbe.	<input type="checkbox"/>
Profireinigungsset	89	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehör-Set Handwerk, Elektro u. Sanitär	90	2.639-483.0		35				Zielgruppenspezifisches Anschlussset in DN 35 für Handwerk, Elektro und Sanitär.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz Autoreinigung	91	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>
Industrieset	92	2.637-355.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörsatz in DN 61 zum Aufsaugen von Grobschmutz in Industrie, Baugewerbe etc.	<input type="checkbox"/>
Pferdeset, elektrisch leitend	93	2.637-248.0		DN 40				Zielgruppenspezifisches Zubehörsatz für Pferde- und Ponyzüchter- bzw. Halter	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	94	2.638-147.0		DN 40				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz Schleifen, elektrisch leitend	95	2.862-167.0		DN 27				Zielgruppenspezifische Erweiterungsset in DN 27 für die Absaugung von Feinstäuben bei Verwendung z.B. eines Elektrowerkzeug mit integrierter Absaugung.	<input type="checkbox"/>
Umbausatz nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien	96	2.641-560.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	97	6.904-208.0	5 Stück					Staubklasse M mit verstärkter Außenlage.	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	98	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	99	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	100	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.