



SKILLER SGK36W

Anleitung



WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Sollte die Nichteinhaltung der Anweisungen oder Richtlinien zu Schäden am Produkt führen, so verfällt die Garantie.

PRODUKT-SICHERHEITSRICHTLINIEN:

- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Lade-/Datenkabel und einem USB-Typ-A-Anschluss an Ihrem Computer.
- Verwenden und lagern Sie das Produkt nur in Umgebungen mit geregelter Temperatur. Andernfalls können Schäden am Produkt auftreten!
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch. Feuchtigkeit kann Schäden am Produkt verursachen!
- VORSICHT! Ziehen Sie den USB-Stecker des Produkts, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden oder wenn kritische Ereignisse wie Stromausfälle oder Gewitter auftreten. Es kann zu Schäden am Produkt und/oder Nutzer kommen!
- Kontaktieren Sie den Sharkoon-Support unter support@sharkoon.com, falls das Produkt und/oder mitgeliefertes Zubehör beschädigt wurde und/oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- VORSICHT! Vermeiden Sie eine Überhitzung des Geräts! Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht. Die Überhitzung des Geräts kann zu Schäden führen!
- VORSICHT! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und bringen Sie es nicht mit Flüssigkeiten in Berührung. Kappen Sie sofort das USB-Kabel, wenn das Produkt mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Es können irreparable Schäden auftreten!
- Führen Sie keine Fremdojekte in die Öffnungen des Produkts ein. Es können dadurch Schäden im Innern des Geräts auftreten.

AKKU-SICHERHEITSRICHTLINIEN:

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Polymer-Batterie. Der Benutzer kann diese nicht warten oder reparieren. Der selbstständige Versuch, die Batterie auszutauschen, führt automatisch zum Verlust der Garantie.
- Wechseln Sie die Batterie nicht aus! Wenden Sie sich bei Fragen zur Fehlerbehebung an den Sharkoon-Support unter support@sharkoon.com.
- Entsorgen Sie dieses Produkt auf keinen Fall im Restmüll! Bitte richten Sie sich nach dem ordnungsgemäßen Recycling gebrauchter elektronischer Hardware und wiederaufladbarer Akkus gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen.

Allgemein:

■ Typ:	Gaming-Tastatur (Kabelgebunden/2,4 GHz Kabellos)
■ Schaltertechnologie:	Mechanisch (Huang Red)
■ Anzahl Tasten:	108 ISO
■ Tastenkappen-Material:	ABS
■ Tastenkappen-Beschriftung:	Laser
■ Übertragungsstandard:	2,4 GHz
■ Max. kabellose Reichweite:	10 m
■ Beleuchtung:	RGB
■ Anpassbare Beleuchtung:	✓
■ Beleuchtungseffekt:	✓
■ Max. Polling-Rate:	1.000 Hz
■ Formfaktor:	3-Block-Layout
■ Onboard-Speicher für Spiel-Profile:	✓
■ Kapazität des Onboard-Speichers:	64 kB
■ Abnehmbares Kabel:	✓
■ Gewicht ohne Kabel:	852 g
■ Weight Without Cable:	812 g
■ Abmessungen (L x B x H):	430 x 124 x 38 mm
■ Unterstützte Betriebssysteme:	Windows

Tasten-Eigenschaften:

■ Makro-Tasten:	✓
■ Profil-Tasten:	✓
■ Funktionstasten mit voreingestellten Multimedia-Aktionen:	✓
■ N-Key-Rollover-Unterstützung:	✓
■ On-The-Fly-Makroaufnahme:	✓
■ Austauschbare Funktion der Pfeiltasten mit WASD-Sektion:	✓
■ Betätigungskraft:	45 ± 10 g
■ Schaltercharakteristik:	Linear
■ Weg bis Schalterpunkt:	2.0 ± 0,4 mm
■ Lebensdauer der Tasten:	Min. 20 Millionen Anschläge

Akku-Eigenschaften:

■ Typ:	Integrierter Lithium-Ionen-Akku
■ Kapazität:	1,900 mAh
■ Akkulaufzeit:	Max. 55 Stunden
■ Lademöglichkeiten:	Kabelgebunden (USB)


Kabel und Anschlüsse:

■ Anschluss:	USB Typ C
■ Textillummanteltes Kabel:	✓
■ Goldbeschichteter USB-Stecker:	✓
■ Kabellänge:	180 cm




Verpackungsinhalt:

■ SKILLER SGK36W, USB-Nano-Empfänger, USB-Kabel (180 cm)
--



USB-Nano-Empfänger entnehmen

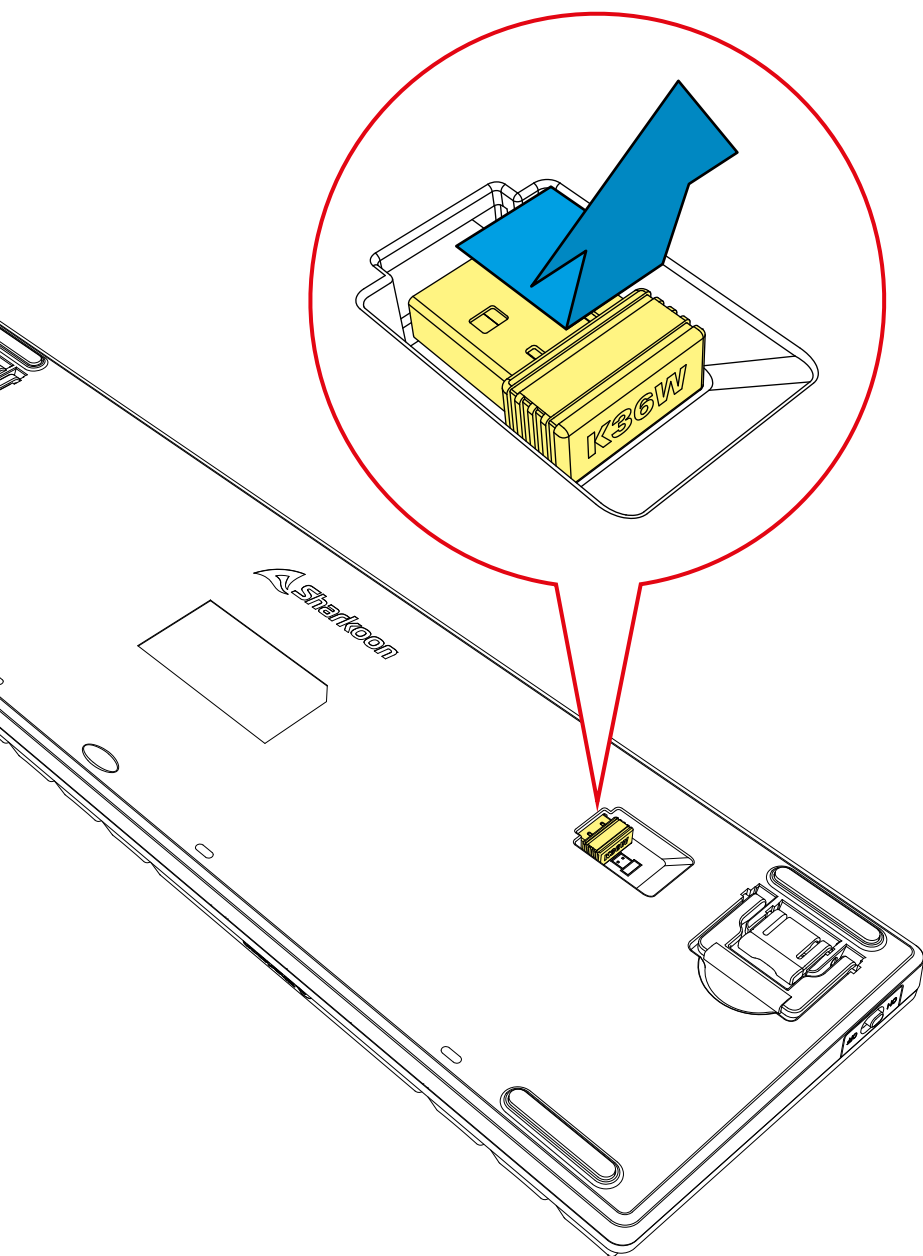



Kabellose Verbindung herstellen

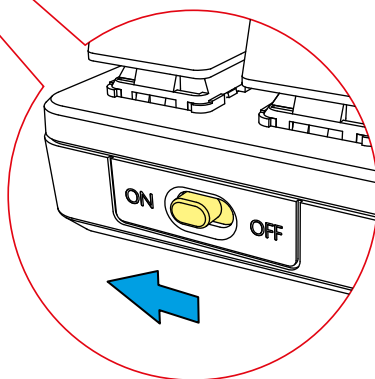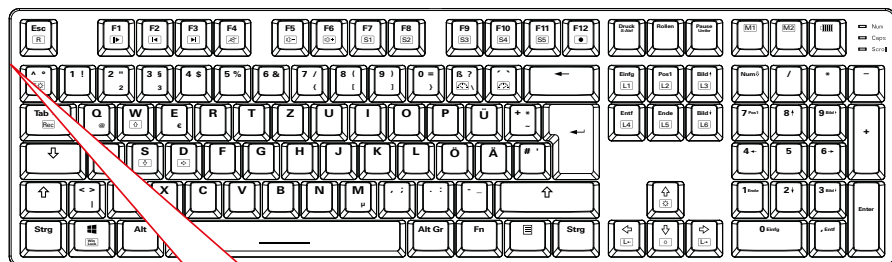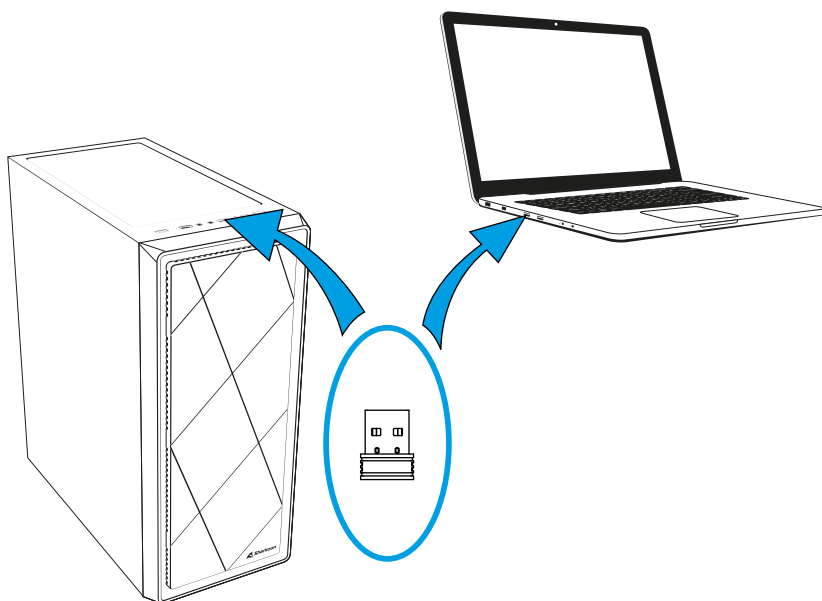

Mittels Kabel anschließen und aufladen


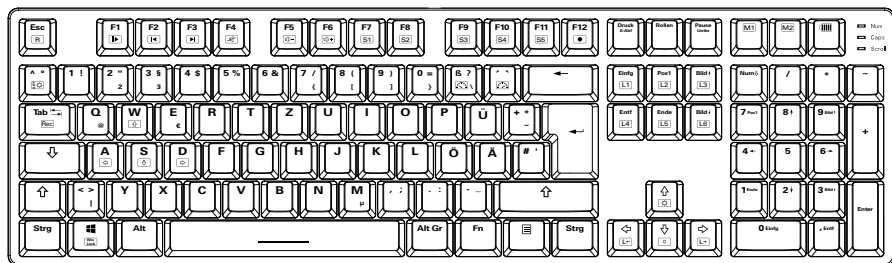
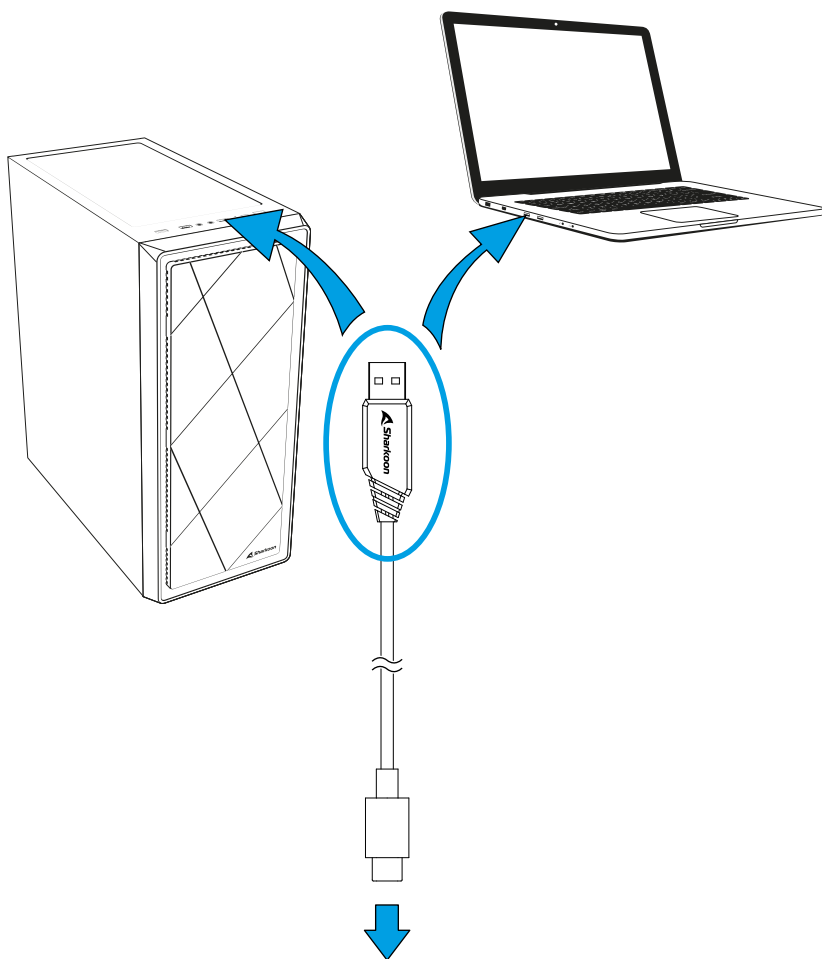


Multimedia-Tasten

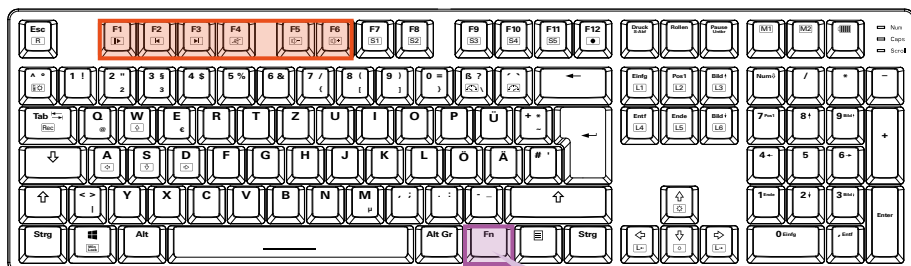



-  +  Play/Pause
-  +  Vorheriger Titel
-  +  Nächster Titel
-  +  Stumm
-  +  Lautstärke -
-  +  Lautstärke +

Beleuchtungsprofile

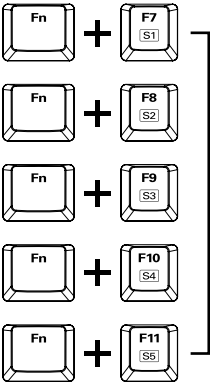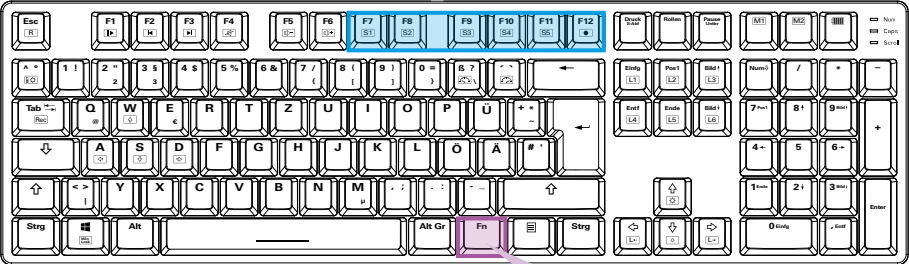


Beleuchtungsprofile


Beleuchtungseffekt

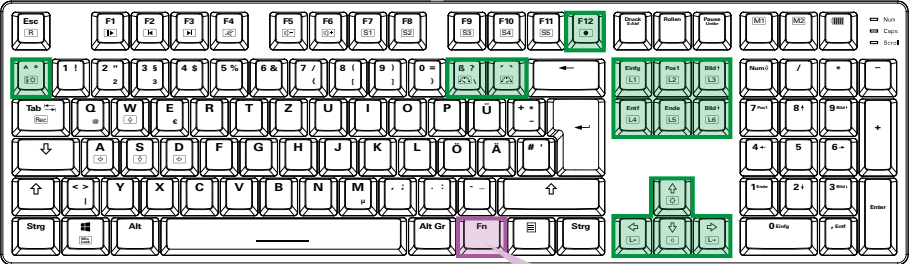


Farbwechsel




Individuelle Beleuchtung




Frequenz –




Frequenz +





Intensität +




Intensität –




Richtungswechsel
des Effekts




Beleuchtungs-
effekt 1 - 3




Beleuchtungs-
effekt 4 - 6




Beleuchtungs-
effekt 7 - 9



Beleuchtungs-
effekt 10 - 12





Beleuchtungs-
effekt 13 - 15




Beleuchtungs-
effekt 16 - 18


Weitere Funktionen

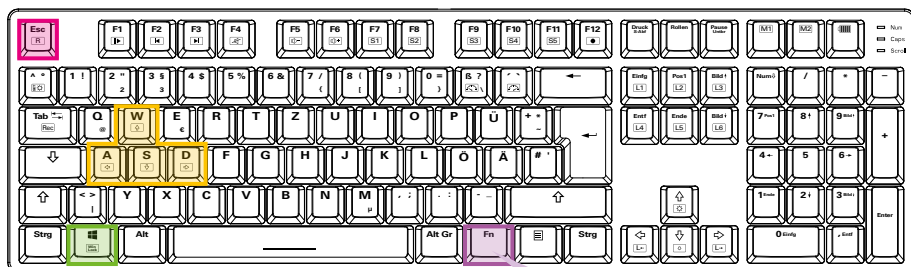

Auf Werkseinstellungen
zurücksetzen






Funktion WASD und
Pfeiltasten austauschen



Deaktivierung der
Windows-Taste

Makros aufnehmen

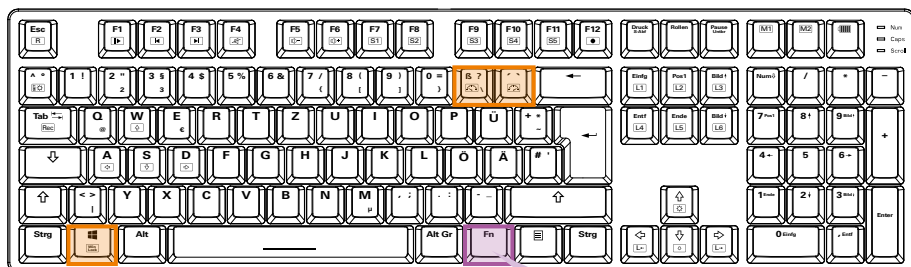

Um Makros festzulegen, drücken und halten Sie zunächst die Funktionstaste, und drücken Sie danach die Tabulatortaste. Sobald Sie das getan haben, beginnen die beiden Makrotasten – M1 und M2 – zu blinken. Betätigen Sie eine dieser beiden Makrotasten, um diese für die Eingabe auszuwählen. Die von Ihnen ausgewählte Makrotaste beginnt nun zu blinken, währenddessen die nicht ausgewählte Makrotaste aufhört zu blinken. Jetzt können Sie mit der Eingabe Ihrer Makroaktionen starten. Sie können dabei bis zu 64 einzelne Aktionen eingeben. Haben Sie die Maximalzahl erreicht die Aufzeichnung wird automatisch beendet. Möchten Sie die Aufzeichnung jedoch vor Einstellung aller 64 verfügbaren Makroaktionen beenden, drücken und halten Sie zunächst die Funktionstaste, und drücken Sie danach die Tabulatortaste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Während des kabellosen Betriebs



Akku bei 100 %



Akku bei 80 %



Akku bei 40 %



Akku < 20 %

Während des Ladens



Akku vollständig geladen



Ladevorgang

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sharkoon Technologies GmbH, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien RoHS (2011/65/EU) und R.E.D (2014/53/EU) entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf der Webseite

https://www.sharkoon.com/Download/Gaming/Mouse/SKILLER_SGM3/CE.zip verfügbar.

Frequenzbereich: 2,402 GHz – 2,480 GHz

EIRP-Sendeleistung: ≤ 0 dBm

Betriebstemperatur: -10°C – $+40^{\circ}\text{C}$

Rechtliche Hinweise

Für eventuell auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt.

Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Folgt uns auf



Facebook



Instagram



YouTube



TikTok



X

Sharkoon Technologies GmbH

Grüniger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© **Sharkoon Technologies 2023**



D39507
RoHS

