Delock Konverter SATA / USB 3.1 Typ-B Buchse > M.2 / mSATA Slot

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD verwendet werden. Der Konverter kann über die SATA oder USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.

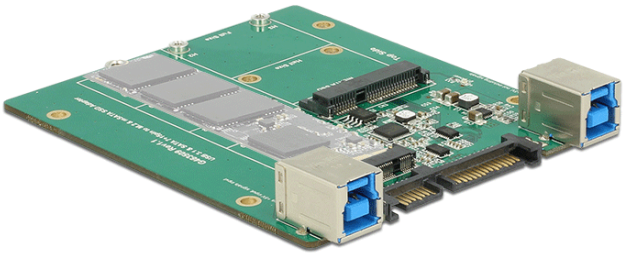

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B Buchse
  1 x USB 3.0 Typ-B Buchse (optional zur Stromversorgung) >
  1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf
  SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LED Anzeige
- Maximale Stromstärke für M.2 oder mSATA Modul: 3 A
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 85 x 15 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6
- Eine freie SATA Schnittstelle oder
- Eine freie USB Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsschrauben für M.2 Modul und mSATA Modul
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62732

EAN: 4043619627325

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Adapter

Abbildungen





© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B Buchse
Anschluss 2:	1 x USB 3.0 Typ-B Buchse (optionale Stromversorgung)
Anschluss 3:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 4:	1 x mSATA Slot (half size / full size)
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	100 mm
Breite:	85 mm
Höhe:	15 mm

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.