


***BOULDER*TM100BC**

SOLAR PANEL


USER GUIDE



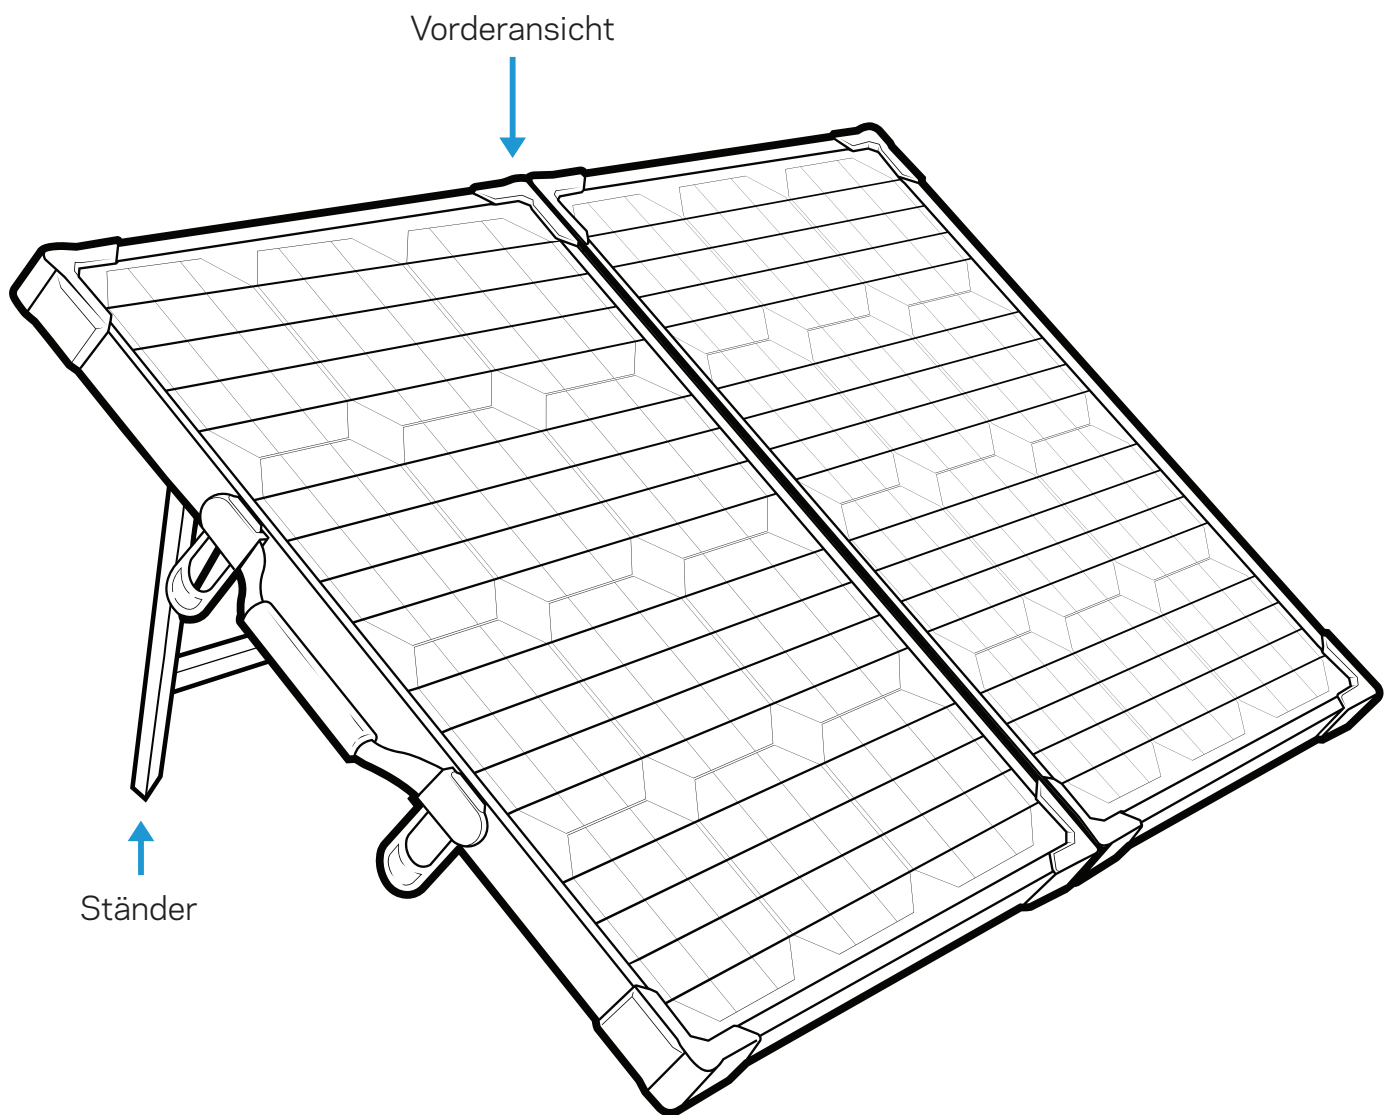

SO FUNKTIONIERT'S

Stecken Sie das 8 mm dicke Kabel mit dem blauen Ring in den Eingangsport des Goal Zero Yeto oder Sherpa und richten Sie das Boulder 100 Briefcase mit dem mitgelieferten Ständer in Sonnenrichtung aus. Die beste Solaraufladung findet statt, wenn Sie das Solarpanel während des Tages immer wieder neu platzieren.

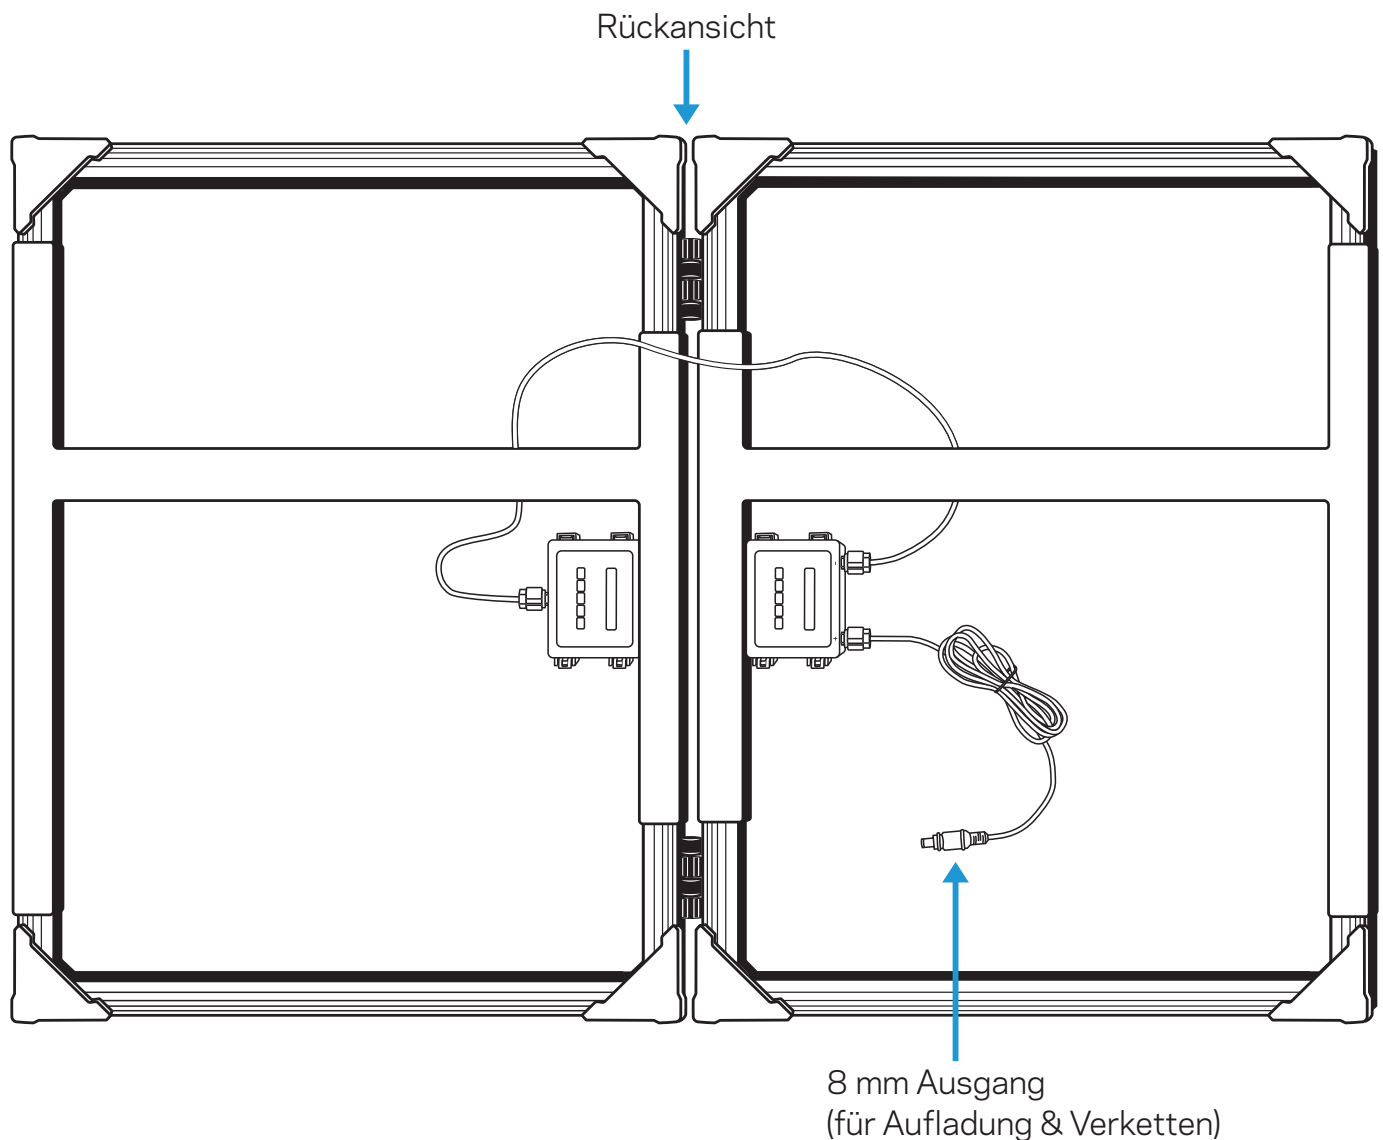

VERBINDEN SIE IHR GERÄT

Um mehrere Boulder 100 Briefcases miteinander zu verketteten und für Boulder-Konfigurationen über 150 W ist der Kauf eines Kombinationskabels von Goal Zero notwendig. Kontaktieren Sie unser Customer Solutions Center, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels für Ihr Gerät zu erhalten.

Boulder 100 Briefcase Solar Panel

Lädt Folgendes auf Circa LADEZEIT:

Goal Zero Sherpa 50	3 Std.
GOAL ZERO Sherpa 100	3 - 4 Std.
GOAL ZERO Yeti 150	3 - 6 Std.
Goal Zero Yeti 400	8-16 Std
GOAL ZERO Yeti 1400	29 - 57 Std.

Solarpanel

Nennleistung	100 W
Leerlaufspannung	18 - 22 V
Zelltyp	Monokristallin

Anschlüsse

Solaranschluss (blau, 8 mm male / female)	14 - 22 V, bis zu 7 A (100 W max.)
---	------------------------------------

Allgemein

Gewicht	11,7 kg
Abmessungen	55,2 x 70,0 x 8,9 cm
Zertifikate	
Garantie	12 Monate

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Sind die Boulder Solar Panels wasserdicht?

A: Ja. Die Boulders sind wetterfest konzipiert und daher hervorragend für permanenten und semi-permanenten Einbau geeignet. Das, was Sie mit den Boulders aufladen, müssen Sie trocken halten, daher bedecken Sie bitte die Akkus und Power Stations und schützen Sie sie vor Staub, Regen und Schnee.

F: Kann ich ein Boulder 100 Briefcase mit anderen Boulders verketten?

A: Das hängt von den Panels ab. Ja, Sie können das Boulder 100 Briefcase mit anderen Boulders verketten, die einen 8 mm dicken Eingang oder Eingangsanschluss haben, wie dem Boulder 50 oder dem älteren Boulder 30, indem Sie den 8 mm dicken Stecker des Boulder 100 Briefcase mit dem blauen Ring in den 8 mm dicken Eingang des anderen Boulder Solar Panels stecken. Wenn Sie Boulder Solar Panels in Konfigurationen mit mehr als 150 W verketten, ist der Kauf eines Kombinationskabels von Goal Zero notwendig. Kontaktieren Sie unser Customer Solutions Center, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels für Ihr Gerät zu erhalten.

F: Was kann ich mit dem Boulder Solar Panel direkt aufladen?

A: All unsere Boulder Solar Panels sind so konzipiert, dass Sie Sherpa Power Packs und Goal Zero Yeti Portable Power Stations aufladen können. Wenn Sie Objekte wie Scheinwerfer, Handys und andere USB-Geräte aufladen möchten, sind unsere faltbaren Nomad Solar Panels das Richtige für Sie.

F: Wie lange dauert die Aufladung meines Goal Zero Yeti mit einem Boulder Solar Panel?

A: Dies hängt von einigen Faktoren ab - wie groß der Yeti ist, wie groß der Boulder ist, wie wolkig es ist oder wie heiß es ist, um nur einige zu nennen. Wir haben einen praktischen Rechner kreiert, der all diese Faktoren berücksichtigt. Die gute Nachricht ist außerdem, dass bei allen Yetis der sogenannte "Durchleitstrom" möglich ist, was bedeutet, dass Sie Ihren Yeti langsam aufladen und gleichzeitig zum Betreiben Ihres Geräts verwenden können.

F: Kann ich die Boulder Solar Panels auf meinem Dach montieren?

A: Das Boulder 100 Briefcase ist nicht für permanente Montage auf einer Halterung ausgelegt; dieses Briefcase im portablen Falt-Stil ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität. Als montierbare Panels sind die Solarpanels Boulder 50 und 100 geeignet.