PMI 3000



Pramac Inverter Stromerzeuger PMi-Serie: die optimale Lösung, um einen geräuscharmen Betrieb mit geringem Kraftstoffverbrauch und hoher Spannungsstabilität zu kombinieren. Diese Generatoren stabilisieren die Ausgangsspannung und liefern Strom für alle Arten von Geräten. Sie garantieren maximale Effizienz: Durch die Anpassung der Drehzahl an die erforderliche Last, reduzieren diese Inverter den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.


EIGENSCHAFTEN

- Inverter Technologie: Strom wie aus der Steckdose auch für sensible Verbraucher geeignet.
- OHV Motoren bieten gleichbleibende Leistung für die verschiedensten Anwendungen.
- Die Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Beschädigungen.
- Der ECO-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um eine hervorragende Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Leicht und kompakt.
- Integrierte Räder für leichten Transport
- Mit der Füllstandsanzeige kann der Benutzer den Benzinstand verfolgen

Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	3000
Dauerleistung	Watts	2800



Motor		
Hersteller		Pramac
Typ		OHV
Abgasemmissions optmiert für 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Nenndrehzahl	rpm	Variable
Kraftstoff		Benzin
Anlass System		Handstart
Ölmenge	l	0.52
Öl Wächter		√

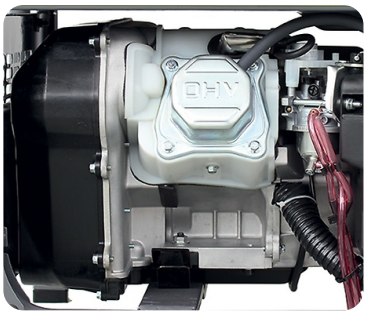

Generator		
Spannungsregelsystem		Inverter

Maßangaben		
Länge	(L) mm	555
Breite	(W) mm	400
Höhe	(H) mm	450
Leergewicht	Kg	38
Abmessung Karton LxBxH	mm	585x415x465



Autonomie		
Tankinhalt		10
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.6
Laufzeit bei 50%	h	6



Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	96

STROMERZEUGER STEUERUNG





STEUERUNG
- Wahlschalter: O / I
- Choke Ventil
- Handstart
- ECO Taste für Drehzahlabsenkung im Niedriglastbereich

INSTRUMENTE:
- Voltmeter, Frequenzmeter, Wattmeter und Betriebsstundenzähler (Display)
- Bereitschaft (Leuchte - Grün)
- Überlast und und Ölalarm (Leuchte - Rot)

SCHUTZ
- Überlast
- Ölniveau

AUSGANG:
- DC12V 6A

STECKDOSEN

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 10/08/2022 (ID 10313)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC