

Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14821000**



Beschreibung


Merkmale

- ComfortZone 320
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls


Technologie



Produktabbildung

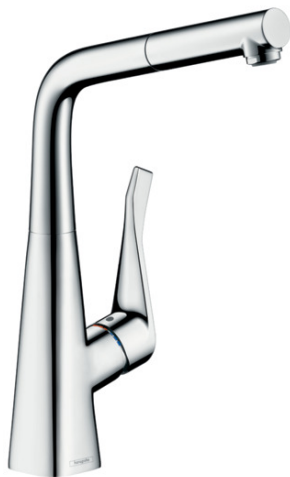

Maßzeichnung

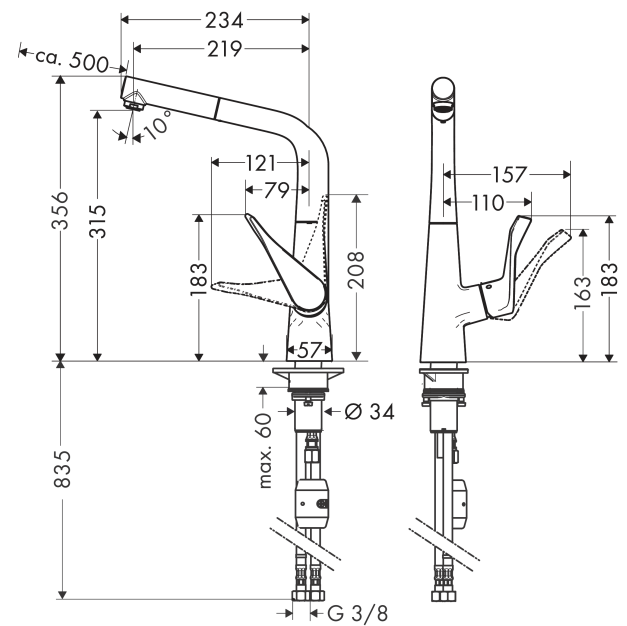


Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14821000**



Durchflussdiagramm




Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14821000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/17

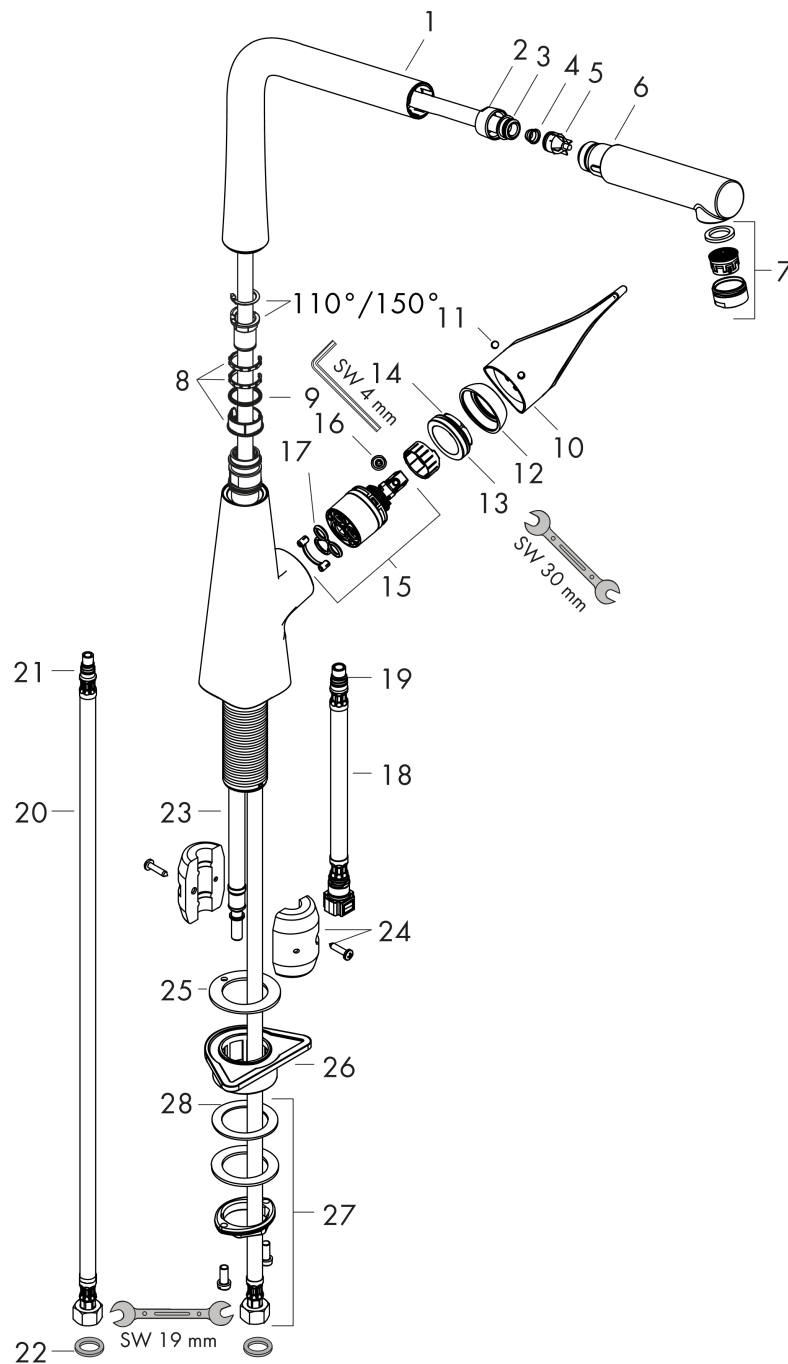

Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14821000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92127000	-	1
2	Mutter	92755000	-	1
3	O-Ring 11x2	98127000	-	1
4	Sieb	97735000	-	1
5	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
6	Ausziehbrause	92128000	-	1
7	Strahlregler laminar M24x1 (15 l/min)	92517000	-	1
8	Gleitring-Set	98365000	-	1
9	O-Ring 21x2,5	98211000	-	1
10	Griff	98455000	-	1
11	Griffstopfen	96338000	-	1
12	Kappe	95498000	-	1
13	Mutter	97209000	-	1
14	O-Ring 32x2	98193000	-	1
15	Kartusche kpl.	92730000	-	1
16	Sicherungsschraube	95140000	-	1
17	Dichtung	95008000	-	1
18	Anschlussschlauch 600 mm M10x1	95561000	-	1
19	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
20	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
21	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
22	Dichtungsset	95581000	-	1
23	Schlauch 1,50 m	95507000	-	1
24	Gewicht	92500000	-	1
25	Dichtung	92582000	-	1
26	Befestigungsteil	97523000	-	1
27	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
28	Gleitring	97548000	-	1