


XORO PTL 1450 V2 (XOR400702)

Exklusiv für Deutschland: Tragbarer Fernseher (35,5 cm/14" Full HD) mit DVBT2 HD Tuner und integriertem Irdeto CA für freenet TV

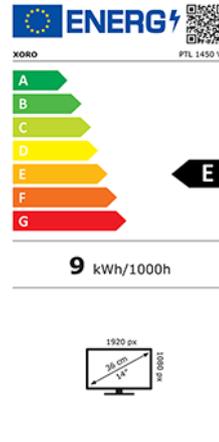

- Full HD 35,5 cm/14" LCD-Display mit Edge-LED Backlight
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für freenet TV integriert
- freenet TV Gratisphase: 6 Monate
- Eingebauter Li-Ion-Akku mit Akkustand-Anzeige
- Lange Akkulaufzeiten: 4 Stunden/3,5 Stunden (Display-Modus: Normal/Brillant)
- Empfängt DVB-T/DVB-T2 HD Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Versorgungsspannung (+5 V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Anschlussmöglichkeiten: USB, Audio-Ausgang, Kopfhörerbuchse und HDMI-Eingang
- USB-HD Media-Player
- Antenne und KFZ-Anschlusskabel (12-24V) im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1450 V2
EPREL-Registrierungsnummer:	1186659
Energieeffizienzklasse:	E (Skala A-G)
Bildschirmgröße:	35.5 cm / 14"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	9,1 Watt
Energieverbrauch (kWh/1000h):	9
Leistungsaufnahme (Standby):	0,4 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	(nicht verfügbar)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Panel-Typ:	LCD mit Edge-LED Backlight
Spannungsversorgung:	12 V DC/2A (Netzteil für AC 100 -240 V im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen/Gewicht:	362 x 205 x 30,5 mm 1240 g (TV) 1550 g (TV, Fernb., Netzteil, Antenne, KFZ-Kabel)
Sonstiges:	4x M4 Gewinde, VESA 75

Batterie

Kapazität:	4500 mAh / 7.4 V
Batterietechnologie:	Li-Ion
Batteriegewicht:	164g
Laufzeit:	Je nach Nutzung 4 Stunden/3,5 Stunden (Display-Modus: Normal/Brillant)
Ladezeiten:	ca. 4,5 Stunden (TV aus) ca. 6,5 Stunden (TV eingeschaltet) Bei Temperaturen unter ca. 16° C fallen die Ladezeiten länger aus.

Audio

Audio-Ausgabe:	2x 2 W RMS (Stereo)
----------------	---------------------

Decoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level 4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level 4.1 (bis 1080p)
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVB-T2 Empfänger

Tuner:	DVB-T, DVB-T2
Empfang:	VHF (174-230 MHz), UHF (470-858 MHz)
Speicherplätze:	400 Sender
Favoritengruppen:	8
CA:	Irdeto cloaked für freenet TV
Funktionen:	EPG (Elektronischer Programmführer) Videotext
Antennenversorgung:	5V /max. 100 mA Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

Anschlüsse

Audio/Video:	HDMI-Eingang (576p, 720p, 1080p) Audio-Ausgang (3,5 mm Klinkenbuchse) Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinkenbuchse)
Antenne:	IEC
Andere:	USB 2.0 Chipkartenleser (UICC 2FF)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Bilder:	JPEG, BMP
Audio Codecs:	MP3
Video Codecs:	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265

Betriebsbedingungen

Temperatur:	5 - 37 °C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	417 x 310 x 80 mm
Gewicht OVP:	1,9 kg
Exportkartonmaße:	430 x 335 x 330 mm
Exportkartongewicht:	8,3 kg

Verpackungseinheit:
EAN:
Artikelnummer:

4 Stück
4260427612118
XOR400702

Lieferumfang

Lieferumfang:

XORO PTL 1450 V2
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
KFZ-Adapter
Antenne
Netzteil

Auszeichnungen

