


sonoro STREAMER



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Ob als Erweiterung Ihrer analogen Komponenten-Anlage, zusammen mit Nahfeldmonitoren, aktiven (Stand-)Lautsprechern oder einer Mehrkanal-Endstufe: Der sonoro STREAMER liefert präzise Klangtreue und zahlreiche Wiedergabemöglichkeiten im zeitlosen Design. Das hochwertige Aluminiumgehäuse in sonoro typischer Formsprache rundet das Gesamtpaket stimmig ab. Dank unserer eigens entwickelten sonoro Multiroom-Technologie genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

überall dort, wo Sie es wollen. Bis zu 32* Räume lassen sich zeitgleich, in Zonen unterteilt oder einzeln, anspielen. Der sonoro STREAMER ist prädestiniert für den Einsatz in Ihrem smarten Zuhause. Streamen und steuern Sie Ihre Lieblingsmusik unkompliziert im gesamten Wohnraum oder in ausgewählten Bereichen. Dank HDMI-Anschluss mit CEC-Funktion nutzen Sie den sonoro STREAMER praktisch und unkompliziert für den Fernseher. SOUND. DESIGNED




sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

*Der Betrieb von bis zu 32 sonoro Multiroom-fähigen Musiksyste-men ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur.

sonoro STREAMER

MASSE & GEWICHT

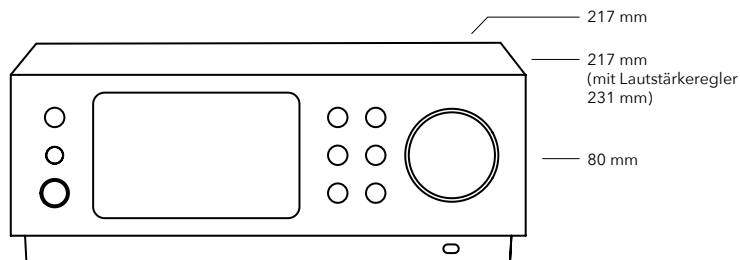

ca. 1,5 kg

PRODUKTHIGHLIGHTS

- 4" TFT-Farbdisplay mit neuem CI-MODE: Wahlweise im Betrieb und Standby kann der Geräte- / Raumname angezeigt werden
- ESS Technology SABRE Digital-Analog-Wandler (DACs) für jeden Ausgang
- Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2
- sonoro Multiroom via Audio over IP
- Geeignet für die Festinstallation / 2 Geräte in einer Rackwanne
- Smart Home Ready (Busch-Jaeger, Jung, Gira)
- KNX-Szenen oder Funktionsteuerung über die Fernbedienung

 Schwarz (matt)



TECHNISCHE DATEN

Klang	Einstellen von Bässen, Höhen & Balance oder im Advance-Mode mit einem 7-Band-Equalizer Adaptive-Loudness-Funktion sowie optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonoro Lautsprecher Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2
4" TFT Farbdisplay	Hochauflösend; Grafisch
Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS, HTTPS, TLS, Tofu
Netzwerk	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz LAN-Netzwerkanschluss
Sleep-Timer	5-120min. (in Fünf-Minuten-Intervallen einstellbar)
Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Quellen (ggfls. zusätzliche Speichermöglichkeiten z.B. beim Streaming- + Internetradioanbieter)
Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonoro audio App Direkt am Gerät Smart Home Ready
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil AC 100-120 V 50/60 Hz & AC 220-240 V 50/60 Hz // 20 W Im Standby: < 2 Watt Netzkabel mit Markierung der Phase

Musikübertragung	Internetradio Podcast Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay*, Google Cast* Spotify Connect™*, TIDAL Connect™*, Amazon Music HD™*, Qobuz Connect™*, Deezer™* DLNA, UPnP sonoro Multiroom
Input/Output	HDMI ARC USB-A (Lade- und Abspielfunktion) Optischer Eingang + optischer Ausgang Aux-In (Cinch-Eingang) Sub Pre-out Stereo Pre-out Stereo Line-out Trigger-out 12 V
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Rackinstallation	Zwei Geräte passend für eine 2 HE Rackwanne

*Bestimmte Inhalte sind aufgrund von Lizenzrechten nicht in allen Regionen verfügbar

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com