


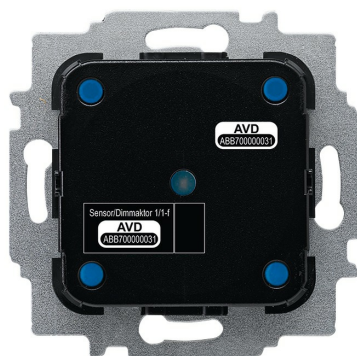

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Zum Dimmen von 230 V- Verbrauchern.
- Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
- Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
- Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
- Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
- Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
- 2-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
- 3-Leiter-Anschluss technik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
- Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
- Mit Spreizbefestigung
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Nennspannung: 230 V-
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
 - Nennleistung: 20 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
 - Nennleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6212/1.1-WL
Bestell-Nr:	2CKA006200A0047
EAN:	4011395215289
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	24
Preis:	176,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

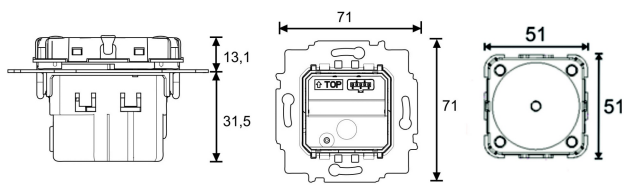

Anschlussbild

