

Vor der Verwendung des Shark BlastBOSS™ bitte beiliegende Sicherheitshinweise lesen.
Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

SCANNE DEN QR-CODE
für die vollständige
Anleitung oder gehe zu
qr.sharkninja.com/ab2000eu

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

ERSTE SCHRITTE:

HAUPTGERÄT

1 Griff/Akkuabdeckung

2 Schieberegler zur Modusauswahl

3 Boost (Boost)-Taste

4 LED-Anzeige

5 Regler mit variabler Geschwindigkeit

6 Ladeanschluss

7 Anschluss für Rohr/Zubehör

8 Ladegerät

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

A Präzisionsdüse

B Verlängerungsrohr oben

C Verlängerungsrohr unten

D Power-Besen

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR (SEPARAT ERHÄLTLICH)

E Wirbeldüse

F Staubbürste

HINWEIS: Nicht alle Geräte werden mit dem kompletten Zubehör geliefert. Um weiteres Zubehör zu bestellen, besuche sharkclean.eu.

ANBRINGEN VON ZUBEHÖR UND ZUSAMMENBAU

ANBRINGEN DÜSENZUBEHÖR

A

Anzeigesymbole ausrichten, Zubehör einsetzen und zum Verriegeln oder Entriegeln drehen.

ANBRINGEN ROHRZUBEHÖR

B

Die Kreissymbole am oberen Verlängerungsrohr und am Hauptgerät ausrichten. Das Rohr einsetzen, bis der Pfeil sichtbar ist, dann drehen, um es zu fixieren.

C


Zum Entfernen die Manschette vom oberen Rohr nach unten schieben, das Rohr zum Entriegeln drehen und anschließend herauschieben.

D

Klick


Einmalige Verbindung Klick

ZUBEHÖR	MODUS	VERWENDUNG
Präzisionsdüse (A)	 Innenmodus	Elektronik, Möbel, Aufblasen von Luftmatratzen
Verlängerungsrohr (B und C)	 Außenmodus	Beseitigen von trockenem Laub und Gartenabfällen direkt auf dem Boden
Power-Besen (D)		Für einen optimierten Luftstrom am Rohr befestigen, um den Boden zu reinigen. Borsten verwenden, um feststehenden Schmutz zu lösen




Verwende im Freien das Rohr, um Schmutz vom Lufteinlass fernzuhalten.

LEISTUNGSMODI

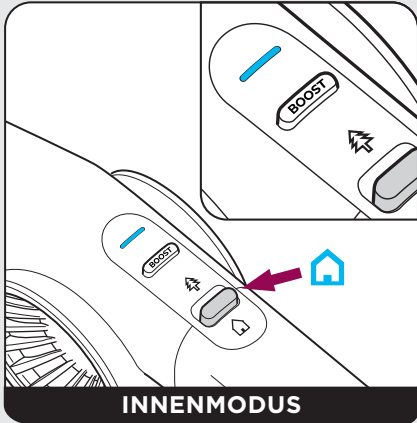


Am Schieberegler den Innenmodus für einen präzisen, kontrollierten Luftstrom in engen Räumen wählen.

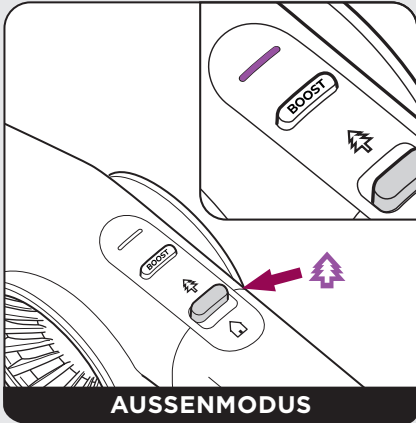


Am Schieberegler den Außenmodus für mehr Leistung für große Arbeiten im Freien wählen.

EIN-/AUSSCHALTEN

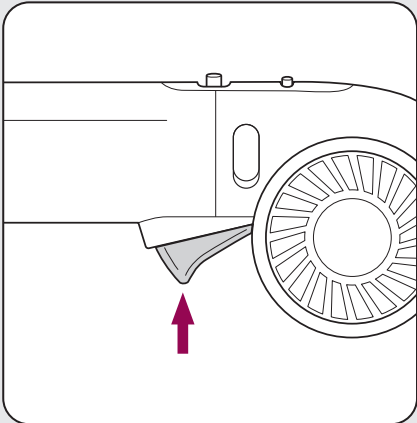


Den Regler mit variabler Geschwindigkeit drücken, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten den Schalter vollständig loslassen.

HINWEIS: Nach 15 Sekunden Inaktivität wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

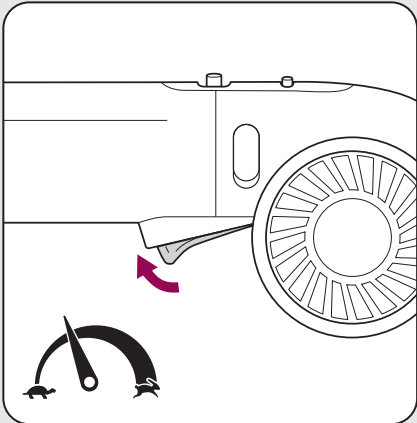


Über den Regler mit variabler Geschwindigkeit lässt sich die Leistung steuern.

BOOST (BOOST)-MODUS

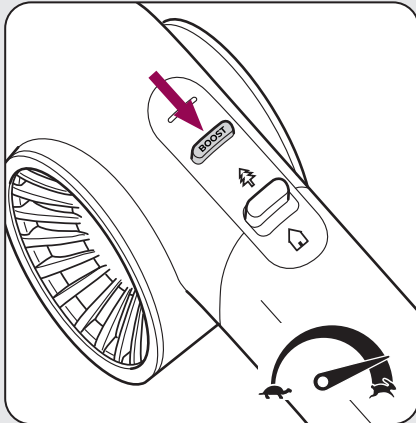


Zum Aktivieren des Boost (Boost)-Modus den Auslöser betätigen und die Taste Boost (Boost) drücken.

HINWEIS: Der Boost (Boost)-Modus verbraucht mehr Akkuleistung. Verwende den Boost (Boost)-Modus für zusätzliche Leistung bei schwierigen Aufgaben.

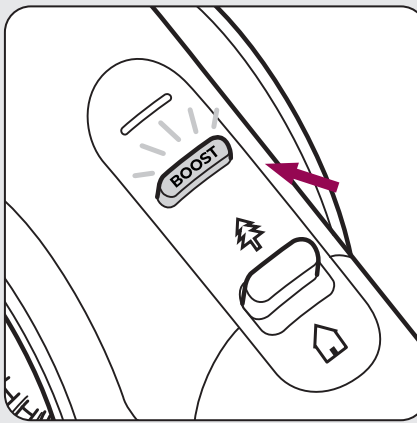


Ist der Boost (Boost)-Modus aktiv, blinkt die Taste Boost (Boost) weiß. Der Boost (Boost)-Modus endet erst, wenn der Auslöser vollständig losgelassen wird.

AUFLADEN UND LAGERN

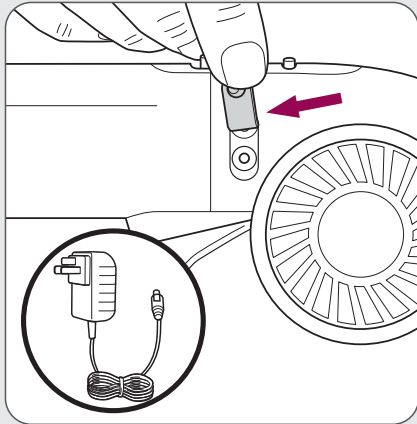


Die Abdeckung des Ladeanschlusses öffnen und den Ladeadapter in die Buchse stecken. Während des Ladevorgangs pulsiert die LED-Anzeige weiß. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden.

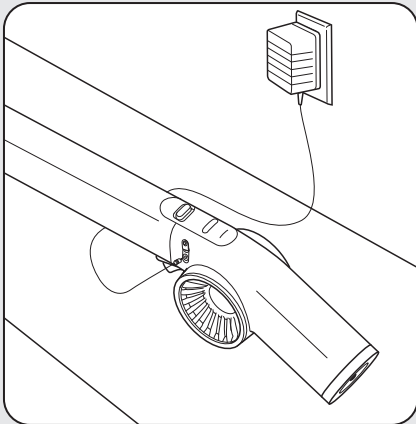


Gerät immer an einem sicheren Ort, fern von Kindern oder Haustieren, lagern und laden.

VERWENDUNG DES AKKUS

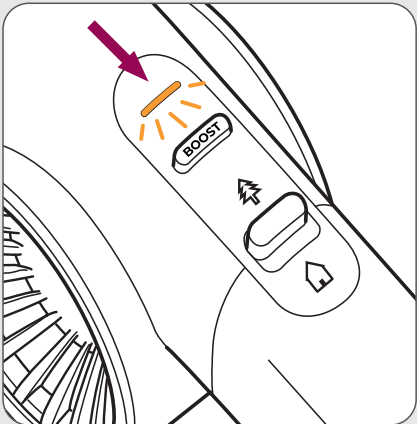


Die LED zeigt den Ladezustand während des Gebrauchs an.
Weiß 100-30 %
Orange 30-5 %
Orange blinkend 5-0 %

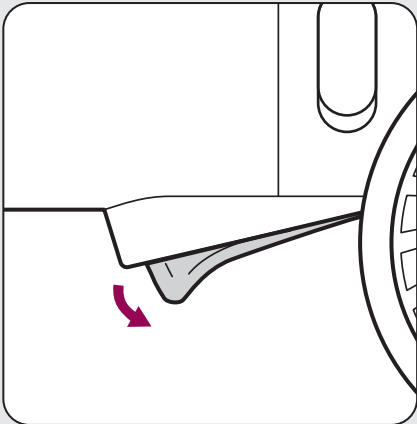

Wenn möglich, den Regler mit variabler Geschwindigkeit verwenden, um die Leistung für eine längere Laufzeit zu reduzieren.

Mindestlaufzeiten:
 Innenmodus: 49 Minuten.
 Außenmodus: 10 Minuten.
 Boost (Boost)-Modus: 7 Minuten.

LED-ANZEIGEN

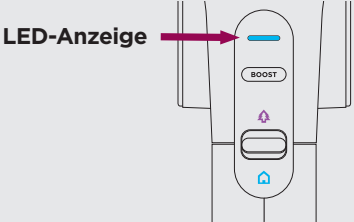

LED	Definition	LED-Status	Zeit
	Innenmodus	Blau	5 Sekunden
	Außenmodus	Violett	5 Sekunden
	Akkuladung 100-30 %	Konstant weiß	Während das Gerät eingeschaltet ist
	Akkuladung 30-5 %	Konstant orange	Während das Gerät eingeschaltet ist
	Akkuladung 5-0 %	Orange blinkend	Während das Gerät eingeschaltet ist
	Gerät wird geladen	Weiß pulsierend	Während das Gerät aufgeladen wird
	Gerät vollständig aufgeladen (100 %)	Konstant weiß	Insgesamt 5 Minuten

Zur Fehlerdiagnose und -behebung besuche sharkclean.eu.