
Produktdatenblatt

XORO HTC 1949 V2 (XOR400716)

18.5“ HD Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), HD Mediaplayer und CI+ Schacht



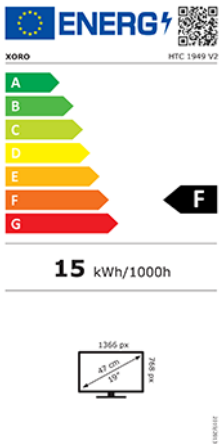

- **HD TV mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel, 18,5´´/47cm)**
- **D-LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität**
- **HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen**
- **Integrierter DVD Player mit Slot-In Technologie**
- **Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)**
- **Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 uvm.)**
- **HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)**
- **Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext**
- **Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)**
- **Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)**
- **Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet**
- **12V Anschluss (230V Netzteil im Lieferumfang)**

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO HTC 1949 V2
Energieeffizienzklasse:	F
Bildschirmgröße:	47 cm / 18,5“
Jährlicher Energieverbrauch (1000 Stunden):	15 kWH (Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Betrieb):	15 Watt
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Blei / Quecksilbergehalt:	0 mg / 0 mg
Spitzenluminanzverhältnis:	80.95 %
Bildschirmauflösung:	1366 x 768 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Panel-Typ:	LED
Spannungsversorgung:	12V DC / 3 A über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	443 x 169 x 309 mm (mit Tischfuß) 443 x 48 x 276 mm (ohne Tischfuß) 2,2 kg (nur Gerät)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet

MAS Elektronik AG
FREE TO CHOOSE INNOVATION

MAS Elektronik AG
Carl-Zeiss-Str.31
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.xoro.de
www.mas.de

DVD Player (integriert):	12 cm (DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, CD-ROM, VCD, SVCD)

Audio

Audio-Ausgabe:	2x 3W RMS

Decoder

Video:	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang:	49-863MHz
Ton:	BG, DK, I, L/L‘, NICAM/A2
Farbsystem:	PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang:	950MHz – 2150MHz
Modulation:	QPSK/8PSK
Antennenversorgung:	13/18V, max. 500mA
Suchmodus:	TP-Scan, Netzwerk, Blindscan

DVB-T2/C Empfänger

Empfang:	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2:	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C:	16-256QAM
Bandbreite:	7MHz/8MHz
Weiteres:	EPG

Anschlüsse

Video:	1 x HDMI 1 x SCART (RGB) 1 x VGA 1 x AV (FBAS) 1 x Komponenten (YPbPr)
Audio:	1 x Stereo Eingang (AV) 1 x PC Audio Ein 1 x Kopfhörerausgang 1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)
Antenne:	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Andere:	USB 2.0 Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB
Video Codecs (1080p):	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (H264/H265)
Audio Codecs:	MPEG, MP3
Bilder:	JPEG, BMP, PNG
USB-Speicher:	FAT32/NTFS

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0°C – 40°C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

MAS Elektronik AG
Carl-Zeiss-Str.31
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.xoro.de
www.mas.de

Produktdatenblatt

Handelsdaten

Kartonabmessungen:	488 x 92 x 330 mm
Gewicht:	2,85 kg
EAN:	4260427613214
Artikelnummer:	XOR400716

Lieferumfang

:	Fernseher Fernbedienung Bedienungsanleitung Netzteil Tischfüsse

MAS Elektronik AG
FREE TO CHOOSE INNOVATION

MAS Elektronik AG
Carl-Zeiss-Str.31
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.xoro.de
www.mas.de