
DIMAX 540 APP B

Artikel-Nr.: 5400230

Zeit- und Lichtsteuerung
Dimmer

Funktionsbeschreibung

- UP-Dimmer für R- und C-Lasten
- Kein Neutralleiter notwendig
- Über Bluetooth per App oder per Taster steuerbar und programmierbar
- Untereinander vernetz- und erweiterbar über Bluetooth Mesh
- Lichtszenen und Astroprogramm
- App für Android und iOS
- Bis zu 100 m Kabellänge möglich, auch für Wechselschaltungen mit größeren Abständen und mehreren Tastern geeignet
- Einfachere Auswahl des optimalen Dimmwertes durch verlängerte Dimmgeschwindigkeit von 5 Sekunden
- Optimierte Einstellungen für LEDs, Glüh- und Halogenlampen
- Funktion Mindesthelligkeit (10% im Auslieferzustand, einstellbar)
- Kleine Bauform, perfekt zur Nachrüstung
- Komplett vergossene Elektronik
- Temperaturabschaltung
- Überstromabschaltung
- Kurzschlusssicherung
- Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert
- Mit Softstart-/Softstop-Funktion
- Abmessungen 32,7 x 26,6 x 9,6 mm

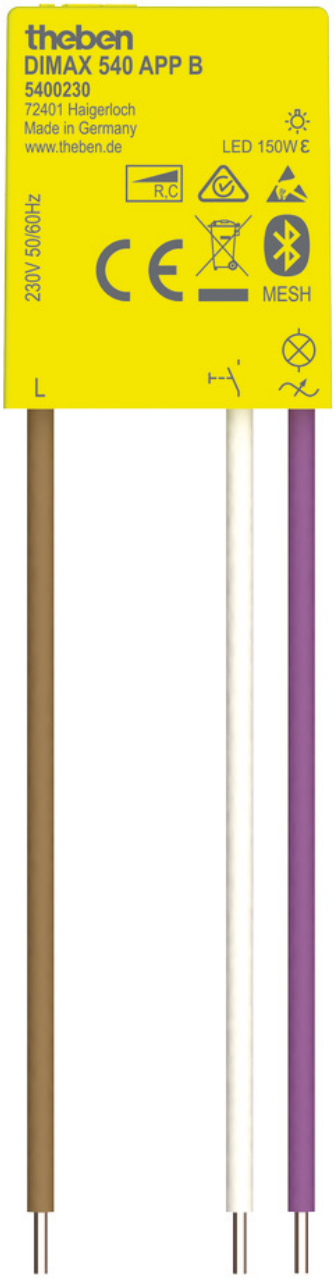

DIMAX 540 APP B


Artikel-Nr.: 5400230

Technische Daten


	DIMAX 540 APP B
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	< 0,5 W
Glüh-/Halogenlampenlast	150 W
LED-Lampe 2-8 W	150 W

	DIMAX 540 APP B
Programmierung per App	√
Einstellung	App
Max. Leitungslänge	100 m
Umgebungstemperatur	-10°C ... 45°C

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

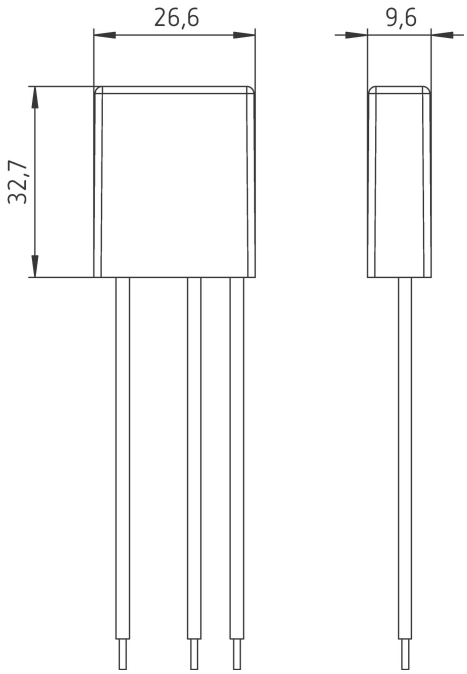

DIMAX 540 APP B

Artikel-Nr.: 5400230

Zubehör

Kompensationsmodul LED
Artikel-Nr.: 9070825

