MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Multischalter 17/16

megasat.tv

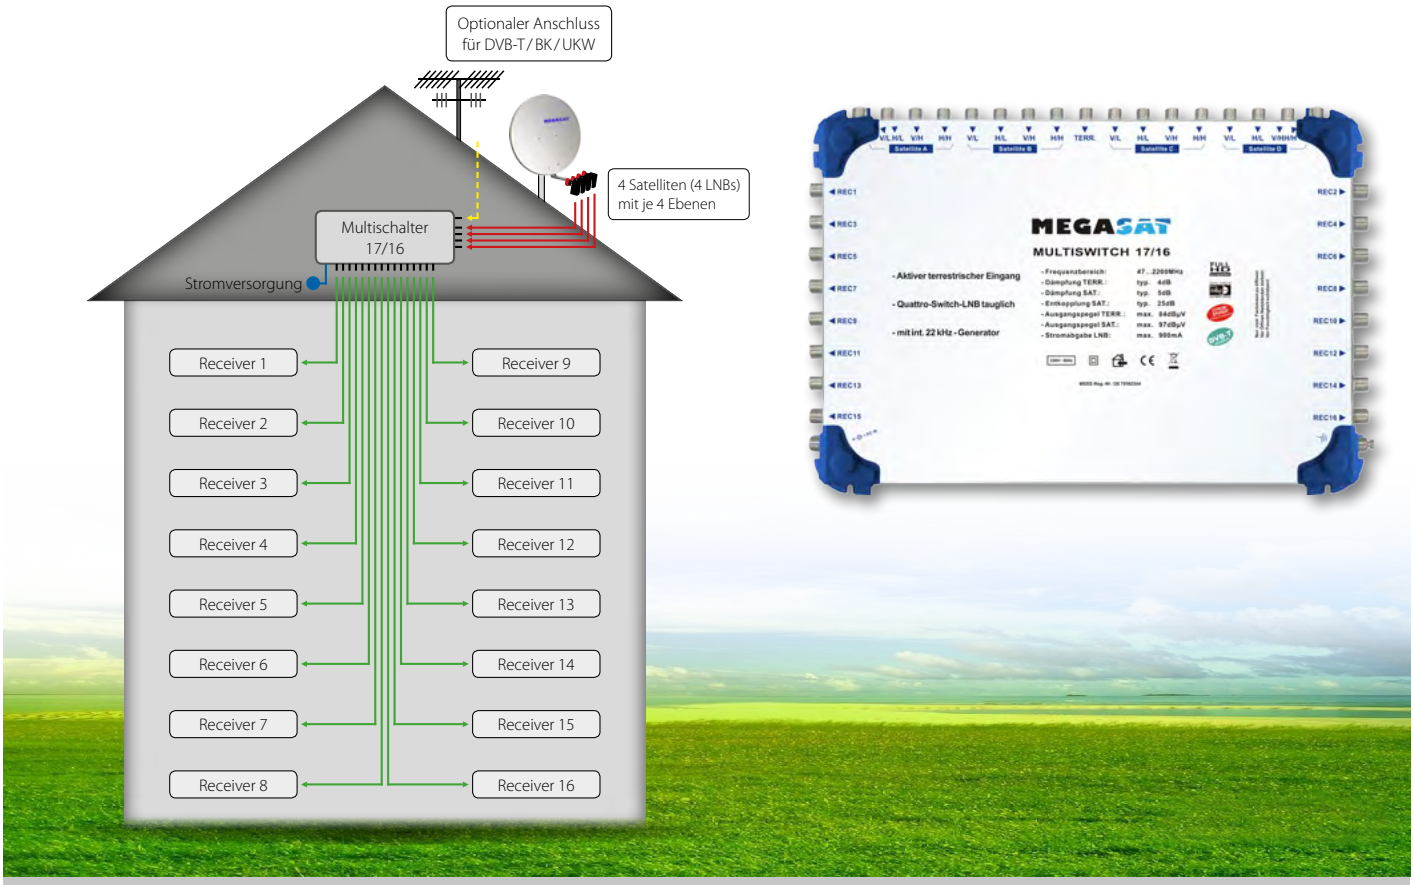

Technische Daten

Artikelnummer	0600155
Beschreibung	Multischalter
Eingänge	16x DVB-S
	1x DVB-T
	1x DC In
Ausgänge	16x Receiver
Frequenzbereich DVB-S	950 - 2250 MHz
Frequenzbereich DVB-T	47 - 862 MHz
Dämpfung DVB-S	3 dB
Dämpfung DVB-T	3 dB
Schaltisolation	28 dB
Entkopplung DVB-S	28 dB
Entkopplung DVB-T	25 dB
Ausgangspegel DVB-S	100 dBµV
Ausgangspegel DVB-T	86 dBµV
Stromabgabe LNB	max. 2000 mA
Netzteil	AC 90 ~ 260 V, DC 18 V, 47 ~ 63 Hz
Betriebstemperatur	-20° C ~ +50° C
Abmessungen (L/B/H)	343 x 215 x 50 mm
Gewicht	1038 g
Betriebstemperatur	-20° C bis +50° C
Verpackungseinheit	10

Leistungsmerkmale

- Hochwertiger Multischalter inklusive terrestrischer Antenneneingang.
- Höchste Bild- und Tonqualität durch geringste Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebene.
- Geringe Stromaufnahme durch modernste Netzteiltechnologie.
- Empfang von vier Satelliten für bis zu 16 Teilnehmer.

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer
Tel. +49 (0) 9771 / 63 567-100 | Fax. +49 (0) 9771 / 63 567-144 | Email: info@megasat-werke.de | Internet: www.megasat.tv

4 046173 100556

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.