

qingping



CGS2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Install or Replace the PM Sensor


- Unplug the charging cable and remove the back cover.

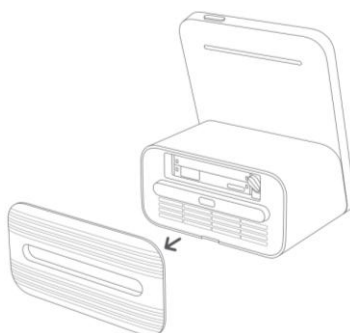

- Turn the latch clockwise and the PM sensor will pop out partially. Now take it out.



- Push the latch with the new PM sensor to the right, then insert the sensor until the latch snaps back into place.



- Push on the back cover.

Power On

Please install the PM sensor before use. Press and hold the button on the top of the device. If the device does not turn on, try again after charging it.

Change screen

Swipe the screen left or right to change the main page.



Readings

When you are on the readings page, the readings appear in different font sizes. Tap any reading to move it to the top of the screen.



Alarm

Go to the control page, tap  and after that you can manage the alarms.

Over-limit Alert


Go to the control page, tap  > "Over-limit Alert" and after that you can manage the alerts.

Calibrate CO2 Reading Manually

If the CO2 reading is abnormal, you can go to , choose "CO2 Calibration" > "Manual calibration" and then follow the instructions on the device to proceed.


Sensor Malfunction

Reading will be displayed as dashes when malfunctioning.



Data History

When you are on the readings page, tap  button in the top right corner to check data history of this reading.

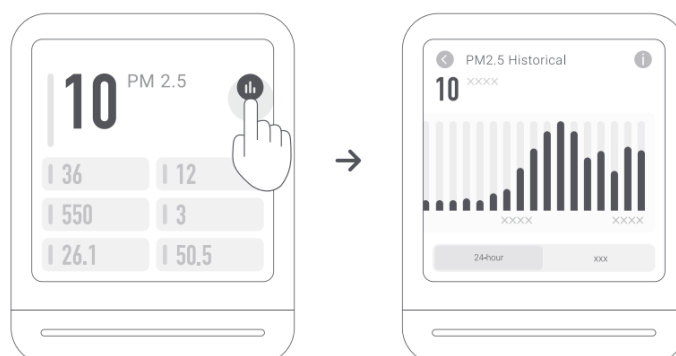

Reading Interpretation

Tap the large number on the readings page to check the interpretation of the reading.



Connect Qingping IoT App

Please visit qingping.co/plus or scan the QR code with your phone to download the Qingping+ app.

Alternatively, search for "Qingping+" on the App Store or Google Play.

After installing the app, please open it and add a device by following the on-screen instructions. Once added, you can view the product readings and share them with your friends or family.



Connect to Mi Home / Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home / Xiaomi Home app. Control your device and interact with it and other smart home devices using the Mi Home / Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. If the app is already installed, you will be directed to the connection setup page.

Alternatively, search for "Mi Home / Xiaomi Home" in the App Store to download and install it. Open the Mi Home / Xiaomi Home app, log in to your account, tap the "+" icon in the upper right corner, and then follow the prompts to add your device.


Note: The app version may have been updated, so please follow the instructions according to the current app version.

In Europe (except Russia), the app is referred to as the Xiaomi Home app. Please use the app name displayed on your device as the default.



The product may not be supported by your region's Mi Home / Xiaomi Home server. If you cannot find the product when adding it in the app, please change the server in the app settings to "Chinese mainland" and try again.

"Works with Mijia" means that this product is designed to connect and interact with the Mi Home app or Mijia app. Please note that the product is certified only for app interaction. Xiaomi and Mijia are not responsible for product manufacturing, safety, regulatory standards, or quality supervision.

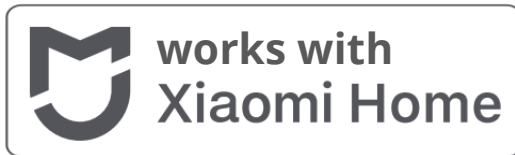

Automation

If you want to add this product to another supported smart home platform, simply go to the control page, tap , choose "Automation", and select the platform you would like to use.

Reset

Go to control page, tap , choose "Reset", and follow the instructions to proceed.

Power Off

Press and hold the top button, tap the power off icon when it appears. If the product does not respond, keep pressing the top button to force it to shut down.

Sensor Type and Operating Range

PM2.5	0 ~ 999 µg/m ³
PM10	0 ~ 999 µg/m ³
CO2	400 ~ 9999 ppm
Noise	36 ~ 95 dB
eTVOC	0.005 ~ 9.999 µg/m ³ VOC Index: 0 ~ 500
Temperature	-10 ~ 60 °C
Relative humidity	0 ~ 99.9 % RH

eTVOC

TVOC stands for Total Volatile Organic Compounds, which includes thousands of chemical compounds—some with irritating odors and others that may be harmful to human health. TVOC levels can rise significantly during activities such as cooking, eating, cleaning, applying makeup, or when the number of people in a room increases. These levels typically decrease once the activity ends or after proper ventilation.

Indoor TVOC sources may include combustion byproducts from coal or natural gas, tobacco smoke, and materials used in construction, decoration, furniture, and household appliances.

The TVOC sensor in this product automatically adjusts its measurement baseline based on data collected over a period of time. As a result, the product displays eTVOC (equivalent TVOC), which reflects relative changes in TVOC concentration rather than absolute values. This reading is intended for tracking trends rather than providing exact measurements.

Please note: eTVOC readings may increase significantly if there is an unsealed, alcohol-containing substance placed near the device.

Specifications

Model	CGS2
Weight	250 g
Size	104 x 74 x 85 millimetres
Screen Resolution	720 x 720
Screen Size	4 inches
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Battery Type	Lithium battery
Battery Capacity	1800mAh/3.7V
Charging port	USB-C
Power input	5V = 1A
Operation frequency range	2405-2480 MHz
Maximum output power	≤ 20dBm

Attention

- This product is not waterproof or dustproof.
- When putting this product near a working ultrasonic humidifier, PM reading may become abnormally high. (Ultrasonic humidifier is the one with white mist while operating)
- Do not throw the battery or the product with the battery into the fire to avoid an explosion.
- Do not disassemble the product by yourself to avoid injury.

FAQ

Question/Problem	Answer/Solution
Fail to turn on	Please check whether the product has enough power. If not, please charge it first.
Fail to charge	Please use a USB power adapter that supports 5V = 1A or higher charging current to charge the product; please make sure both ends are connected correctly.
Fail to obtain weather information	Please make sure the product is connected with Wi-Fi. Please make sure the connected Wi-Fi has normal Internet connection.
Fail to connect to Wi-Fi	Please ensure the device is within strong Wi-Fi coverage. If the issue persists, reboot the device and try again.

Performance Faults

- Product cannot be turned on.
- Unable to charge.
- Screen does not respond to swipe or tap.
- Cannot connect to Wi-Fi.
- Sensor does not work normally.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive: 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Instalace nebo výměna snímače PM

- Odpojte nabíjecí kabel a sejměte zadní kryt.

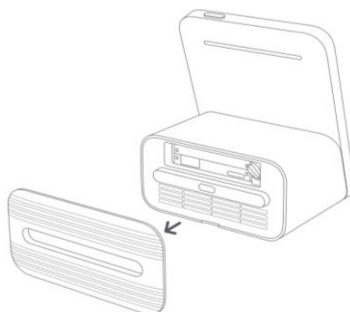

- Otočte západkou ve směru hodinových ručiček a snímač PM částečně vyskočí. Nyní jej vyjměte.



- Zatlačte západku s novým snímačem PM doprava a poté vložte snímač, dokud západka nezapadne zpět na své místo.



- Zatlačte na zadní kryt.

Zapnutí

Před použitím nainstalujte snímač PM. Stiskněte a podržte tlačítko na horní straně zařízení. Pokud se zařízení nezapne, zkuste to znovu po nabití.

Změna obrazovky

Posunutím obrazovky doleva nebo doprava změníte hlavní stránku.



Údaje

Když se nacházíte na stránce s údaji, zobrazují se údaje různou velikostí písma. Klepnutím na libovolný údaj jej přesunete do horní části obrazovky.



Budík

Přejděte na stránku ovládání, klepněte na  a poté můžete spravovat budíky.

Upozornění na překročení limitu


Přejděte na ovládací stránku, klepněte na  > "Over-limit Alert" a poté můžete spravovat výstrahy.

Ruční kalibrace hodnoty CO2

Pokud je odečet CO2 abnormální, můžete přejít na stránku , vybrat "CO2 Calibration"> "Manual calibration" a poté postupovat podle pokynů na zařízení.


Porucha snímače

Při poruše se údaj zobrazí jako čárky.



Historie dat

Když se nacházíte na stránce odečtů, klepnutím na tlačítko  v pravém horním rohu zkontrolujte historii dat tohoto odečtu.

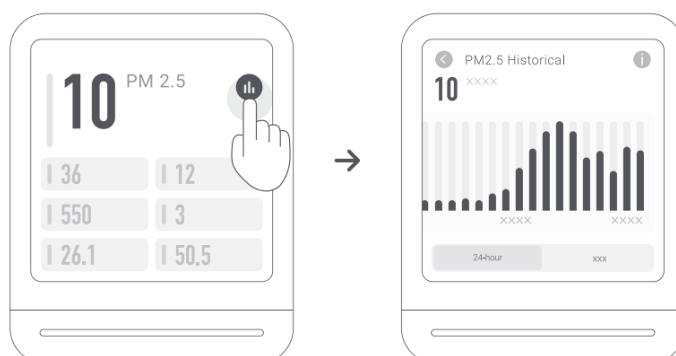

Interpretace odečtu

Klepnutím na velké číslo na stránce odečtů zkontrolujte interpretaci odečtu.



Připojení aplikace Qingping IoT

Pro stažení aplikace Qingping+ navštivte [stránku qingping.co/plus](http://stránku.qingping.co/plus) nebo telefonem naskenujte QR kód.

Případně vyhledejte "Qingping+" v App Store nebo Google Play.

Po instalaci aplikace ji otevřete a přidejte zařízení podle pokynů na obrazovce. Po přidání můžete zobrazit údaje o výrobku a sdílet je s přáteli nebo rodinou.



Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobek spolupracuje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home. Pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home můžete zařízení ovládat a komunikovat s ním a dalšími zařízeními chytré domácnosti.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Případně vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v App Store a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home /Xiaomi Home, přihlaste se ke svému účtu, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.


Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, proto postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

V Evropě (kromě Ruska) se aplikace označuje jako aplikace Xiaomi Home. Jako výchozí použijte název aplikace zobrazený ve vašem zařízení.



Produkt nemusí být podporován serverem Mi Home/Xiaomi Home ve vašem regionu. Pokud produkt při přidávání do aplikace nenajdete, změňte server v nastavení aplikace na "Chinese mainland" a zkuste to znovu.

"Pracuje s aplikací Mijia" znamená, že tento výrobek je určen k připojení a interakci s aplikací Mi Home nebo Mijia. Upozorňujeme, že výrobek je certifikován pouze pro interakci s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za výrobu, bezpečnost, regulační normy ani dohled nad kvalitou výrobku.

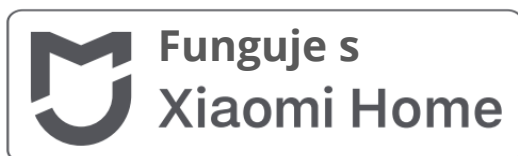

Automatizace

Pokud chcete tento výrobek přidat k jiné podporované platformě inteligentní domácnosti, jednoduše přejděte na stránku ovládání, klepněte na , zvolte "Automatizace" a vyberte platformu, kterou chcete použít.

Resetování

Přejděte na stránku ovládání, klepněte na , vyberte "Reset" a postupujte podle pokynů.

Vypnutí

Stiskněte a podržte horní tlačítko a po jeho zobrazení klepněte na ikonu vypnutí. Pokud výrobek nereaguje, pokračujte v mačkání horního tlačítka, abyste jej donutili k vypnutí.

Typ snímače a provozní rozsah

PM2,5	0–999 µg/m ³
PM10	0–999 µg/m ³
CO2	400–9999 ppm
Hluk	36–95 dB
eTVOC	0,005~ 9,999 µg/m ³ Index VOC: 0–500
Teplota	-10–60 C°
Relativní vlhkost	0–99,9 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

eTVOC

TVOC je zkratka pro Total Volatile Organic Compounds (celkové těkavé organické sloučeniny), která zahrnuje tisíce chemických sloučenin. Některé s dráždivým zápachem a jiné, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví. Hladina TVOC se může výrazně zvýšit při činnostech, jako je vaření, jídlo, úklid, nanášení make-upu nebo při zvýšení počtu osob v místnosti. Tyto hladiny obvykle klesají po ukončení činnosti nebo po řádném větrání.

Mezi vnitřní zdroje TVOC mohou patřit vedlejší produkty spalování uhlí nebo zemního plynu, tabákový kouř a materiály používané ve stavebnictví, dekorace, nábytek a domácí spotřebiče.

Snímač TVOC v tomto výrobku automaticky upravuje základní linii měření na základě údajů shromážděných za určité období. Výsledkem je, že výrobek zobrazuje hodnotu eTVOC (ekvivalentní TVOC), která odráží relativní změny koncentrace TVOC, nikoli absolutní hodnoty. Tento údaj je určen spíše ke sledování trendů než k poskytování přesných měření.

Upozornění: Hodnoty eTVOC se mohou výrazně zvýšit, pokud je v blízkosti zařízení umístěna nezapečetěná látka obsahující alkohol.

Specifikace

Model	CGS2
Hmotnost	250 g
Velikost	104 x 74 x 85 mm
Rozlišení obrazovky	720 x 720
Velikost obrazovky	4 palce
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Typ baterie	Lithiová baterie
Kapacita baterie	1800 mAh/3,7 V
Nabíjecí port	USB-C
Vstup napájení	5 V= 1 A
Rozsah provozní frekvence	2405-2480 MHz
Maximální výstupní výkon	≤ 20 dBm

Upozornění

- Tento výrobek není vodotěsný ani prachotěsný.
- Pokud tento výrobek umístíte do blízkosti funkčního ultrazvukového zvlhčovače, může dojít k abnormálnímu zvýšení hodnoty PM. (Ultrazvukový zvlhčovač je takový, který při provozu vytváří bílou mlhu.)
- Nevhazujte baterii nebo výrobek s baterií do ohně, aby nedošlo k výbuchu.
- Výrobek sami nerozebírejte, aby nedošlo ke zranění.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Otázka/problém	Odpověď/řešení
Nepodaří se zapnout	Zkontrolujte, zda je výrobek dostatečně napájen. Pokud ne, nejprve jej nabijte.
Nepodařilo se nabít	Použijte napájecí adaptér USB, který podporuje napětí 5 V= 1 A nebo vyšší nabíjecí proud; ujistěte se, že jsou oba konce správně připojeny.
Nepodařilo se získat informace o počasí	Zkontrolujte, zda je výrobek připojen k síti Wi-Fi. Ujistěte se, že připojená Wi-Fi má normální internetové připojení.
Nepodaří se připojit k síti Wi-Fi	Ujistěte se, že se zařízení nachází v silném pokrytí Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, restartujte zařízení a zkuste to znovu.

Provozní chyby

- Výrobek nelze zapnout.
- Nelze nabíjet.
- Obrazovka nereaguje na přejetí prstem nebo klepnutí.
- Nelze se připojit k síti Wi-Fi.
- Senzor nefunguje normálně.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněná reklamáce uznána, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem nepovolané osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie apod.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje apod.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následující směrnice Evropské unie: 2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ- 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Inštalácia alebo výmena snímača PM


- Odpojte nabíjací kábel a odstráňte zadný kryt.

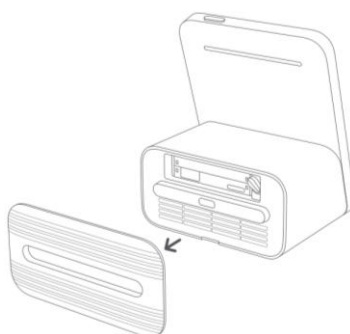

- Otočte západkou v smere hodinových ručičiek a snímač PM čiastočne vyskočí. Teraz ho vyberte.



- Západku s novým snímačom PM zatlačte doprava a potom vložte snímač, kým západka nezapadne späť na miesto.



- Zatlačte na zadný kryt.

Zapnutie napájania

Pred použitím nainštalujte snímač PM. Stlačte a podržte tlačidlo na hornej strane zariadenia. Ak sa zariadenie nezapne, skúste to znova po nabití.

Zmena obrazovky

Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zmeníte hlavnú stránku.



Odčítané hodnoty

Keď sa nachádzate na stránke čítania, čítania sa zobrazujú rôznymi veľkosťami písma. Ťuknutím na ľubovoľný údaj ho presuniete do hornej časti obrazovky.



Budík

Prejdite na stránku ovládania, klepnite na  a potom môžete spravovať alarmy.

Upozornenie na prekročenie limitu

Prejdite na stránku ovládania, klepnite na  > „Over-limit Alert“ a potom môžete spravovať upozornenia.

Manuálna kalibrácia merania CO2

Ak je odčítanie CO2 abnormálne, môžete prejsť na stránku , vybrať „CO2 Calibration“ (Kalibrácia CO2) > „Manual calibration“ (Manuálna kalibrácia) a potom postupovať podľa pokynov na zariadení.


Porucha snímača

Čítanie sa pri poruche zobrazí ako pomlčky.



História údajov

Keď sa nachádzate na stránke s údajmi, klepnutím na tlačidlo  v pravom hornom rohu skontrolujte históriu údajov tohto odpočtu.

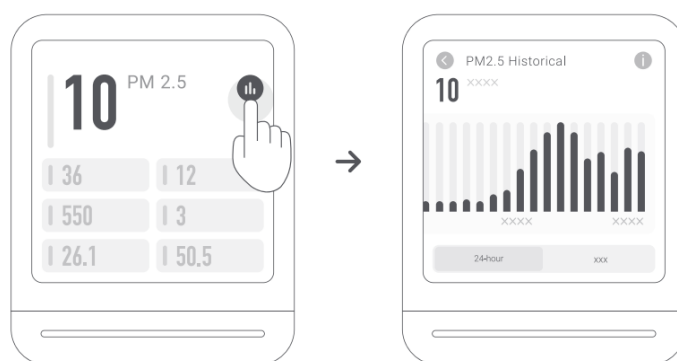

Interpretácia čítania

Ťuknutím na veľké číslo na stránke čítania skontrolujte interpretáciu čítania.



Pripojenie aplikácie Qingping IoT

Navštívte stránku qingping.co/plus alebo naskenujte QR kód pomocou telefónu a stiahnite si aplikáciu Qingping+.

Prípadne vyhľadajte „Qingping+“ v App Store alebo Google Play.

Po nainštalovaní aplikácie ju otvorte a pridajte zariadenie podľa pokynov na obrazovke. Po pridaní môžete zobrazíť údaje o výrobku a zdieľať ich s priateľmi alebo rodinou.



Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok spolupracuje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home. Ovládajte zariadenie a komunikujte s ním a s ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastavením pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode App Store a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, prihláste sa do svojho konta, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



Poznámka: verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, preto postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

V Európe (okrem Ruska) sa aplikácia označuje ako aplikácia Xiaomi Home. Ako predvolený názov aplikácie používajte názov zobrazený na vašom zariadení.

Produkt nemusí byť podporovaný serverom Mi Home/Xiaomi Home vo vašom regióne. Ak pri pridávaní produktu v aplikácii nemôžete produkt nájsť, zmeňte server v nastaveniach aplikácie na „Chinese mainland“ a skúste to znova.

„Pracuje s aplikáciou Mijia“ znamená, že tento výrobok je určený na pripojenie a interakciu s aplikáciou Mi Home alebo Mijia. Upozorňujeme, že výrobok je certifikovaný len na interakciu s aplikáciou. Spoločnosti Xiaomi a Mijia nie sú zodpovedné za výrobu, bezpečnosť, regulačné normy ani dohľad nad kvalitou výrobku.



Automatizácia

Ak chcete tento výrobok pridať do inej podporovanej platformy inteligentnej domácnosti, jednoducho prejdite na stránku ovládania, klepnite na , vyberte „Automatizácia“ a vyberte platformu, ktorú chcete používať.

Obnovenie

Prejdite na stránku ovládania, klepnite na , vyberte „Reset“ a postupujte podľa pokynov.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte horné tlačidlo, po zobrazení ikony vypnutia ťuknite na ňu. Ak výrobok nereaguje, pokračujte v stláčaní horného tlačidla, aby ste ho prinútili k vypnutiu.

Typ snímača a prevádzkový rozsah

PM2,5	0 ~ 999 µg/m ³
PM10	0 ~ 999 µg/m ³
CO2	400 ~ 9 999 ppm
Hluk	36 ~ 95 dB
eTVOC	0,005 ~ 9,999 µg/m ³ Index VOC: 0 ~ 500
Teplota	-10 ~ 60 °C
Relatívna vlhkosť	0 ~ 99,9 % RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU

eTVOC

TVOC je skratka pre celkové prchavé organické zlúčeniny, ktoré zahŕňajú tisíce chemických zlúčenín – niektoré s dráždivým zápachom a iné, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie. Hladina TVOC sa môže výrazne zvýšiť počas činností, ako je varenie, jedenie, upratovanie, nanášanie mejkapu, alebo keď sa zvýši počet ľudí v miestnosti. Tieto hladiny sa zvyčajne znížia po ukončení činnosti alebo po riadnom vetraní.

Medzi vnútorné zdroje TVOC môžu patriť vedľajšie produkty spaľovania uhlia alebo zemného plynu, tabakový dym a materiály používané v stavebníctve, dekoráciách, nábytku a domácich spotrebičoch.

Snímač TVOC v tomto výrobku automaticky upravuje svoju základnú líniu merania na základe údajov zozbieraných za určité obdobie. Výsledkom je, že výrobok zobrazuje eTVOC (ekvivalentný TVOC), ktorý odráža skôr relatívne zmeny koncentrácie TVOC ako absolútne hodnoty. Tento údaj je určený skôr na sledovanie trendov než na poskytovanie presných meraní.

Upozornenie: hodnoty eTVOC sa môžu výrazne zvýšiť, ak je v blízkosti zariadenia umiestnená nezapечатená látka obsahujúca alkohol.

Špecifikácia

Model	CGS2
Hmotnosť	250 g
Veľkosť	104 × 74 × 85 milimetrov
Rozlíšenie obrazovky	720 × 720
Veľkosť obrazovky	4 palce
Bezdrôtové pripojenie	WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Typ batérie	Lítiová batéria
Kapacita batérie	1 800 mAh/3,7 V
Nabíjací port	USB-C
Vstup napájania	5 V = 1 A
Rozsah prevádzkovej frekvencie	2 405 – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon	≤20 dBm

Pozor

- Tento výrobok nie je vodotesný ani prachotesný.
- Pri umiestnení tohto výrobku do blízkosti fungujúceho ultrazvukového zvlhčovača môže byť údaj PM abnormálne vysoký (ultrazvukový zvlhčovač je ten, ktorý produkuje počas prevádzky bielu hmlu).
- Batériu ani výrobok s batériou nevhadzujte do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
- Výrobok sami nerozoberajte, aby ste predišli zraneniu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka/problém	Odpoveď/riešenie
Nepodará sa zapnúť	Skontrolujte, či má výrobok dostatok energie. Ak nie, najprv ho nabite.
Nedará sa nabiť	Použite napájací adaptér USB, ktorý podporuje 5 V = 1 A, alebo vyšší nabíjací prúd; skontrolujte, či sú oba konce správne pripojené.
Nedará sa získať informácie o počasí	Skontrolujte, či je výrobok pripojený k sieti WiFi. Ubezpečte sa, že pripojené WiFi má normálne internetové pripojenie.
Nepodará sa pripojiť k sieti WiFi	Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v silnom pokrytí siete WiFi. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie a skúste to znova.

Poruchy výkonu

- Výrobok sa nedá zapnúť.
- Nie je možné nabíjať.
- Obrázovka nereaguje na potiahnutie prstom alebo ťuknutie.
- Nie je možné pripojiť sa k sieti WiFi.
- Senzor nefunguje normálne.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, obráťte sa priamo na predajcu výrobku, musíte predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnená reklamácia uznaná, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo prispôsobenie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpenou konštrukciou alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok je v súlade s právnymi požiadavkami nasledujúcej smernice Európskej únie: 2014/53/EU.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

A PM-érzékelő beszerelése vagy cseréje


- Húzza ki a töltőkábelt és távolítsa el a hátsó fedelet.

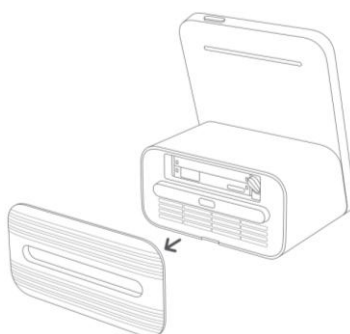

- Fordítsa el a reteszt az óramutató járásával megegyező irányba, és a PM-érzékelő részben ki fog ugrani. Most vegye ki.



- Nyomja a reteszt az új PM-érzékelővel együtt jobbra, majd helyezze be az érzékelőt, amíg a retesz vissza nem kattant a helyére.



- Nyomja rá a hátsó fedelet.

Bekapcsolás

Kérjük, használat előtt szerelje be a PM-érzékelőt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején lévő gombot. Ha a készülék nem kapcsol be, töltés után próbálja meg újra.

Képernyő módosítása

A főoldal megváltoztatásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.



Leolvasások

Amikor az Olvasások oldalon van, az olvasmányok különböző betűméretekben jelennek meg. Érintse meg bármelyik olvasatot, hogy a képernyő tetejére helyezze.



Riasztás

Lépjen a vezérlőoldalra, koppintson a  ikonra, és ezután kezelheti az ébresztéseket.

Határérték-túllépés riasztás


Menjen a vezérlőoldalra, kattintson a  > "Over-limit Alert" (Határérték-túllépés riasztás) lehetőségre, majd ezt követően kezelheti a riasztásokat.

CO2-mérés kézi kalibrálása

Ha a CO2-leolvasás rendellenes, lépjen a  oldalra, válassza a "CO2 kalibrálás"> "Kézi kalibrálás" menüpontot, majd kövesse a készülék utasításait a folytatáshoz.

Az érzékelő meghibásodása

A leolvasás szaggatottan jelenik meg, ha meghibásodott.



Adattörténet

Amikor a leolvasások oldalán van, a jobb felső sarokban található  gombra kattintva ellenőrizheti az adott leolvasás adattörténetét.



Leolvasás értelmezése

Érintse meg a nagy számot a leolvasások oldalán a leolvasás értelmezésének ellenőrzéséhez.



Csatlakoztassa a Qingping IoT alkalmazást

Kérjük, látogasson el a qingping.co/plus oldalra, vagy szkennelje be a QR-kódot telefonjával a Qingping+ alkalmazás letöltéséhez.

Alternatívaként keressen rá a "Qingping+" kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play-ben.



Az alkalmazás telepítése után kérjük, nyissa meg azt, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve adjon hozzá egy eszközt. A hozzáadást követően megtekintheti a termék leolvasott értékeit, és megoszthatja azokat barátaival vagy családtagjaival.

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik. A Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével vezérelheti a készüléket, és interakcióba léphet vele és más intelligens otthoni eszközökkel.



Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot.

Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a kapcsolat beállítási oldalra kerül. Alternatív megoldásként az App Store-ban keressen rá a "Mi Home / Xiaomi Home" kifejezésre a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, jelentkezzen be a fiókjába, koppintson a jobb felső sarokban lévő "+" ikonra, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissülhetett, ezért kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően.

Európában (Oroszország kivételével) az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. Kérjük, használja alapértelmezettként a készülékén megjelenő alkalmazásnevet.

Előfordulhat, hogy a terméket az Ön régiójának Mi Home / Xiaomi Home szervere nem támogatja. Ha nem találja a terméket, amikor hozzáadja az alkalmazásban, kérjük, módosítsa a szervert az alkalmazás beállításaiban "Kínai anyaország" értékre, és próbálja meg újra.

"Működik a Mijia alkalmazással" azt jelenti, hogy a termék a Mi Home alkalmazáshoz vagy a Mijia alkalmazáshoz való csatlakozásra és interakcióra készült. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék csak az alkalmazással való interakcióra van tanúsítva. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék gyártásáért, biztonságáért, a szabályozási előírásokért vagy a minőség felügyeletéért.



Automatizálás

Ha ezt a terméket egy másik támogatott okosotthon-platformhoz szeretné hozzáadni, egyszerűen lépjen a vezérlőoldalra, koppintson a  ikonra, válassza az "Automatizálás" lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt platformot.

Visszaállítás

Menjen a vezérlőoldalra, koppintson a  ikonra, válassza a "Reset" (Visszaállítás) lehetőséget, és kövesse az utasításokat.

Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot, majd koppintson a kikapcsolás ikonra, amikor megjelenik. Ha a termék nem reagál, nyomja tovább a felső gombot, hogy kikapcsolásra kényszerítse.

Érzékelő típusa és működési tartománya

PM2.5	0~ 999 µg/m ³
PM10	0~ 999 999 µg/m ³
CO2	400~ 9999 ppm
Zaj	36~ 95 dB
eTVOC	0.005~ 9.999 µg/m ³ VOC-index: 0~ 500
Hőmérséklet	-10~ 60 C°
Relatív páratartalom	0~ 99,9 % RH

eTVOC

A TVOC a Total Volatile Organic Compounds (összes illékony szerves vegyület) rövidítése, amely több ezer kémiai vegyületet tartalmaz - némelyik irritáló szagú, mások pedig károsak lehetnek az emberi egészségre. A TVOC-szintek jelentősen megemelkedhetnek olyan tevékenységek során, mint a főzés, evés, takarítás, sminkelés, vagy amikor a helyiségben tartózkodók száma megnő. Ezek a szintek általában csökkennek, amint a tevékenység véget ér, vagy megfelelő szellőztetés után.

A beltéri TVOC-források közé tartozhatnak a szénből vagy földgázból származó égési melléktermékek, a dohányfüst, valamint az építéshez, dekorációhoz, bútorokhoz és háztartási gépekhez használt anyagok.

A termékben található TVOC-érzékelő automatikusan beállítja a mérési alapvonalat egy bizonyos idő alatt gyűjtött adatok alapján. Ennek eredményeként a termék eTVOC (egyenértékű TVOC) értéket mutat, amely a TVOC-koncentráció relatív változásait tükrözi, nem pedig abszolút értékeket. Ez a leolvasás inkább a tendenciák követésére szolgál, mintsem pontos mérések biztosítására.

Kérjük, vegye figyelembe: az eTVOC-mérések jelentősen megnövekedhetnek, ha a készülék közelében lezáratlan, alkoholtartalmú anyagot helyeznek el.

Műszaki adatok

Modell	CGS2
Súly	250 g
Méret	104 x 74 x 85 milliméter
Képernyő felbontása	720 x 720
Képernyő mérete	4 hüvelyk
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/g/n/ac/ax
Akkumulátor típusa	Lítium akkumulátor
Akkumulátor kapacitás	1800mAh/3.7V
Töltőport	USB-C
Tápfeszültség bemenet	5V= 1A
Működési frekvenciatartomány	2405-2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	≤ 20dBm

Figyelem

- Ez a termék nem víz- és porálló.
- Ha ezt a terméket egy működő ultrahangos párasító közelébe helyezi, a PM-mérés abnormálisan magas lehet. (Az ultrahangos párasító az, amelyik működés közben fehér ködöt bocsát ki.)
- Ne dobja az elemet vagy az elemmel ellátott terméket a tűzbe a robbanás elkerülése érdekében.
- A sérülések elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket saját maga.

GYIK

Kérdés/probléma	Válasz/Megoldás
Nem kapcsol be	Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék elegendő energiával rendelkezik-e. Ha nincs, kérjük, először töltsse fel.
Nem töltődik	Kérjük, használjon olyan USB hálózati adaptert, amely támogatja az 5V= 1A vagy magasabb töltési áramot támogat; kérjük, győződjön meg róla, hogy mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van.
Nem kap időjárási információkat	Kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék Wi-Fi-vel van-e összekötve. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott Wi-Fi normál internetkapcsolattal rendelkezik.
Nem sikerül csatlakozni a Wi-Fihez	Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék erős Wi-Fi lefedettségben belül van. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a készüléket, és próbálja meg újra.

Teljesítményhibák

- A termék nem kapcsolható be.
- Nem képes töltődni.
- A képernyő nem reagál a lehúzásra vagy megérintésre.
- Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez.
- Az érzékelő nem működik rendesen.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával együtt kell bemutatnia.

Az alábbiak a garanciális feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt igényt nem ismerhetjük el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és elöregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámcsapást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb. használata.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, módosításokat végzett a konstrukcióban vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv jogi követelményeinek: 2014/53/EU.



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

PM-Sensor installieren oder ersetzen


- Ziehen Sie das Ladekabel ab und nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.



- Drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn und der PM-Sensor springt teilweise heraus. Nehmen Sie ihn jetzt heraus.



- Schieben Sie die Verriegelung mit dem neuen PM-Sensor nach rechts, und setzen Sie den Sensor ein, bis die Verriegelung wieder einrastet.



- Drücken Sie die hintere Abdeckung auf.

Einschalten

Installieren Sie den PM-Sensor vor dem Gebrauch. Drücken und halten Sie die Taste auf der Oberseite des Geräts. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.

Bildschirm wechseln

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Hauptseite zu wechseln.



Messwerte

Wenn Sie sich auf der Seite mit den Lesungen befinden, werden die Lesungen in verschiedenen Schriftgrößen angezeigt. Tippen Sie auf einen beliebigen Messwert, um ihn an den oberen Rand des Bildschirms zu verschieben.



Alarm

Gehen Sie auf die Kontrollseite, tippen Sie auf  und verwalten Sie dann die Alarme.

Alarm bei Grenzwertüberschreitung


Gehen Sie auf die Kontrollseite, tippen Sie auf  > "Grenzwertüberschreitungsalarm" und verwalten Sie dann die Alarme.

CO2-Messwert manuell kalibrieren

Wenn der CO2-Messwert abnormal ist, können Sie auf  gehen, "CO2-Kalibrierung"> "Manuelle Kalibrierung" wählen und dann den Anweisungen auf dem Gerät folgen, um fortzufahren.


Sensor-Fehlfunktion

Bei einer Fehlfunktion wird der Messwert als Striche angezeigt.



Datenverlauf

Wenn Sie sich auf der Seite mit den Messwerten befinden, tippen Sie auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke, um den Datenverlauf dieses Messwerts zu überprüfen.

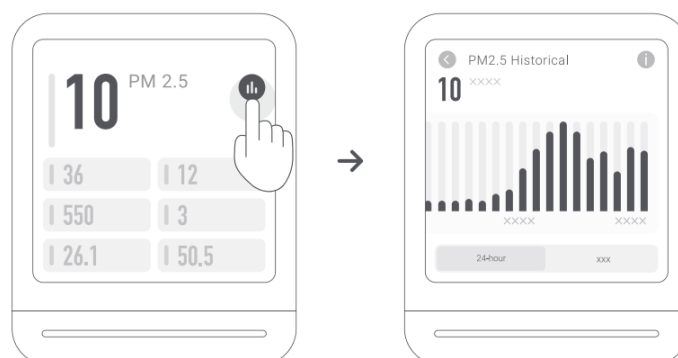

Interpretation der Messwerte

Tippen Sie auf die große Zahl auf der Messwertseite, um die Interpretation des Messwerts zu überprüfen.



Qingping IoT App verbinden

Bitte besuchen Sie qingping.co/plus oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die Qingping+ App herunterzuladen.

Alternativ können Sie auch im App Store oder bei Google Play nach "Qingping+" suchen.



Nachdem Sie die App installiert haben, öffnen Sie sie und fügen Sie ein Gerät hinzu, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach dem Hinzufügen können Sie die Produktmesswerte anzeigen und sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie teilen.

Verbinden mit Mi Home / Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home / Xiaomi Home App. Steuern Sie Ihr Gerät und interagieren Sie mit ihm und anderen Smart Home-Geräten über die Mi Home / Xiaomi Home App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie zur Verbindungseinrichtungsseite weitergeleitet. Alternativ können Sie auch im App Store nach "Mi Home / Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home / Xiaomi Home App, melden Sie sich bei Ihrem Konto an, tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.



Hinweis: Die App-Version kann aktualisiert worden sein, daher folgen Sie bitte den Anweisungen entsprechend der aktuellen App-Version.

In Europa (außer Russland) wird die App als Xiaomi Home App bezeichnet. Bitte verwenden Sie den auf Ihrem Gerät angezeigten App-Namen als Standard.

Das Produkt wird möglicherweise nicht vom Mi Home- / Xiaomi Home-Server in Ihrer Region unterstützt. Wenn Sie das Produkt nicht finden können, wenn Sie es in der App hinzufügen, ändern Sie bitte den Server in den App-Einstellungen auf "Chinesisches Festland" und versuchen Sie es erneut.

"Funktioniert mit Mijia" bedeutet, dass dieses Produkt für die Verbindung und Interaktion mit der Mi Home-App oder der Mijia-App konzipiert ist. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nur für die Interaktion mit der App zertifiziert ist. Xiaomi und Mijia sind nicht verantwortlich für die Produktherstellung, Sicherheit, regulatorische Standards oder Qualitätskontrolle.



Automatisierung

Wenn Sie dieses Produkt zu einer anderen unterstützten Smart Home-Plattform hinzufügen möchten, gehen Sie einfach auf die Steuerungsseite, tippen Sie auf , wählen Sie "Automation" und wählen Sie die Plattform, die Sie verwenden möchten.

Zurücksetzen

Gehen Sie auf die Steuerungsseite, tippen Sie auf , wählen Sie "Zurücksetzen" und folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.

Ausschalten

Halten Sie die obere Taste gedrückt und tippen Sie auf das Ausschaltsymbol, wenn es erscheint. Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die obere Taste gedrückt, um es zum Ausschalten zu zwingen.

Sensortyp und Betriebsbereich

PM2,5	0~ 999 µg/m³
PM10	0~ 999 µg/m³
CO2	400~ 9999 ppm
Lärm	36~ 95 dB
eTVOC	0,005~ 9,999 µg/m³ VOC-Index: 0~ 500
Temperatur	-10~ 60 C°
Relative Luftfeuchtigkeit	0~ 99,9 % RH

eTVOC

TVOC steht für Total Volatile Organic Compounds (gesamte flüchtige organische Verbindungen), zu denen Tausende von chemischen Verbindungen gehören - einige mit irritierendem Geruch und andere, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können. Die TVOC-Werte können bei Tätigkeiten wie Kochen, Essen, Putzen, Schminken oder wenn sich mehr Menschen in einem Raum aufhalten, erheblich ansteigen. Diese Werte sinken in der Regel nach Beendigung der Tätigkeit oder nach angemessener Belüftung.

Zu den TVOC-Quellen in Innenräumen können Verbrennungsnebenprodukte von Kohle oder Erdgas, Tabakrauch und Materialien gehören, die beim Bau, bei der Dekoration, bei Möbeln und Haushaltsgeräten verwendet werden.

Der TVOC-Sensor in diesem Produkt passt seine Messbasis auf der Grundlage der über einen bestimmten Zeitraum gesammelten Daten automatisch an. Infolgedessen zeigt das Produkt eTVOC (äquivalenter TVOC) an, der eher relative Veränderungen der TVOC-Konzentration als absolute Werte widerspiegelt. Dieser Messwert ist eher für die Verfolgung von Trends als für die Bereitstellung exakter Messwerte gedacht.

Bitte beachten Sie: Die eTVOC-Messwerte können sich deutlich erhöhen, wenn sich eine nicht versiegelte, alkoholhaltige Substanz in der Nähe des Geräts befindet.

Spezifikationen

Modell	CGS2
Gewicht	250 g
Größe	104 x 74 x 85 Millimeter
Bildschirmauflösung	720 x 720
Größe des Bildschirms	4 Zoll
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Akku-Typ	Lithium-Akku
Akku-Kapazität	1800mAh/3,7V
Anschluss zum Aufladen	USB-C
Leistungsaufnahme	5V= 1A
Betriebsfrequenzbereich	2405-2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung	≤ 20dBm

Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht oder staubdicht.
- Wenn Sie dieses Gerät in die Nähe eines funktionierenden Ultraschallbefeuchters stellen, kann der PM-Wert ungewöhnlich hoch werden. (Ultraschall-Luftbefeuchter ist derjenige, der während des Betriebs weißen Nebel erzeugt)
- Werfen Sie die Batterie oder das Produkt mit der Batterie nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, um Verletzungen zu vermeiden.

FAQ

Frage/Problem	Antwort/Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Bitte prüfen Sie, ob das Gerät über genügend Strom verfügt. Falls nicht, laden Sie es bitte zuerst auf.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen	Bitte verwenden Sie einen USB-Netzadapter, der 5V= 1A oder mehr unterstützt. Bitte verwenden Sie einen USB-Netzadapter, der einen höheren Ladestrom unterstützt, und stellen Sie sicher, dass beide Enden richtig angeschlossen sind.
Wetterinformationen werden nicht angezeigt	Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Wi-Fi verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Wi-Fi eine normale Internetverbindung hat.
Keine Verbindung zum Wi-Fi	Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät innerhalb einer starken Wi-Fi-Abdeckung befindet. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.

Leistungsfehler

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
- Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.
- Der Bildschirm reagiert nicht auf Wischen oder Tippen.
- Kann keine Verbindung zum Wi-Fi herstellen.
- Der Sensor funktioniert nicht normal.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie der Europäischen Union: 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

