


Lenovo Wireless Multi-Mode Pro Keyboard 6000

Informationen zum Produkt

Die Tastatur vereint leises Tippen und zuverlässige Leistung mit einem schlanken, komfortablen Design für konzentriertes Arbeiten. Er lässt sich über Bluetooth oder 2,4 GHz mit bis zu drei Geräten verbinden und sorgt so für eine reibungslose, unterbrechungsfreie Produktivität.

Hinweis: Die gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Überblick

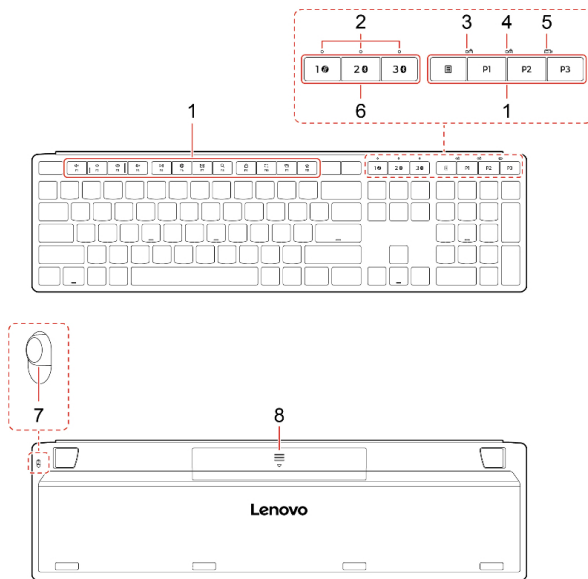

1. Programmierbare Tasten

2. Verbindungsanzeigen

- Blinkt schnell: Pairingmodus
- Blinkt langsam: Verbindung wird aufgebaut
- Konstant weiß: Verbunden (die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden)

3. Num-Lock-Anzeige

4. Feststellanzeige

5. Akkuladestandsanzeige

- Konstant weiß: Eingeschaltet (die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden)
- Gelb blinkend: Schwache Batterie (Batterien austauschen)

6. Verbindungstasten für drahtlose Kanäle

- Kurz drücken: Kanal wechseln.
- Zwei Sekunden lang gedrückt halten: Über den aktuellen drahtlosen Kanal eine Verbindung herstellen.

7. Netzschalter

8. Batterie- und Empfängerfachabdeckung

Hinweis: Sie können die Funktion der programmierbaren Tasten über den [Lenovo Accessories and Display Manager \(LADM\)](#) anpassen.

Funktionstasten	Beschreibung
F1	Lautsprecher stummschalten / Stummschaltung aufheben.
F2	Stellt den Lautsprecher leiser.
F3	Stellt den Lautsprecher lauter.
F4	Die Mikrofone stummschalten / die Stummschaltung aufheben.
F5	Wiedergabe / Pausieren einer Multimediadatei.
F6	Den Standardwebbrowser öffnen.
F7	Zwischen Aufgaben wechseln.
F8	Suchfunktion des Betriebssystems starten.
F9	Computerbildschirm sperren.
F10	Screenshot machen.
F11	Smart Share / Smartphone-Link öffnen.
F12	Das KI-Portal / die offizielle Website von Lenovo öffnen.


Die Software herunterladen

Der Lenovo Accessories and Display Manager (LADM) ist eine Softwareplattform, die für die effiziente Verwendung und einfache Einrichtung kompatibler Produkte von Lenovo entwickelt wurde. Über LADM können Sie programmierbare Tasten, DPI-Einstellungen, Empfängereinstellungen und mehr anpassen.



Um LADM herunterzuladen, gehen Sie auf <https://support.lenovo.com/downloads/ladm>.

Das Produkt einrichten

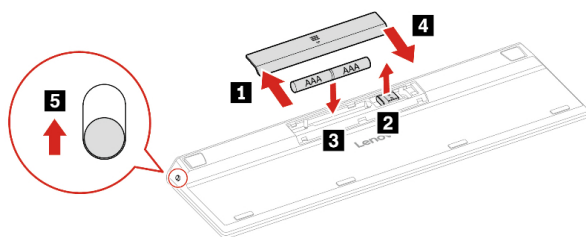


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batterie- und Empfängerfachs.
2. Entfernen Sie den Empfänger.
3. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein (achten Sie auf die Polaritätsanzeige).
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein.

Das Produkt verwenden

Drahtloses Koppeln

Sie können bis zu drei Geräte über einen Lenovo Pro USB Unified Pairing Receiver und Bluetooth mit diesem Produkt verbinden und zwischen ihnen wechseln.

Mit USB-Empfänger koppeln

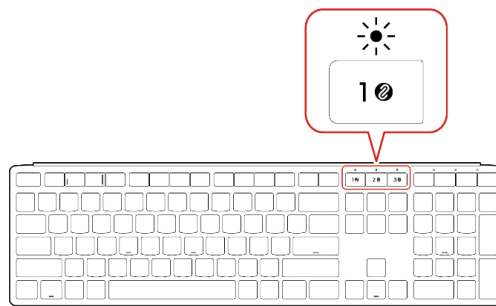


Der Empfänger ist bereits mit dem Produkt gekoppelt. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-A-Anschluss Ihres Geräts an, um es direkt mit dem Produkt zu verbinden.

Anmerkungen:

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger nicht größer als 30 cm ist.
- Wenn dies nicht funktioniert, koppeln Sie den Empfänger erneut über LADM mit dem Produkt und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
 1. Halten Sie die Verbindungstaste für drahtlose Kanäle (Empfängerkanal) zwei Sekunden lang gedrückt (die Anzeige blinkt schnell).
 2. Das Produkt wurde erfolgreich verbunden (die Anzeige leuchtet einige Sekunden lang konstant weiß und erlischt dann).

Mit Bluetooth koppeln

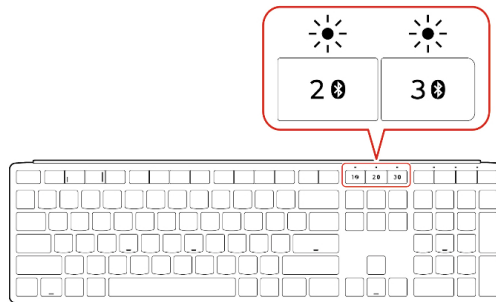


Sie können bis zu zwei Geräte über Bluetooth mit diesem Produkt verbinden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Produkt während der Kopplung in der Nähe des Geräts befindet.

1. Halten Sie die Verbindungstaste für drahtlose Kanäle (Bluetooth-Kanal) zwei Sekunden lang gedrückt (die Anzeige blinkt schnell).
2. Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts die Tastatur aus.
3. Das Produkt wurde erfolgreich verbunden (die Anzeige leuchtet einige Sekunden lang konstant weiß und erlischt dann).
4. Wiederholen Sie bei Bedarf die obigen Schritte, um eine Verbindung zu einem dritten Gerät herzustellen.

Das gekoppelte Gerät auswählen

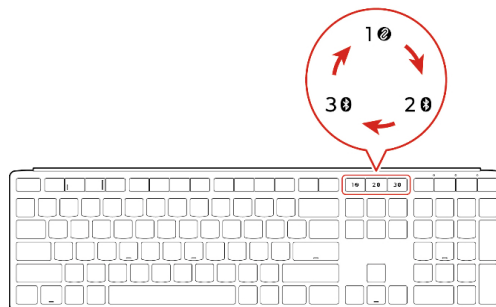

Um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln, drücken Sie kurz die Verbindungstasten für die drahtlosen Kanäle, bis die Anzeige für die gewünschte Verbindung aufleuchtet.


Den Telefonständer verwenden

Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem Lenovo Integrated Phone Stand for Keyboard 6000 auf. Er ist für den flexiblen Einsatz am Schreibtisch abnehmbar, besteht aus hochwertigen Materialien, um Stabilität zu gewährleisten, und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und mehr Effizienz.


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Ständer nicht im Lieferumfang enthalten ist. Es kann separat erworben werden.

Befolgen Sie bei Bedarf die folgenden Anweisungen für seine Verwendung:

1. Befestigen Sie den Telefonständer an der Tastatur.

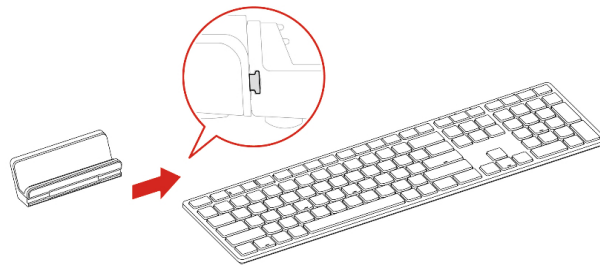

2. Stellen Sie ihn so ein, dass Sie die Tastatur problemlos bedienen können.

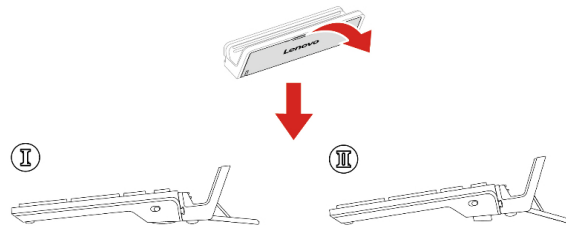

3. Legen Sie Ihre Tastatur oder Ihr Telefon darauf.

