



Lieferumfang

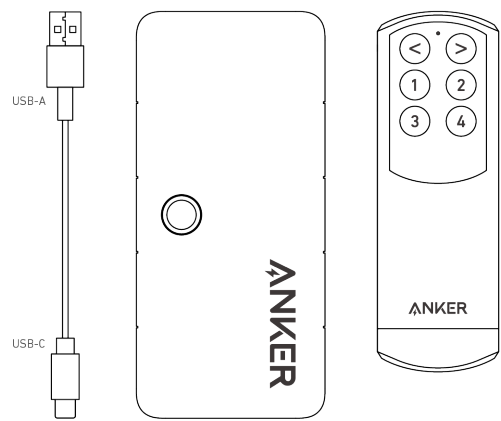

- HDMI-Schalter
- Fernbedienung
- USB-A zu USB-C Ladekabel


Auf einen Blick

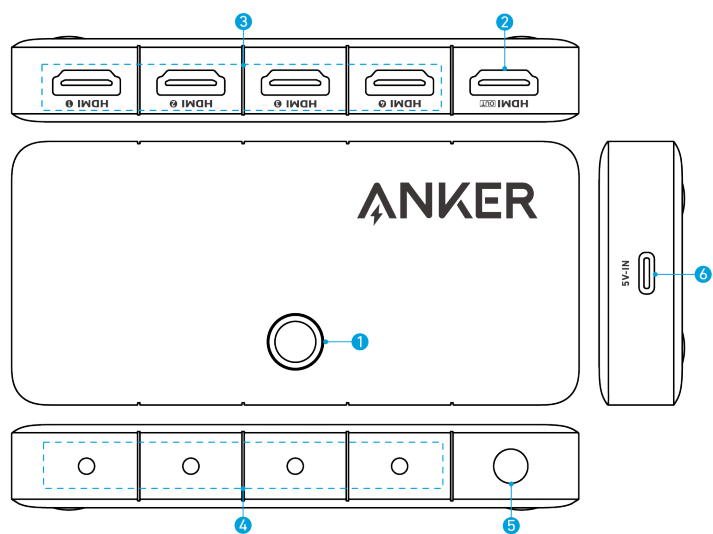


1	Schalterknopf	Drücken Sie zum Wechseln der Eingangsquellen.
2	HDMI-Ausgangsport	4K@60 Hz
3	HDMI-Eingangsanschluss 1/2/3/4	4K@60 Hz
4	HDMI-Eingangs-LED-Anzeige 1/2/3/4	Arbeitsstatus: Blau
5	Infrarot-Empfänger	/
6	USB-C-Anschluss	DC-Eingang (5V)

Bei Verwendung Ihres Produkts

1. Verbinden Sie bis zu 4 HDMI-Quellen mit einem HDMI-Display.

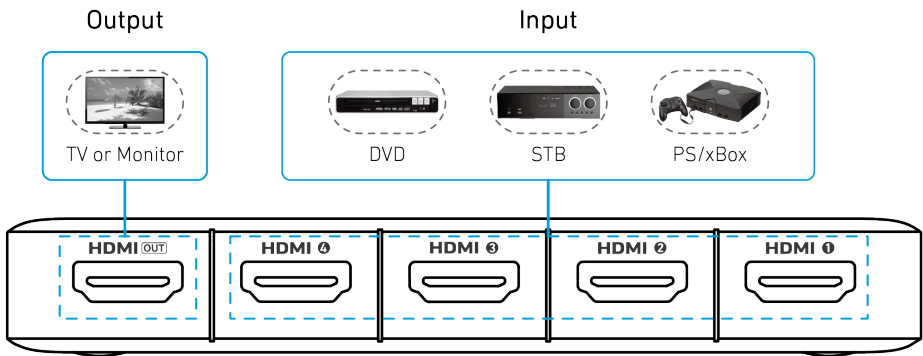

2. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-zu-USB-C-Ladekabel.

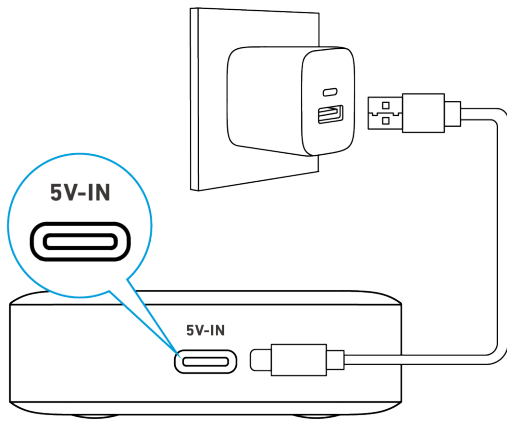

3. Sie haben 3 Möglichkeiten, um zwischen HDMI-Eingangsquellen umzuschalten, die Sie zum Anschauen benötigen:

- Drücken Sie die Schaltfläche auf der Oberseite des HDMI-Switches.
- Drücken Sie die numerischen Tasten auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Links-/Rechts-Taste auf der Fernbedienung. Das Verfahren ist zyklisch von Eingang 1 bis Eingang 4.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	HDMI-Eingangsanschlüsse x4
Ausgang	HDMI-Ausgangsanschluss x1
Stromeingang	DC 5V
Ausführung	HDMI 2.1
Auflösung	4K@60Hz, rückwärtskompatibel
Steuerungsmodi	Tasten / Infrarot-Fernbedienung
Funktion unterstützt	HDCP2.3, 3D, CEC, L-PCM/DTS/DSD/Dolby AC3/5.1/7.1 und andere Audioformate, Audio- und Video-Synchronausgabe.
Datenübertragungsgeschwindigkeit	5Gbps
Unterstützte Systeme	macOS 12 oder neuer, Windows 10 oder neuer