AULA G7 PRO

Wireless Gaming Headset


User manual


Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong Village
Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T4943.1-2022
Made in China

Produktmerkmale

*Geeignet für Gaming, Musikwiedergabe und Telefonie – kabelloser Genuss ohne Einschränkungen durch Kabelverbindungen.
*Kompatibel mit PC, Laptops, Smartphones sowie PS4 und PS5. Im 2,4-GHz-Modus beträgt die Latenz nur bis zu 10 ms.
*Ergonomisches Kopfhörer-Design mit drehbaren und faltbaren Ohrmuscheln für hohen Tragekomfort und einfache Aufbewahrung.
*Beeindruckende RGB-Beleuchtung und eine Hochleistungsbatterie mit einer Betriebsdauer von über 80 Stunden bei voller Ladung.
*Besonders geformte hängende Ohrpolster sorgen für angenehmes Tragen auch über lange Zeiträume hinweg.

Produktübersicht

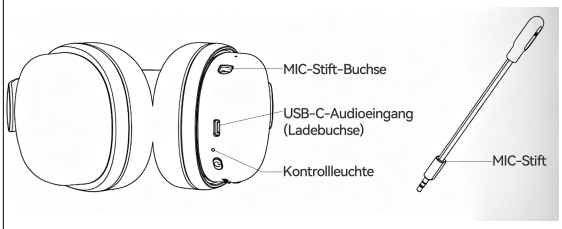

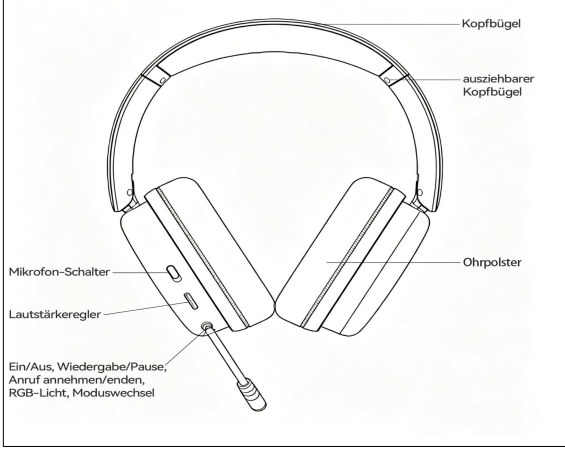

Erläuterung der Tasten am Kopfhörer

Ein- und Ausschalten
*Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die weiße Leuchte blinkt und es ertönt die Sprachansage „POWER ON “.
*Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Die rosa Leuchte blinkt und es ertönt die Sprachansage „POWER OFF “.

Verbindungsanleitung
Bluetooth-Verbindung
1.Halten Sie einen Abstand von maximal 30 cm zwischen Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer. Je näher, desto besser.
2.Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Kopfhörers gedrückt, bis dieser in den Standby-Modus wechselt und die Sprachansage „POWER ON “ ertönt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal hintereinander, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Daraufhin ertönt die Ansage: „Bluetooth-Modus, Pairing wird gestartet “.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Wählen Sie „AULA-G7Pro “ aus, um die Paarung und Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Kontrollleuchte des Kopfhörers dauerhaft und es ertönt die Sprachansage „ Connected “.

2,4-GHz-Modus
1.Stecken Sie den 2,4-GHz-USB-Empfänger in Ihren Computer ein. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Kopfhörers gedrückt, um ihn einzuschalten. Solange die weiße Kontrollleuchte blinkt, stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum USB-Empfänger her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die weiße Kontrollleuchte des Kopfhörers dauerhaft. Es ertönt die Sprachansage „Connected “. Die weiße Leuchte am USB-Dongle leuchtet ebenfalls dauerhaft.
2. Auf PCs mit Windows-Betriebssystem können nach erfolgreicher Verbindung des Kopfhörers mit dem USB-Dongle und erfolgreicher Treiberinstallation im 2,4-GHz-Modus treiberbezogene Funktionen genutzt werden, wie zum Beispiel der virtuelle 7.1-Surround-Sound.

*Trennung der Verbindung
Bei Trennung der Bluetooth-Verbindung blinkt die blaue Kontrollleuchte und es ertönt die Sprachansage „Disconnected, pairing “.
Bei Trennung der 2,4-GHz-Verbindung blinkt die weiße Kontrollleuchte und es ertönt die Sprachansage „Disconnected, pairing “.

*Umschaltung zwischen 2,4-GHz-Modus und Bluetooth-Modus:Dreifacher Druck auf die Ein-/Aus-Taste. Beim Wechsel zum Bluetooth-Modus ertönt die Sprachansage „ Bluetooth mode Pairing “.
Beim Wechsel zum 2,4-GHz-Modus ertönt die Sprachansage „ Adapter mode Pairing “.
*USB-Dongle:Die weiße Kontrollleuchte blinkt bei fehlender Verbindung. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet sie dauerhaft.

Hinweis: Der Kopfhörer befindet sich 5 Minuten lang im Pairing-Modus, sowohl im 2,4-GHz- als auch im Bluetooth-Modus. Bleibt eine Verbindung innerhalb dieser Zeit aus, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.

Weitere Funktionen
*Wiedergabe/Pause: Einfacher kurzer Druck auf die Ein-/Aus-Taste
*Annehmen/Auflegen eines Anrufs: Einfacher kurzer Druck auf die Ein-/Aus-Taste
*Ein- und Ausschalten der RGB-Beleuchtung: Doppelter Druck auf die Ein-/Aus-Taste
*Lautstärkeregler: Nach oben drehen für lauter, nach unten drehen für leiser
*Mikrofon-Schalter: Nach oben schalten, um das Mikrofon einzuschalten; nach unten schalten, um das Mikrofon auszuschalten
*Line-In-Eingang:
Beim Anschließen eines Type-C-auf-3,5-mm-Audiokabels erfolgt die externe Tonzufuhr über den Line-In-Eingang. Im 2,4-GHz-Modus erlischt die weiße Kontrollleuchte und der Kopfhörer schaltet sich aus. Im Bluetooth-Modus erlischt die blaue Kontrollleuchte und der Kopfhörer schaltet sich aus.


Hinweis: Der Lautstärkeregler regelt nur die Lautstärke des Kopfhörers selbst. Um die Lautstärke von Endgeräten wie Computer oder Smartphone anzupassen, nehmen Sie die Einstellungen direkt am jeweiligen Gerät vor.

Technische Daten

Modell: G7Pro
Nettogewicht des Kopfhörers: ca. 280 g
Eingangsspannung: DC 5V ⎓ 500 mA
Ladezeit: 3－4 Stunden
Batteriekapazität: 1000 mAh
Standby-Zeit: 180 Tage
Betriebsdauer: 2,4-GHz-Modus ca. 65 Stunden,
Bluetooth-Modus ca. 80 Stunden (bei 50 % Lautstärke und ausgeschalteter RGB-Beleuchtung)
Nutzreichweite: ca. 10 Meter
Lautsprecherdurchmesser: 40 mm

Kopfhörer
Lautsprechertyp: Dynamischer Lautsprecher / Durchmesser: Φ 40 mm
Lautsprecherimpedanz: 16 Ω
Maximale Eingangsleistung: 15 mW
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Nennempfindlichkeit: 116 dB ± 5 dB (IEC-318 bei 1 kHz, 1 mW)
Kanalunterschied links/rechts: ≤ 3 dB

Mikrofon
Nennempfindlichkeit: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa an der Messposition MRP)
Mikrofonimpedanz: RL < 2,2 kΩ



1, es wird empfohlen, zum Aufladen der Headset nur die USB-Schnittstelle des Computers zu verwenden;
2, verwenden Sie bitte kein Schnellladegerät für Mobiltelefone, um die Headset aufzuladen;
3, verwenden Sie keine minderwertigen, nicht standardisierten Netzteile zum Aufladen der Headset ;
4, verwenden Sie bitte keine Überspannung und keinen Überstrom, um die Headset aufzuladen;
5, Laden, halten Sie bitte weg von hohen Temperaturen Ausrüstung;
6, Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie die Headset für längere Zeit nicht benutzen.