


Gebruiksaanweisung

XLayer Smart Echo LED-Lichtband

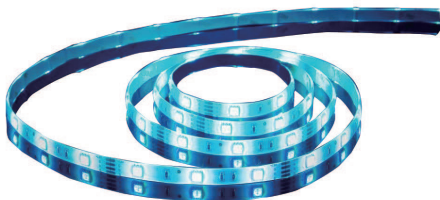

Vielen Dank, dass Sie sich für das XLayer Smart Echo LED-Lichtband entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Lieferumfang

1 Lichtband 6x à 50 cm LED-Strips, 10x 4-Pin Verbindungsstücke,
3x RGB Verbindungskabel á 10 cm, 1 USB-Anschlusskabel 50 cm,
1 Gebrauchsanweisung

Produkt Spezifikationen



Eingangsspannung:	100-240V ~ 50Hz
Farbtemperatur:	3.000 Kelvin
Laufzeit:	25.000 Stunden
Ein/Aus:	50.000x schaltbar
Lichtstrom:	1.500 Millicandela
Unterstützt WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) mit WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Gewicht:	71 g

Einrichten

1. Laden Sie die „Smart Life“ APP aus dem App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese oder scannen Sie den QR-Code.



2. Vor Verwendung der Smart Life App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier verschiedene Optionen der Registrierung wählen. Geben Sie den gesendeten Bestätigungscode ein und legen Sie hier ein Passwort fest.

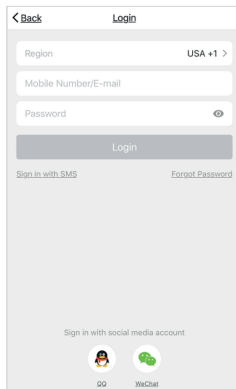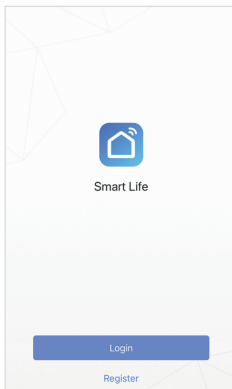

Montage der LED-Streifen

Verbinden Sie die gewünschte Anzahl der einzelnen LED Streifen, mit Hilfe der 4 Pin-Verbindungsstücke, miteinander.


HINWEIS: Das „+“ Zeichen am LED Streifen muss bei der Montage mit der Pfeilkennzeichnung auf dem RGB Verbindungskabel übereinstimmen. Bei den einzelnen Lichtstreifen müssen bei der Verbindung untereinander die „+“ Zeichen an der Anschlussstelle aufeinandertreffen!

Unter Verwendung des USB-Anschlusskabels mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) schließen Sie das LED Lichtband an eine geeignete Stromquelle.

Die Lichter blinken nun schnell rot und befinden sich im Pairing-Modus. Sollten sie langsam blinken, halten Sie den Netzschalter am Smart Controller 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichter schnell blinken.


Konfiguration

1. Smart Life-App öffnen.
2. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf die Schaltfläche „+“ oben rechts auf dem Startbildschirm.

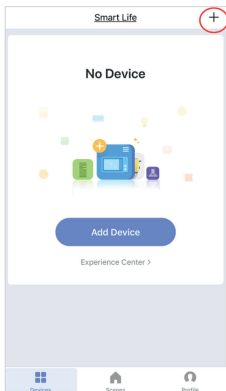


3. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

4. Sobald das Smart Echo LED Lichtband schnell rot blinkt, tippen Sie auf „Nächster Schritt“.

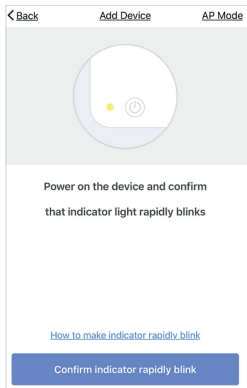

5. Geben Sie hier Ihre Wi-Fi-Netzwerk-ID und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf „OK“. Schließen Sie Ihr Handy und das Smart Echo LED Lichtband an Ihr 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk an.



HINWEIS: Das Smart Echo Lichtband unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerke.

HINWEIS: Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und Ihr Smart Echo Lichtband im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden.


6. Es dauert ein paar Sekunden, bis Ihr Smart Echo Lichtband auf Ihrem Handy angezeigt wird.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Methode 1

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Smart Life App auf das Smart Echo Lichtband, um dieses EIN/AUS zu schalten.

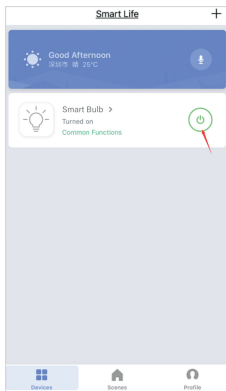

Methode 2

- Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

Gerätefreigabe mit Familienmitgliedern

Sobald das Smart Echo Lichtband mit einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie dieses Gerät mit Familienmitgliedern teilen, sobald diese ein Smart Life Konto auf den Smartphones eingerichtet haben.

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“.

HINWEIS: Das Smart Echo Lichtband kann nur von einem Handy eingerichtet werden.

Fehlerbehebung

1. Was tun, wenn die Lampen langsam rot blinken?

Ein langsames rotes Leuchten zeigt an, dass keine Netzwerkverbindung besteht oder dass der App-Konfigurations-Prozess fehlgeschlagen ist. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Überprüfen Sie auf Wi-Fi-Interferenzen oder verlegen Sie das Smart Echo Lichtband an einem anderen Ort innerhalb des Signalbereichs. Wiederholen Sie den App-Konfigurations-Prozess.

2. Warum erlaubt mir die App nicht, ein Gerät hinzuzufügen?

Konfigurieren Sie das Smart Echo Lichtband neu.

Wenn das Smart Echo Lichtband von einem anderen Benutzer eingerichtet wurde:

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“. Nehmen Sie das Smart Echo Lichtband für ein paar Sekunden von dem USB-Netzteil und stecken Sie es dann wieder zurück. Anschließend konfigurieren Sie das Smart Echo Lichtband neu.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Smart Echo Lichtband auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und um die WLAN-Einstellungen zu löschen gehen Sie in der App in das Menü des Gerätes und wählen Sie „Werkseinstellungen“, oder drücken und halten Sie die Taste an dem Smart Controller so lange, bis die Lampen schnell rot blinken.




Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Smart Echo LED-Lichtband** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter service@xlayer.de angefordert werden.

User Guide

XLayer Smart Echo LED Light Strip

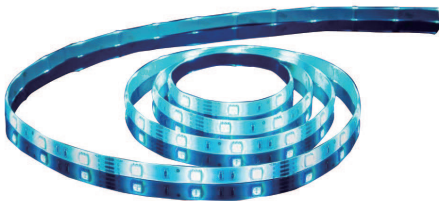

Thank you for purchasing the XLayer Smart Echo LED Light strip. Please read the instructions before using the device.

Contents

1 LED Light strip 6x à 50 cm LED strips, 10x 4-pin connectors,
3x RGB connection cables 10 cm each, 1 USB connection cable 50 cm,
1 User Guide

Product Specification



Input Voltage:	100-240V ~ 50Hz
Colour Temperature:	3.000 Kelvin
Lifetime:	25.000 hours
On/Off:	50.000x switchable
Light Flux:	1.500 Millicandela
Supports WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) mit WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Weight:	71 g

Setup

1. Download and install the "Smart Life" APP from the App Store or Google Play Store or scan the QR Code.



2. You must be registered before using the Smart Life App. You can choose different registration options. Enter the registration code you received and enter a password.

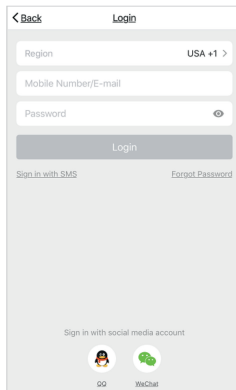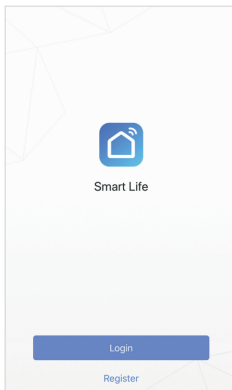

Mounting the LED strips

Connect the desired number of individual LED Light strips, using the 4-pin connectors.


NOTE: The „+“ sign on the LED Light strip must match the arrow mark on the RGB connection cable when mounted. For the single Light strips, the „+“ signs must meet at the connection point when connecting them to each other!

Using the USB connection cable with a USB power supply (not included), connect the LED Light strip to a power socket.

The lights now flash red quickly and are in pairing mode. If they are flashing slowly, press and hold the power switch on the Smart Controller for 6 seconds, until the lights flash rapidly.


Configuration

1. Open the Smart Life app.
2. Tap „Add Device“ or the „+“ button on the top right corner of the home screen.

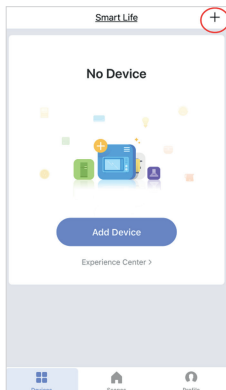


3. Select „your device type“ to get into next step.

4. When the Smart Echo LED strip flashes, tap „Next Step“.

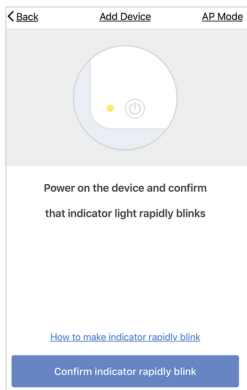

5. Enter your Wi-Fi network ID and password here and tap OK. Connect your phone and the Smart Echo LED Light Strip to your 2.4GHz Wi-Fi network.

NOTE: The Smart Echo LED strip only supports 2.4 GHz networks.



NOTE: During the setup, make sure that your mobile phone and your Smart Echo LED Light strip are in the same Wi-Fi network.


6. It will take a few seconds for your Smart Echo LED Light strip to be displayed on the app home screen.

Operation

Switching ON/OFF

Method 1

- On the Smart Life App home screen, tap the Power switch to turn it ON/OFF.

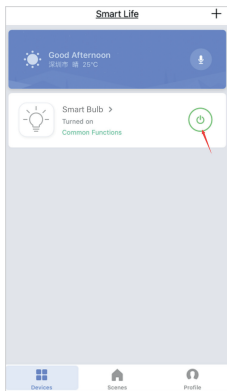

Method 2

- Tap the desired device to access the settings.

Device sharing with family members

When the Smart Echo LED Light Strip is connected to a mobile phone, you can share this device with family members once they have set up a Smart Life account on the smartphones. Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „share device“.

Note: A Smart Echo LED Light strip can only be connected to one phone.

Troubleshooting

1. What to do when the lamps are slowly flashing red?

A slow red light indicates that there is no network connection or that the app configuration process has failed. Check your network connection. Check from Wi-Fi Interference or install the Smart Echo Light Strip on an other location within the signal range. Repeat the app configuration process.

2. Why will the app not allow me to add a device?

Reconfigure the Smart Echo LED Light Strip. If the Smart Echo LED Light Strip was set up by another user:

Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „Share device“. Unplug the Smart Echo LED Light Strip for a few seconds and then plug it back in again. Then reconfigure the Smart Echo LED Light Strip.

Reset device to factory setting

To reset to factory settings and to delete the wireless settings, go to the App's menu and select „Factory settings“, or press and hold the button on the Smart Controller until it flashes red.



This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Smart Echo LED Light Strip** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be requested under service@xlayer.de.