



VIDEO

★ ★ ★
ULTIMATE



HDMI™ Funk Set

Dieses SCHWAIGER[®] HDMI™ Funk Set besteht aus einem Sender und Empfänger. Hiermit ist es möglich eine HDMI™ Quelle, wie z.B. einen Satellitenreceiver oder BluRay Player, parallel auf einen zweiten Fernseher im Haus zu verteilen. Das Besondere an

diesem Artikel ist die Unterstützung und Übertragung eines Signals in voller 1080p HD Auflösung. Sender und Empfänger zeichnen sich durch eine einfache Plug and Play Handhabung aus.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HDFS100 511
4004005157499



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (HDFS100 511)

- Kabellose Übertragung einer HDMI Quelle auf ein Fernsehgerät oder Beamer
- Bildwiedergabe in Full HD mit 1080p sowie 3D Technologie
- Infrarot Rückkanal zur Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes
- Übertragungreichweite des Signals auf bis zu 30 Metern bei freiem Sichtfeld
- Integrierter HDMI™-Splitter im Sender, damit das angeschlossene Gerät auch vor Ort weiter genutzt werden kann
- Infrarot-Return-Funktion über die Stromleitung für die Fernsteuerung des angeschlossenen A/V Gerätes

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	3x HDMI™-Buchse 2x USB 2.0 Micro-B Buchse 1x 2,5 mm Klinkestecker (2-polig) 1x 3,5 mm Klinkestecker (2-polig)
Spannungsversorgung	über USB Schnittstelle 5 V DC - 1 A
Verschlüsselung	128 / 256 Bit (AES basierend)
Datentransferrate	Video (max.) 3 Gbit/s Audio (max.) 18 Mbit/s
Auflösung (Video)	max. 1080p (Full HD)
Reichweite	30 m
WLAN Standard	Wi-Fi (5 GHz Bereich)
Produktmaterial	Kunststoff hochglanz
Zubehör (beiliegend)	2x 230 V Netzadapter Micro USB (schwarz), 1x Infrarot Auge Sender (schwarz), 1x Infrarot Auge Empfänger (schwarz)
Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Karton

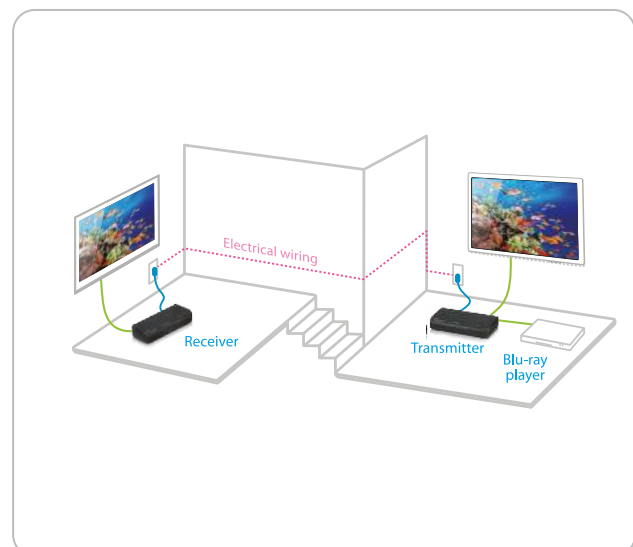

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016