



LED-Bildschirm-Anleitung

LED-Bildschirmleitfaden zum Aufladen

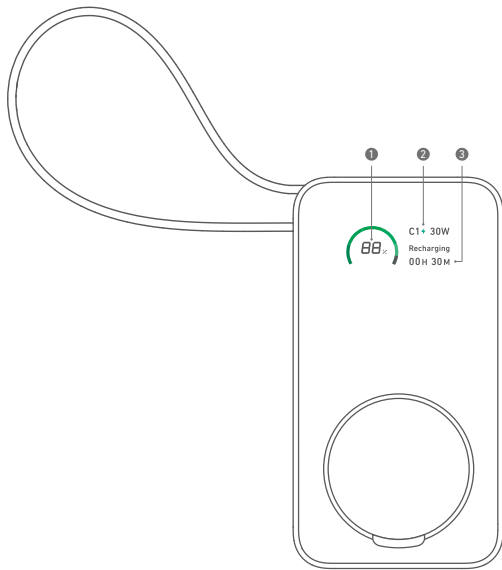

1. Verbleibende Akkuleistung in Prozent
2. Wiederaufladen / Eingang
3. Vollständige Ladezeit


LED-Bildschirm-Anleitung zum Aufladen.

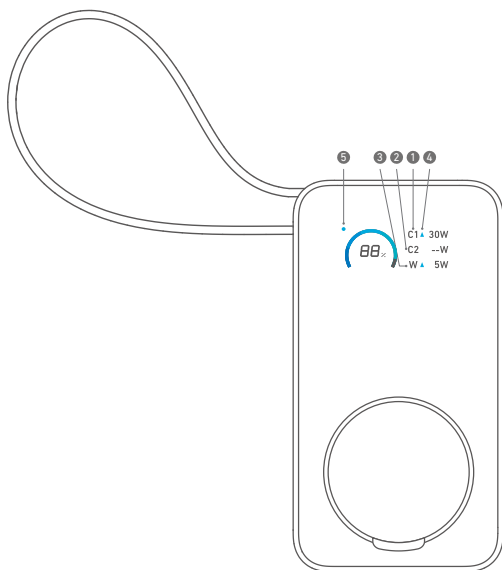


1. C1: Eingebautes USB-C-Kabel für Eingabe oder Ausgabe
2. C2: USB-C-Anschluss für Ein- oder Ausgabe
3. W: Kabelloses Aufladen für die Apple Watch.
4. Laden / Ausgang
5. Erhaltungs-Lademodus

Bildschirmanzeigeorientierungsumschaltung

1. Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, können Sie die Bildschirmausrichtung durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ändern.

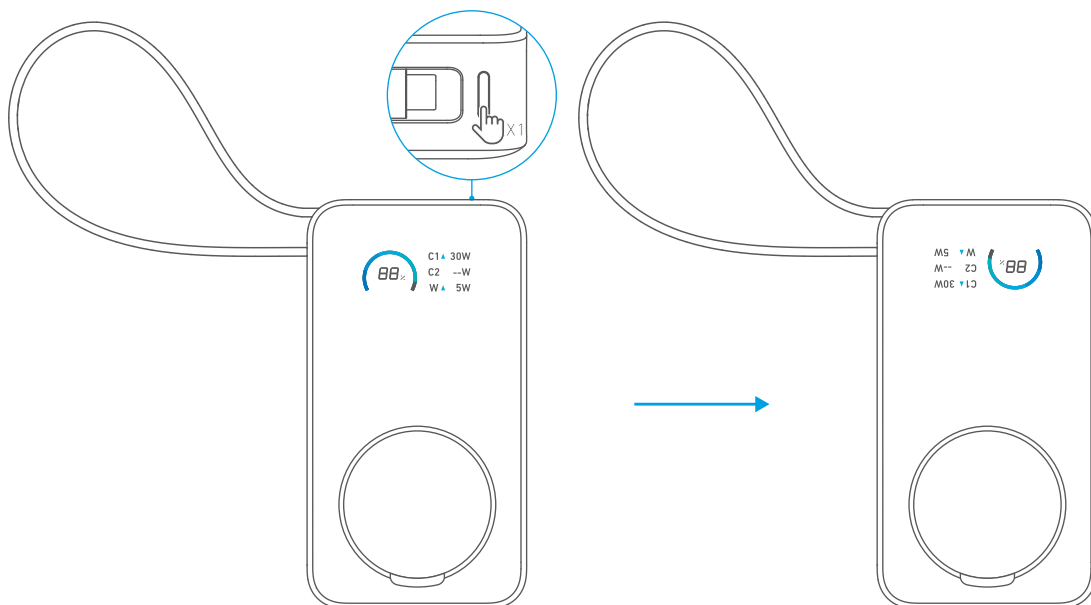


2. Wenn der Ladehalter für die Uhr geöffnet wird, wird der Bildschirm automatisch umgedreht.

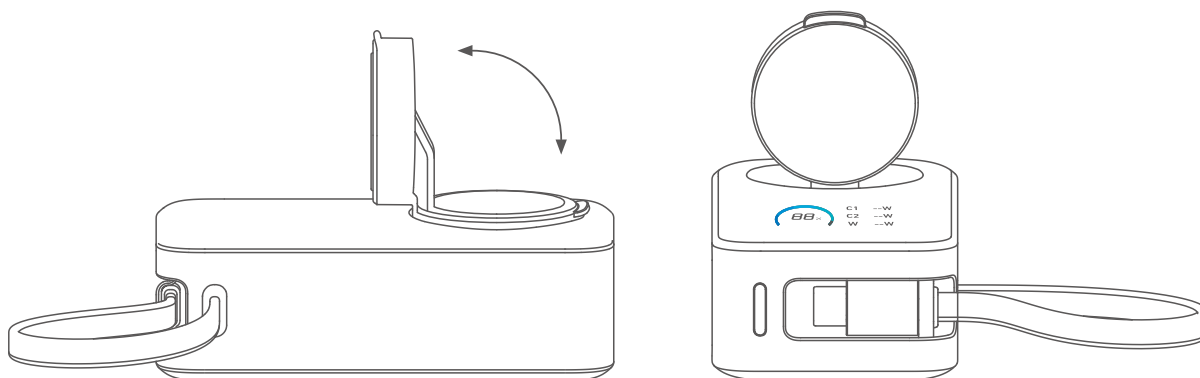

Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Apple Watch kabellos auf.

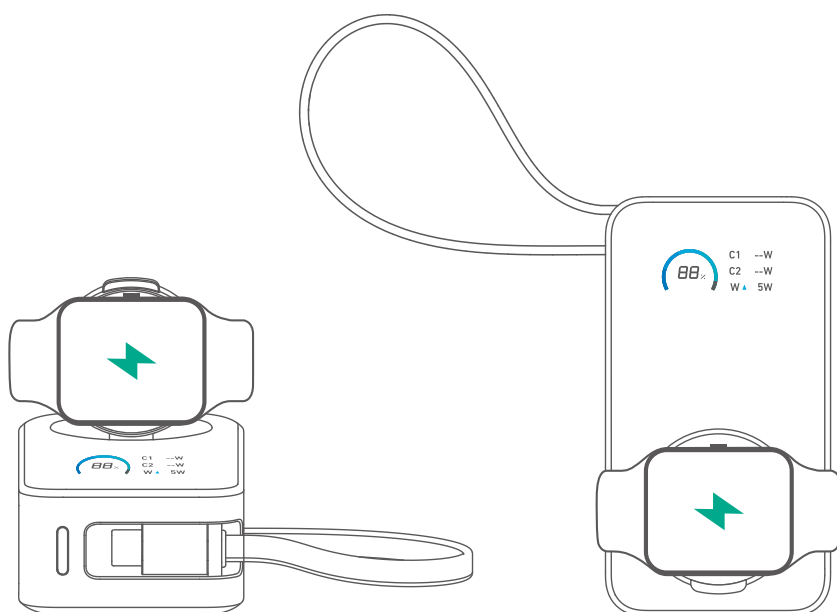

Anmerkungen:


1. Nur die Apple Watch Ultra und später sowie die S7 und nachfolgende Serien unterstützen das schnelle Laden mit 5W, während das SE dies nicht tut.
 2. Wenn der Uhrenständer im Winkel von 75° - 90° geöffnet ist, kann die Uhr nicht mit einem Edstahlarmband aufgeladen werden.
 3. Der kabellose Lademodus wird etwa 1 Minute nach dem Entfernen Ihrer Apple Watch vom Ladegerät ausgeschaltet.
 4. Wenn Ihre Apple Watch nach dem vollständigen Aufladen auf dem kabellosen Ladegerät verbleibt, wird die Powerbank weiterhin Strom liefern, obwohl ihre Kapazität im Laufe der Zeit natürlich abnimmt.
- Wenn die Apple Watch aufgeladen wird, schwankt ihre Leistung und kann unter 1W fallen. Das ist normal.
5. Platzieren Sie Ihre Apple Watch auf der drahtlosen Ladestation und warten Sie 2-6 Sekunden. Der drahtlose Lademodus wird dann automatisch aktiviert und das Laden beginnt.

Daten basierend auf internen Labortests.


Der Original Apple Watch-Ladegerät.		Die Uhr lädt sofort auf, wenn sie auf das Ladegerät gelegt wird, und der Bildschirm geht bald in den Schlafmodus.		A1657: Anker MagGo Power Bank (10K, 35W, für Apple Watch)		Die Uhr beginnt mit dem Aufladen und zeigt den Ladebildschirm an, sobald sie auf das Ladegerät gelegt wird.	
		S8	Ultra			S8	Ultra
Der Ladevorgang ist aktiv.	Der Batteriestand der Uhr beträgt 0%.	3,02 s	3,12 s	Wenn die Powerbank betriebsbereit ist (z.B. beim Aufladen), kann sie durch einfaches Drücken einer Taste aktiviert werden.	Der Batteriestand der Uhr beträgt 0%.	3,20 s	2,91 s
	Der Batteriestand der Uhr liegt über 6%.	2,02 s	1,84 s		Der Batteriestand der Uhr liegt über 6%.	1,84 s	1,80 s
Das Ladegerät ist ausgeschaltet und muss an eine Stromquelle	Der Batteriestand der Uhr beträgt 0%.	6,50 s	6,87 s	Die Powerbank ist im Standby-Modus oder ausgeschaltet. Die Uhr muss eingeschaltet sein, um aufgeladen zu werden.	Der Batteriestand der Uhr beträgt 0%.	6,44 s	6,44 s
	Der Batteriestand der Uhr liegt über 6%.	4,85 s	4,82 s		Der Batteriestand der Uhr liegt über 6%.	5,37 s	5,43 s

Laden Sie Ihre Handys, Tablets oder Laptops mit dem integrierten USB-C-Kabel oder dem USB-C-Anschluss auf.


Mit dem integrierten USB-C-Kabel:

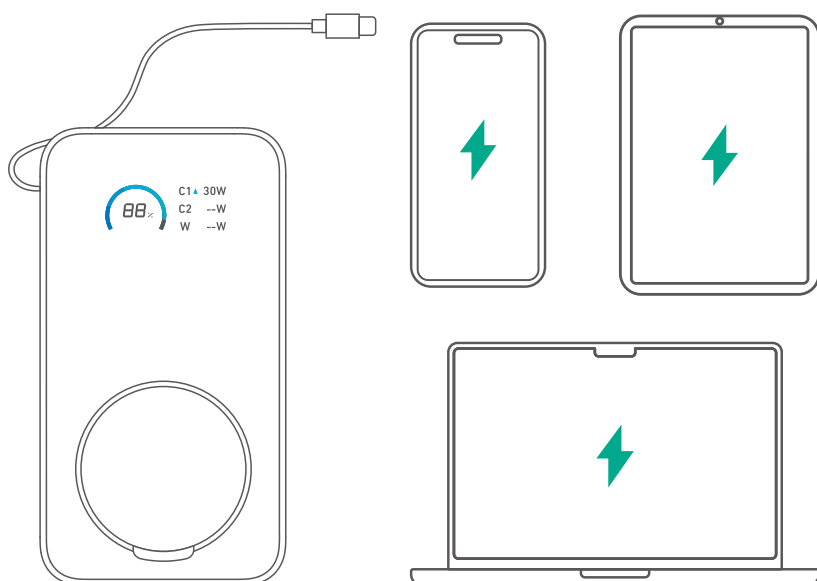

Mit dem USB-C-Anschluss:

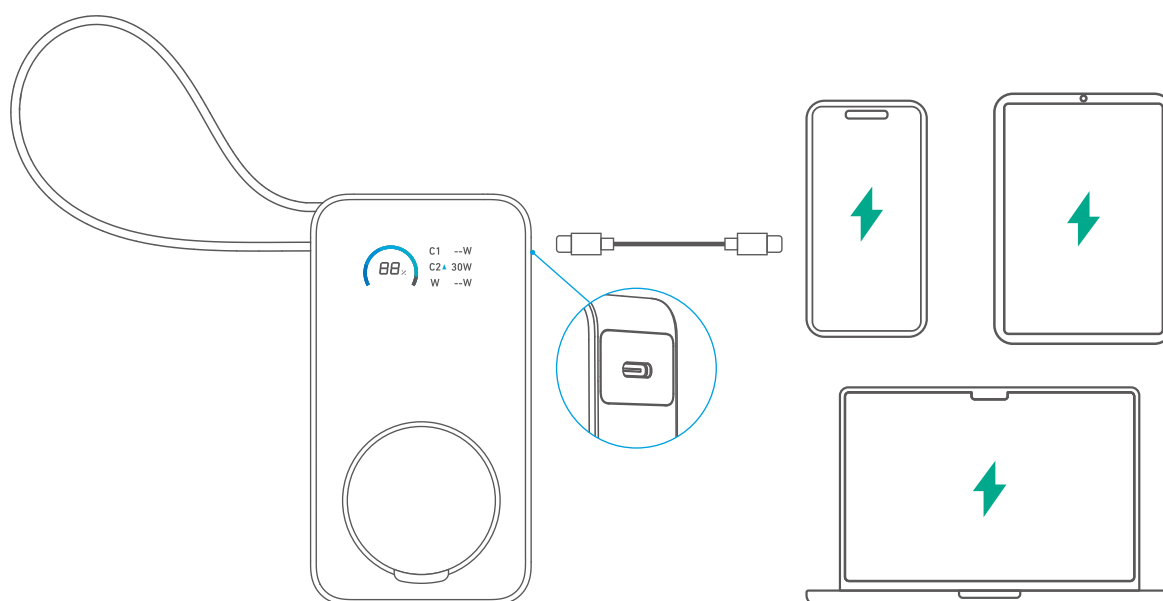


Laden Sie gleichzeitig Ihre Apple Watch, Handys, Tablets oder Laptops auf.

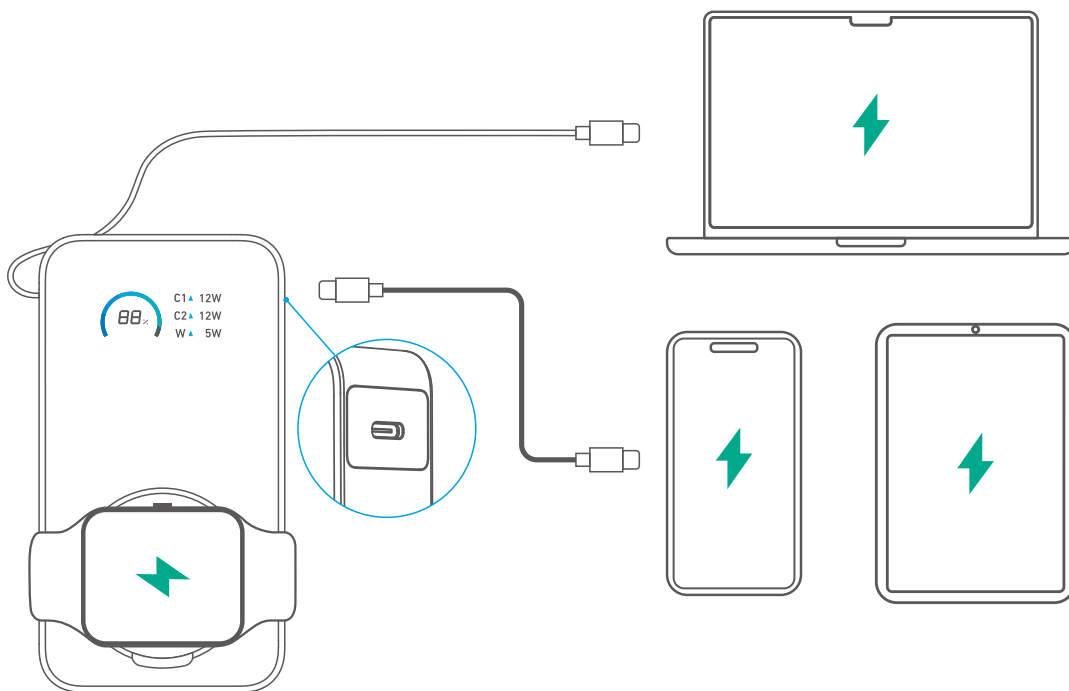


Aufladen Ihrer Power Bank

Laden Sie Ihre Powerbank mit dem integrierten USB-C-Kabel oder dem USB-C-Anschluss auf.

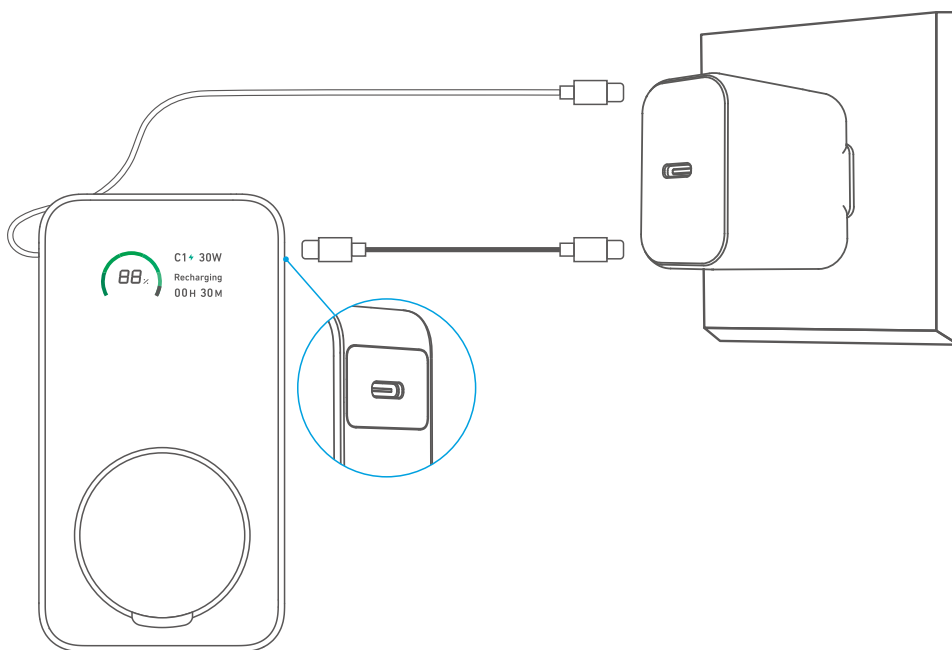


Gleichzeitiges Laden und Wiederaufladen

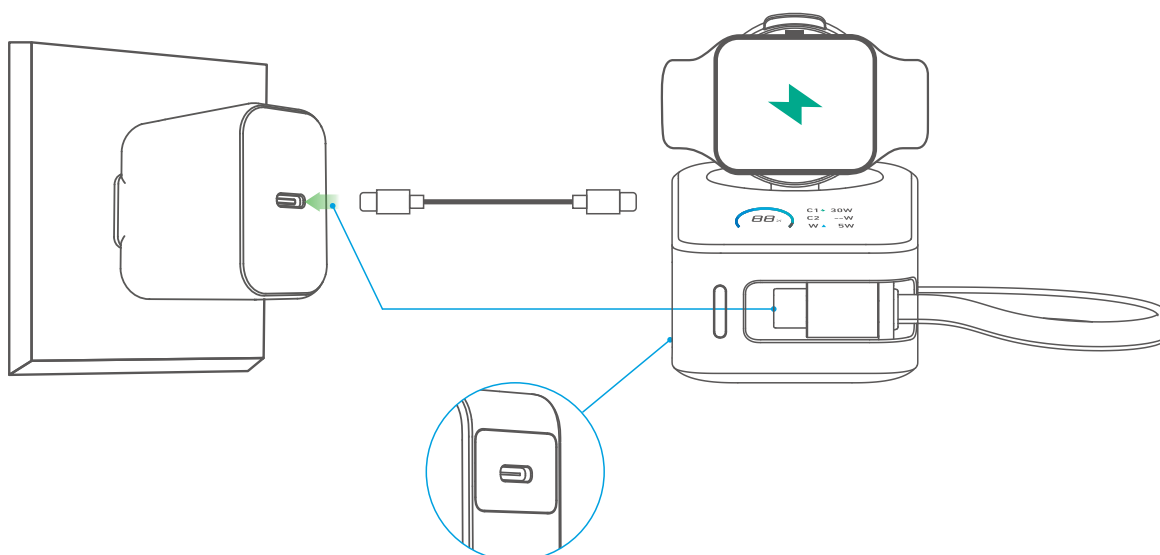


Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)

Wenn Sie das USB-C-auf-Lightning-Kabel zum Aufladen von Ohrhörern oder anderen Geräten mit geringem Stromverbrauch verwenden, aktivieren Sie den Erhaltungs-Lademodus.


1. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.

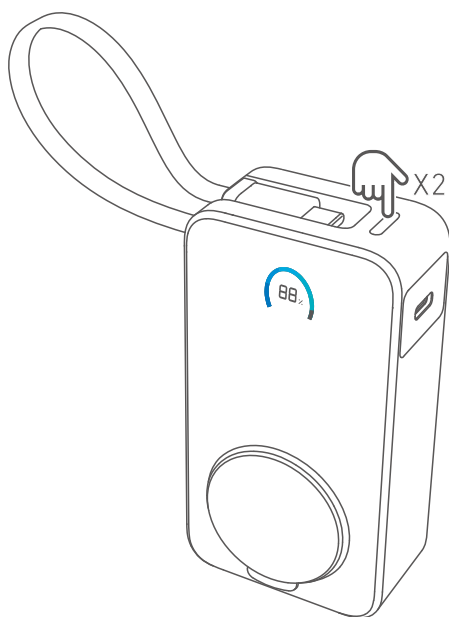

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch mit dem USB-C auf Lightning-Kabel auf.

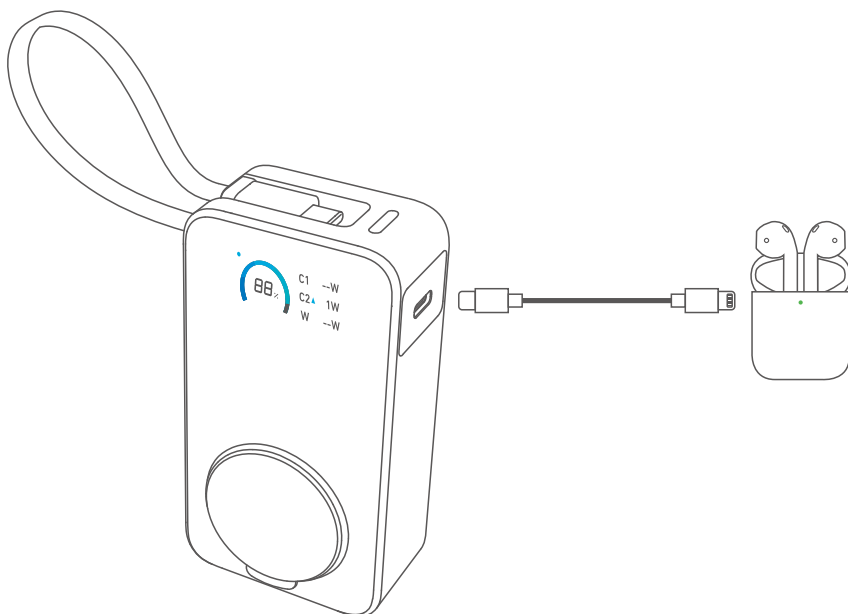

3. Deaktivieren Sie den Erhaltungs-Lademodus, indem Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste drücken.

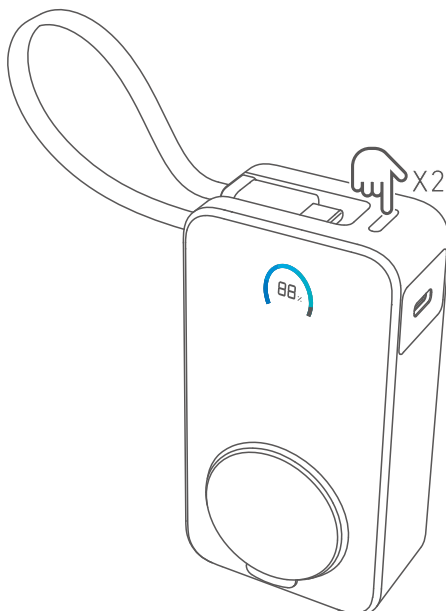

Hinweis: Wenn der Erhaltungs-Lademodus aktiviert wird, ohne dass Geräte mit geringem Stromverbrauch angeschlossen sind, wird er deaktiviert, um eine effiziente Aufladung und optimale Leistung über das integrierte USB-C-Kabel zu gewährleisten.

Technische Daten

Gesamtkapazität	10.000 mAh
Akkukapazität	5.000mAh, 7,2VDC / 36Wh (Zwei Zellen in Serie)
Eingang	USB-C Kabel / Anschluss: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A (max. 30W)
Ausgang	USB-C Kabel / Anschluss: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (max. 30W) Kabelloses Ladegerät: max. 5W (für Apple Watch)
Gesamtleistung	max. 35W USB-C Kabel / Anschluss: max. 30W. Kabelloses Ladegerät: max. 5W Kombiniertes USB-C-Kabel und USB-C-Port: max. 24W (5V $\equiv$ 4,8A) Kabelloses Ladegerät: max. 5W, Kombiniertes USB-C-Kabel und USB-C-Port: max. 24W (5V $\equiv$ 4,8A)