



MAG Serie

Netzteil

MAG A650BNL

MAG A550BNL

Benutzerhandbuch

Inhalt

Spezifikationen2

Abmessungen3

Zahl der Stromanschlüsse4

Konnektivität und Kabellängen5



Behördliche Bestimmungen.....6

Spezifikationen

650W					
AC-Eingang	100–240 V~, 10 A, max. 50–60 Hz				
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	14A	14A	54A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		648W	3,6W	12,5W
	650W				

550W					
AC-Eingang	100–240 V~, 8A, max. 50–60 Hz				
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	14A	14A	45A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		540W	3,6W	12,5W
	550W				







Abmessungen

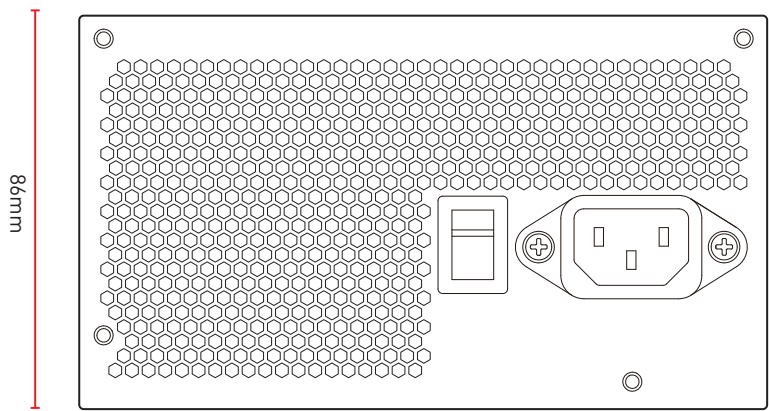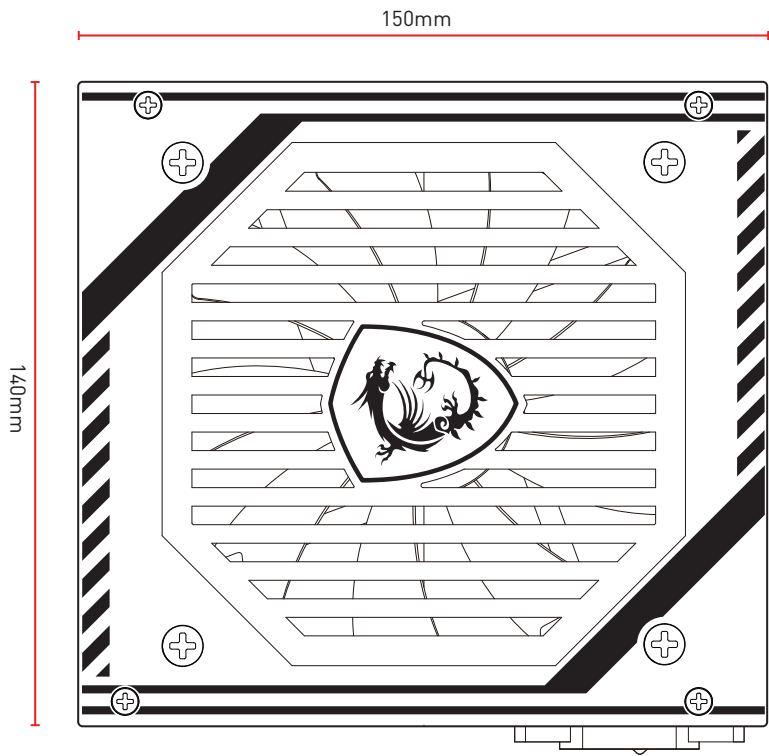

Zahl der Stromanschlüsse

Stromanschlüsse	MAG A650BNL	MAG A550BNL
ATX12V (Motherboard) 20+4 Pin	1	1
EPS (CPU) 4+4 Pin	2	1
PCIe (VGA) 6+2 Pin	2	2
SATA 15 Pin	5	5
Molex 4 Pin	2	2
FDD 4 Pin	1	1

Konnektivität und Kabellängen

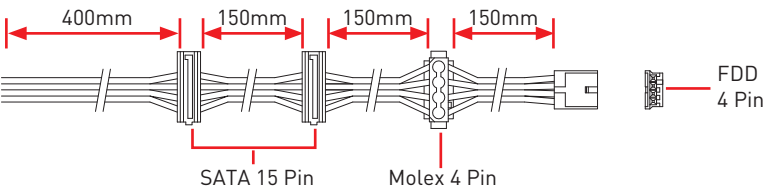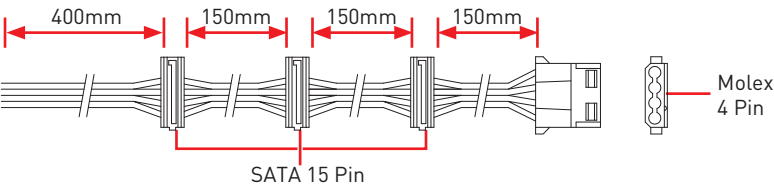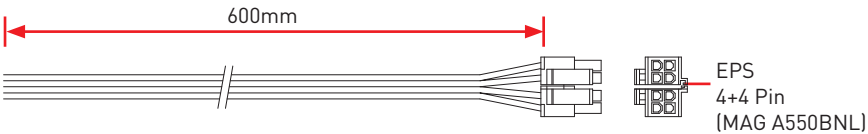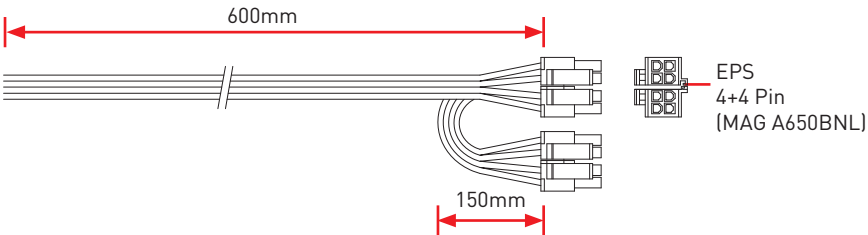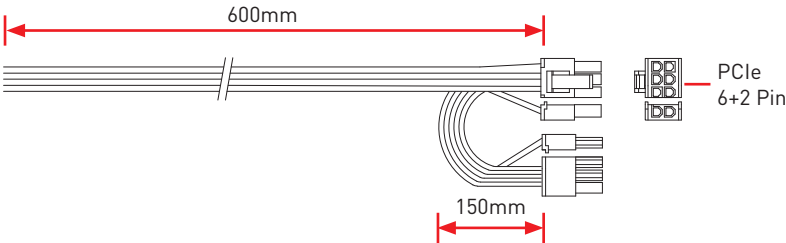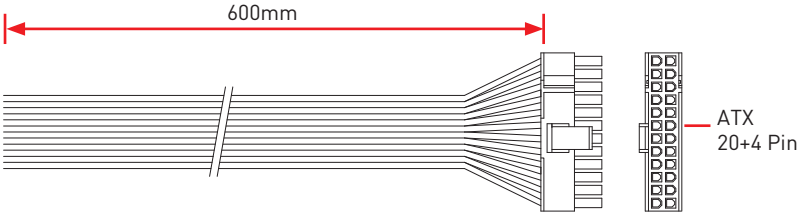

Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPAX, 7ZPAY

