

RLN16-410

16-Kanal PoE NVR mit 3TB/4TB Festplatte; Arbeitet mit allen Reolink PoE Kameras Tag & Nacht.

- 4TB Festplatte 16-Kanal NVR
- Unterstützt bis zu 16MP
- Lokaler & entfernter Zugriff

Specifications

Hardware	
Hardware	N6MB01
Video-/Audio-Eingang	
Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 16
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
Video-/Audio-Ausgang	
Video-Ausgang	VGA, HDMI
Display-Auflösung	VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Decodierung	
Live View-/Wiedergabe-Auflösung	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p
Videoformat	H.264, H.265


Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
HDD	
SATA	2 x SATA-Schnittstelle (1 x 4TB Festplatte enthalten)
Kapazität	Bis zu 16TB (Maximal unterstützt bis zu 8TB Festplatte pro Port)
Externe Festplatte	Nein
Externe Schnittstelle	
USB-Anschluss	2 x USB2.0
Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 16, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	
Max. Leistung pro Anschluss	25W
Standards	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	
Stromversorgung	DC 48 ~ 54V
Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
Betriebsumgebung	-10°C~+45°C (14°F~113°F)

Maße	330(B) x 45(H) x 285(T) mm
Gewicht	2,4 kg
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. USB-Anschluss
2. Strom-LED und HDD-LED
3. Bedienfeld

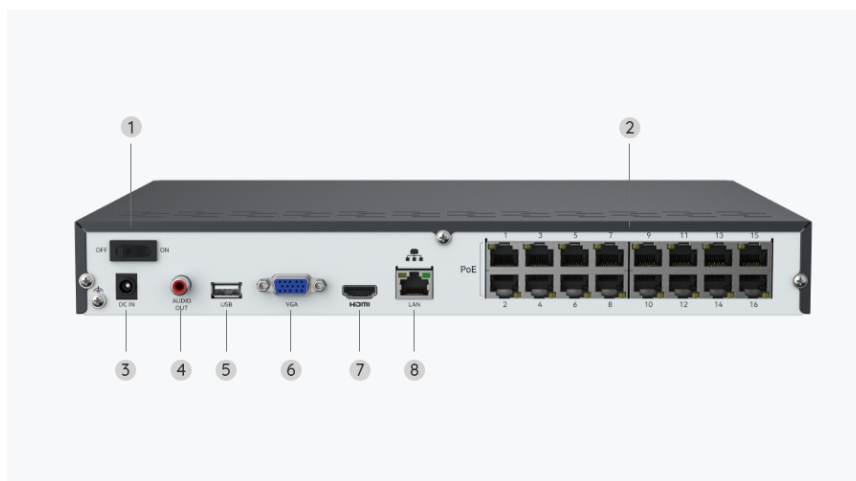

1. Ein-/Ausschalter
2. RJ45
3. Stromeingang
4. Audio-Ausgang
5. USB-Anschluss
6. VGA-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. Netzwerk