

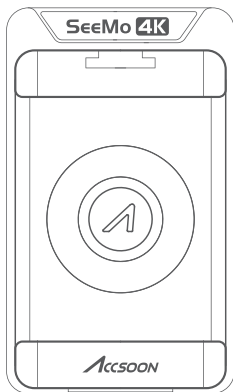


Accsoon SeeMo 4K

4K HDMI Video auf iOS-Geräten



Benutzerhandbuch V1.0



- Accsoon SeeMo 4K *1
- USB-C auf Lightning-Kabel *1
- USB-C-auf-USB-C-Kabel *1
- Accsoon Cold Shoe Adapter *1

Hinweis

1. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-auf-Lightning-Kabel, um das Accsoon SeeMo 4K mit Ihrem iPhone/iPad zu verbinden.

Accsoon SeeMo 4K ist nicht kompatibel mit USB-C-auf-Lightning-Kabeln anderer Hersteller.


2. Die mitgelieferten Kabel sind Spezialkabel, die nur mit der Accsoon SeeMo-Serie verwendet werden können. Bitte verwenden Sie das Kabel ausschließlich zusammen mit den Accsoon SeeMo-Produktlinien. Andernfalls kann Accsoon keine Haftung für die Leistungsfähigkeit des Kabels übernehmen und der Benutzer allein ist für etwaige Folgen verantwortlich.

SeeMo 4K

INHALT

Accsoon SeeMo 4K	04
Einleitung	05
Bedienung	06
Technische Angaben	12
Kundenbetreuung	13
Garantie	13
Häufig gestellte Fragen	14
Sicherheitshinweise	15
Kontakt	16

Accsoon SeeMo 4K

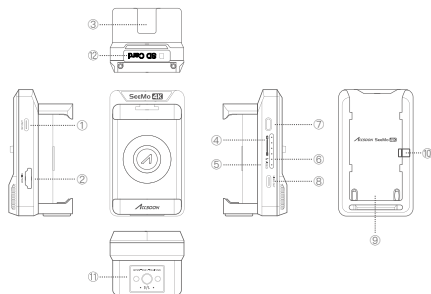

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 01. USB-C Stromauegang | 07. Ein-/Aus-Taste |
| 02. HDMI-Anschluss | 08. USB-C-Videoausgang |
| 03. Cold Shoe Halterung | 09. Akkuhalter |
| 04. Leistungsanzeige | 10. Akku-Sicherheitssperre |
| 05. Video-Eingangsanzeige | 11. Montagebohrung (1/4-Zoll) |
| 06. Betriebsanzeige | 12. SD-Kartensteckplatz |

Einleitung

Accsoon SeeMo 4K ist ein tragbarer HDMI-zu-USB-Videotransmitter, der die HDMI-Videoquelle einer Kamera konvertiert und über ein USB-Kabel an ein iPhone oder iPad überträgt. Mit der H.264-Videokompression unterstützt SeeMo 4K einen Videoeingang und -ausgang von bis zu 4K 30fps, wobei die Bitrate für eine visuell einwandfreie Bildqualität angepasst werden kann. Mit der Accsoon SEE-App können Sie Ihr iPhone oder iPad ganz einfach in einen professionellen Monitor verwandeln. Mit einer Vielzahl von Funktionen für professionelle Bildanzeige, Live-Streaming, Audio- und Videoaufnahme bietet die Accsoon SEE-App eine einfache Möglichkeit, um Bildanzeige, Aufzeichnung und Streaming kostengünstig zu erreichen. Kompakt. Geringer Stromverbrauch. Accsoon SeeMo 4K ist die ideale Lösung für Videoüberwachung / Aufnahme / Streaming / Teilen.

Produktmerkmale


- H.264-Videoaufnahme
- Stromversorgung mit NP-F-Akku
- Optisch verlustfreie Bildqualität
- iPhone/iPad Ladefunktion
- Einstellbare Bitrate
- Unterstützt 5,5–6,5 Zoll iPhone
- Umfangreiche Bildanzeigefunktionen
- Lesefunktion für SD-Karten
- Modularer Aufbau, flexibel und vielseitig
- USB-C-Stromversorgung für externes Zubehör
- RTMP-Live-Streaming mit der Accsoon SEE-APP
- Videoeingang und -ausgang unterstützt bis zu 4K 30fps
- Verwandeln Sie Ihr iPhone/iPad in einen professionellen Monitor
- Standard 1/4 Zoll Gewindebohrung und Kaltschuhhalterung

Bedienung


1 Accsoon SEE-APP herunterladen und auf Ihrem iPhone oder iPad installieren.




2 Accsoon SeeMo 4K durch Direktanschluss des iPhones erweitern (so werden die Seitentasten des Telefons nicht mehr benötigt). Für die Verwendung mit iPads ist ein Accsoon iPad PowerCage erforderlich (optionaler Zubehörartikel).

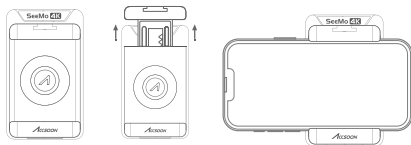


3 Accsoon SeeMo 4K über Kaltschuhadapter anschließen und darauf achten, dass er sicher befestigt ist.




4 Akku der NP-F-Serie anschließen.




5 Schließen Sie das Accsoon SeeMo 4K mit einem HDMI-Kabel (optionales Produkt) an die Kamera an.



6 Falls Sie andere Geräte mit Strom versorgen müssen (z. B. Accsoon CineView HE), schließen Sie das Kabel am Anschluss 5V OUT an.




7 Schließen Sie Ihr iPhone/iPad mit dem entsprechenden Kabel an den USB-C-Videoausgang des Accsoon SeeMo 4K an.

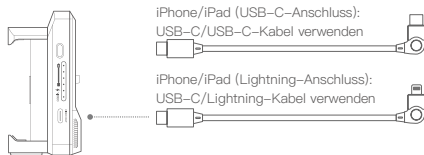

8 Einschalten/Ausschalten

Ausschalten:
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

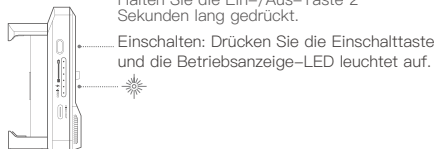


9 Öffnen Sie die Accsoon SEE-App, wählen Sie „Accsoon SeeMo“ und tippen Sie auf „MONITOR“, um die Bildanzeige zu starten.




Schließen Sie das Accsoon SeeMo 4K an den Accsoon iPad PowerCage (optionales Produkt) an.

Halten Sie die zwei Teile mit beiden Händen fest und trennen Sie Teil A und Teil B wie auf dem Bild dargestellt. Schieben Sie dann den Teil A auf den Accsoon iPad PowerCage und arretieren Sie ihn.

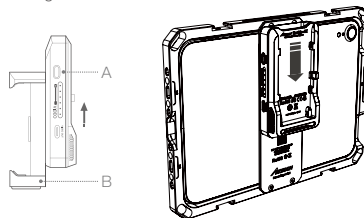

10 Statusanzeige

Leistungsanzeige

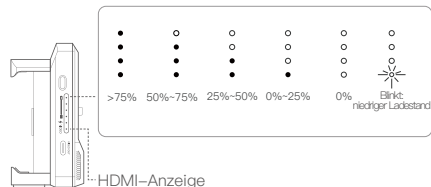

HDMI-Anzeige


ein-Gültiger Videoeingang wird erkannt
aus-kein gültiger Videoeingang

11 Live-Streaming

Bitte vergewissern Sie sich, dass das iPhone/iPad über „WLAN“ oder „4G/5G“ auf das Netzwerk zugreifen kann.




Tippen Sie auf die Schaltfläche „Live“ in der App, geben Sie die RTMP Live-URL und den Code ein und tippen Sie auf „OK“, um das Live-Streaming zu starten.

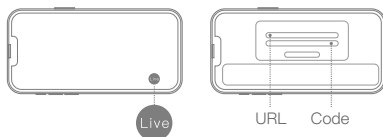

Hinweis: Die Stabilität des Livestreams hängt von der Stabilität der Internetverbindung ab. Wenn das Video zwischengespeichert wird, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Internetverbindung stark belastet oder Ihr Mobilfunksignal schwach ist.

12 Lesefunktion für SD-Karten



Stecken Sie die SD-Karte in den Kartensteckplatz, wie auf dem Bild dargestellt.

Tippen Sie auf „Ignore“, falls das iPhone/iPad eine Benachrichtigung der Accsoon SEE App anzeigt.

Überprüfen Sie die lokalen Dateien und klicken Sie auf den SD-Kartennamen, um den Inhalt der Karte zu sehen.



Hinweis:

1. Falls das iPhone/iPad den Inhalt der SD-Karte nicht lesen kann, ziehen Sie bitte das USB-C-Kabel ab und stecken Sie es erneut ein.
2. SeeMo 4K kann keine SD-Karte mit einem iPhone oder iPad mit Lightning-Anschluss lesen.

13 iPhone/iPad Ladefunktion

Das SeeMo 4K kann ein angeschlossenes iPad oder iPhone mit maximal 5V/2,4A versorgen, um die Betriebszeit zu verlängern.

Technische Angaben

Videoeingangsformat	2160P 30/29.97/25/24/23.98 fps 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/ 23.98 fps 720p 60/59.94/50 fps
Videoeingangsanschluss	HDMI-A
Videoausgangsformat	2160P 30/25/24 fps 1080P 60/50/30/25/24 fps 720p 60/50 fps
Videoausgangsanschluss	USB-C
Einstellbare Breite	65mm-90mm
Geeignet für Bildschirmgrößen von	5,5 – 6,7 Zoll
Geeignet für Akkus/ Batterien der Serien	NP-F550/F750/F970
Stromausgangsanschluss	USB-C 5V/3A
iOS-Version	iOS ab Version 12.0
Stromverbrauch	3 Watt ohne Aufladung anderer Geräte
Betriebstemperatur	-10~40°C
Abmessungen	92mm * 54mm * 46.3mm
Gewicht	115.7g
Kartenleser	SD/SDHC (Max.32GB)
Kompatibel mit	SDXC (Max.2TB)
Übertragungsrate	USB 2.0

Kundenbetreuung

1. Wenden Sie sich für Leistungen des Kundendienstes an Ihren örtlichen Accsoon-Vertragshändler. Wenn es lokal keinen Accsoon-Vertragshändler gibt, können Sie sich per E-Mail (support@accsoon.com) oder über unsere Website (www.accsoon.com) an unseren Kundendienst wenden und entsprechende Unterstützung erhalten.

2. Ausführliche Lösungen erhalten Sie von den autorisierten Händlern von Accsoon.

3. Accsoon behält sich das Recht vor, Produkte auf Beschädigungen zu überprüfen.

Garantie

1. Garantiezeitraum

① Accsoon bietet kostenlose Wartung oder Austausch an, wenn innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Produkts ein Qualitätsproblem auftritt.

② Unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung ab dem Datum des Eingangs der Lieferung, gewährt Accsoon eine einjährige Garantie auf das Produkt und eine dreimonatige Garantie auf das Zubehör und die Kabel. Während der Garantiezeit steht Ihnen ein kostenloser Wartungsservice zur Verfügung.

③ Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und das Benutzerhandbuch gut auf.

2. Garantieausschluss

① Außerhalb der Garantiezeit (wenn der Kaufbeleg nicht verfügbar ist, wird die Garantiezeit ab dem Datum berechnet, an dem das Produkt aus dem Werk versendet wird).

② Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Wartung (nicht entsprechend den Anforderungen des Produkthandbuchs) verursacht werden.

③ Nicht autorisierte Reparatur, Änderung oder Demontage.

④ Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.

Häufig gestellte Fragen

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

① Überprüfen Sie den Ladezustand des NP-F-Akkus.

② Überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Akkuhalter gibt. (Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte zwecks Reparatur an das zuständige Fachpersonal von Accsoon).

2. Keine Abbildung

① Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel ordnungsgemäß mit dem VIDEO OUT-Anschluss der SeeMo 4K verbunden ist.

② Stellen Sie sicher, dass das von der Kamera ausgegebene Videoformat mit dem SeeMo 4K kompatibel ist.

SeeMo 4K unterstützt HDMI-Videoeingang bei:

2160P 30/29.97/25/24/23.98 fps

1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 fps

720p 60/59.94/50 fps

③ Sollte nach dem obigen Vorgang immer noch kein Bild angezeigt werden, versuchen Sie es bitte mit einem anderen iPhone/iPad. (Falls auch das Bild nicht normal angezeigt werden kann, wenden Sie sich bitte an das offizielle Fachpersonal für Reparatur und Kundendienst).

Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie beim Betrieb dieses Geräts alle Anweisungen in diesem Handbuch.

- Verwenden Sie nur Zubehör/Akkus oder Batterien/Ladegeräte, die von Accsoon spezifiziert oder empfohlen werden.

- Keiner Feuchtigkeit, übermäßigen Hitze oder gar Feuer aussetzen.

- Von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.

- Bewahren Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung ordnungsgemäß auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an überhitzten, gekühlten oder sehr feuchten Stellen oder in der Nähe von Geräten mit starken Magnetfeldern.

- Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

Kontakt

-  Facebook: Accsoon
-  Facebook Group: Accsoon Official User Group
-  Instagram: accsoontech
-  YouTube: ACCSOON
-  Email: Support@accsoon.com



Accsoon® is a trademark of Accsoon Technology Co.,Ltd.

Copyright © 2024 Accsoon All rights reserved

Accsoon®はAccsoonの商標です Copyright©2024

Accsoon®是致迅科技的商标Copyright © 2024致迅科技版权所有